



Tabela de preços

# Ar Condicionado

---

2026



**Tabela de preços - Ar condicionado**  
**2026 / 01**

**T.** 258 909 080 (Chamada para a rede fixa nacional)  
**E.** [tecnilima@tecnilima.com](mailto:tecnilima@tecnilima.com)

**[www.tecnilima.com](http://www.tecnilima.com)**

Nota: Preços e características podem ser alterados sem aviso prévio.  
A Tecnilima não se responsabiliza por erros tipográficos, fotográficos ou ruptura de stocks. IVA não incluído.

# **Índice**

04

**Ar condicionado  
Mitsubishi Electric**

**04** | Monosplit

**06** | Multisplit

10

**Ar condicionado  
Hisense**

**10** | Monosplit

**12** | Multisplit

14

**Ar condicionado  
Ariston**

**14** | Monosplit

**15** | Multisplit

16

**Controlo e regulação**

18

**Ligações**

19

**Acessórios**

**19** | Condensados

**20** | Suportes para unidades exteriores  
de ar condicionado

22

**Condições Gerais de Venda**



## Ar condicionado • Unidade interior mural MSZ-LN

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER/SCOP — até A+++;
- Plasma Quad Plus — sistema de filtros que elimina odores e partículas poluentes, normalmente contidas no ar.



### Destaques

- 🔌 **Tipo:** Monosplit
- 💧 **Gás refrigerante:** R32
- 3D 3D "i-see Sensor"
- 📶 **Controlo WiFi MELCloud integrado**

| Modelo                          | 25 VG           | 35 VG           | 50 VG           | 60 VG           |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unidade exterior                | MUZ-LN25VG      | MUZ-LN35VG      | MUZ-LN50VG      | MUZ-LN60VG      |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,5 - 3,2       | 3,5 - 4,0       | 5,0 - 6,0       | 6,1 - 6,8       |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
| PVP (€)* - VGV*                 | 1420.00         | 1620.00         | 2260.00         | 2640.00         |
| - VGR/B/V*                      | 1520.00         | 1750.00         | 2390.00         | 2850.00         |

\* W - Branco natural | B - Preto | R - Vermelho rubi | V - Branco pérola



## Ar condicionado • Unidade interior mural MSZ-EF

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER/SCOP — até A+++;
- Controlo "i-Feel" - memoriza a temperatura e mantém-na configurada.



### Destaques

- 🔌 **Tipo:** Monosplit
- 💧 **Gás refrigerante:** R32
- 📶 **Controlo i-Feel**
- 📶 **Controlo WiFi MELCloud integrado**

| Modelo                          | 25 VGK          | 35 VGK          | 42 VGK          | 50 VGK          |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unidade exterior                | MUZ-EF25VG      | MUZ-EF35VG      | MUZ-EF42VG      | MUZ-EF50VG      |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,5 - 3,2       | 3,5 - 4,0       | 4,2 - 5,4       | 5,0 - 5,8       |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 299 x 885 x 195 | 299 x 885 x 195 | 299 x 885 x 195 | 299 x 885 x 195 |
| PVP (€)* - B/W/S                | 1160.00         | 1400.00         | 1660.00         | 2080.00         |

\* B - Preto | W - Branco | S - Cinzento



## Ar condicionado • Unidade interior mural MSZ-AY / AP

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER até A+++ e SCOP até A++;
- Filtro purificador antivírus - elimina diversos tipos de partículas nocivas do ar.



### Destaques

- 🔌 **Tipo:** Monosplit
- 💧 **Gás refrigerante:** R32
- 📶 **Controlo i-Feel**
- 📶 **Controlo WiFi MELCloud integrado**

| Modelo                          | AY 20 VGK       | AY 25 VGK       | AY 35 VGK       | AY 42 VGK       | AY 50 VGK       | AP 60 VGK        | AP 71 VGK        |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Unidade exterior                | MUZ-AY20VG      | MUZ-AY25VG      | MUZ-AY35VG      | MUZ-AY42VG      | MUZ-AY50VG      | MUZ-AP60VG       | MUZ-AP71VG       |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,0 - 2,5       | 2,5 - 3,2       | 3,5 - 4,0       | 4,2 - 5,2       | 5,0 - 5,5       | 6,1 - 6,8        | 7,1 - 8,1        |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 250 x 760 x 199 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 325 x 1100 x 257 | 325 x 1100 x 257 |
| PVP (€)*                        | 1000.00         | 1040.00         | 1150.00         | 1480.00         | 1850.00         | 2180.00          | 2700.00          |



## Ar condicionado • Unidade interior mural MSZ-HR

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A++ e SCOP A+;
- Unidade exterior compacta - apenas 699 mm de largura (modelos 25/35).



### Destaques

- 🔌 **Tipo:** Monosplit
- 💧 **Gás refrigerante:** R32
- 💧 **Função de desumidificação**
- 📶 **Controlo WiFi MELCloud integrado**

| Modelo                          | 25 VFK          | 35 VFK          | 42 VFK          | 50 VFK          | 60 VFK          | 71 VFK          |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unidade exterior                | MUZ-HR25VF      | MUZ-HR35VF      | MUZ-HR42VF      | MUZ-HR50VF      | MUZ-HR60VF      | MUZ-HR71VF      |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,5 - 3,15      | 3,4 - 3,6       | 4,2 - 4,7       | 5,0 - 5,4       | 6,1 - 6,8       | 7,1 - 8,1       |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 305 x 923 x 262 | 305 x 923 x 262 |
| PVP (€)*                        | 770.00          | 910.00          | 1070.00         | 1350.00         | 1770.00         | 2250.00         |



## Ar condicionado • Unidade interior de chão MFZ-KT

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A++ e SCOP A+;
- Filtro purificador antivírus - elimina diversos tipos de partículas nocivas do ar.



### Destques

- Tipo: Monosplit
- Gás refrigerante: R32
- Controlo i-Feel
- Controlo WiFi MELCloud integrado

| Modelo                          | 25 VGK          | 35 VGK          | 50 VGK          | 60 VGK          |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unidade exterior                | SUZ-M25VA       | SUZ-M35VA       | SUZ-M50VA       | SUZ-M60VA       |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,5 - 3,4       | 3,5 - 4,3       | 5,0 - 6,0       | 6,1 - 6,8       |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 600 x 750 x 215 | 600 x 750 x 215 | 600 x 750 x 215 | 600 x 750 x 215 |
| PVP (€)*                        | 1620.00         | 1730.00         | 2410.00         | 2770.00         |



## Ar condicionado • Cassete de 1 via MLZ-KP

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- Unidade de baixo perfil, com apenas 185mm de altura;
- SEER A++ e SCOP A+;
- Programação semanal (Até 8 funções).




### Destques

- Tipo: Monosplit
- Gás refrigerante: R32
- Controlo flexível do caudal de ar - Swing vertical e swing lateral
- Controlo WiFi MELCloud opcional

| Modelo                          | 25 VG            | 35 VG            | 50 VG            |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unidade exterior                | SUZ-M25VA        | SUZ-M35VA        | SUZ-M50VA        |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,5 - 3,2        | 3,5 - 4,1        | 5,0 - 6,0        |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 185 x 1102 x 360 | 185 x 1102 x 360 | 185 x 1102 x 360 |
| PVP (€)*                        | 1730.00          | 1980.00          | 2420.00          |

\* B - Preto | W - Branco | S - Cinzento

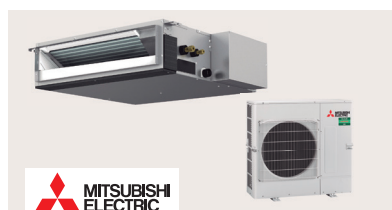

## Ar condicionado • Unidade interior condutas- SEZ-M

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER até A+ e SCOP até A++;
- Função de diagnóstico automático.



### Destques

- Tipo: Monosplit
- Gás refrigerante: R32
- 3D Filtro purificador - mantém o ar sempre limpo
- Controlo WiFi MELCloud opcional

| Modelo                          | 25 DA           | 35 DA           | 50 DA           | 60 DA            | 71 DA            |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Unidade exterior                | SUZ-M25VA       | SUZ-M35VA       | SUZ-M50VA       | SUZ-M60VA        | SUZ-M71VA        |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,5 - 2,9       | 3,5 - 4,2       | 5,0 - 6,0       | 6,1 - 7,4        | 7,1 - 8,0        |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 200 x 790 x 700 | 200 x 990 x 700 | 200 x 990 x 700 | 200 x 1190 x 700 | 200 x 1190 x 700 |
| PVP (€)*                        | 1300.00         | 1450.00         | 1900.00         | 2180.00          | 2430.00          |



## Ar condicionado • Cassete de 4 vias SLZ-M

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A++ e SCOP A+;
- Renovação do ar - Estas unidades possibilitam a entrada de ar novo, contribuindo assim para a renovação do ar interior.



### Destques

- Tipo: Monosplit
- Gás refrigerante: R32
- 3D "i-see Sensor"
- Controlo WiFi MELCloud opcional

| Modelo                        | 25 FA           | 35 FA           | 50 FA           | 60 FA           |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unidade exterior              | SUZ-M25VA       | SUZ-M35VA       | SUZ-M50VA       | SUZ-M60VA       |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,5 - 3,2       | 3,5 - 4,0       | 4,6 - 5,0       | 5,7 - 6,4       |
| Dimensões (mm)                | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 |
| PVP (€)*                      | 1680.00         | 1840.00         | 2240.00         | 2530.00         |



## Ar condicionado • Unidade interior mural

### MSZ-LN

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A+++ e SCOP até A+++;
- Plasma Quad Plus — sistema de filtros que elimina odores e partículas poluentes, normalmente contidas no ar.



#### Destaques

- 🔌 **Tipo:** Multisplit
- 💧 **Gás refrigerante:** R32
- 3D 3D "i-see Sensor"
- 📶 **Controlo WiFi MELCloud integrado**

| Unidade interior              | 25 VG           | 35 VG           | 50 VG           |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,5 - 3,2       | 3,5 - 4,0       | 5,0 - 6,0       |
| Dimensões (mm)                | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
| PVP (€)* - VGW*               | 570.00          | 660.00          | 810.00          |
| - VGR/B/V*                    | 670.00          | 790.00          | 940.00          |

\* W - Branco natural | B - Preto | R - Vermelho rubi | V - Branco pérola



## Ar condicionado • Unidade interior mural

### MSZ-EF

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER/SCOP até A+++;
- Controlo "i-Feel" - memoriza a temperatura e mantém-na configurada.




#### Destaques

- 🔌 **Tipo:** Multisplit
- 💧 **Gás refrigerante:** R32
- 📶 **Controlo i-Feel**
- 📶 **Controlo WiFi MELCloud integrado**

| Unidade interior              | 22 VGK          | 25 VGK          | 35 VGK          | 42 VGK          | 50 VGK          |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,5 - 3,2       | 2,5 - 3,2       | 3,5 - 4,0       | 4,2 - 5,4       | 5,0 - 5,8       |
| Dimensões (mm)                | 299 x 885 x 195 | 299 x 885 x 195 | 299 x 885 x 195 | 299 x 885 x 195 | 299 x 885 x 195 |
| PVP (€)* - B/W/S              | 460.00          | 490.00          | 590.00          | 670.00          | 750.00          |

\* B - Preto | W - Branco | S - Cinzento

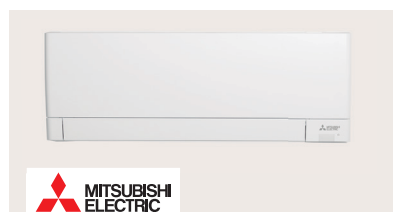

## Ar condicionado • Unidade interior mural

### MSZ-AY / AP

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER até A+++ e SCOP até A++;
- Filtro purificador antivírus - elimina diversos tipos de partículas nocivas do ar.



#### Destaques

- 🔌 **Tipo:** Multisplit
- 💧 **Gás refrigerante:** R32
- 📶 **Controlo i-Feel**
- 📶 **Controlo WiFi MELCloud integrado**

| Unidade interior              | MSZ-AY      |             |             |             |             |             | MSZ-AP       |              |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                               | 15 VGK      | 20 VGK      | 25 VGK      | 35 VGK      | 42 VGK      | 50 VGK      | 60 VGK       | 71 VGK       |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 1,5 - 2,0   | 2,0 - 2,5   | 2,5 - 3,2   | 3,5 - 4,0   | 4,2 - 5,2   | 5,0 - 5,5   | 6,1 - 6,8    | 7,1 - 8,1    |
| Dimensões (mm)                | 250x760x199 | 250x760x199 | 299x798x245 | 299x798x245 | 299x798x245 | 299x798x245 | 325x1100x257 | 325x1100x257 |
| PVP (€)* - B/W/S              | 370.00      | 380.00      | 400.00      | 470.00      | 550.00      | 580.00      | 690.00       | 920.00       |

\* B - Preto | W - Branco | S - Cinzento



## Ar condicionado • Unidade interior de chão

### MFZ-KT

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A++ e SCOP A+;
- Filtro purificador antivírus - elimina diversos tipos de partículas nocivas do ar.



#### Destaques

- 🔌 **Tipo:** Multisplit
- 💧 **Gás refrigerante:** R32
- 📶 **Controlo i-Feel**
- 📶 **Controlo WiFi MELCloud integrado**

| Unidade interior              | 25 VGK          | 35 VGK          | 50 VGK          |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,5 - 3,4       | 3,5 - 4,3       | 5,0 - 6,0       |
| Dimensões (mm)                | 600 x 750 x 215 | 600 x 750 x 215 | 600 x 750 x 215 |
| PVP (€)*                      | 830.00          | 860.00          | 1170.00         |



## Ar condicionado • Cassete de 1 via MLZ-KY / KP

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A++ e SCOP até A++;
- Plasma Quad Plus — sistema de filtros que elimina odores e partículas poluentes, normalmente contidas no ar.



### Destques

- Tipo: Multisplit
- Gás refrigerante: R32
- 3D 3D "i-see Sensor"
- Controlo WiFi MELCloud opcional

|                               | MLZ-KY      | MLZ-KP       |              |              |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade interior              | 20 VG       | 25 VG        | 35 VG        | 50 VG        |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,0 - 2,2   | 2,5 - 3,0    | 3,5 - 4,0    | 4,6 - 5,0    |
| Dimensões (mm)                | 194x842x301 | 185x1102x360 | 185x1102x360 | 185x1102x360 |
| PVP (€)*                      | 910.00      | 940.00       | 1110.00      | 1180.00      |



## Ar condicionado • Cassete de 4 vias SLZ-M


- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A++ e SCOP A+;
- Renovação do ar - Estas unidades possibilitam a entrada de ar novo, contribuindo assim para a renovação do ar interior.



### Destques

- Tipo: Multisplit
- Gás refrigerante: R32
- 3D 3D "i-see Sensor"
- Controlo WiFi MELCloud opcional

| Modelo                        | 25 FA           | 35 FA           | 50 FA           |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,6 - 3,2       | 3,5 - 4,0       | 4,6 - 5,0       |
| Dimensões (mm)                | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 |
| PVP (€)*                      | 890.00          | 970.00          | 1000.00         |

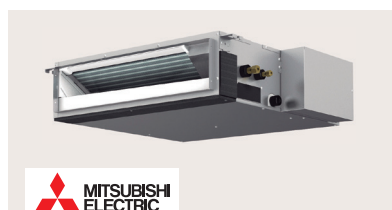

## Ar condicionado • Unidade interior condutas SEZ-M


- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER até A+ e SCOP até A++;
- Função de diagnóstico automático.



### Destques

- Tipo: Multisplit
- Gás refrigerante: R32
- 3D Filtro purificador - mantém o ar sempre limpo
- Controlo WiFi MELCloud opcional

| Unidade interior              | 25 DA           | 35 DA           | 50 DA           | 60 DA            | 71 DA            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,5 - 2,9       | 3,5 - 4,2       | 5,1 - 6,4       | 5,6 - 7,4        | 7,1 - 8,0        |
| Dimensões (mm)                | 200 x 790 x 700 | 200 x 990 x 700 | 200 x 990 x 700 | 200 x 1190 x 700 | 200 x 1190 x 700 |
| PVP (€)*                      | 510.00          | 580.00          | 660.00          | 790.00           | 970.00           |

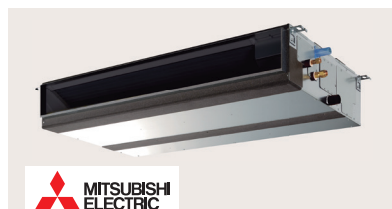

## Ar condicionado • Unidade interior condutas PEAD-M


- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER/SCOP A+;
- Cinco níveis de pressão estática até 150 Pa — Possibilidade de instalação em espaços de grandes dimensões.



### Destques

- Tipo: Multisplit
- Gás refrigerante: R32
- Controlo WiFi MELCloud opcional

| Modelo                        | 35 JA           | 50 JA           |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 3,6 - 4,1       | 5,0 - 6,0       |
| Dimensões (mm)                | 250 x 900 x 732 | 250 x 900 x 732 |
| PVP (€)*                      | 910.00          | 960.00          |

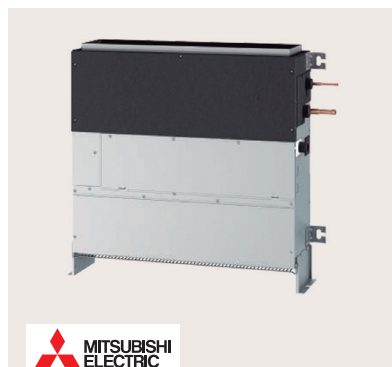

## Ar condicionado • Consola de chão sem envolvente

## SFZ-M

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A++ e SCOP A+;
- Função de desumidificação;
- Temporizador diário (24 horas).



## Destaques

- ✦ Tipo: Multisplit
- ✦ Gás refrigerante: R32
- ✦ Controlo WiFi MELCloud opcional

| Unidade interior              | 25 VA           | 35 VA           | 50 VA           | 71 VA            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,5 - 3,2       | 3,5 - 4,1       | 5,0 - 6,0       | 7,1 - 8,0        |
| Dimensões (mm)                | 615 x 700 x 200 | 615 x 900 x 200 | 615 x 900 x 200 | 615 x 1100 x 200 |
| PVP (€)*                      | 700.00          | 850.00          | 950.00          | 1120.00          |



## Ar condicionado • Unidade interior de teto horizontal

## PCA-M

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER/SCOP A+;
- Cinco níveis de pressão estática até 150 Pa — Possibilidade de instalação em espaços de grandes dimensões.



## Destaques

- ✦ Tipo: Multisplit
- ✦ Gás refrigerante: R32
- ✦ Controlo WiFi MELCloud opcional

| Modelo                        | 50 KA           | 60 KA            |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 5,0 - 5,5       | 5,7 - 6,9        |
| Dimensões (mm)                | 230 x 960 x 680 | 230 x 1280 x 680 |
| PVP (€)*                      | 940.00          | 1080.00          |



## Ar condicionado • Unidade exterior

## MXZ

- Possibilidade de instalação de 2 a 6 unidades interiores;
- Controlo independente da temperatura das unidades interiores;
- Tecnologia Replace - permite substituir os sistemas de ar condicionado antigos, reutilizando as tubagens já existentes.



## Destaques

- ✦ Tipo: Multisplit
- ✦ Gás refrigerante: R32

| Modelo                        | 2F33VF      | 2F42VF      | 2F53VF      | 3F54VF      | 3F68VF      | 4F72VF      | 4F83VF      | 5F102VF     | 6F120VF      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Máx. unidades interiores      | 2           | 2           | 2           | 3           | 3           | 4           | 4           | 5           | 6            |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 3,3 - 4,0   | 4,2 - 4,5   | 5,3 - 6,4   | 5,4 - 7,0   | 6,8 - 8,6   | 7,2 - 8,6   | 8,3 - 9,3   | 10,2 - 10,5 | 12,2 - 14,0  |
| Dimensões (mm)                | 550x800x285 | 550x800x285 | 550x800x285 | 710x840x330 | 710x840x330 | 710x840x330 | 796x950x330 | 796x950x330 | 1048x950x330 |
| PVP (€)*                      | 1140.00     | 1190.00     | 1370.00     | 1640.00     | 1980.00     | 2300.00     | 2900.00     | 3380.00     | 4360.00      |





## Ar condicionado • Unidade interior mural

# MSZ-HR



- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A++ e SCOP A+;
- Função de desumidificação;
- Controlo com temporizador - Operação programável até 12 horas, ideal para utilização em "horas de repouso noturno".

### Destaques

- 🔌 **Tipo:** Multisplit
- 💧 **Gás refrigerante:** R32
- 📶 **Controlo WiFi MELCloud integrado**

| Unidade interior              | 25 VFK          | 35 VFK          | 42 VFK          | 50 VFK          |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,5 - 3,15      | 3,4 - 3,6       | 4,2 - 4,7       | 5,0 - 5,4       |
| Dimensões (mm)                | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 |
| PVP (€)*                      | 330.00          | 390.00          | 470.00          | 550.00          |

## Ar condicionado • Unidade exterior

# MXZ-HA



- Sistema exclusivo para unidades interiores MSZ-HR;
- Possibilidade de instalação entre 2 e 3 unidades interiores;
- Controlo independente da temperatura das unidades interiores;
- Unidade ultracompacta - até 869mm de largura.

### Destaques

- 🔌 **Tipo:** Multisplit
- 💧 **Gás refrigerante:** R32

| Modelo                          | 2HA40VF                 | 2HA50VF                 | 3HA50VF          |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Máx. unidades interiores MSZ-HR | 2                       | 2                       | 3                |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 4,0 - 4,3               | 5,0 - 6,0               | 5,0 - 6,0        |
| Dimensões (mm)                  | 550x800(+69)x285(+59,5) | 550x800(+69)x285(+59,5) | 710x840x330(+66) |
| PVP (€)*                        | 1040.00                 | 1300.00                 | 1500.00          |

## Compatibilidade da unidade exterior MXZ com as unidades interiores Mitsubishi Electric

| Modelo |         | MSZ-LN |    |    | MSZ-EF |    |    |    | MSZ-AY/AP |    |    |    |    |    |    |    | MFZ-KT |    |    | MLZ-KP |    |    |    | SLZ-M |    |    | SEZ-M |    |    |    |    | PEAD-M           |                  |                  |                  | PCA-M            |    |    |
|--------|---------|--------|----|----|--------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|--------|----|----|----|-------|----|----|-------|----|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|----|
|        |         | 25     | 35 | 50 | 22     | 25 | 35 | 42 | 50        | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71     | 25 | 35 | 50     | 20 | 25 | 35 | 50    | 25 | 35 | 50    | 25 | 35 | 50 | 60 | 71               | 35               | 50               | 60               | 71               | 50 | 60 |
| MXZ    | 2F33VF  | ●      | -  | -  | ●      | ●  | -  | -  | -         | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | -      | ●  | -  | -      | ●  | ●  | -  | -     | ●  | -  | -     | ●  | -  | -  | -  | -                | -                | -                | -                | -                | -  | -  |
|        | 2F42VF  | ●      | ●  | -  | ●      | ●  | ●  | -  | -         | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -      | ●  | ●  | -      | ●  | ●  | ●  | -     | ●  | ●  | -     | ●  | ●  | -  | -  | -                | -                | -                | -                | -                | -  | -  |
|        | 2F53VF  | ●      | ●  | -  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●         | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -      | ●  | ●  | -      | ●  | ●  | ●  | -     | ●  | ●  | -     | ●  | ●  | -  | -  | -                | -                | -                | -                | -                | -  | -  |
|        | 3F54VF  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●         | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -      | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | -  | -                | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | -                | -                | ●  | -  |
|        | 3F68VF  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●         | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | -      | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | -  | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | -                | -                | ●                | ●  |    |
|        | 4F72VF  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●         | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | -  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | -  | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | -                | -                | ●                | ●  |    |
|        | 4F83VF  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●         | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | -  | -  |
|        | 5F102VF | ●      | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●         | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | -  | -  |
|        | 6F120VF | ●      | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●         | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | ● <sup>(1)</sup> | -  | -  |

**NOTAS:** As unidades exteriores MXZ requerem a instalação de duas unidades interiores no mínimo. Não foram feitas para instalação 1x1 / <sup>(1)</sup> Muito importante para conectar as unidades interiores PEAD-M com unidades exteriores MXZ é necessária que a amperagem máxima das unidades interiores no total seja igual ou inferior a 3A. Para maior segurança consultar compatibilidade.



## Ar condicionado • Unidade interior mural Energy Pro X

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A+++ e SCOP A+++;
- Pode ligar, desligar, regular a temperatura e definir o modo de funcionamento por controlo de voz, através da Alexa ou do Google Assistant.

### Destaques

- ✦ **Tipo:** Monosplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi HiSmart Life integrado**

| Modelo                          | 25              | 35              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Unidade exterior                | QE25XV2XW       | QE35XV2XW       |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,6 - 3,2       | 3,5 - 4,2       |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 301 x 877 x 194 | 301 x 877 x 194 |
| Código                          | 569QH25XV0A     | 569QH35XV0A     |
| PVP (€)*                        | 1020.00         | 1150.00         |



## Ar condicionado • Unidade interior mural HC Max Confort

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER/SCOP A++;
- Pode ligar, desligar, regular a temperatura e definir o modo de funcionamento por controlo de voz, através da Alexa ou do Google Assistant.

### Destaques

- ✦ **Tipo:** Monosplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi integrado**

| Modelo                          | 25              | 35              | 50              | 70               |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Unidade exterior                | AC25YC00W       | AC35WUC00W      | AC50XP00W       | AC70FW00W        |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,6 - 2,7       | 3,5 - 3,8       | 5,0 - 5,6       | 6,5 - 6,8        |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 270 x 812 x 204 | 291 x 859 x 203 | 300 x 972 x 228 | 320 x 1086 x 232 |
| PVP (€)*                        | 725.00          | 790.00          | 1330.00         | 1700.00          |



## Ar condicionado • Unidade interior mural Perla

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A++ e SCOP A+;
- 4 filtros em 1, de alta densidade;
- Função SLEEP;

### Destaques

- ✦ **Tipo:** Monosplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi opcional**

| Modelo                          | 25              | 35              | 50              | 70              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unidade exterior                | CA25YR03W       | CA35YR03W       | CA50XS1AW       | CA70BT1AW       |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,6 - 2,7       | 3,4 - 3,8       | 5,0 - 5,6       | 6,5 - 7,1       |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 255 x 790 x 200 | 255 x 790 x 200 | 300 x 890 x 220 | 325 x 998 x 225 |
| PVP (€)*                        | 610.00          | 665.00          | 1085.00         | 1435.00         |



## Ar condicionado • Unidade interior de condutas

### Conduta

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- Design de baixo perfil, com uma altura de apenas 190 mm;
- Pressão estática ajustável;
- Bomba de condensados integrada (mod. AUD);
- Comando de parede incluído.

#### Destaques

- ✦ **Tipo:** Monosplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi HiSmart Life opcional**

| Modelo                        | 26              | 35              | 52               |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Unidade exterior              | AUW26U4RS8      | AUW35U4RS8      | AUW52U4RJ8       |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,6 - 3,2       | 3,5 - 4,0       | 5,0 - 5,5        |
| Dimensões (mm)                | 190 x 910 x 447 | 190 x 910 x 447 | 190 x 1180 x 447 |
| PVP (€)*                      | 1380.00         | 1420.00         | 1705.00          |



## Ar condicionado • Cassete de 4 vias

### Compact Cassete de 4 vias

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- Pannel com micro-orifícios e alhetas ajustáveis que impedem que o caudal seja direcionado sobre as pessoas;
- Pressão estática ajustável;
- Bomba de condensados integrada;
- Comando de parede opcional.

#### Destaques

- ✦ **Tipo:** Monosplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi HiSmart Life opcional**

| Modelo                        | 26              | 35              | 52              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unidade exterior              | AUW26U4RS8      | AUW35U4RS8      | AUW52U4RJ8      |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,6 - 3,2       | 3,5 - 4,0       | 5,0 - 5,5       |
| Dimensões (mm)                | 215 x 570 x 570 | 215 x 570 x 570 | 215 x 570 x 570 |
| PVP (€)*                      | 1580.00         | 1635.00         | 1920.00         |



## Ar condicionado • Unidade interior de chão

### Consola

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- Dupla insuflação de ar - Várias combinações da saída de ar (superior, inferior e superior / inferior) para uma distribuição de ar e temperatura mais agradável. O utilizador pode escolher o modo de insuflação de ar;
- Comando à distância incluído e comando de parede opcional.

#### Destaques

- ✦ **Tipo:** Monosplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi HiSmart Life opcional**

| Modelo                        | 26              | 35              | 52              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unidade exterior              | AUW26U4RS8      | AUW35U4RS8      | AUW52U4RJ8      |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,6 - 3,2       | 3,5 - 3,7       | 4,9 - 5,0       |
| Dimensões (mm)                | 630 x 700 x 220 | 630 x 700 x 220 | 630 x 700 x 220 |
| PVP (€)*                      | 1390.00         | 1470.00         | 1760.00         |



## Ar condicionado • Unidade interior mural Energy Pro X

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER/SCOP A+++;
- Pode ligar, desligar, regular a temperatura e definir o modo de funcionamento por controlo de voz, através da Alexa ou do Google Assistant.

### Destaques

- ✦ **Tipo:** Multisplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi HiSmart Life integrado**

| Unidade interior              | 25              | 35              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,6 - 3,2       | 3,5 - 4,2       |
| Dimensões (mm)                | 301 x 877 x 194 | 301 x 877 x 194 |
| Código                        | 569QH25XV0AG    | 569QH35XV0AG    |
| PVP (€)*                      | 410.00          | 460.00          |



## Ar condicionado • Unidade interior mural HC Max Confort

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A++ e SCOP até A++;
- Pode ligar, desligar, regular a temperatura e definir o modo de funcionamento por controlo de voz, através da Alexa ou do Google Assistant.

### Destaques

- ✦ **Tipo:** Multisplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi HiSmart Life integrado**

| Unidade interior              | 25              | 35              | 50              | 70               |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,6 - 2,7       | 3,5 - 3,8       | 5,0 - 5,6       | 6,5 - 6,8        |
| Dimensões (mm)                | 270 x 812 x 204 | 291 x 859 x 203 | 300 x 972 x 228 | 320 x 1086 x 232 |
| Código                        | 569HC25YC00G    | 569HC35WU00G    | 569HC50XP00G    | 569HC70FW00G     |
| PVP (€)*                      | 260.00          | 280.00          | 380.00          | 450.00           |



## Ar condicionado • Unidade interior de chão Consola

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- Dupla insuflação de ar - Várias combinações da saída de ar (superior, inferior e superior / inferior) para uma distribuição de ar e temperatura mais agradável. O utilizador pode escolher o modo de insuflação de ar;
- Comando de parede opcional.

### Destaques

- ✦ **Tipo:** Multisplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi HiSmart Life opcional**

| Unidade interior              | 26              | 35              | 52              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,6 - 3,2       | 3,5 - 4,0       | 4,9 - 5,0       |
| Dimensões (mm)                | 630 x 700 x 220 | 630 x 700 x 220 | 630 x 700 x 220 |
| Código                        | 569AKT26UR4RK8  | 569AKT35UR4RK8  | 569AKT52UR4RK8  |
| PVP (€)*                      | 540.00          | 595.00          | 620.00          |



## Ar condicionado • Cassete de 4 vias

### Cassete de 4 vias

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- Painel com micro-orifícios e alhetas ajustáveis que impedem que o caudal seja direcionado sobre as pessoas;
- Pressão estática ajustável;
- Bomba de condensados integrada;
- Comando de parede opcional.

#### Destaques

- ✦ **Tipo:** Multisplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi HiSmart Life opcional**

| Unidade interior              | 26              | 35              | 52              | 60              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,6 - 3,2       | 3,5 - 4,0       | 5,0 - 5,5       | 6,2 - 7,3       |
| Dimensões (mm)                | 215 x 570 x 570 | 215 x 570 x 570 | 215 x 570 x 570 | 236 x 840 x 840 |
| PVP (€)*                      | 730.00          | 760.00          | 780.00          | 830.00          |



## Ar condicionado • Unidade interior de condutas

### Conduta

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- Design de baixo perfil, com uma altura de apenas 190 mm;
- Pressão estática ajustável;
- Bomba de condensados integrada (mod. AUD);
- Comando de parede incluído.

#### Destaques

- ✦ **Tipo:** Multisplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi HiSmart Life opcional**

| Unidade interior              | 26          | 35          | 52           |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 2,6 - 3,2   | 3,5 - 4,0   | 5,0 - 5,5    |
| Dimensões (mm)                | 190x910x447 | 190x910x447 | 190x1180x447 |
| PVP (€)*                      | 530.00      | 545.00      | 565.00       |



## Ar condicionado • Unidade exterior

### Unidade exterior

- Unidade exterior para sistemas de ar condicionado Hisense;
- Entre os modelos mais compactos 2x1 na sua classe disponíveis no mercado;
- Arrefecimento e aquecimento a -15°C;
- 16 velocidades de ventilação;
- Controlo independente da temperatura das unidades interiores.

#### Destaques

- ✦ **Tipo:** Multisplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Possibilidade de instalação de 2 a 5 unidades interiores**

| Modelo                        | 2x1 14K        | 2x1 18K        | 3x1 21K        | 3x1 24K        | 4x1 27K        | 4x1 36K      | 5x1 36K         |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Máx. unidades interiores      | 2              | 2              | 3              | 3              | 4              | 4            | 5               |
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW) | 4,1 - 4,5      | 5,0 - 5,5      | 6,3 - 7,0      | 7,0 - 8,0      | 8,0 - 9,0      | 10,0 - 11,0  | 10 - 11         |
| Dimensões (mm)                | 540x715x240    | 580x810x280    | 670x860x310    | 670x860x310    | 670x860x310    | 840x950x340  | 835x975x360     |
| Código                        | 5692AMW42U4RGC | 5692AMW52U4RXC | 5693AMW62U4RJC | 5693AMW72U4RJC | 5694AMW81U4RJC | 4AMW105U4RAA | 5695AMW105U4RQC |
| PVP (€)*                      | 1000.00        | 1115.00        | 1445.00        | 1700.00        | 1820.00        | 1980.00      | 2125.00         |



## Ar condicionado • Unidade interior mural ALYS R32

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- SEER A++ e SCOP até A+++;
- Tecnologia 2D Inverter e 12 velocidades;
- Unidade exterior com tratamento Golden Fin;
- Comando remoto incluído.

### Destaques

- Tipo: Monosplit
- Gás refrigerante: R32
- Controlo WiFi incluído

| Modelo                          | 25 MUD0 <sup>1</sup> | 35 MUA1         | 50 MUA1         | 70 MUA1          |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,8 - 2,6            | 3,6 - 2,7       | 5,3 - 4,1       | 7,0 - 4,8        |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 285 x 805 x 194      | 285 x 805 x 194 | 302 x 957 x 213 | 327 x 1040 x 220 |
| Código                          | 3423381411           | 3424213061      | 3424213062      | 3424213063       |
| PVP (€)*                        | 651.00               | 686.00          | 1170.00         | 1345.00          |

<sup>1</sup> Controlo WiFi opcional



## Ar condicionado • Unidade interior mural Nevis Plus R32

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- Tecnologia 3D Inverter e 12 velocidades;
- Unidade exterior com tratamento Golden Fin;
- Comando remoto incluído;
- Controlo WiFi opcional.

### Destaques

- Tipo: Monosplit
- Gás refrigerante: R32
- Controlo WiFi opcional

| Modelo                          | 25              | 35              | 50              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,6 - 2,4       | 3,5 - 2,5       | 5,3 - 4,2       |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 302 x 805 x 193 | 302 x 805 x 193 | 325 x 964 x 222 |
| Código                          | 3424213067      | 3424213068      | 3424213069      |
| PVP (€)*                        | 855.00          | 899.00          | 1474.00         |



## Ar condicionado • Unidade interior de condutas Nemus Duct

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- Tecnologia 3D Inverter;
- Unidade exterior com tratamento Golden Fin;
- Bomba de drenagem incluída na unidade interior;
- Comando remoto incluído.

### Destaques

- Tipo: Monosplit
- Gás refrigerante: R32

| Modelo                          | 35              | 50              | 70               | 85               | 100              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 3,5 - 2,7       | 5,4 - 4,3       | 7,1 - 5,4        | 8,8 - 8,0        | 10,5 - 8,4       |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 200 x 700 x 506 | 210 x 880 x 674 | 249 x 1100 x 774 | 249 x 1369 x 774 | 300 x 1200 x 874 |
| Código - Unidade interior       | 3424225004      | 3424225005      | 3424225006       | 3424225007       | 3424225008       |
| - Unidade exterior              | 3423381504      | 3423381505      | 3424225012       | 3424225013       | 3423381508       |
| PVP (€)*                        | 1605.00         | 1958.00         | 2347.00          | 3411.00          | 3946.00          |





## Ar condicionado • Unidade interior mural ALYS R32

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- Tecnologia 2D Inverter e 12 velocidades;
- Unidade exterior com tratamento Golden Fin;
- Comando remoto incluído;
- Controlo WiFi opcional.

### Destaques

- ✦ **Tipo:** Multisplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32
- ✦ **Controlo WiFi incluído**

| Unidade interior                | 25              | 35              | 50              | 70               |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,9 - 3,1       | 3,5 - 3,5       | 5,3 - 5,4       | 7,0 - 7,25       |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 285 x 805 x 194 | 285 x 805 x 194 | 302 x 957 x 213 | 327 x 1040 x 220 |
| Código                          | 3424213052      | 3424213053      | 3424213054      | 3424213055       |
| PVP (€)*                        | 224.00          | 255.00          | 554.00          | 610.00           |



## Ar condicionado • Unidade interior de condutas Nemus Duct

- Ar condicionado inverter para produção de aquecimento e arrefecimento;
- Tecnologia 3D Inverter;
- Unidade exterior com tratamento Golden Fin;
- Bomba de drenagem incluída na unidade interior;
- Comando remoto incluído.

### Destaques

- ✦ **Tipo:** Multisplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32

| Unidade interior                | 25              | 35              | 50              | 70               |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 2,5 - 1,7       | 3,5 - 2,7       | 5,3 - 5,9       | 7,0 - 7,6        |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 700 x 200 x 450 | 700 x 200 x 506 | 880 x 210 x 674 | 1100 x 249 x 774 |
| Código                          | 3424225003      | 3424225004      | 3424225005      | 3424225006       |
| PVP (€)*                        | 602.00          | 701.00          | 713.00          | 802.00           |



## Ar condicionado • Unidade exterior Unidade exterior

- Unidade exterior para sistemas de ar condicionado Ariston.
- Possibilidade de instalação de 2 a 5 unidades interiores;
- Tratamento Golden Fin® para uma melhor proteção contra os agentes atmosféricos.

### Destaques

- ✦ **Tipo:** Multisplit
- ✦ **Gás refrigerante:** R32

| Unidade Exterior                | DUAL C 40       | TRIAL C 50      | QUAD 110         | PENTA 121        |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Capacid. Arref. - Aquec. (kW)   | 5,3 - 5,4       | 8,1 - 8,5       | 10,6 - 11,0      | 12,4 - 12,0      |
| Dimensões - Unid. interior (mm) | 860 x 554 x 365 | 936 x 702 x 363 | 1034 x 810 x 455 | 1034 x 810 x 455 |
| Código                          | 3424219014      | 3424219015      | 3423381262       | 3423381263       |
| PVP (€)*                        | 1228.00         | 2014.00         | 2361.00          | 3090.00          |



## Controlador remoto PAC-YT52CRA


Simplificado, para unidades Mitsubishi Electric, com ligação por cabo.

PVP (€)\* 90.00

### Compatibilidade

| Modelo      | MSZ <sup>1</sup> | MFZ <sup>1</sup> | MLZ <sup>1</sup> | SLZ | SEZ | PEAD | PCA |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----|------|-----|
| PAC-YT52CRA | ●                | ●                | ●                | ●   | ●   | ●    | ●   |

<sup>1</sup> Necessita de interface MAC-334IF-E



## Controlador remoto PAR-41MAA

Com programador semanal, para unidades Mitsubishi Electric, e ligação por cabo.

PVP (€)\* 135.00

### Compatibilidade

| Modelo    | MSZ <sup>1</sup> | MFZ <sup>1</sup> | MLZ <sup>1</sup> | SLZ | SEZ | PEAD | PCA |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-----|-----|------|-----|
| PAR-41MAA | ●                | ●                | ●                | ●   | ●   | ●    | ●   |

<sup>1</sup> Necessita de interface MAC-334IF-E



## Controlador remoto PAR-CT01MAA

Com painel tátil e bluetooth, para unidades Mitsubishi Electric, e ligação por cabo.

Cor Branco (-SB) Preto (-PB)  
PVP (€)\* 190.00 220.00

### Compatibilidade

| Modelo      | MSZ <sup>1</sup> | MFZ <sup>1</sup> | MLZ <sup>1</sup> | SLZ | SEZ | PEAD | PCA |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----|------|-----|
| PAR-CT01MAA | ●                | ●                | ●                | ●   | ●   | ●    | ●   |

<sup>1</sup> Necessita de interface MAC-334IF-E



## Kit de controlo remoto PAR-SL94B-E

Com controlo remoto (infra) e recetor de sinal, para unidades Mitsubishi Electric.

PVP (€)\* 140.00

### Compatibilidade

| Modelo      | MSZ | MFZ | MLZ | SLZ | SEZ | PEAD | PCA |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| PAR-SL94B-E | -   | -   | -   | -   | -   | -    | ●   |



## Controlador remoto PAR-SL97A-E

Para unidades Mitsubishi Electric, com ligação por infra (utilizar com PAR-SA9CA-E).

PVP (€)\* 50.00

### Compatibilidade

| Modelo      | MSZ | MFZ | MLZ | SLZ | SEZ | PEAD | PCA |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| PAR-SL97A-E | -   | -   | -   | -   | ●   | ●    | -   |



## Recetor de sinal PAR-SA9CA-E

Recetor infra, para PAR-SL97A-E.

PVP (€)\* 85.00

### Compatibilidade

| Modelo      | MSZ | MFZ | MLZ | SLZ | SEZ | PEAD | PCA |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| PAR-SA9CA-E | -   | -   | -   | -   | ●   | ●    | -   |




## Interface MELCloud MAC-597IF-E

Para unidades Mitsubishi Electric, com ligação por WiFi.

PVP (€)\* 80.00

### Compatibilidade

| Modelo      | MSZ | MFZ | MLZ | SLZ | SEZ | PEAD | PCA |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| MAC-597IF-E | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●   |



## Interface M-NET MAC-334IF-E

Interface M-NET, para unidades Mitsubishi Electric.

PVP (€)\* 150.00

### Compatibilidade

| Modelo      | MSZ | MFZ | MLZ | SLZ | SEZ | PEAD | PCA |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| MAC-334IF-E | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●   |





## Interface MA MAC-497IF-E

Interface para unidades interiores da gama doméstica e Mr. Slim.

PVP (€)\* 110.00

### Compatibilidade

| Modelo      | MSZ | MFZ | MLZ | SLZ | SEZ | PEAD | PCA | PLSZ | PLZ |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| MAC-497IF-E | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●   | ●    | ●   |




## Painel 3D i-See Sensor PAC-SE1ME-E

Painel de canto, para unidades Mitsubishi Electric (PLSZ e PLZ).

PVP (€)\* 85.00

### Compatibilidade

| Modelo      | MSZ | MFZ | MLZ | SLZ | SEZ | PEAD | PCA | PLSZ | PLZ |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| PAC-SE1ME-E | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | ●    | ●   |



## Terminal PAC-SH29TC-E

Para ligação de comando por cabo, para unidades Mitsubishi Electric (PKSZ e PKZ).

PVP (€)\* 25.00

### Compatibilidade

| Modelo       | MSZ / MFZ /<br>MLZ / SLZ | SEZ / PEAD /<br>PCA | PLSZ / PLZ | PKSZ | PKZ |
|--------------|--------------------------|---------------------|------------|------|-----|
| PAC-SH29TC-E | -                        | -                   | -          | ●    | ●   |



## Kit WiFi AEH-W4GX

- Para unidades de ar condicionado da marca Hisense;
- Compatível com a app Connect Life.

PVP (€)\* 75.00

### Compatibilidade

| Modelo   | Unidades AC Hisense |
|----------|---------------------|
| AEH-W4GX | ●                   |



## Kit WiFi Ariston Clima

- É necessário um kit WiFi para cada unidade interior;
- Controle o ar condicionado através da app Ariston Clima.

Código 3423381359  
PVP (€)\* 21.00

### Compatibilidade

| Modelo        | ALYS R32 | Nevis Plus R32 | Nemus Duct |
|---------------|----------|----------------|------------|
| Ariston Clima | ●        | ●              | -          |



## Comando remoto p/ unidades split

- É necessário um comando para cada UI;
- Já incluído nas UI Split.

Código 3423381426  
PVP (€)\* 27.00

### Compatibilidade

| Modelo         | ALYS R32 | Nevis Plus R32 | Nemus Duct |
|----------------|----------|----------------|------------|
| Comando remoto | ●        | ●              | -          |



## Controlador de parede com fios

- É necessário um controlador para cada unidade interior.

Código 3424225018  
PVP (€)\* 78.00

### Compatibilidade

| Modelo      | ALYS R32 | Nevis Plus R32 | Nemus Duct |
|-------------|----------|----------------|------------|
| Controlador | -        | -              | ●          |




## Comando remoto p/ unidades de condutas

- É necessário um comando para cada UI;
- Já incluído nas UI de conduta.

Código 3423381522  
PVP (€)\* 21.00

### Compatibilidade

| Modelo         | ALYS R32 | Nevis Plus R32 | Nemus Duct |
|----------------|----------|----------------|------------|
| Comando remoto | -        | -              | ●          |

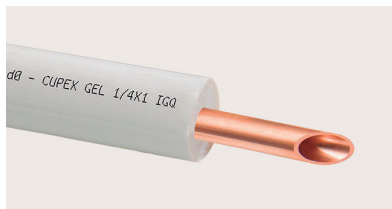

## Tubo de cobre de refrigeração

- Tubo em rolo;
- Preços e outras medidas sob consulta.

| Ligação    | Código          |
|------------|-----------------|
| 1/4" x 0,8 | 425030206350350 |
| 3/8" x 0,8 | 425030209520350 |
| 1/2" x 0,8 | 425030201270350 |
| 5/8" x 1   | 425030101580425 |
| 3/4" x 1   | 425030201900425 |



## Porca

Acessório de latão rosado.

| Medida         | Código   | PVP (€)* |
|----------------|----------|----------|
| 1/4" (7010/22) | 145KM711 | 1.42     |
| 3/8" (7010/33) | 145KM733 | 2.36     |
| 1/2" (7010/44) | 145KM700 | 3.38     |
| 3/4" (7010/66) | 145KM722 | 7.24     |



## Porca de redução

- Acessório de latão rosado;
- 1/2" x 3/8" (7020/43).

| Código   | 145KM767 |
|----------|----------|
| PVP* (€) | 3.64     |



## Acoplamento c/ porca

- Acessório de latão rosado;
- 1/2" x 3/8" (7020/43).

| Ligação  | 1/4M SAE-5/16H<br>SAE (RG180/5-4) | 5/16M SAE-1/4H<br>SAE (RG180/4-5) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Código   | 145OA1237                         | 145OA1238                         |
| PVP (€)* | 18.10                             | 23.08                             |



## União MM

- Acessório de latão rosado;
- SAE x SAE.

| Ligação  | 1/4"     | 3/8"     | 1/2"     | 5/8"     | 3/4"     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Código   | 145OE148 | 145OE151 | 145OE154 | 145OE157 | 145OE160 |
| PVP (€)* | 1.92     | 3.38     | 5.34     | 8.46     | 12.18    |



## União de redução MF

- Acessório de latão rosado;
- SAE x SAE.

| Ligação  | 3/8" x 1/4" | 3/8" x 1/2" | 1/2" x 3/8" |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| Código   | 145OE241    | 145OE247    | 145OE253    |
| PVP (€)* | 3.50        | 5.52        | 4.91        |



## União de redução MM

- Acessório de latão rosado;
- SAE x SAE.

| Ligação  | 3/8" x 1/2" |
|----------|-------------|
| Código   | 145OE172    |
| PVP (€)* | 5.48        |



## Caixa de pré-instalação

Para unidades de ar condicionado.

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>Dimensões (mm)</b> | 100 x 425 x 65 | 110 x 390 x 45 |
| <b>Código</b>         | 2991024201010  | 2991024201020  |
| <b>PVP (€)*</b>       | 1.70           | 2.27           |



## Tubo de condensados

- Tubo PVC de condensados branco;
- Rolo de 25 metros.

|                       |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Diâmetro (mm)</b>  | Ø16            | Ø18            | Ø20            |
| <b>Código</b>         | 25800000052015 | 25800000052016 | 25800000052017 |
| <b>PVP (€)* metro</b> | 0.93           | 0.98           | 1.13           |



## Junta "Y"

Para unidades de ar condicionado.

|                 |                     |                     |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Modelo</b>   | Ø16 x 16 - Saída 18 | Ø16 x 16 - Saída 20 | Ø18 x 18 - Saída 20 |
| <b>Código</b>   | 591AS04141          | 591AS04142          | 591AS04143          |
| <b>PVP (€)*</b> | 3.41                | 3.41                | 3.41                |



## Tê "Y"

Tê paralelo para tubo corrugado.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Modelo</b>   | Ø16-20     |
| <b>Código</b>   | 591AS04115 |
| <b>PVP (€)*</b> | 1.79       |



## Bomba condensados Siccom Eco Line

Bomba de condensados com caudal máximo de 13,2 L/h.

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>Código</b>   | 25800000011946 |
| <b>PVP (€)*</b> | 83.96          |



## Bomba condensados Easy Aqua

- Caudal máximo de 15 L/h;
- Altura máxima recomendada: 12 m;
- Aspiração máxima: 2 m;
- Depósito de nível.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Saída de tubo (mm)</b> | Ø6         |
| <b>Código</b>             | 590AS06806 |
| <b>PVP (€)*</b>           | 65.18      |



## Tubo de condensados

- Tubo cristal transparente;
- Rolo de 50 metros.

|                       |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Diâmetro (mm)</b>  | Ø 6            | Ø 8            | Ø 10           |
| <b>Código</b>         | 25800000011956 | 25800000011953 | 25800000011954 |
| <b>PVP (€)* metro</b> | 0.84           | 1.34           | 1.80           |



## Fita autoadesiva isolante

|                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Cor</b>      | ① Preta         | ② Branca          |
| <b>Rolo (m)</b> | 10              | 15                |
| <b>Código</b>   | 015KASTCT000001 | 503FTBR15000.50.2 |
| <b>PVP (€)*</b> | 5.29            | 5.25              |



## Suporte zincado soldado

- Suportes de fixação p/ unid. exterior (par).

| Dimensões (mm) <sup>1</sup> | 350 X 410 | 350 x 480 | 385 x 540 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Código                      | 593SPS410 | 593SPS480 | 593SPS540 |
| PVP (€)* - Par              | 10.16     | 10.48     | 13.00     |

<sup>1</sup> Altura x Profundidade



## Suporte zincado dobrável

- Suportes de fixação p/ unid. exterior (par).

| Dimensões (mm) <sup>1</sup> | 350 x 410 | 350 x 480 | 385 x 540 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Código                      | 593SPA410 | 593SPA480 | 593SPA540 |
| PVP (€)* - Par              | 10.16     | 10.48     | 13.00     |

<sup>1</sup> Altura x Profundidade



## Suporte lacado Eco

- Suportes de fixação p/ unid. exterior (par).

| Dimensões (mm) <sup>1</sup> | 400 x 400  | 450 x 450  | 500 x 500  | 500 x 560  | 500 x 600  |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Peso máx. suport. (Kg)      | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| Código                      | 591AS01057 | 591AS01058 | 591AS01059 | 591AS01504 | 591AS01505 |
| PVP (€)* - Par              | 13.39      | 14.29      | 15.18      | 15.54      | 19.64      |

<sup>1</sup> Altura x Profundidade



## Suporte lacado

- Suportes de fixação p/ unid. exterior;
- Com medidor de nível;
- Com barra horizontal.

| Dimensões (mm) <sup>1</sup> | 350 x 800 <sup>2</sup> x 450 | 400 x 1000 <sup>2</sup> x 400 | 400 x 1000 <sup>2</sup> x 450 | 400 x 1000 <sup>2</sup> x 500 | 400 x 1000 <sup>2</sup> x 560 |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Peso máx. suport. (Kg)      | 80                           | 80                            | 80                            | 80                            | 100                           |
| Código                      | 591AS01128                   | 591AS01125                    | 591AS01126                    | 591AS01123                    | 591AS01127                    |
| PVP (€)*                    | 26.25                        | 40.71                         | 41.79                         | 43.57                         | 48.21                         |

<sup>1</sup> Altura x Largura x Profundidade | <sup>2</sup> Barra horizontal



## Suporte lacado

- Suportes de fixação p/ unid. exterior (par);
- Com kit antivibrante incluído.

| Dimensões (mm) <sup>1</sup> | 375 x 450   | 400 x 520   |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Código                      | 42407911911 | 42407911940 |
| PVP (€)* - Par              | 26.34       | 34.75       |

<sup>1</sup> Altura x Profundidade



## Suporte lacado

- Suportes de fixação p/ unid. exterior;
- Com barra horizontal;
- Com kit antivibrante incluído.

| Dimensões (mm) | 400x800 <sup>2</sup> x450 | 400x800 <sup>2</sup> x600 <sup>3</sup> | 375x960 <sup>2</sup> x520 |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Código         | 42407911920               | 42407911970                            | 42407911931               |
| PVP (€)*       | 27.89                     | 33.77                                  | 26.32                     |

<sup>1</sup> Altura x Largura x Profundidade | <sup>2</sup> Barra horizontal | <sup>3</sup> Com nível de bolha



## Suporte poliamida

- Suportes de fixação p/ unid. exterior (par).

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Dimensões (mm) <sup>1</sup></b> | 400 x 400    | 400 x 490    |
| <b>Peso máx. suport. (Kg)</b>      | 180          | 180          |
| <b>Código</b>                      | 592ASPLP400  | 592ASPLM490  |
| <b>PVP (€)* - Par</b>              | <b>16.66</b> | <b>19.52</b> |

<sup>1</sup> Altura x Profundidade



## Suporte inox

- Suportes de fixação p/ unid. exterior (par).

|                                    |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Dimensões (mm) <sup>1</sup></b> | 350 x 410    | 350 x 480    | 385 x 540    |
| <b>Código</b>                      | 593SPX410    | 593SPX480    | 593SPX540.   |
| <b>PVP (€)* - Par</b>              | <b>20.04</b> | <b>21.89</b> | <b>28.04</b> |

<sup>1</sup> Altura x Profundidade



## Suporte UE ao teto

- Suporte de telhado, galvanizado e pintado.
- O peso suportável depende da inclinação do conjunto do suporte completo com parafusos e porcas

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Dimensões (mm) <sup>1</sup></b> | 360 x 860    | 300 x 800    |
| <b>Peso máx. suport. (Kg)</b>      | 150          | 80           |
| <b>Código</b>                      | 42407911960  | 591AS01085   |
| <b>PVP (€)* - Unitário</b>         | <b>76.29</b> | <b>57.14</b> |


<sup>1</sup> Altura x Profundidade



## Sinoblocos e pés

- Os sinoblocos incluem 4 antivibrantes de borracha e aço zincado, 8 porcas e 8 anilhas.
- Os pés incluem 4 suportes de borracha e aço zincado, 8 porcas e 4 anilhas

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Artigo</b>                   | Sinoblocos  | Pés         |
| <b>Peso máx. suport. (Kg) -</b> | -           | 45          |
| <b>Código</b>                   | 591AS02212  | 591AS02225  |
| <b>PVP (€)*</b>                 | <b>1.79</b> | <b>2.14</b> |



## Suporte plástico em PVC branco

- Suportes de chão com tampa (par).

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Dimensões (mm) <sup>1</sup></b> | 80 x 80 x 450 | 80 x 80 x 1000 |
| <b>Peso máx. suport. (Kg)</b>      | 200           | 200            |
| <b>Código</b>                      | 591AS01803    | 591AS01804     |
| <b>PVP (€)* - Par</b>              | <b>12.50</b>  | <b>21.43</b>   |

<sup>1</sup> Altura x Largura x Profundidade



## Suporte plástico em PVC preto

- Suportes de chão com tampa (par).

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Dimensões (mm) <sup>1</sup></b> | 80 x 80 x 450 | 80 x 80 x 1000 |
| <b>Peso máx. suport. (Kg)</b>      | 200           | 200            |
| <b>Código</b>                      | 591AS01806    | 591AS01807     |
| <b>PVP (€)* - Par</b>              | <b>15.18</b>  | <b>25.00</b>   |

<sup>1</sup> Altura x Largura x Profundidade



## Base de chão antivibrante preta

Bases de cor preta (Unitário).

|                            |                |                |                 |                 |                 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Dimensões (mm)</b>      | 90 x 160 x 450 | 90 x 160 x 600 | 90 x 160 x 1000 | 100 x 180 x 450 | 100 x 180 x 600 |
| <b>Encaixe A (mm)</b>      | 11             | 11             | 11              | -               | -               |
| <b>Código</b>              | 25812112       | 25812113       | 25812132        | 592PAVI450      | 592PAVI600      |
| <b>PVP (€)* - Unitário</b> | <b>31.54</b>   | <b>34.89</b>   | <b>45.50</b>    | <b>13.09</b>    | <b>17.86</b>    |

# Condições Gerais de Venda

## 1. Validade e conhecimento das condições gerais de venda

- 1.1. Estas condições são válidas a partir de 21.02.2022, até data a anunciar e podem ser alteradas sem aviso prévio.
- 1.2. As presentes condições aplicam-se a todas as vendas realizadas por representantes comerciais da Tecnilima-Equipamentos e Serviços Lda.
- 1.3. Qualquer contrato celebrado entre a Tecnilima, Lda. e os seus clientes implica o prévio conhecimento e aceitação das nossas Condições Gerais de Venda.
- 1.4. O cliente declara que todas as cláusulas constantes das presentes CGV lhe foram comunicadas na íntegra e explicado o seu conteúdo, do qual ficou ciente.

## 2. Preços

- 2.1. Os preços dos produtos são os indicados nas respetivas Tabelas de Preços e/ou Orçamentos em vigor.
- 2.2. As Tabelas de Preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

## 3. Descontos

- 3.1. Os descontos, previamente definidos, são divulgados através de uma tabela publicada a par da tabela sazonal.
- 3.2. Aos descontos previamente definidos na tabela, podem acrescer ainda outros descontos e campanhas especiais promovidas pela Tecnilima, Lda.

## 4. Promoções/Campanhas/Kits

A Tecnilima, Lda., poderá fazer promoções/campanhas/kits de produtos com preços e descontos diferentes da respetiva tabela, mas devidamente anunciados e com um período de vigência previamente definido.

## 5. Plafond de crédito e pagamentos

Plafond de Crédito:

- 5.1. Nas vendas a crédito todos os clientes terão associado um plafond de crédito.
- 5.2. Caso o plafond atribuído seja insuficiente poderá haver lugar à atribuição, por parte da Tecnilima, Lda., de um plafond adicional.
- 5.3. Nos casos em que a Tecnilima, Lda. decida não atribuir um plafond adicional, ou ainda nos casos em que esse plafond adicional é insuficiente, poderá condicionar os fornecimentos à apresentação de garantia bancária, aval, ou outro tipo de garantia pessoal ou real.
- 5.4. A Tecnilima, Lda., reserva-se ainda o direito de pedir adiantamento de pagamento, total ou parcial, para produtos não standard ou vendidos através de orçamento prévio.
- 5.5. Pagamentos  
Modalidades aceites: Numerário, Cartão Multibanco, Transferência Bancária, Cheque, entre outras (Ex.: Confirming, Factoring, Crypto).
  - 5.5.1. Quando o pagamento for efetuado por meio de transferência bancária, a Tecnilima, Lda., pode exigir o envio do comprovativo da mesma.
  - 5.5.2. Quando o pagamento for efetuado por meio de cheque, confirming, factoring ou crypto pode exigir que o mesmo seja avaliado pelo(s) gerente(s)/administrador(es), ou por qualquer outra pessoa responsável.
- 5.6. Prazos de pagamento disponíveis: P/Pagamento, 7 dias, 30 dias e 60 dias.
- 5.7. Juros de mora e despesas administrativas de cobrança:
  - 5.7.1. Em caso de atraso no pagamento serão debitados juros de mora cuja taxa é a que resultar das disposições conjugadas do Decreto-Lei n.º 62/2013, de 10 de maio e do artigo 102º do código Comercial, exceto no caso em que haja convenção de juros de mora entre as partes.
  - 5.7.2. Os juros de mora são devidos independentemente de interpelação.
  - 5.7.3. Em caso de mora são sempre devidas despesas administrativas de cobrança nunca inferiores a 40,00€ (quarenta euros). Em caso de mora no pagamento de fatura(s) e/ou cheque(s), além do débito de juros, despesas administrativas, e outras, poderá haver lugar à suspensão de fornecimentos.
- 5.8. Incumprimento dos prazos de pagamento (Cheques devolvidos ou incumprimento) serão alvo de uma nota de débito dos descontos atribuídos indevidamente (descontos progressivos)

## 6. Suspensão de Fornecimento

- 6.1. Em qualquer momento e sem prévio aviso, podemos proceder ao cancelamento de fornecimentos, caso se verifique alguma das situações a seguir indicadas, entre outras aqui não previstas:
  - 6.1.1. Limite de crédito excedido;
  - 6.1.2. Constituição em mora ou incumprimento definitivo (prazo de pagamento ultrapassado);
  - 6.1.3. Retirada ou suspensão do plafond de crédito;
  - 6.1.4. Processo de insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial do comprador, diminuição ou risco de perda das garantias prestadas, qualquer

modificação da sua estrutura jurídica que afete a sua solvência, e, de um modo geral, qualquer facto que possa, de alguma forma, afetar ou por em risco o seu património, o cumprimento das suas obrigações, ou as garantias.

## 7. Admissão de novos clientes

- 7.1. As Pessoas Coletivas (Sociedades) e empresários em nome individual ficam sujeitas aos seguintes requisitos:
  - 7.1.1. Preenchimento de um formulário (Formulário de novo cliente) com vista à recolha de toda a informação necessária para a criação de um novo cliente;
  - 7.1.2. A primeira transação será SEMPRE paga até ao ato de entrega da mercadoria;
  - 7.1.3. Após consolidado o primeiro negócio, o gestor comercial designado para o cliente poderá negociar junto do mesmo as melhores condições de fornecimento possíveis tendo em conta prazos/condições de vencimento e plafond, e outras condições de fornecimento.
- 7.1.4. A Tecnilima, Lda. reserva-se o direito de alterar as condições previamente estabelecidas caso se verifique algum incumprimento por parte do cliente, alguma alteração nas condições de fornecimento ou qualquer outro evento que influencie as condições tidas em conta na altura da celebração do primeiro contrato.
- 7.2. O cliente final fica submetido aos seguintes requisitos:
  - 7.2.1. Preenchimento de um formulário com vista à recolha de toda a informação necessária para elaboração da fatura.
  - 7.2.2. O cliente final não beneficia de qualquer tipo de crédito por parte da Tecnilima, Lda.

## 8. Orçamentos

- 8.1. Os orçamentos têm a validade de 5 dias.
- 8.2. É da exclusiva responsabilidade do cliente verificar se o orçamento corresponde à encomenda, não podendo, em caso algum, ser imputada qualquer responsabilidade à Tecnilima, Lda.

## 9. Encomendas

- 9.1. Formalização:  
As encomendas deverão ser efetuadas via:
  - 9.1.1. Website - [www.tecnilima.com](http://www.tecnilima.com);
  - 9.1.2. E-mail - [tecnilima@tecnilima.com](mailto:tecnilima@tecnilima.com);
  - 9.1.3. Gestor comercial da Tecnilima, Lda.
- 9.2. A formalização de uma encomenda por parte de qualquer cliente pressupõe a aceitação de todas as condições comerciais pré-estabelecidas pela Tecnilima, Lda.
- 9.3. Cancelamento de encomendas:
  - 9.3.1. Efetuadas as encomendas pelo cliente e aceites pela Tecnilima, Lda., tem-se o contrato por concluído, não podendo ser canceladas pelo cliente, exceto quando exista acordo entre as partes.
  - 9.3.2. Se tal acordo não existir, o cliente fica obrigado a indemnizar a Tecnilima, Lda. por todas as perdas, danos ou quaisquer outras despesas nas quais esta mesma incorra em virtude desse cancelamento.
  - 9.3.3. No caso de encomenda de artigos “especiais”, i.e., artigos com características específicas ou que simplesmente não façam parte do stock habitual da Tecnilima, Lda. fica excluída a possibilidade de cancelamento por parte do cliente.
- 9.4. Satisfação de encomendas:
  - 9.4.1. As encomendas poderão ser satisfeitas parcialmente, salvo indicação escrita em contrário do cliente.
  - 9.4.2. A satisfação de todas as encomendas depende invariavelmente de vários fatores alheios à Tecnilima, Lda., pelo que, a Tecnilima, Lda. não se responsabiliza por qualquer custo, dano ou outra qualquer consequência que decorra da alteração do prazo de entrega previamente estabelecido.
- 9.5. Ficarão pendentes todas as encomendas de clientes cuja conta corrente apresente valores vencidos.

## 10. Prazos de entrega:

- 10.1. Material em stock - 48h (dias úteis)
- 10.2. Material Fora de Stock - Prazo de entrega do fornecedor acrescido de 48h (dias úteis)
- 10.3. A Tecnilima, Lda. não se responsabiliza por qualquer prejuízo causado pela mora de fornecimento nem por qualquer atraso causado por constrangimentos no transporte das mercadorias.
- 10.4. A composição da encomenda poderá condicionar o prazo de entrega da mesma. Caso se verifique esta situação, deverá existir acordo prévio entre as partes para que esta seja satisfeita da forma mais eficiente para ambos.



- 10.5.** A Tecnilima, Lda., dispõe de um serviço de entregas urgente (SEU):
- 10.5.1.** Nas encomendas entregues em 24h, acresce 5% ao valor da fatura para além de outros custos de transporte.
  - 10.5.2.** O serviço de entregas urgentes (SEU) está apenas disponível até às 14h e para material em stock.

## **11. Transporte**

### **11.1. Despesas de Transporte**

Portugal Continental: Encomendas abaixo de 250 € = 15 €. Encomendas superiores a 250 € = 0 €. Fora de Portugal Continental, o custo de Transporte deverá ser acordado previamente para cada situação.

**11.2.** O Cliente deverá assegurar, no ato da encomenda, a correta informação quanto ao local de descarga e garantir todas as condições necessárias para a descarga do material.

**11.3.** O Transporte e entrega da mercadoria poderá ser realizado por veículos e pessoal próprio ou por entidades externas à empresa.

**11.3.1.** Em qualquer dos casos, no ato da descarga, deve estar presente o Cliente ou um representante do mesmo.

**11.3.2.** O Cliente deverá verificar toda a mercadoria no ato de entrega e reportar, se for o caso, qualquer dano ou anomalia do material ao responsável pelo transporte.

**11.3.3.** Caso a entrega da mercadoria seja feita por uma entidade externa à Tecnilima, Lda., o Cliente deverá reportar no CMR da transportadora.

**11.4.** A Tecnilima, Lda., não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo causado ao material ou outros no ato de descarga.

**11.5.** A Tecnilima, Lda., pode imputar custos adicionais ao transporte de mercadorias com volumes “fora do normal”.

**11.6.** Os riscos do transporte da mercadoria, depois de expedida, são sempre da responsabilidade do cliente.

**11.7.** Os clientes com sede fiscal fora de Portugal devem preencher a declaração correspondente ao transporte definido para efeitos de cumprimento do Art.º 14 do RITI.

## **12. Reclamações**

**12.1.** As reclamações relativas à qualidade dos produtos, erros de dimensão dos mesmos, erros de referências, problemas em garantia, entre outros, deverão ser apresentadas no prazo máximo de 30 dias.

**12.2.** As reclamações deverão ser dirigidas ao responsável comercial atribuído ou para o e-mail geral da empresa (tecnilima@tecnilima.com) e ficam sujeitas a aprovação por parte da Tecnilima, Lda.

## **13. Devolução de material**

**13.1.** Não serão aceites devoluções de materiais que não tenham sido objeto de reclamação nos termos do ponto anterior.

**13.2.** Serão admitidas as devoluções de materiais que cumpram com os seguintes requisitos:

**13.2.1.** Material que por erro dos serviços da Tecnilima, Lda. foi inadvertidamente entregue no cliente;

**13.2.2.** Material com defeitos visíveis de fabrico, verificado na descarga e/ou aquando da utilização dentro de 30 dias após a data do fornecimento;

**13.2.3.** Material que não esteja de acordo com as características técnicas do fabricante e que seja supervisionado previamente à devolução pelo responsável comercial, e/ou por um representante do fabricante.

**13.3.** Condições de devolução:

**13.3.1.** A devolução de material tem de ser feita na embalagem original, fechada e em bom estado, isento de humidade, resíduos e sujidade e num período inferior a 30 dias após a data da fatura.

**13.3.2.** Não serão aceites devoluções em que o material venha mal embalado, danificado, riscado e outras marcas visíveis que não sejam defeitos de fabrico.

**13.3.3.** Não serão aceites devoluções de material adquirido pela Tecnilima, Lda., especificamente para suprir determinada encomenda.

**13.3.4.** Eventuais devoluções de materiais só serão aceites após preenchido o formulário para devolução de material, alegando todos os motivos e justificações que levam à não aceitação da mercadoria.

**13.3.5.** Todas as devoluções deverão ser acompanhadas da respetiva nota de devolução, emitida pelo cliente.

**13.3.6.** A Tecnilima, Lda., reserva-se o direito de rejeitar todas as devoluções sem a sua aceitação prévia e expressa ou aquelas que uma vez recebidas não cumpram os requisitos acima indicados.

**13.3.7.** Caso a Tecnilima, Lda. rejeite as devoluções, o cliente será informado pontualmente e em detalhe das rejeições, ficando o material à disposição do cliente, nas nossas instalações, por um período máximo de 30 dias. Decorrido este prazo, procederemos à entrega e/ou destruição do material, repercutindo ao cliente os custos inerentes.

## **13.4. Despesas com as devoluções de mercadorias:**

**13.4.1.** Os custos de transporte do material devolvido são sempre suportados pelo cliente, salvo em situações da responsabilidade exclusiva da Tecnilima, Lda.

**13.4.2.** Caso o cliente pretenda que o transporte seja efetuado pela Tecnilima, Lda. este serviço poderá ter um custo associado mediante peso e dimensões.

## **14. Garantias e utilização**

**14.1.** Todas as nossas informações escritas ou verbais (incluindo as constantes das fichas técnicas, instruções de utilização, serviços de assistência, relatório de ensaios) são feitas de boa fé, mas não invalidam a necessidade de o cliente se certificar previamente que os nossos produtos são adequados para a aplicação que deles pretende fazer.

**14.2.** É de inteira responsabilidade do cliente a escolha dos produtos e as respetivas utilizações.

**14.3.** Para além dos casos em que comprovadamente se verifique a avaria dos produtos por si comercializados, a Tecnilima, Lda. não pode assumir legalmente qualquer responsabilidade pelos resultados que o cliente obtenha na utilização daqueles, uma vez que após a expedição e nomeadamente aquando da sua utilização, os materiais estão sujeitos a fatores que, podendo ser determinantes nos resultados obtidos, estão fora do seu controlo.

**14.4.** Sem prejuízo do prazo mais favorável (para o cliente), concedido expressamente pelo fabricante ou pela Tecnilima, Lda., o prazo de garantia mínimo é o que se encontra consignado na Lei.

## **15. Reserva de propriedade**

**15.1.** As mercadorias relacionadas nas nossas faturas são vendidas com reserva de propriedade pelo que são propriedade da Tecnilima, Lda. até ao pagamento integral das mesmas (artº 409.º, nº 1 do Código Civil).

**15.2.** O direito de reserva de propriedade da Tecnilima, Lda. não é prejudicado nem termina com a revenda da mercadoria ou a sua transformação.

**15.3.** No caso de transformação da mercadoria, a Tecnilima, Lda. passará a ser co-proprietária da mercadoria vendida, sendo sua a quota parte correspondente aos valores garantidos com a reserva de propriedade.

**15.4.** O comprador obriga-se a levar ao conhecimento de todos os terceiros, para quem transfira a posse das mercadorias, a existência da reserva de propriedade, devendo fazer prova disso perante a Tecnilima, Lda.

## **16. Casos de força maior**

A Tecnilima, Lda. não poderá ser considerada em falta ou responsabilizada por quaisquer perdas, deteriorações, multas, despesas, falhas ou atrasos, quando tais situações resultem de guerras, motins, intempéries ou outros fenómenos da natureza, atos do governo ou outras autoridades, greves, incêndios, restrições ao comércio, falta de energia, restrições à circulação automóvel ou qualquer outro motivo fora de seu controlo.

## **17. Proteção de dados**

**17.1.** Ao aceitar as Condições Gerais de Venda da Tecnilima, Lda. o cliente dá expressamente o seu consentimento para o processamento dos seus dados pessoais, aceitando que os mesmos sejam recolhidos a partir de formulários, fichas de admissão de clientes ou outros impressos da Tecnilima, Lda., ou por si voluntariamente preenchidos, incluídos e processados num arquivo de dados pessoais que é propriedade e responsabilidade da Tecnilima, Lda., com sede em Ponte de Lima (Portugal) para os efeitos do ponto 18.2 das CGV da Tecnilima, Lda., podendo exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição instituído pela Lei 67/98 – Lei da Proteção de Dados Pessoais.

**17.2.** Os dados recolhidos poderão ser partilhados dentro do grupo Tecnilima e utilizados para fins de contacto e/ou divulgação de ofertas e serviços. O Cliente tem o direito de aceder aos seus dados pessoais, apagá-los, ou rejeitar a sua utilização bem como revogar o seu consentimento para o uso dos seus dados para fins comerciais ou de marketing. O cliente pode exercer os seus direitos escrevendo para a Tecnilima, Lda. – Rua da Anta n.º 109 (Correição) | 4990-282 Ponte de Lima (Portugal) ou tecnilima@tecnilima.com.

## **18. Lei e Jurisdição competentes**

Para dirimir qualquer questão emergente da interpretação, validade ou execução do presente clausulado, bem como de quaisquer atos, acordos ou contratos dele decorrentes ou com eles relacionados, será exclusivamente competente o foro do Tribunal Judicial da Comarca de Ponte de Lima, o qual aplicará a legislação portuguesa.





—

📍 Rua da Anta, nº109 - Correlhã  
4990-282 Ponte de Lima

☎ 258 909 080 (Chamada para a rede fixa nacional)

✉ [tecnilima@tecnilima.com](mailto:tecnilima@tecnilima.com)

 [www.tecnilima.com](http://www.tecnilima.com)