



Tabela de preços

Piso Radiante

2025 / 01



Tabela de preços - Piso radiante
2025 / 01

T. 258 909 080 (Chamada para a rede fixa nacional)
E. tecnilima@tecnilima.com

www.tecnilima.com

Nota: Preços e características podem ser alterados sem aviso prévio.
A Tecnilima não se responsabiliza por erros tipográficos, fotográficos ou rutura de stocks. IVA não incluído.

Índice

05

Sistemas de piso radiante



- 05 | Painel de piso radiante
- 05 | Tubos e desenroladores
- 05 | Fita perimetral
- 06 | Coletores e acessórios
- 06 | Clips de fixação
- 07 | Válvulas e isolamentos
- 07 | Aditivo termofluidificante
- 07 | Termohumidostato
- 07 | Desumidificadores
- 08 | Sistemas de piso radiante Emmeti Klettjet - Fixação por velcro
- 09 | Controlo e regulação

11

Sistemas de piso radiante



- 11 | Painel de piso radiante
- 11 | Tubos e clips de fixação
- 11 | Fita perimetral
- 12 | Coletores e acessórios
- 12 | Termómetro
- 13 | Válvulas e acessórios
- 13 | Aditivo termofluidificante
- 13 | Comando eletrotérmico
- 13 | Desumidificadores
- 13 | Controlo e regulação

14

Condições Gerais de Venda

O poder do piso radiante como emissor eficaz de climatização.

O piso radiante é considerado um dos sistemas de aquecimento mais eficazes e é um emissor que devemos considerar, sempre que pensarmos em construir uma habitação, combinado com uma bomba de calor, por exemplo.

No caso de um sistema hidráulico, o piso radiante é constituído por uma rede de tubos de polietileno, instalados por baixo do pavimento, por onde circula água quente ou fria e **distribui uniformemente a temperatura pelo interior da casa, escritório ou armazém**, criando uma agradável sensação

de bem-estar físico. Os custos de instalação são mais elevados, em comparação com radiadores e ventiloconvectores, mas o nível de conforto é mais elevado e uniforme, e o funcionamento é mais económico.



Máxima liberdade na decoração dos espaços

O piso radiante permite decorar qualquer espaço com total liberdade, graças à sua instalação discreta sob o pavimento. Elimina a necessidade de emissores visíveis, criando ambientes elegantes e eficientes. Descubra as principais vantagens deste sistema a seguir.



Total liberdade no design

Instalado sob o pavimento para não interferir na decoração da casa.



Distribuição uniforme do calor

Assegure uma sensação de conforto consistente em cada canto da casa.



Funcionamento silencioso

Ambiente tranquilo e confortável em toda a casa, sem ruídos indesejados.



Ambiente interior saudável

Evita a movimentação de partículas indesejadas, como pó e alérgenos.




Painel de piso radiante Project

- Painel em poliestireno expandido (EPS 150) revestido por um filme de poliestireno rígido, que proporciona uma elevada resistência mecânica;
- Passo tubos de 50 mm;
- Dimensões: 1200 x 800mm (Largura x Comprimento).

Destaques

- Conformidade com a norma UNI EN 13163 (isolamento térmico para edifícios - produtos em EPS) e certificado pelo Regulamento (UE) N. 305/2011

Modelo	H20	H30	H41
Espessura total - A (mm)	46,5	56,5	67,5
Área por pack (m²)	14,40	10,56	8,64
Código	42428134052	42428134054	42428134154
PVP* (€) - por pack	230,20	210,00	220,70



Tubo Multicamada

- Tubo em polietileno não reticulado com elevada resistência a altas temperaturas, produzido de acordo com a norma UNI EN ISO 21003;
- Adaptador Ø16x2mm 24x19, para tubo multicamada (Cód. 4116238R917), **4,44€**



Tubo PERT EVOH

- Tubo PE-RT de 5 camadas com barreira EVOH ao oxigénio;
- Classe de aplicação / pressão de serviço: Classe 4 / 8 bar - Classe 5 / 6 bar.

Modelo	Tubo 16x2	Tubo 16x2
Rolo (m)	200	500
Código	4119517P969	4119517P971
PVP* (€)	1,72/m	1,72/m

Modelo	Tubo 17x2	Tubo 17x2
Rolo (m)	240	600
Código	42428130836	42428130832
PVP* (€)	1,30/m	1,28/m



Fita perimetral

- Isolamento perimetral que absorve as dilatações do pavimento e funciona como isolamento termoacústico para as paredes;
- Com adesivo;
- Rolo de 50 m.


Espessura x Altura (mm)	5 x 100
Código	4119920P562
PVP* (€)	1,19€ / m



Desenrolador de rolos

Para rolos até 600 metros de comprimento altura máxima de 60 cm (peso máximo do rolo: 80 kg).

Código	42428130041
PVP* (€)	598,90



Coletor

- Corpo em aço inoxidável;
- Inclui válvulas com tampa de abertura manual, concebidas para cabeças eletrotérmicas, medidores de caudal 0÷4 l/min, suportes, 2 purgadores automáticos e 2 válvulas de descarga;
- Ligação 24x19.

Destaques

- Coletor em aço inoxidável AISI 304

Modelo	2V	3V	4V	5V	6V	7V
Código	4116281Z002	4116281Z003	4116281Z004	4116281Z005	4116281Z006	4116281Z007
PVP* (€)	171,90	198,50	227,20	256,00	284,80	313,60

Modelo	8V	9V	10V	11V	12V
Código	4116281Z008	4116281Z009	4116281Z010	4116281Z011	4116281Z012
PVP* (€)	341,90	381,40	413,10	439,60	466,40



Bicone

- Niquelado;
- Para tubos PE-X / PP;
- Ligação 24x19.



Tampão cego

Niquelado, com O-Ring EP 851.

Modelo	16x2	17x2
Compatibilidade	Multicamada	PEX
Código	4116238R917	4116239R924
PVP* (€)	4,44	5,27

Modelo	24x19
Código	4116047R524
PVP* (€)	2,99



Armário em chapa

- Armário metálico revestido a zinco, com moldura e porta em plástico na cor branca;
- Indicado para montagem embutida, possui profundidade ajustável entre 80 e 120 mm.



Isolamento para coletor

- Número de saídas: 13;
- Distância entre eixos: 50 mm;
- Pode ser cortado à medida, de acordo com o número de saídas do coletor.

Largura	L500	L700	L1000
Código	41101301450	41101301454	41101301458
PVP* (€)	132,80	166,00	239,30

Modelo	1"
Código	4115480P001
PVP* (€)	32,29



Curva

- Material plástico;
- Curvas de suporte para tubos com diâmetro de 14 a 17 mm.
- Suportam os tubos na base dos coletores, na vertical, para os proteger de quaisquer danos.



Clip

Clip em material plástico com ganchos, projetado para assegurar o posicionamento firme e seguro dos tubos nos painéis de piso radiante.

Código	42428134464
PVP* (€)	1,11

Código	41128134456
PVP* (€)	0,18



Kit válvulas retas c/ termómetro

Kit composto por 2 válvulas retas 1" niqueladas com punhos borboleta azul/vermelho, junção com junta tórica e termómetros.

Código	4116061R006
PVP* (€)	83,70



Kit válvulas esquadria c/ termómetro

Kit composto por 2 válvulas esquadria 1" niqueladas com punhos borboleta azul/vermelho, junção com junta tórica e termómetros.


Código	4116063R006
PVP* (€)	91,92



Isolamento para kit válvulas retas

Par de invólucros isolantes para kits de válvulas retas; Corpo em espuma de polietileno reticulado de célula fechada.

Código	4115480P003
PVP* (€)	16,78



Isolamento para kit válvulas esquadria

Par de invólucros isolantes para kits de válvulas esquadria; Corpo em espuma de polietileno reticulado de célula fechada.

Código	4115480P002
PVP* (€)	16,32



Aditivo termofluidificante

- 10 quilos;
- Dosagem: 1 ~ 1,5 litros por cada 100 Kg de cimento.

Código	41128130414
PVP* (€)	4,63€ / Kg



Termohumidostato

Modelo mural, alimentado a pilhas, com programação semanal e sensor de humidade integrado, para ajustar a temperatura e controlar a humidade ambiente através de dois relés separados.

Código	42402018090
PVP* (€)	338,30



Desumidificador

- Para embutir na parede;
- Controla a humidade relativa ambiente nos sistemas de arrefecimento por piso radiante.
- Utiliza água arrefecida para pré-arrefecer o ar, assegurando maior eficiência.

Modelo	① Caixa	② Desumidificador EPD 24RD-3 PI	③ Painel frontal
Gás refrigerante	-	R290	-
Caudal de ar (m³/h)	-	Até 220	-
Código	42407301010	42407300503	42407301021
PVP* (€)	145,30	2 775,00	369,30



Desumidificador

- Para instalar no teto.
- Controla a humidade relativa ambiente nos sistemas de arrefecimento por piso radiante.
- Utiliza água arrefecida para pré-arrefecer o ar, assegurando maior eficiência.


Modelo	EPD 26RD-3 SI	ECAP 351RD-4	ECAP 500RD-4
Gás refrigerante	R290	R290	R410a
Caudal de ar (m³/h)	Até 310	Até 360	Até 500
Código	42407300513	42407300712	42407300760
PVP* (€)	2 758,00	3 524,16	4 452,00

Piso radiante Emmeti Klettjet — Sistema de fixação por velcro

Graças à fixação por velcro, o sistema Klettjet da Emmeti permite desprender o tubo do painel de piso radiante e fixar novamente, várias vezes, com um simples pressionar do pé.

Desta forma, a instalação torna-se bastante mais fácil, rápida e adequada para qualquer tipo de edifício.

Guie-se pelo traçado preto impresso no painel Klettjet para posicionar e fixar os tubos.

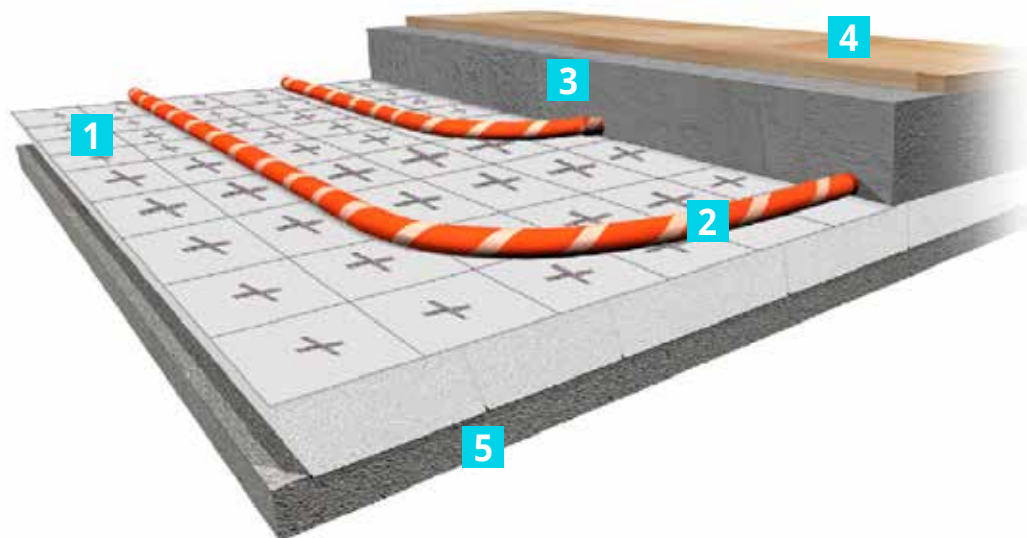

- 1 Painel EPS Klettjet
- 2 Tubo PexPenta Klett
- 3 Betonilha
- 4 Pavimento
- 5 Laje



Painel de piso radiante EPS Klettjet

- Painel liso composto por lamelas de poliestireno expandido (EPS);
- Contém uma película branca de velcro com traçado preto, que serve de guia para o passo de assentamento dos tubos de 50 mm;
- Dimensões: 1 000 x 10 000 mm.

Destaques

- Sistema de fixação por velcro — Para uma instalação mais fácil e rápida

Modelo	H20	H30	H41
Espessura total (mm)	20	30	41
Área por pack (m²)	10	10	10
Código	42428134126	42428134128	42428134150
PVP* (€) - Por pack	201,90	228,40	285,40



Tubo PexPenta Klett

- Tubo de 5 camadas em polietileno de alta densidade, para fixação no painel EPS Klettjet;
- Classe de aplicação / pressão de serviço: Classe 4 / 6 bar - Classe 5 / 6 bar;
- Com barreira de oxigénio.

Dimensões (mm)	Ø16 x 2	Ø16 x 2
Rolo (m)	240	600
Código	42428141830	42428141832
PVP* (€)	2,87/m	2,87/m



Adaptador bicone

- Para tubos PexPenta Klett;
- Ligação 24x19.

Modelo	16x2
Código	42428110118
PVP* (€)	5,25



Caixa de ligação Unisenza - 10 zonas

- Para a instalação de termostatos ambiente Unisenza e atuadores.
- Permite a ligação de até 20 atuadores por caixa de ligação de 10 zonas;
- Entrada para uma sonda opcional de controlo de temperatura ou humidade;
- Os indicadores LED indicam o estado do equipamento.



Alimentação	230V
Quant. de atuadores por caixa de ligação	20
Código	42402019006
PVP* (€)	102,03



Termostato digital Unisenza Wi-Fi InWall

- Termostato digital com ligação Wi-Fi para sistemas de aquecimento e arrefecimento;
- Modos de funcionamento: Conforto, Eco, Programa, Manual;
- Configurações de programação/temperatura totalmente ajustáveis;
- Termostato relógio com programação semanal;
- Gestão através da app Unisenza (Compatível com Amazon Echo & Google Assistant).

Alimentação	230V
Intervalo de regulação (°C)	+5 a +30°C
Código	42402019002
PVP* (€)	106,29



Termostato analógico Unisenza Dial OnWall

- Para instalação na parede, com acabamento mate em branco;
- O indicador LED duplo indica o estado do sistema (aquecimento= vermelho / arrefecimento= azul).

Alimentação	230V
Intervalo de regulação (°C)	+5 a +30°C
Código	42402019000
PVP* (€)	35,90



Termostato digital Unisenza InWall

- Termostato digital para sistemas de aquecimento e arrefecimento;
- Configurações de programação e de funcionamento totalmente ajustáveis.

Alimentação	230V
Intervalo de regulação (°C)	+5 a +30°C
Código	42402019004
PVP* (€)	93,31



Comando eletrotérmico

- Tensão: 230V;
- Grau de proteção: IP 40 (IP 44 na posição vertical, cabeça para cima);
- 1 metro de cabo.

Código	4119665P952
PVP* (€)	25,04



Sondas


- Sonda de temperatura ambiente para termostatos digitais e Wi-Fi Unisenza ou sonda de temperatura de piso radiante para a caixa de ligação Unisenza;
- Sonda de condensação, para proteger o sistema da condensação em modo de arrefecimento, para a caixa de ligação.

Sonda	Temperatura	Condensação
Código	42407245210	42428139078
PVP* (€)	14,27	114,90

PISO RADIANTE — CONFORTO EFICIENTE E INVISÍVEL

A uniforme distribuição da temperatura no interior da casa ou escritório cria uma agradável sensação de bem-estar físico e garante uma notável economia de energia com máxima liberdade de decoração, num ambiente saudável e limpo.

Conjugué este emissor com um equipamento modulante, como a bomba de calor por exemplo, para assegurar um elevado nível de conforto e eficiência.

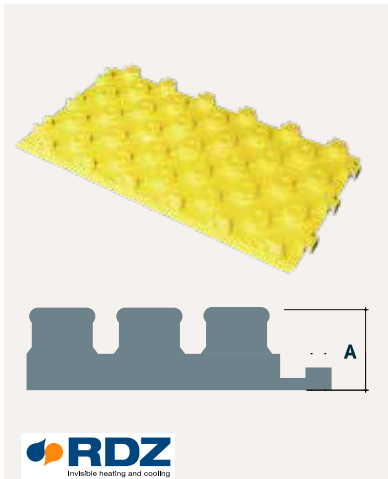

Painel de piso radiante New Plus / Cover

- Painel em poliestireno expandido impermeável, moldado, com estrutura de células fechadas que garante uma elevada resistência à compressão;
- O modelo New Plus é revestido por um filme plástico de 0,15 mm de espessura;
- Área por pack: 10 m²;
- Passo tubos de 83 mm.

Destaques

- ✔ **Conformidade com a norma UNI EN 13163** (isolamento térmico para edifícios - produtos em EPS)

Modelo	New Plus	Cover 20	Cover 30
Espessura total - A (mm)	33	48	58
Dimensões (mm) <i>Largura x Comprimento</i>	1000 x 500	1161 x 663	1161 x 663
Código	0101043011	5681056020	5681056030
PVP* (€)	30,10€ / m ²	24,10€ / m ²	27,90€ / m ²



Tubo RDZ Tech PE-Xa

- Tubo em polietileno reticulado de alta densidade, produzido de acordo com as normas DIN EN 16892 e DIN EN 4726;
- Com barreira de oxigénio entre a camada PE-Xa e uma camada exterior em PE.

Destaques

- ✔ **Fabricado em polietileno reticulado de alta densidade**

Modelo	Ø 17	Ø 17
Rolo (m)	240	600
Código	5681013840	5681013850
PVP* (€)	1,92 € / m	1,92 € / m



Fita perimetral

- Isolamento perimetral que absorve as dilatações do pavimento e funciona como isolamento termoacústico para as paredes;
- Com adesivo;
- Rolo de 50 m.




Clips em "U"

Clip em material plástico com ganchos, projetado para assegurar o posicionamento firme e seguro dos tubos nos painéis de piso radiante.

Espessura x Altura (mm)	5 x 150
Código	5681071250
PVP* (€)	2,20€ / m

Código	0101017000
PVP* (€)	0,20€ / un



Coletor Top Composit

Inclui medidores de caudal, termómetros digitais na ida e no retorno, válvulas com tampa de abertura manual, concebidas para cabeças eletrotérmicas, medidores de caudal 0÷4 l/min, suportes, 2 purgadores automáticos, 2 válvulas de descarga, adaptador de encaixe rápido para tubo PE-Xa Ø17mm.

Destaques

Coletor em tecnopolímero

Modelo	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8
Código Ø17	0101181703	0101181704	0101181705	0101181706	0101181707	0101181708
PVP* (€)	247,70	295,40	334,00	406,50	460,20	501,10
Modelo	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13	
Código Ø17	0101181709	0101181710	0101181711	0101181712	5681181713	
PVP* (€)	549,00	597,00	679,70	716,00	776,10	



Adaptador de aperto rápido c/ clip fixação

- Para coletores;
- 3/4".



Tampão cego

Para fechar os circuitos nos coletores TOP COMPOSIT, da RDZ.

Código	010675850
PVP* (€)	3,44

Código	0101185010
PVP* (€)	9,50



Armário em chapa

- Armário em chapa zincada, com aro metálico e porta em chapa pré-revestida.
- Contém pés reguláveis e profundidade de 80 mm.



Curva

- Material plástico;
- Curvas de suporte para tubos com diâmetro de 14 a 17 mm.
- Suportam os tubos na base dos coletores, na vertical, para os proteger de quaisquer danos.

Modelo	Easy Cabinet 50	Easy Cabinet 75	Easy Cabinet 100
Código	5681600550	5681600575	5681600599
PVP* (€)	229,90	248,50	261,00

Modelo	Ø 17 mm
Código	5681130517
PVP* (€)	2,00



Termómetro para tubagem piso radiante

- Para tubagem de piso radiante com diâmetro externo de Ø15 a 18 mm;
- Fixação rápida;
- Escala de temperatura: 5 - 50 °C.



Rede em fibra de vidro para reforço de betão

Rede resistente aos álcalis para reforçar o betão.

Código	010675900
PVP* (€)	8,40

Embalagem	40 m²
Código	5681092100
PVP* (€)	160,00



Kit válvulas retas c/ termómetro

Kit composto por 2 válvulas retas com punhos borboleta azul/vermelho, junção com junta tórica e termómetros.

Ligação	1" x 1 1/4"	1 1/4" x 1 1/4"
Código	010391167S1	010391177S1
PVP* (€)	151,00	155,00



Kit Bypass 1"

Kit de bypass diferencial de regulação fixa com tubo flexível.

Código	010182000
PVP* (€)	46,10



Aditivo termofluidificante

- 10 litros;
- Dosagem: 1 ~ 1,5 litros por cada 100 Kg de cimento.

Código	5681091911
PVP* (€)	60,00



Comando eletrotérmico

- Tensão: 230V;
- Grau de proteção: IP54 (apenas na posição vertical).

Código	0101055222
PVP* (€)	49,10



Desumidificador

- Para embutir na parede;
- Controla a humidade relativa ambiente nos sistemas de arrefecimento por piso radiante.
- Utiliza água arrefecida para pré-arrefecer o ar, assegurando maior eficiência.

Modelo	① Caixa	② Desumidificador RNW 204 I	③ Painel frontal
Gás refrigerante	-	R134a	-
Caudal de ar (m³/h)	-	200	-
Código	0107040015	0107040022	0107040025
PVP* (€)	204,90	2 344,60	438,40



Desumidificador

- Para instalar no teto.
- Controla a humidade relativa ambiente nos sistemas de arrefecimento por piso radiante.
- Utiliza água arrefecida para pré-arrefecer o ar, assegurando maior eficiência.

Modelo	RNW 404 CS	RNW 508 CS
Gás refrigerante	R134a	R134a
Caudal de ar (m³/h)	200	500
Código	0107040030	0107040050
PVP* (€)	2 422,30	3 708,10



Termostato ambiente digital com display

- Com contacto em comutação 5 (3) A;
- Funcionamento ON/OFF;
- Dois níveis de temperatura + antigelo;
- Comutação VERÃO - INVERNO.

Alimentação	Pilhas	230V
Código	010620300	010620302
PVP* (€)	48,20	53,70



Termohumidostato

Modelo mural, alimentado a pilhas, com programação semanal e sensor de humidade integrado, para ajustar a temperatura e controlar a humidade ambiente através de dois relés separados.

Modelo	TIG 14
Código	5686610351
PVP* (€)	293,10

Condições Gerais de Venda

1. Validade e conhecimento das condições gerais de venda

- 1.1. Estas condições são válidas a partir de 21.02.2022, até data a anunciar e podem ser alteradas sem aviso prévio.
- 1.2. As presentes condições aplicam-se a todas as vendas realizadas por representantes comerciais da Tecnilima-Equipamentos e Serviços Lda.
- 1.3. Qualquer contrato celebrado entre a Tecnilima, Lda. e os seus clientes implica o prévio conhecimento e aceitação das nossas Condições Gerais de Venda.
- 1.4. O cliente declara que todas as cláusulas constantes das presentes CGV lhe foram comunicadas na íntegra e explicado o seu conteúdo, do qual ficou ciente.

2. Preços

- 2.1. Os preços dos produtos são os indicados nas respetivas Tabelas de Preços e/ou Orçamentos em vigor.
- 2.2. As Tabelas de Preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

3. Descontos

- 3.1. Os descontos, previamente definidos, são divulgados através de uma tabela publicada a par da tabela sazonal.
- 3.2. Aos descontos previamente definidos na tabela, podem acrescer ainda outros descontos e campanhas especiais promovidas pela Tecnilima, Lda.

4. Promoções/Campanhas/Kits

A Tecnilima, Lda., poderá fazer promoções/campanhas/kits de produtos com preços e descontos diferentes da respetiva tabela, mas devidamente anunciados e com um período de vigência previamente definido.

5. Plafond de crédito e pagamentos

Plafond de Crédito:

- 5.1. Nas vendas a crédito todos os clientes terão associado um plafond de crédito.
- 5.2. Caso o plafond atribuído seja insuficiente poderá haver lugar à atribuição, por parte da Tecnilima, Lda., de um plafond adicional.
- 5.3. Nos casos em que a Tecnilima, Lda. decida não atribuir um plafond adicional, ou ainda nos casos em que esse plafond adicional é insuficiente, poderá condicionar os fornecimentos à apresentação de garantia bancária, aval, ou outro tipo de garantia pessoal ou real.
- 5.4. A Tecnilima, Lda., reserva-se ainda o direito de pedir adiantamento de pagamento, total ou parcial, para produtos não standard ou vendidos através de orçamento prévio.
- 5.5. Pagamentos
Modalidades aceites: Numerário, Cartão Multibanco, Transferência Bancária, Cheque, entre outras (Ex.: Confirming, Factoring, Crypto).
 - 5.5.1. Quando o pagamento for efetuado por meio de transferência bancária, a Tecnilima, Lda., pode exigir o envio do comprovativo da mesma.
 - 5.5.2. Quando o pagamento for efetuado por meio de cheque, confirming, factoring ou crypto pode exigir que o mesmo seja avaliado pelo(s) gerente(s)/administrador(es), ou por qualquer outra pessoa responsável.
- 5.6. Prazos de pagamento disponíveis: P/Pagamento, 7 dias, 30 dias e 60 dias.
- 5.7. Juros de mora e despesas administrativas de cobrança:
 - 5.7.1. Em caso de atraso no pagamento serão debitados juros de mora cuja taxa é a que resultar das disposições conjugadas do Decreto-Lei n.º 62/2013, de 10 de maio e do artigo 102º do código Comercial, exceto no caso em que haja convenção de juros de mora entre as partes.
 - 5.7.2. Os juros de mora são devidos independentemente de interpelação.
 - 5.7.3. Em caso de mora são sempre devidas despesas administrativas de cobrança nunca inferiores a 40,00€ (quarenta euros). Em caso de mora no pagamento de fatura(s) e/ou cheque(s), além do débito de juros, despesas administrativas, e outras, poderá haver lugar à suspensão de fornecimentos.
- 5.8. Incumprimento dos prazos de pagamento (Cheques devolvidos ou incumprimento) serão alvo de uma nota de débito dos descontos atribuídos indevidamente (descontos progressivos)

6. Suspensão de Fornecimento

- 6.1. Em qualquer momento e sem prévio aviso, podemos proceder ao cancelamento de fornecimentos, caso se verifique alguma das situações a seguir indicadas, entre outras aqui não previstas:
 - 6.1.1. Limite de crédito excedido;
 - 6.1.2. Constituição em mora ou incumprimento definitivo (prazo de pagamento ultrapassado);
 - 6.1.3. Retirada ou suspensão do plafond de crédito;
 - 6.1.4. Processo de insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial do comprador, diminuição ou risco de perda das garantias prestadas, qualquer

modificação da sua estrutura jurídica que afete a sua solvência, e, de um modo geral, qualquer facto que possa, de alguma forma, afetar ou por em risco o seu património, o cumprimento das suas obrigações, ou as garantias.

7. Admissão de novos clientes

- 7.1. As Pessoas Coletivas (Sociedades) e empresários em nome individual ficam sujeitas aos seguintes requisitos:
 - 7.1.1. Preenchimento de um formulário (Formulário de novo cliente) com vista à recolha de toda a informação necessária para a criação de um novo cliente;
 - 7.1.2. A primeira transação será SEMPRE paga até ao ato de entrega da mercadoria;
 - 7.1.3. Após consolidado o primeiro negócio, o gestor comercial designado para o cliente poderá negociar junto do mesmo as melhores condições de fornecimento possíveis tendo em conta prazos/condições de vencimento e plafond, e outras condições de fornecimento.
- 7.1.4. A Tecnilima, Lda. reserva-se o direito de alterar as condições previamente estabelecidas caso se verifique algum incumprimento por parte do cliente, alguma alteração nas condições de fornecimento ou qualquer outro evento que influencie as condições tidas em conta na altura da celebração do primeiro contrato.
- 7.2. O cliente final fica submetido aos seguintes requisitos:
 - 7.2.1. Preenchimento de um formulário com vista à recolha de toda a informação necessária para elaboração da fatura.
 - 7.2.2. O cliente final não beneficia de qualquer tipo de crédito por parte da Tecnilima, Lda.

8. Orçamentos

- 8.1. Os orçamentos têm a validade de 5 dias.
- 8.2. É da exclusiva responsabilidade do cliente verificar se o orçamento corresponde à encomenda, não podendo, em caso algum, ser imputada qualquer responsabilidade à Tecnilima, Lda.

9. Encomendas

- 9.1. Formalização:

As encomendas deverão ser efetuadas via:

 - 9.1.1. Website - www.tecnilima.com;
 - 9.1.2. E-mail - tecnilima@tecnilima.com;
 - 9.1.3. Gestor comercial da Tecnilima, Lda.
- 9.2. A formalização de uma encomenda por parte de qualquer cliente pressupõe a aceitação de todas as condições comerciais pré-estabelecidas pela Tecnilima, Lda.
- 9.3. Cancelamento de encomendas:
 - 9.3.1. Efetuadas as encomendas pelo cliente e aceites pela Tecnilima, Lda., tem-se o contrato por concluído, não podendo ser canceladas pelo cliente, exceto quando exista acordo entre as partes.
 - 9.3.2. Se tal acordo não existir, o cliente fica obrigado a indemnizar a Tecnilima, Lda. por todas as perdas, danos ou quaisquer outras despesas nas quais esta mesma incorra em virtude desse cancelamento.
 - 9.3.3. No caso de encomenda de artigos “especiais”, i.e., artigos com características específicas ou que simplesmente não façam parte do stock habitual da Tecnilima, Lda. fica excluída a possibilidade de cancelamento por parte do cliente.
- 9.4. Satisfação de encomendas:
 - 9.4.1. As encomendas poderão ser satisfeitas parcialmente, salvo indicação escrita em contrário do cliente.
 - 9.4.2. A satisfação de todas as encomendas depende invariavelmente de vários fatores alheios à Tecnilima, Lda., pelo que, a Tecnilima, Lda. não se responsabiliza por qualquer custo, dano ou outra qualquer consequência que decorra da alteração do prazo de entrega previamente estabelecido.
- 9.5. Ficarão pendentes todas as encomendas de clientes cuja conta corrente apresente valores vencidos.

10. Prazos de entrega:

- 10.1. Material em stock - 48h (dias úteis)
- 10.2. Material Fora de Stock - Prazo de entrega do fornecedor acrescido de 48h (dias úteis)
- 10.3. A Tecnilima, Lda. não se responsabiliza por qualquer prejuízo causado pela mora de fornecimento nem por qualquer atraso causado por constrangimentos no transporte das mercadorias.
- 10.4. A composição da encomenda poderá condicionar o prazo de entrega da mesma. Caso se verifique esta situação, deverá existir acordo prévio entre as partes para que esta seja satisfeita da forma mais eficiente para ambos.

- 10.5.** A Tecnilima, Lda., dispõe de um serviço de entregas urgente (SEU):
- 10.5.1.** Nas encomendas entregues em 24h, acresce 5% ao valor da fatura para além de outros custos de transporte.
 - 10.5.2.** O serviço de entregas urgentes (SEU) está apenas disponível até às 14h e para material em stock.

11. Transporte

11.1. Despesas de Transporte

Portugal Continental: Encomendas abaixo de 250 € = 15 €. Encomendas superiores a 250 € = 0 €. Fora de Portugal Continental, o custo de Transporte deverá ser acordado previamente para cada situação.

11.2. O Cliente deverá assegurar, no ato da encomenda, a correta informação quanto ao local de descarga e garantir todas as condições necessárias para a descarga do material.

11.3. O Transporte e entrega da mercadoria poderá ser realizado por veículos e pessoal próprio ou por entidades externas à empresa.

11.3.1. Em qualquer dos casos, no ato da descarga, deve estar presente o Cliente ou um representante do mesmo.

11.3.2. O Cliente deverá verificar toda a mercadoria no ato de entrega e reportar, se for o caso, qualquer dano ou anomalia do material ao responsável pelo transporte.

11.3.3. Caso a entrega da mercadoria seja feita por uma entidade externa à Tecnilima, Lda., o Cliente deverá reportar no CMR da transportadora.

11.4. A Tecnilima, Lda., não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo causado ao material ou outros no ato de descarga.

11.5. A Tecnilima, Lda., pode imputar custos adicionais ao transporte de mercadorias com volumes “fora do normal”.

11.6. Os riscos do transporte da mercadoria, depois de expedida, são sempre da responsabilidade do cliente.

11.7. Os clientes com sede fiscal fora de Portugal devem preencher a declaração correspondente ao transporte definido para efeitos de cumprimento do Art.º 14 do RITI.

12. Reclamações

12.1. As reclamações relativas à qualidade dos produtos, erros de dimensão dos mesmos, erros de referências, problemas em garantia, entre outros, deverão ser apresentadas no prazo máximo de 30 dias.

12.2. As reclamações deverão ser dirigidas ao responsável comercial atribuído ou para o e-mail geral da empresa (tecnilima@tecnilima.com) e ficam sujeitas a aprovação por parte da Tecnilima, Lda.

13. Devolução de material

13.1. Não serão aceites devoluções de materiais que não tenham sido objeto de reclamação nos termos do ponto anterior.

13.2. Serão admitidas as devoluções de materiais que cumpram com os seguintes requisitos:

13.2.1. Material que por erro dos serviços da Tecnilima, Lda. foi inadvertidamente entregue no cliente;

13.2.2. Material com defeitos visíveis de fabrico, verificado na descarga e/ou aquando da utilização dentro de 30 dias após a data do fornecimento;

13.2.3. Material que não esteja de acordo com as características técnicas do fabricante e que seja supervisionado previamente à devolução pelo responsável comercial, e/ou por um representante do fabricante.

13.3. Condições de devolução:

13.3.1. A devolução de material tem de ser feita na embalagem original, fechada e em bom estado, isento de humidade, resíduos e sujidade e num período inferior a 30 dias após a data da fatura.

13.3.2. Não serão aceites devoluções em que o material venha mal embalado, danificado, riscado e outras marcas visíveis que não sejam defeitos de fabrico.

13.3.3. Não serão aceites devoluções de material adquirido pela Tecnilima, Lda., especificamente para suprir determinada encomenda.

13.3.4. Eventuais devoluções de materiais só serão aceites após preenchido o formulário para devolução de material, alegando todos os motivos e justificações que levam à não aceitação da mercadoria.

13.3.5. Todas as devoluções deverão ser acompanhadas da respetiva nota de devolução, emitida pelo cliente.

13.3.6. A Tecnilima, Lda., reserva-se o direito de rejeitar todas as devoluções sem a sua aceitação prévia e expressa ou aquelas que uma vez recebidas não cumpram os requisitos acima indicados.

13.3.7. Caso a Tecnilima, Lda. rejeite as devoluções, o cliente será informado pontualmente e em detalhe das rejeições, ficando o material à disposição do cliente, nas nossas instalações, por um período máximo de 30 dias. Decorrido este prazo, procederemos à entrega e/ou destruição do material, repercutindo ao cliente os custos inerentes.

13.4. Despesas com as devoluções de mercadorias:

13.4.1. Os custos de transporte do material devolvido são sempre suportados pelo cliente, salvo em situações da responsabilidade exclusiva da Tecnilima, Lda.

13.4.2. Caso o cliente pretenda que o transporte seja efetuado pela Tecnilima, Lda. este serviço poderá ter um custo associado mediante peso e dimensões.

14. Garantias e utilização

14.1. Todas as nossas informações escritas ou verbais (incluindo as constantes das fichas técnicas, instruções de utilização, serviços de assistência, relatório de ensaios) são feitas de boa fé, mas não invalidam a necessidade de o cliente se certificar previamente que os nossos produtos são adequados para a aplicação que deles pretende fazer.

14.2. É de inteira responsabilidade do cliente a escolha dos produtos e as respetivas utilizações.

14.3. Para além dos casos em que comprovadamente se verifique a avaria dos produtos por si comercializados, a Tecnilima, Lda. não pode assumir legalmente qualquer responsabilidade pelos resultados que o cliente obtenha na utilização daqueles, uma vez que após a expedição e nomeadamente aquando da sua utilização, os materiais estão sujeitos a fatores que, podendo ser determinantes nos resultados obtidos, estão fora do seu controlo.

14.4. Sem prejuízo do prazo mais favorável (para o cliente), concedido expressamente pelo fabricante ou pela Tecnilima, Lda., o prazo de garantia mínimo é o que se encontra consignado na Lei.

15. Reserva de propriedade

15.1. As mercadorias relacionadas nas nossas faturas são vendidas com reserva de propriedade pelo que são propriedade da Tecnilima, Lda. até ao pagamento integral das mesmas (artº 409.º, nº 1 do Código Civil).

15.2. O direito de reserva de propriedade da Tecnilima, Lda. não é prejudicado nem termina com a revenda da mercadoria ou a sua transformação.

15.3. No caso de transformação da mercadoria, a Tecnilima, Lda. passará a ser co-proprietária da mercadoria vendida, sendo sua a quota parte correspondente aos valores garantidos com a reserva de propriedade.

15.4. O comprador obriga-se a levar ao conhecimento de todos os terceiros, para quem transfira a posse das mercadorias, a existência da reserva de propriedade, devendo fazer prova disso perante a Tecnilima, Lda.

16. Casos de força maior

A Tecnilima, Lda. não poderá ser considerada em falta ou responsabilizada por quaisquer perdas, deteriorações, multas, despesas, falhas ou atrasos, quando tais situações resultem de guerras, motins, intempéries ou outros fenómenos da natureza, atos do governo ou outras autoridades, greves, incêndios, restrições ao comércio, falta de energia, restrições à circulação automóvel ou qualquer outro motivo fora de seu controlo.

17. Proteção de dados

17.1. Ao aceitar as Condições Gerais de Venda da Tecnilima, Lda. o cliente dá expressamente o seu consentimento para o processamento dos seus dados pessoais, aceitando que os mesmos sejam recolhidos a partir de formulários, fichas de admissão de clientes ou outros impressos da Tecnilima, Lda., ou por si voluntariamente preenchidos, incluídos e processados num arquivo de dados pessoais que é propriedade e responsabilidade da Tecnilima, Lda., com sede em Ponte de Lima (Portugal) para os efeitos do ponto 18.2 das CGV da Tecnilima, Lda., podendo exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição instituído pela Lei 67/98 – Lei da Proteção de Dados Pessoais.

17.2. Os dados recolhidos poderão ser partilhados dentro do grupo Tecnilima e utilizados para fins de contacto e/ou divulgação de ofertas e serviços. O Cliente tem o direito de aceder aos seus dados pessoais, apagá-los, ou rejeitar a sua utilização bem como revogar o seu consentimento para o uso dos seus dados para fins comerciais ou de marketing. O cliente pode exercer os seus direitos escrevendo para a Tecnilima, Lda. – Rua da Anta n.º 109 (Correição) | 4990-282 Ponte de Lima (Portugal) ou tecnilima@tecnilima.com.

18. Lei e Jurisdição competentes

Para dirimir qualquer questão emergente da interpretação, validade ou execução do presente clausulado, bem como de quaisquer atos, acordos ou contratos dele decorrentes ou com eles relacionados, será exclusivamente competente o foro do Tribunal Judicial da Comarca de Ponte de Lima, o qual aplicará a legislação portuguesa.



—

📍 Rua da Anta, n.º 109 - Correlhã
4990-282 Ponte de Lima

☎ 258 909 080 (Chamada para a rede fixa nacional)

✉ tecnilima@tecnilima.com

 www.tecnilima.com