



Tarifa Ibérica

20
26
MAYO

Certificaciones

Los productos, además del marcaje CE, en base a las normas:


- EN 16510 - Estufas de pellet, Estufas de leña, Hogares de leña
- EN 303-5 - Calderas.

Según las necesidades, respetan los criterios de:

- FLAMME VERTE: Certificación francesa de calidad
- BAFA: Ministerio de Energía alemán
- BlmSchV: Requisitos para el mercado alemán

Clases de eficiencia energética

Todos los productos Edilkamin pertenecen a las clases de eficiencia energética, según los reglamentos UE 2015-1186/1187.



Ecodesign



Define los requisitos mínimos que los productos de combustible sólido, usan para calentar, deben respetar, para poder ser introducidos en el mercado europeo.



PELLET

	ESTUFAS	12-47
	INSERTABLES	48-49
	CHIMENEAS	50-51
	TERMO-ESTUFAS	54-63
	CALDERAS	65-69
	TERMO-CHIMENEAS	70-73

NEW

ARDENTE

CHIMENEAS ELÉCTRICAS	116-119
----------------------	---------



LEÑA

	ESTUFAS	76-85
	ESTUFAS-CHIMENEAS	86-87
	INSERTABLES	88-100
	CHIMENEAS	101-111
	TERMO-ESTUFAS	113
	TERMO-CHIMENEAS	114-115

ACCESORIOS

120-135

CONDICIONES GENERALES DE VENTA	136-137
LEYENDA SÍMBOLOS	138
ÍNDICE	139

Certificación
ISO 9001:2015



TÜV ITALIA -Grupo TÜV SÜD.

Un reconocimiento de calidad y confiabilidad.

Tecnología



Sistema de limpieza automática del crisol **con mecánica renovada**, nuevas geometrías para todas las piezas móviles y **nueva tecnología Xwitch** para el posicionamiento del peine.



Modulación automática de la combustión para evitar el desperdicio.



Gestión correcta del aporte de aire.

RESISTENCIA CERÁMICA: Encendido seguro, rápido y con menor consumo eléctrico.



ALARMA RESERVA DE PELLET: Indica que el producto aún tendrá una autonomía de aproximadamente media hora desde el momento en que aparece en la pantalla.



Combina un ionizador y un ozonizador para mejorar la calidad del aire de tu hogar



Combina ionizador y ozonizador para mejorar la calidad del aire de casa.



FUNCIÓN RELAX: Desactivación de la ventilación en las estufas de pellets, para disfrutar de un calor con el máximo silencio, con posibilidad de modular la potencia.

En los modelos con **CONVECCIÓN NATURAL**, la estufa mantiene toda su potencia.

CONVECCIÓN NATURAL: Desactivación de la ventilación en las estufas de pellets, para lograr el máximo silencio sin perder potencia.



FUNCIÓN EASY TIMER: Permite programar el encendido y el apagado de la estufa.



FUNCIÓN NIGHT: Permite programar el apagado retardado de la estufa en el horario deseado,

Aplicaciones

Edilkamin ofrece varias aplicaciones alternativas, según el producto, para la gestión remota:



EK HOME



AppFire (con la compra de Kit WI-FI)




The Mind (ver página 5)



Edilkamin Service

Edilkamin ha desarrollado la nueva **App EDILKAMIN SERVICE** que permite a su técnico de confianza conectarse en remoto a la estufa, insertable o chimenea de pellet* para ofrecer toda la asistencia necesaria en cualquier momento. Intervenciones rápidas, menos gastos, comprobaciones en tiempo real y actualizaciones, para un calor siempre fiable cada día.

Para los modelos con tecnología The Mind.

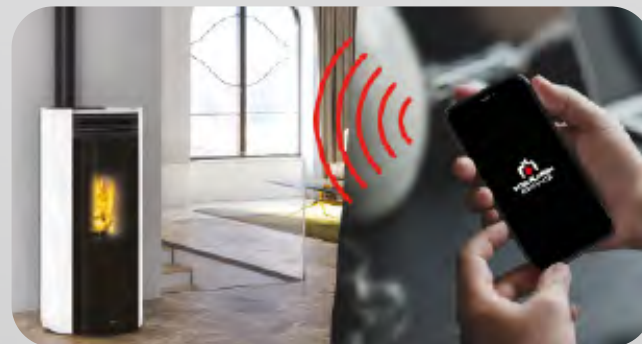

Disponible en: Apple Store y Google Play




THE MIND

Abre la mente al calor domótico.

5

The Mind es el sistema innovador que conecta la estufa de pellet con la red wi-fi de casa; es posible gestionar su calefacción mediante radiomando **Mind Remote**, **APP The Mind** (con wi-fi o bluetooth, descargable en smartphone o tablet desde Google Play o Apple Store), **panel** de la estufa.

El calor tecnológico en sus manos.

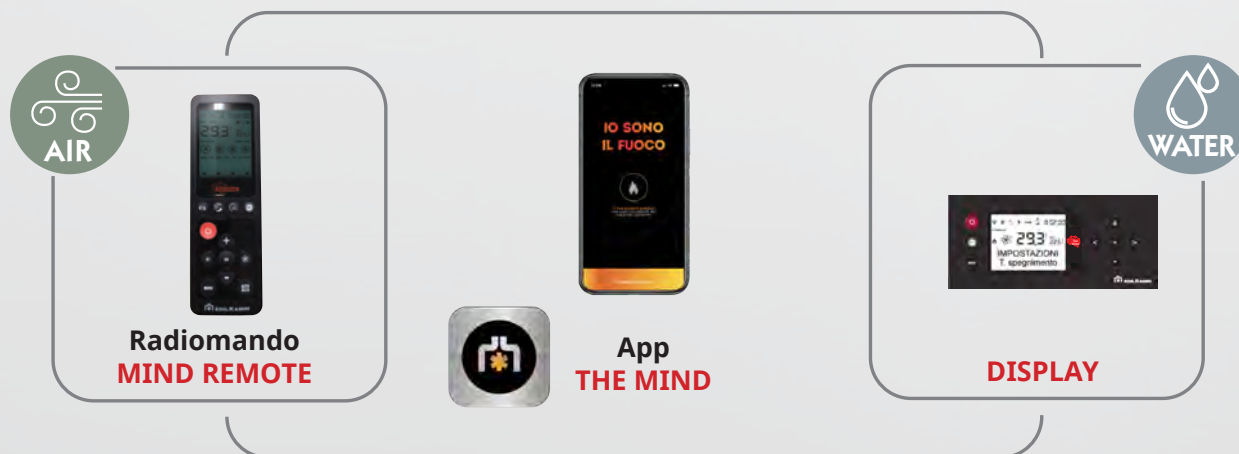

Calentamiento con **AIRE**
Mind Remote y App The Mind

Calentamiento con **AGUA**
Panel de la estufa y APP The Mind

Las principales funciones:

AIRKARE, acción combinada de ozonizador e ionizador.

Wi-fi y Bluetooth, para gestionar en remoto la calefacción.

Función EASY TIMER, para simplificar la programación de encendido/apagado.

Programador horario, para una calefacción a su medida.

Regulación de la ventilación, para un confort personalizado.

Alerta de RESERVA DE PELLET que indica que el producto tendrá todavía una autonomía de media hora.

Uso simplificado o avanzado, para una tecnología a la medida de todos.



Los requisitos mínimos para utilizar la app THE MIND en los dispositivos móviles son los siguientes:

- Sistema operativo iOS 17 o superior o Android 9.0 o superior.
- En los iPhone 6S, 7 y 8 no se puede utilizar la función de "zoom" de la pantalla. Además, le informamos que los dispositivos de la marca HUAWEI (y las marcas asociadas, por ejemplo: HONOR), no son compatibles con la aplicación THE MIND.

Esta informaciones pueden sufrir cambios o actualizaciones: consultar siempre el sitio www.edilkamin.com/es/tecnologias-edilkamin





SISTEMA DCS Y LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL CRISOL, para un calor continuo y constante sin interrupciones.

3 TECNOLOGÍAS perfectamente coordinadas.



DCS es el exclusivo sistema de combustión dinámica que coordina la acción de 3 tecnologías de Edilkamin (**AshKontrol2**, **Fire Control** y **sistema Leonardo**) para ofrecer:

- funcionamiento prolongado con total seguridad, sin intervenciones manuales;
- sin acumulaciones de ceniza ni incrustaciones;
- limpieza una vez a la semana, no todos los días.

El corazón del **DCS** es el **brasero en constante movimiento** que, mediante micro-movimientos, mantiene la combustión siempre activa. El **DCS** también permite la gestión a distancia mediante una APP o un radiocontrol.



Tecnología disponible en los siguientes modelos:
COVER | RISE | LIBRA



ALIMENTACIÓN DE PELLET DE CARGA INFERIOR

LLAMA HERMOSA, LIMPIA Y SILENCIOSA.

Tecnología Autolimpiante: el pellet cargado desde abajo empuja los residuos hacia arriba, vaciando automáticamente el brasero. La ceniza cae en el compartimento específico, reduciendo drásticamente el mantenimiento ordinario.

Ecosostenibilidad: la tecnología autolimpiante garantiza una combustión homogénea y duradera, para una mayor eficiencia energética, bajo impacto ambiental y menores consumos.

Llama hermosa y silenciosa: la introducción del pellet desde el fondo confiere a la combustión un silencio especial, haciendo que la llama sea armoniosa, similar a la del fuego de leña.




Tecnología disponible en los siguientes modelos:
CHERIE SLIM | TRATTO



CONVECCIÓN NATURAL

EL CALOR CON EL MÁXIMO SILENCIO.

En los modelos de estufas de pellets con **CONVECCIÓN NATURAL**, es posible desactivar la ventilación para lograr una calefacción extremadamente silenciosa, manteniendo la máxima potencia de la estufa.

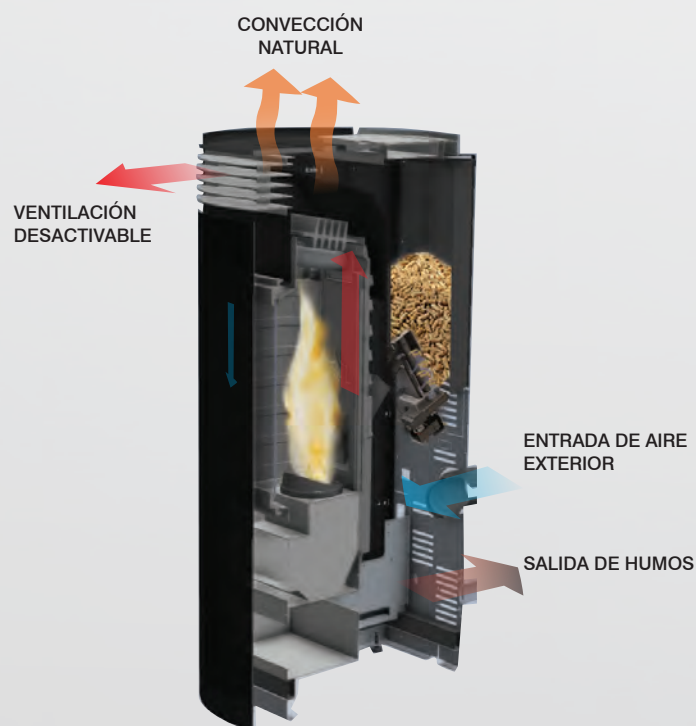

HERMOSAS INCLUSO APAGADAS: diseño para todas las estaciones

Hermosas incluso apagadas: el diseño para todas las estaciones. La evolución de las estufas también reside en la estética: algunos modelos están equipados con un cristal especial que permite admirar el espectáculo de la llama mientras la estufa está encendida, ocultando el interior cuando está apagada. De este modo, la estufa se convierte en un objeto de diseño incluso en los periodos en los que no está en funcionamiento.

Edilkamin ofrece estufas con dos tipos de cristal:

CRISTAL "MAGIC": en los modelos con doble puerta, la puerta exterior está fabricada en cristal totalmente negro que oculta por completo la puerta interior y el hogar. Con la estufa encendida, la visión del fuego es especialmente amplia y sugerente, mientras que cuando está apagada, la estufa aporta un toque de clase al ambiente doméstico con un efecto elegante.

CRISTAL Robax® Nightflame: en los modelos con puerta única: con el fuego apagado, el cristal reduce la visibilidad, ocultando parcialmente el hogar y posibles residuos de la combustión.

CRISTAL "MAGIC"
totalmente negro con la estufa apagada oculta completamente la puerta interna y el hogar.



CRISTAL ROBAX®





ELIGE LA FORMA DE TU ESTUFA



PELLET



AIRE



AGUA

Cover	p.18	Kira H	p.57
Kira	p.22	Milla H	p.54
Lena	p.16-17	Myrna H	p.55
Nara	p.13	Tera H	p.58
Rada	p.25	Vyda H	p.56
Rise	p.19-21		
Rise X	p.20		
Slide	p.12		
Vyda	p.23		
Yana	p.15		

Celia	p.28	Cherie H	p.59
Cherie	p.34-35	lonya H	p.61
Dania	p.26-27		
Evia	p.33		
Libra	p.30-36		
Libra X	p.31		
Lumea	p. 29		

Bild	p.38-39	Blade H	p.62-63
Blade	p.44-45		
Cherie Slim	p.41		
Tratto	p.42-43		

Sense	p.46		
Lille 8 Evo	p.47		



LEÑA



AIRE



AGUA

Body	p.77	Flamma 14	p.113
-------------	------	------------------	-------

Code Int	p.78		
Code J Int	p.79		
Klass	p.84		
Krio	p.85		
Polo	p.82		
Polo Open	p.83		
Tally Int	p.80		
Tally GL Int	p.81		



SQUARE



ROUND



SLIM



MINI



EL PELLET

Compuesto por serrín de madera, permite programar las principales funciones y gestionar la calefacción de forma automática.

Las soluciones de pellet propuestas por Edilkamin son tecnológicamente avanzadas: a través del mando a distancia, display, asistente vocal y combinador telefónico, es posible tener siempre bajo control la calefacción de casa de manera sencilla e intuitiva, incluso de forma remota.

Aire caliente

Las estufas, chimeneas e insertables de pellets calientan con aire la habitación de instalación y, según el modelo, varias habitaciones a través de canalizaciones. Los modelos con una o dos salidas de aire caliente para la canalización se indican respectivamente con los símbolos + y ++.

Entre las estufas de pellets, los modelos Air Tight son estancos respecto al ambiente de instalación: toman el aire (de combustión y limpieza del cristal) del exterior y son adecuados para cualquier vivienda, no solo para casas pasivas.

Algunos modelos tienen la salida de humos coaxial: la principal ventaja es que en la fase de instalación, es suficiente un solo agujero que incluye la salida de humos y la entrada de aire de combustión, limitando así los trabajos de albañilería.

ESTUFAS



					NEW 
Slide 5 5,1 kW ver pág. 12	Slide 7 Evo 6,9 kW ver pág. 12	Yana 7 Evo 6,9 kW ver pág. 15	Nara 7 Evo 6,9 kW ver pág. 13	Lena 7 Evo 6,9 kW ver pág. 16-17	Cover 7 7,4 kW ver pág. 18
NEW 				NEW 	NEW 
Rise 7 Rise X 7 7,4 kW ver pág. 19-20	Yana 9+ Evo 9,2 kW ver pág. 15	Nara 9+ Evo 9,2 kW ver pág. 13	Lena 9+ Evo 9,2 kW ver pág. 16-17	Cover 9+ 9,2 kW ver pág. 18	Rise 9+ Rise X 9+ 9,2 kW ver pág. 19-20
NEW 			NEW 		
Rise 11+ Int 10,5 kW ver pág. 21	Kira 13++ Evo 12,6 kW ver pág. 22	Vyda 13++ Evo 12,6 kW ver pág. 23	Rise 13++ Int 12,4 kW ver pág. 21	Rada Air Tight C 12,8 kW ver pág. 25	

**Dania 6**


6 kW
ver pág. 26-27

**Celia Air Tight C Magic**

7,2 kW
ver pág. 28

**Celia Air Tight C**

7,2 kW
ver pág. 28

**Lumea 7**

7,2 kW
ver pág. 29

**Libra 7**

7,4 kW
ver pág. 30

NEW**Libra X 7**

7,4 kW
ver pág. 31

**Evia 8**

7,9 kW
ver pág. 33

**Dania 8+**

8 kW
ver pág. 26-27

**Cherie 9+ Evo**


9 kW
ver pág. 34

**Libra 9+**

9,2 kW
ver pág. 30

NEW**Libra X 9+**

9,2 kW
ver pág. 31

**Lumea 9+**

9,6 kW
ver pág. 29

**Cherie 11++ Evo**

11 kW
ver pág. 35

**Libra 11+ Int**

10,5 kW
ver pág. 36

**Libra 13++ Int**

12,4 kW
ver pág. 36

**Bild 9+**

8,6 kW
ver pág. 38-39

NEW**Cherie Slim 9+**

9 kW
ver pág. 41

NEW**Tratto 9+**


9 kW
ver pág. 42

NEW**Tratto 12++**

12 kW
ver pág. 43

**Blade 12++ Evo**

12,1 kW
ver pág. 44-45

**Sense 6**

Sense 8
5,4 kW
7,9 kW
ver pág. 46

**Lille 8 Evo**

8 kW
ver pág. 47

INSERTABLES

**Pellkamin 8 Evo2**

8 kW
ver pág. 48

**Pellkamin 10+ Evo2**

10 kW
ver pág. 49

CHIMENEAS

**Pellkamin 12++ Evo**

12,7 kW
ver pág. 51




Slide 5

Slide 7 Evo

Tapa corredera para la carga del pellet.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos superior central Ø 8 cm, hembra
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX

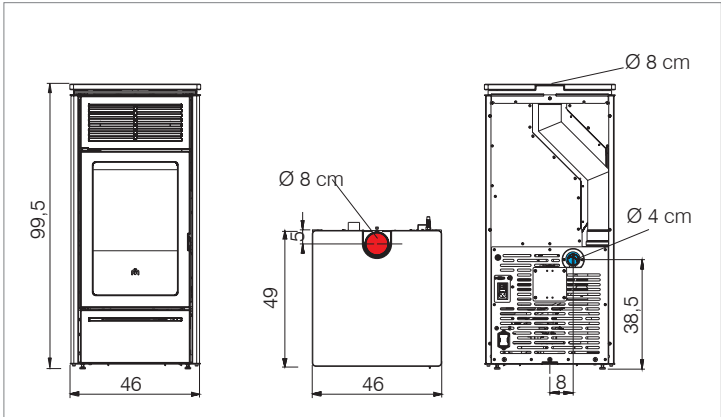

● salida humos ● toma aire



Estructura

* Slide 5

Slide 7 Evo

código

Euros
precios
sin IVA

816300

2.280

816310

2.340

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie acero negro



1050660

180

serie piedra natural



1036520

280

DOTACIÓN

sistema LEONARDO FineControl

ver pág. 4

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

--

--



Wi-Fi integrado y Radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5

OPCIONAL

*Kit airKare

1115580

170

Instalación a cargo del técnico autorizado

*Fin de existencias



Slide 5
Slide 7 Evo

2,3-5,1
3-6,9

5,5
7,8

91,9
88

135
180

0,5-1,2
0,7-1,6

17-40
13-29

20
20

•
•

G
G

8 F
8 F

121/128
121/128

46x49x99,5
46x49x99,5

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•






Cerámica negra

Nara 7 Evo

Nara 9+ Evo canalizable

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX

Nara 9+ Evo: aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm, ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.

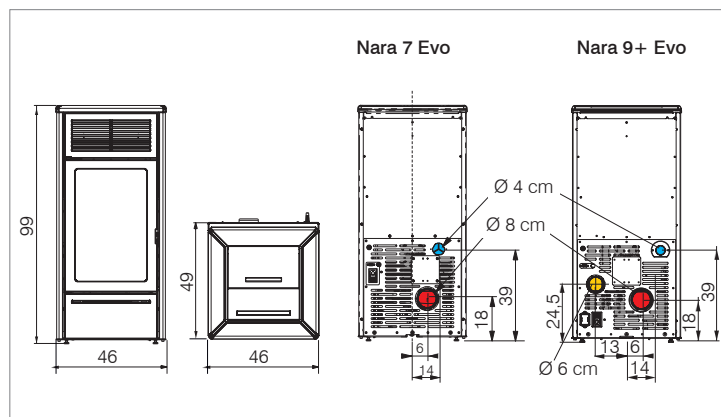

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable

	kW	kW	%	m³	kg/h	h	kg		cm	kg	cm		R	OK	CHECK	RELAX	30±
Nara 7 Evo	3-6,9	7,9	88	180	0,7-1,6	15-34	24	•	G	8 M	123	46x49x99	--	•	•	•	•
Nara 9+ Evo	4,3-9,2	10,4	88,8	240	1-2,2	11-24	24	•	G	8 M	125	46x49x99	n. 1x6	•	•	•	•

código Euros
precios
sin IVA



Estructura

Nara 7 Evo 816290 2.200

Nara 9+ Evo 815420 2.430

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie cerámica	negro brillo	1021380	220
	burdeos	1021370	
	blanco mate	1021360	

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display



Wi-Fi integrado y Radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



ver pág. 4

OPCIONAL

*Kit airKare

Instalación a cargo del técnico autorizado

1115580 170

Para Nara 9+ Evo:

para canalización Ø 6 cm:	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	
para canalización Ø 8 cm	Adaptador de Ø 6 a 8 cm	1053280	55
	KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente	ver pág. 122	
Sondas aire NTC para lectura temperatura en canalización		1115600	30
Kit desviador de aire Ø 6 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)		1155360	45

*Fin de existencias







Cerámica blanco mate


Yana 7 Evo

Yana 9+ Evo canalizable

Tapa corredera para la carga del pellet.

- hogar en fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm superior hembra
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (destactivación ventilación)

Yana 9+ Evo: aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm, ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatzable mediante instalación sonda ambiente opcional.

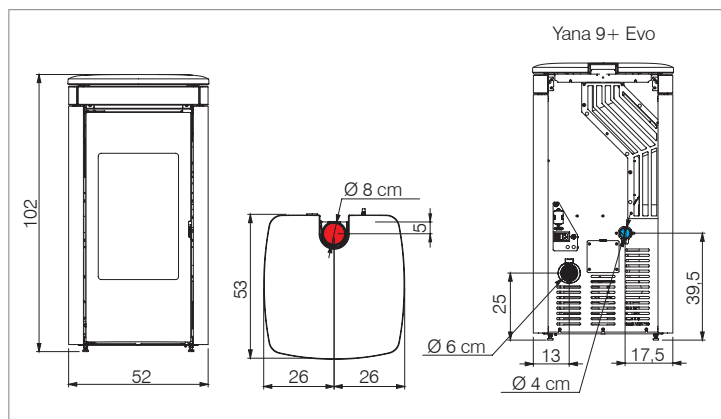

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Estructura

Yana 7 Evo

código Euros
precios
sin IVA

816600 2.530

Yana 9+ Evo

815410 2.730

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie cerámica	blanco mate	1105180	420
	negro mate	1105190	
serie piedra natural		1143800	970

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display	--	--
---	----	----



Wi-Fi integrado y Radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



ver pág. 4

OPCIONAL

*Kit airKare	1115580	170
--------------	---------	-----

Instalación a cargo del técnico autorizado

Para Yana 9+ Evo:

Para la canalización Ø 6 cm:	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
Para la canalización Ø 8 cm	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	
	Adaptador de Ø 6 a 8 cm	1053280	55
Sondas aire NTC para lectura temperatura en canalización	KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente	ver pág. 122	
		1115600	30
Kit desviador de aire Ø 6 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)		1155360	45

*Fin de existencias



	kW	%	m³	kg/h	h	kg		cm	kg	cm		R	OK	CHECK	RELAX	30±
Yana 7 Evo	3-6,9	7,8	88	180	0,7-1,6	13-29	20	•	G	↑ 8 F	123	52x53x102	•	•	•	•
Yana 9+ Evo	4,3-9,2	10,4	88,8	240	1-2,2	9-22	20	•	G	↑ 8 F	125	52x53x102 n. 1x6	•	•	•	•



Lena 7 Evo

Lena 9+ Evo canalizable

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm posterior, macho
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (destactivación ventilación)

Lena 9+ Evo: aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm, ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.



Acero negro

Lena 7 Evo	3-6,9	7,9	88	180	0,7-1,6	15-34	24	•	G	8 M	121/108	50x49x100	-	•	•	•	•	•			
Lena 9+ Evo	4,3-9,2	10,4	88,8	240	1-2,2	11-24	24	•	G	8 M	115/123	50x49x100	n. 1x6	•	•	•	•	•			



Estructura

Lena 7 Evo

código

Euros
precios
sin IVA

818590

2.440

Lena 9+ Evo

815430

2.640

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie top

cerámica
blanco mate



1148140

450

serie laterales

acero
negro mate



1148160

280

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

--

--



WI-FI integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



ver pág. 4

OPCIONAL

*Kit **airKare**

1115580

170

Instalación a cargo del técnico autorizado

para Lena 9+ Evo:

	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Para la canalización Ø 6 cm:	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	ver pág. 121	
Para la canalización Ø 8 cm:	Adaptador de Ø 6 a 8 cm	1053280	55
	KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente	ver pág. 122	
Sondas aire NTC para lectura temperatura en canalización		1115600	30
Kit desviador de aire Ø 6 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)		1155360	45

*Fin de existencias




Laterales en **pedra natural**

Lena 7 Evo

Lena 9+ Evo **canalizable**

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm posterior, macho
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (destactivación ventilación)

Lena 9+ Evo: aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm, ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatable mediante instalación sonda ambiente opcional.

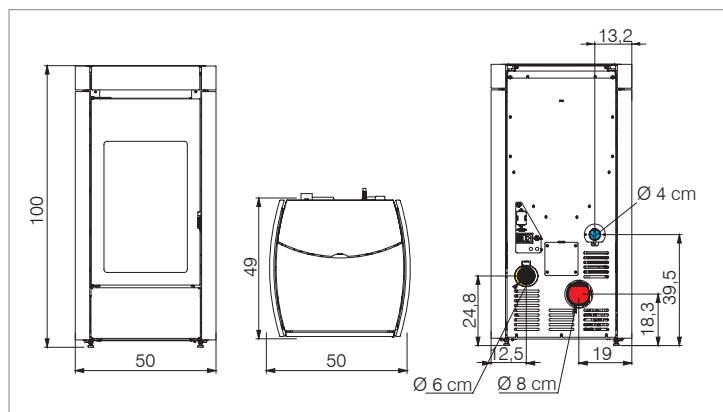

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable

	kW	kW	%	m³	kg/h	h	kg			cm	kg	cm		R		OK	CHECK	RELAX	30±			
Lena 7 Evo	3-6,9	7,9	88	180	0,7-1,6	15-34	24	•	G	8 M	123/110	50x49x100	-	•	•	•	•	•	•			
Lena 9+ Evo	4,3-9,2	10,4	88,8	240	1-2,2	11-24	24	•	G	8 M	117/125	50x49x100	n. 1x6	•	•	•	•	•	•			



Estructura

Lena 7 Evo

código

Euros
precios
sin IVA

818590

2.440

Lena 9+ Evo

815430

2.640

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie top

pedra natural



1148150

560

serie laterales

pedra natural



1148170

1.050

OPCIONAL

*Kit **airKare**

1115580

170

Instalación a cargo del técnico autorizado

para Lena 9+ Evo:

	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Para la canalización Ø 6 cm:	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	ver pág. 121	
Para la canalización Ø 8 cm:	Adaptador de Ø 6 a 8 cm	1053280	55
	KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente	ver pág. 122	
Sondas aire NTC para lectura temperatura en canalización		1115600	30
Kit desviador de aire Ø 6 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)		1155360	45

*Fin de existencias



Detalles en **pedra natural**




Rise 7 Rise 9+ **canalizable con DCS**

El cristal ROBAX® Nightflame, semitransparente cuando la estufa está apagada, reduce la visibilidad y oculta parcialmente el hogar. Apta para casas pasivas.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos Ø 8 cm posterior, macho
- doble puerta de cierre
- **crisol autolimpiante (Rise 9+)**
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX con **CONVECCIÓN NATURAL**

Rise 9+: aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm. Ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.

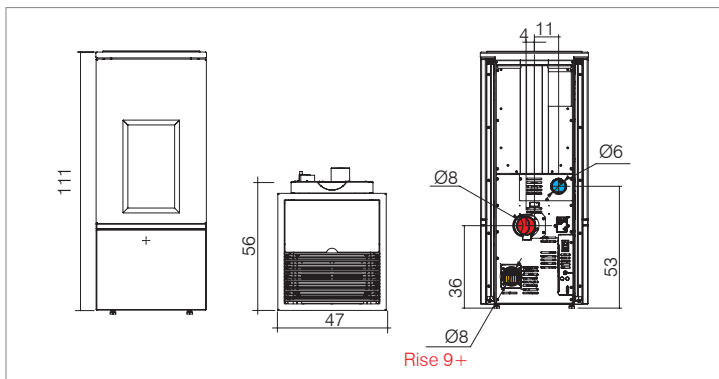

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable

	kW	kW	%	m²	kg/h	h	kg		cm	kg	cm		R	AT	OK	CHECK	RELAX	30°
Rise 7	2,6-7,4	8,2	90,7	195	0,6-1,7	9-25	15	•	G	8M	150	47x56x111	-	•	•	•	•	•
Rise 9+	2,6-9,2	10,2	90,4	240	0,6-2,1	7-25	15	•	G	8M	160	47x56x111	n1x8	•	•	•	•	•

NEW



Estructura

Rise 7 Back

código Euros
precios
sin IVA

815850 3.050

Rise 9+ Back

815860 3.350

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie laterales en	piedra natural	1194380	550
	limestone/ lavica	1191100	

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

-- --



WI-FI integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5

Rise 7:

sistema

LEONARDO

FireControl

ver pág. 4



Rise 9+:
Dynamic Combustion System

ver pág. 6

OPCIONAL

kit para la conversión a salida superior TOP
(mod. Back)

1200040 60

Rise 9+:

KIT 12 - 12 bis
para canalización aire caliente Ø 8 cm

ver pág. 122

Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020	50
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización

1115600 30

Kit desviador de aire Ø 8 cm negro (difunde
el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el
caso en que la estufa no fuera canalizada)

1155280 50



Piedra natural


Rise X 7 Rise X 9+ **canalizable con DCS**

El cristal ROBAX® Nightflame, semitransparente cuando la estufa está apagada, reduce la visibilidad y oculta parcialmente el hogar. Apta para casas pasivas.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos Ø 8 cm superior, hembra
- salida de humos superior coaxial de Ø8 cm (macho)/Ø13 cm (hembra)
- doble puerta de cierre
- **crisol autolimpiante (Rise X 9+)**
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX con **CONVECCIÓN NATURAL**

Rise X 9+: aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm. Ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatzable mediante instalación sonda ambiente opcional.

Rise mod. COAX

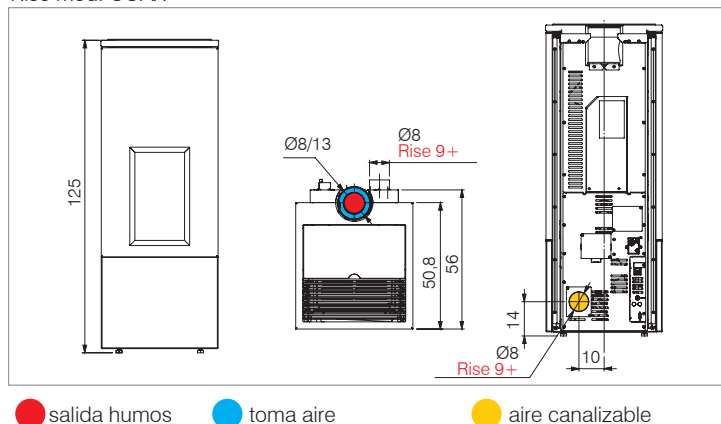

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT	PH	OK	CHECK	RELAX	30°
Rise X 7	2,6-7,4	8,2	90,7	195	0,6-1,7	9-25	15	•	G	8F	•	•	•	•	•	•
Rise X 9+	2,6-9,2	10,2	90,4	240	0,6-2,1	7-25	15	•	G	8F	•	•	•	•	•	•

NEW



Estructura

	Top	código	Euros precios sin IVA
Rise X 7	Top	818640	3.310
	Coax	818510	3.510
Rise X 9+	Top	818650	3.610
	Coax	818520	3.810

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie laterales en	piedra natural	1194380	550
	limestone/ lavica	1191100	


DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display	--	--
THE MIND Wi-Fi integrado y radiomando "Mind Remote"	ver pág. 5	
Rise X 7: sistema LEONARDO FineControl	ver pág. 4	
DCS Rise X 9+: Dynamic Combustion System	ver pág. 6	

OPCIONAL

Rise X 9+:		
KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente Ø 8 cm	ver pág. 122	
Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020	50
Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Para la canalización Ø 6 cm:		
Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	
Sondas aire NTC para lectura temperatura en canalización	1115600	30
Kit desviador de aire Ø 8 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)	1155280	50

Rise mod. TOP

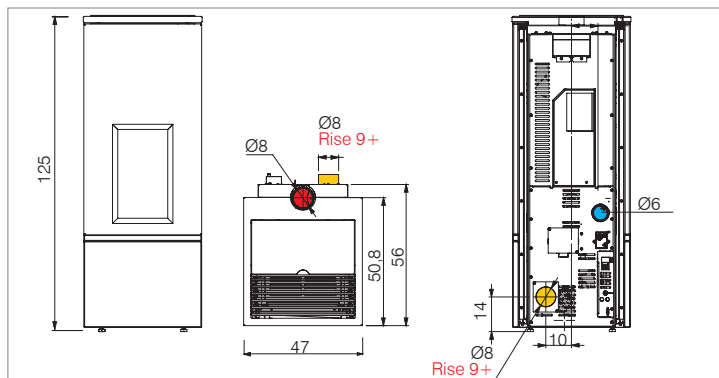




Rise 11+ Int **canalizable con DCS** Rise 13++ Int **canalizable con DCS**

El cristal ROBAX® Nightflame, semitransparente cuando la estufa está apagada, reduce la visibilidad y oculta parcialmente el hogar. Apta para casas pasivas.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos Ø 8 cm posterior, macho
- doble puerta de cierre
- **crisol autolimpiante**
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX

Rise 11+ Int: aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm,
Rise 13++ Int: 2 salidas de aire caliente canalizables posterior Ø 8 cm. Ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.

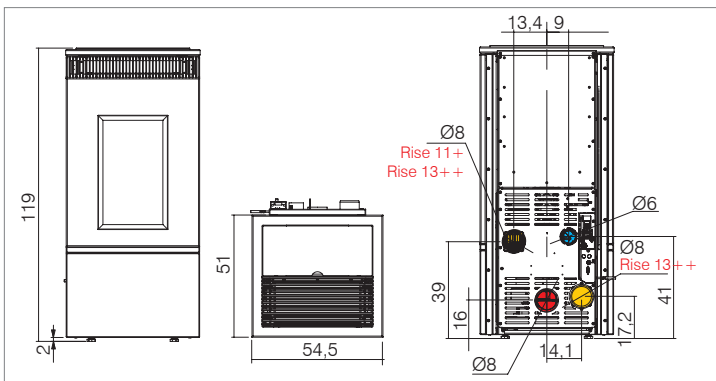

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable

	kW	kW	%	m²	kg/h	h	kg		cm	kg	cm		R	AT	PH	OK	CHECK	RELAX	30±
Rise 11+ Int	3,1-10,5	11,9	88,1	275	0,9-2,6	8-23	21	•	G	8M	196	54,5x51x119	n1x8	•	•	•	•	•	•
Rise 13++ Int	3,1-12,4	14,1	88,1	325	0,9-3,1	7-23	21	•	G	8M	198	54,5x51x119	n2x8	•	•	•	•	•	•

NEW



Estructura

Rise 11+ Int Back

código

818280

Euros
precios
sin IVA

3.520

Rise 13++ Int Back

818290

3.810

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie laterales en	piedra natural	1194920	590
	limestone/ lavica	1194910	

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display



Wi-Fi integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



Dynamic Combustion System

ver pág. 6

OPCIONAL

KIT 12 - 12 bis
para canalización aire caliente Ø 8 cm

ver pág. 122

Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020	50
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización

1115600

30

Kit desviador de aire Ø 8 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)

1155280


50



Cerámica color pergamino

Kira 13++ Evo canalizable

- hogar de fundición
 - resistencia cerámica
 - salida humos Ø 8 cm posterior macho
 - 3 salidas de aire caliente y 3 ventiladores:
 - 1 salida aire caliente frontal
 - 2 salidas posteriores **canalizables** para calentar dos locales.
- Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
 - función EASY TIMER
 - función RELAX

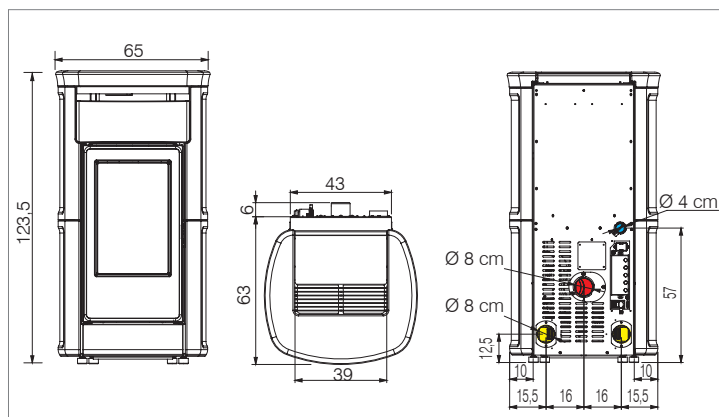

● salida humos

● toma aire

● aire canalizable

Kira 13++
Evo 4,8-12,6

13,9



90,9



330



1,1-2,9



11-29



32



• G



8 M



267



65x63x123,5



n2x8



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



Estructura

Kira 13++ Evo

código

816800

Euros
precios
sin IVA

3.660

Es indispensable una de las series abajo detalladas.

serie cerámica	blanco crema		1049320	1.220
	burdeos		1049310	
	color pergamino		1049330	

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

--

--



Wi-Fi integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



ver pág. 4

OPCIONAL

KIT 12 - 12 bis
para canalización aire caliente Ø 8 cm

ver pág. 122

Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020	50
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización

1115600

30

Kit desviador de aire Ø 8 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)

1155280


50





Vyda 13++ Evo canalizable

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm posterior macho
- 3 salidas de aire caliente y 3 ventiladores:
 - 1 salida aire caliente frontal
 - 2 salidas posteriores **canalizables** para calentar dos locales.
- Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado
- termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX

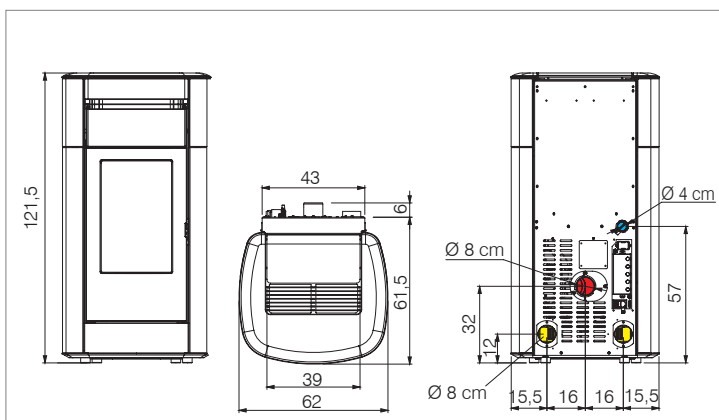

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable

kW		kW	%	m³	kg/h	h	kg			cm	kg	cm		R		OK		CHECK	RELAX	30±			
Vyda 13++	4,8-12,6	13,9	90,9	330	1,1-2,9	11-29	32	•	G	8 M	280	62,5x61,5x121,5	n2x8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fuo											293												

código Euros
precios
sin IVA



Estructura

Vyda 13++ Evo

816810

4.250

Es indispensable una de las series abajo detalladas.

serie cerámica	blanco mate		1049560	490
	gris oscuro		1152650	
serie piedra natural			1136980	1.020

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display	--	--
THE MIND Wi-Fi integrado y radiomando "Mind Remote"	ver pág. 5	
sistema LEONARDO FireControl	ver pág. 4	

OPCIONAL

KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente Ø 8 cm	ver pág. 122	
Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020	50
Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Para la canalización Ø 6 cm:	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500 45
Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	
Sondas aire NTC para lectura temperatura en canalización	1115600	30
Kit desviador de aire Ø 8 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)	1155280	50








Cerámica negra

Rada Air Tight C **canalizable**

Apta para casas pasivas.

Tapa corredera para la carga del pellet.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- 2 salidas de aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm (1 de serie + 1 con kit opcional), ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante
- 1 canalización OPCIONAL con Kit 2º ventilador (cod.1035440) instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función NIGHT
- función RELAX

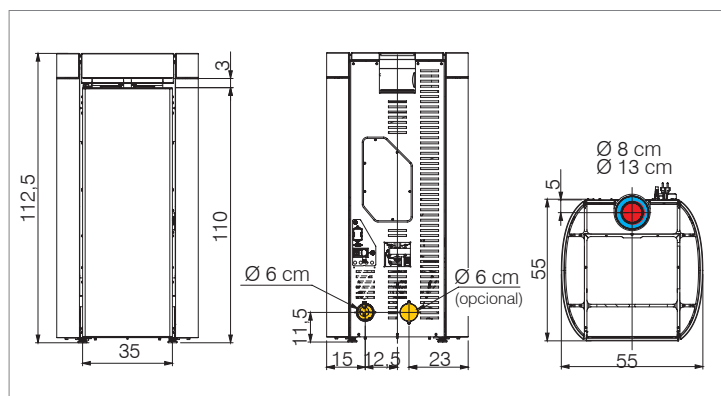

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Estructura

*Rada Air Tight C

código

Euros
precios
sin IVA

814500

4.160

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

*serie cerámica	blanco mate		1094970	220
	negra		1094980	


*Fin de existencias

DOTACIÓN

Radiomando con display	--	--
sistema LEONARDO FINE CONTROL	ver pág. 4	


OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	315
Kit 2º ventilador para montar en la estufa para calentar otro local adicional. Se puede combinar con las bocas de canalización.	1035440	360
Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	
Sondas aire NTC para lectura temperatura en canalización <i>Instalación a cargo del técnico autorizado</i>	1115600	30
Kit desviador de aire Ø 6 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)	1155360	45



1 ventilador frontal aire ambiente
+ 1 ventilador posterior para
canalización

Ventiladores gestionados individualmente (con radiomando)



ejemplo de canalización con 2º ventilador
posterior (kit opcional)



Rada ATC 2,8-12,8



14



91,3



335



0,6-2,9



8-40



24



G



8/13 F



142



55x55x112,5



n/2x6



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



Acero gris

Dania 6


Dania 8+ canalizable

Apta para casas pasivas.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm superior, hembra
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX



Dania 8+: salida aire frontal y 1 salida de aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm, ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatzable mediante instalación sonda ambiente opcional.

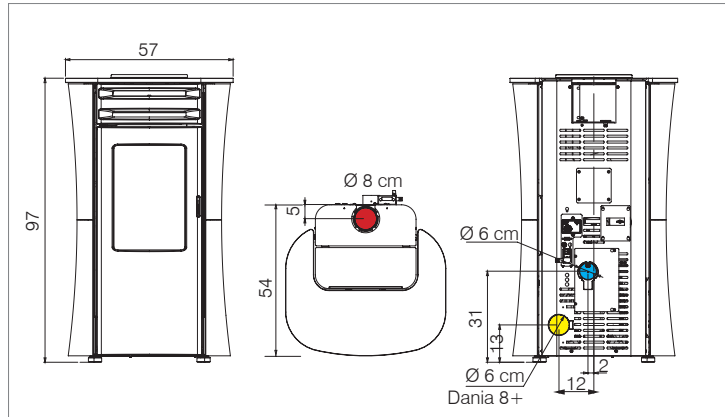

- salida humos
- toma aire
- aire canalizable



	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT	PH	OK	CHECK	RELAX	30±
Dania 6	2,6-6	6,6	91,1	155	0,6-1,4	13-30	18	G	8 F	133	57x54x97	-	•	•	•	•
Dania 8+	2,6-8	8,9	90,1	210	0,6-1,8	10-30	18	G	8 F	137	57x54x97	n1x6	•	•	•	•



	código	Euros precios sin IVA
FLEX Estructura Dania 6 Top	817040	3.180
Dania 8+ Top	817050	3.380

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

Serie acero, top cristal	gris	1190360	330
	blanco	1190370	530
Serie cristal	negro	1190380	

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display	--	--
---	----	----



Wi-Fi integrado y Radiomando "Mind Remote"



ver pág. 5

ver pág. 4

OPCIONAL

para **Dania 8+:**

Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Para la canalización Ø 6 cm:	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121
Para la canalización Ø 8 cm:	Adaptador de Ø 6 a 8 cm	1053280
	KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente	ver pág. 122
Sondas aire NTC para lectura temperatura en canalización	1115600	30
Kit desviador de aire Ø 6 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)	1155360	45



Celia Air Tight C Celia Air Tight C Magic

El cristal "Magic": cuando la estufa está funcionando, regala una placentera visión de la llama.

Con la estufa apagada, el cristal totalmente negro, deja invisible el hogar, exaltando la elegancia del diseño.

Apta para casas pasivas.

Tapa corredera para la carga del pellet.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- puerta externa, totalmente de cristal
- doble puerta
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX



Cristal blanco
(estufa apagada)



Estructura

*Celia ATC

código

Euros
precios
sin IVA

817450

3.870

Es indispensable una de las series abajo detalladas.

Celia Air Tight C

Serie cristal

blanco



1161670

negro



1161680

780

Celia Air Tight C Magic

Serie acero

negro



1161710

400

blanco



1161690

negro



1161700

720

*Fin de existencias

DOTACIÓN



Wi-Fi integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 4-5


airKare

Acción combinada de ozonizador e ionizador

sistema
LEONARDO
TECHNICS

Fire
Control

ver pág. 4

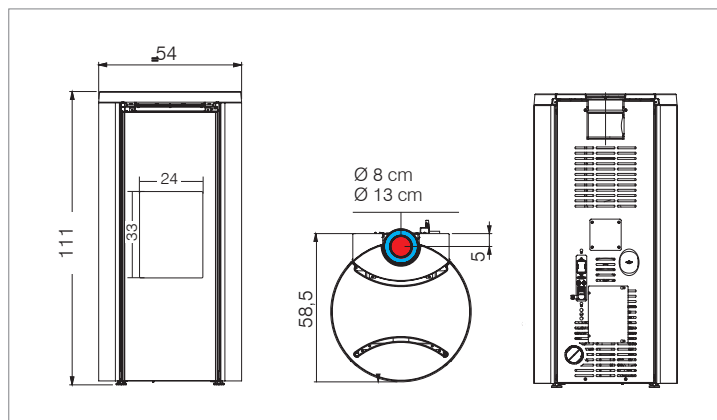

● salida humos

● toma aire



2,7-7,2



7,8



92,8



190



0,6-1,6



10-27



16



G



8/13 F



142



54x58,5x111



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•





•



•

Celia ATC
Magic



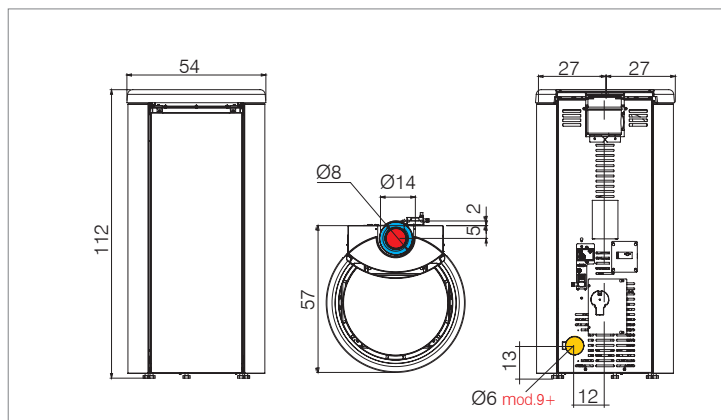




Libra X 7
Coax cristal negro

Libra X 7 Libra X 9+ canalizable con DCS

El cristal "Magic" totalmente negro permite ver la llama pero oculta el hogar cuando está apagado, para un diseño siempre elegante. Apta para casas pasivas.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos Ø 8 cm superior, hembra (Top)
- salida de humos superior coaxial de Ø 8 cm (macho)/Ø13 cm (hembra) (Coax)
- doble puerta de cierre
- **crisol autolimpiante (Libra X 9+)**
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX con **CONVECCIÓN NATURAL**

Libra X 9+: aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm. Ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatzable mediante instalación sonda ambiente opcional.

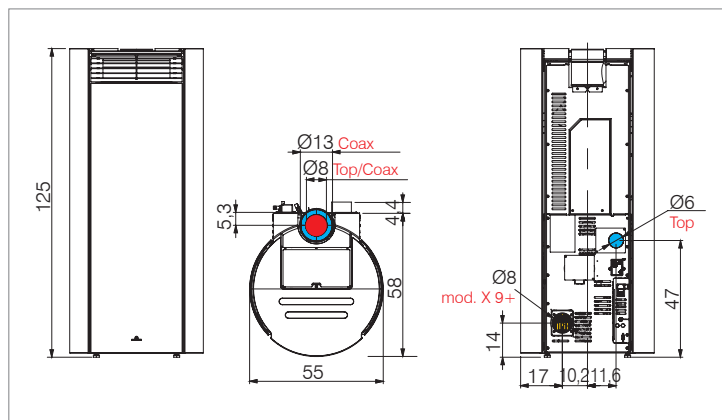

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable

	kW	kW	%	m³	kg/h	h	kg		cm	kg	cm		R	AT	PH	Coax	OK	CHECK	RELAX	30°±
Libra X 7	2,6-7,4	8,2	90,7	195	0,6-1,7	9-25	15	•	G	↑ 8F	141	55x58x125	-	•	•	•	•	•	•	•
Libra X 9+	2,6-9,2	10,2	90,4	240	0,6-2,1	7-25	15	•	G	↑ 8F/13M	145	55x58x125	n1x8	•	•	•	•	•	•	•

NEW



Estructura

	código	Euros precios sin IVA
Libra X 7 Top	818680	3.190
Libra X 7 Coax	818660	3.390
Libra X 9+ Top	818690	3.490
Libra X 9+ Coax	818670	3.690

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie laterales en acero	blanco		1199970	350
	negro		1199980	
	moka		1199990	
	sable		1200000	
serie laterales y top en cristal	blanco		1198840	600
	negro		1198850	

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display	--	--
WI-FI integrado y radiomando "Mind Remote"	ver pág. 5	
Libra X 7: 	ver pág. 4	
Libra X 9+: Dynamic Combustion System	ver pág. 6	

OPCIONAL

Libra X 9+		
KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente Ø 8 cm	ver pág. 122	
Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020 50
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280 75
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500 45
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121
Sondas aire canalizable+domótico 2 sondas NTC para la lectura de la temperatura de canalización, y regleta para conexión de las sondas y contacto domótico.	1189870	30
Kit desviador de aire Ø 8 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)	1155280	50





Acero blanco mate

Evia 8

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8 cm, hembra
- puerta externa de diseño moderno, totalmente de cristal
- doble puerta
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX

 Estructura	Evia 8	816580	3.240
--	--------	--------	-------

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie acero	blanco mate		1095260	390
	negro		1081080	
	bronce		1081070	


DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display	--	--
  Wi-Fi integrado y Radiomando “Mind Remote	ver pág. 5	
 	ver pág. 4	

OPCIONAL

Kit salida de humos posterior Ø 8 cm, macho	1077590	70
*Kit airKare 	1115580	170

*Fin de existencias

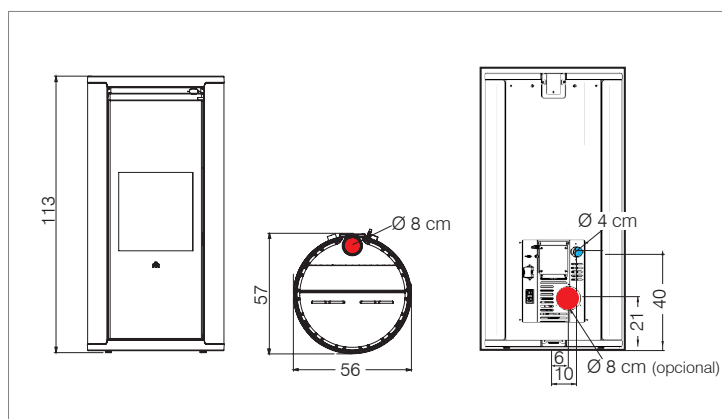

● salida humos ● toma aire



Evia 8	3-7.9	9,1	87,1	205	0,7-1,9	8-23	16	•	G	↑ 8 F	150	56x7x113	•	•	•	•	•	•
--------	-------	-----	------	-----	---------	------	----	---	---	-------	-----	----------	---	---	---	---	---	---





ESTUFAS




Acero blanco

Cherie 11++ Evo

Apta para casas pasivas.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8 cm, hembra (TOP)
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra (COAX)
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho (BACK)
- 3 salidas de aire caliente y 3 ventiladores:
 - 1 salida aire caliente frontal
 - 2 salidas posteriores **canalizables** para calentar dos locales.
- Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER / RELAX (aire caliente desactivable)

Cherie 9+ Evo/ Cherie 11++ Evo
COAX

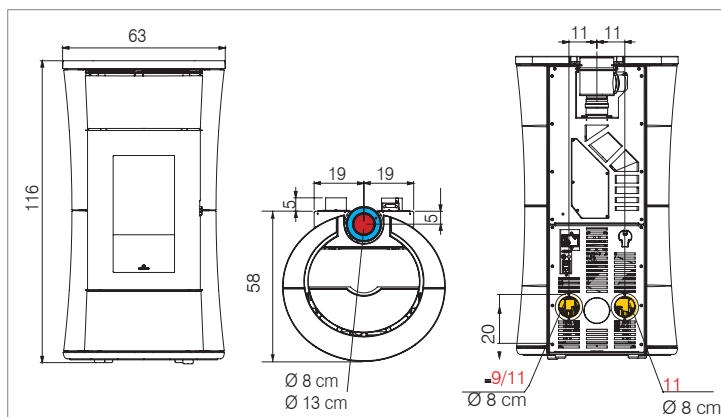

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Cherie 11++ Evo 3,7-11



12,4



88,9



285



0,8-2,6



7-23



18



G



8 F

8/13 F

8 F



218

220

254



63x58x116



n2x8



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



	código	Euros precios sin IVA
Cherie 11++ Evo Top	816120	3.540
Cherie 11++ Evo Back	816060	3.540
Cherie 11++ Evo Coax	816140	4.050



Estructura

Es indispensable una de las series abajo detalladas.

serie acero	blanco mate	1136000	860
	bronce	1136010	
	gris oscuro	1136020	
serie cerámica	blanco mate	1136030	1.050
	burdeos	1136040	
	gris oscuro	1136050	
*serie piedra natural		1136070	1.520

*Fin de existencias

El código 1197180 estará disponible SOLO hasta que se agoten las existencias de los códigos arriba detallados.

serie piedra natural	1197180	1.520
----------------------	---------	-------

DOTACIÓN



Wi-Fi integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 4-5



Acción combinada de ozonizador e ionizador



ver pág. 4

OPCIONAL

KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente Ø 8 cm	ver pág. 122	
Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020 50
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280 75
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500 45
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121
Sondas aire NTC para lectura temperatura en canalización	1115600	30
Kit desviador de aire Ø 8 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)	1155280	50





Libra 11+ Int
Cristal blanco

Libra 11+ Int canalizable con DCS


Libra 13++ Int canalizable con DCS

El cristal "Magic" totalmente negro permite ver la llama pero oculta el hogar cuando está apagado, para un diseño siempre elegante. Apta para casas pasivas.

- hogar de fundición
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- doble puerta
- **crisol autolimpiante**
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX

Libra 13++: 2 salida aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm,

Libra 11+: aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm, ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.

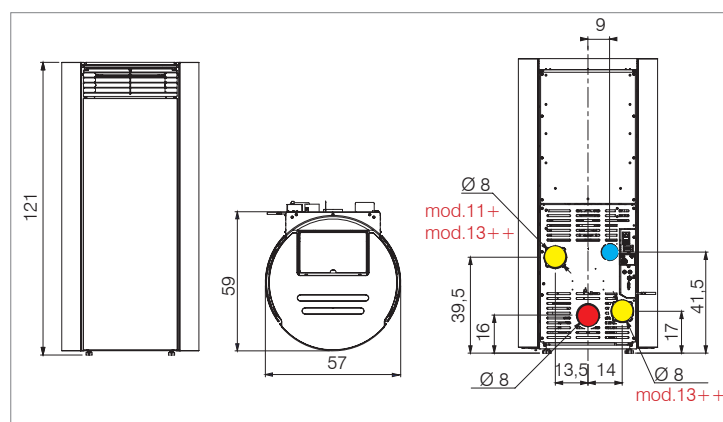

● salida humos

● toma aire

● aire canalizable



Libra 11+ Int 3,1-10,5
Libra 13++ Int 3,1-12,4



11,9



88,1



275



0,9-2,6



8-23



21



G



8M



177



57x59x121



n1x8



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



Estructura

Libra 11+ Int Back

código

Euros
precios sin
IVA

818260.A

3.390

Libra 13++ Int Back

818270.A

3.690

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

NEW

serie laterales
en acero

blanco



1198430

negro



1199940

moka



1199950

sable



1199960

350

serie laterales y
top cristal

blanco



1188800

negro



1188810

600

DOTACIÓN



Dynamic Combustion System

--

--

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

--

--



ver pág. 5

Wi-Fi integrado y radiomando "Mind Remote"

OPCIONAL

KIT 12 - 12 bis

para canalización aire caliente Ø 8 cm

ver pág. 122

Para
la canalización
Ø 6 cm:

Adaptador de Ø 8 a 6 cm

1067020

50

Kit prolongación 3 metros
tubo aislado Ø 6,5 cm

804280

75

Air D - Desviación Y Ø 6 cm

804500

45

Se puede combinar con las
bocas de canalización SPLIT,
BENT, ORIGAMI y SHARP

ver pág. 121

Sondas aire canalizable+domótico

2 sondas NTC para la lectura de la temperatura de canalización, y regleta para conexión de las sondas y contacto domótico.

1189870

30

Kit desviador de aire Ø 8 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)

1155280

50





Libra 13++ Int
Cristal negro

Bild 9+ Top
cristal negro

Bild 9+ canalizable

Apta para casas pasivas.

- profundidad reducida (cm 30)
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8 cm, hembra (Bild 9+ Top)
- 1 salida de aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm, ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatzable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX

código Euros
precios
sin IVA

Estructura

Bild 9+ Top

817120

3.880

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie cristal

negro



1086320

270

serie
cerámica

blanco mate



1086290

300

negro opaco



1086300

serie piedra natural



1086310

470

DOTACIÓN

Sistema AirSwitch: palanca manual que permite elegir si enviar el aire caliente frontalmente a la habitación o hacia atrás al conducto.

--

--



WI-FI integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



ver pág. 4

OPCIONAL

KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente

ver pág. 122

Para la
canalización
Ø 6 cm:

Adaptador de Ø 8 a 6 cm

1067020

50

Kit prolongación 3 metros
tubo aislado Ø 6,5 cm

804280

75

Air D - Desviación Y Ø 6 cm

804500

45

Se puede combinar con las
bocas de canalización SPLIT,
BENT, ORIGAMI y SHARP


ver pág. 121

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización

1115600

30



Bild 9+ TOP

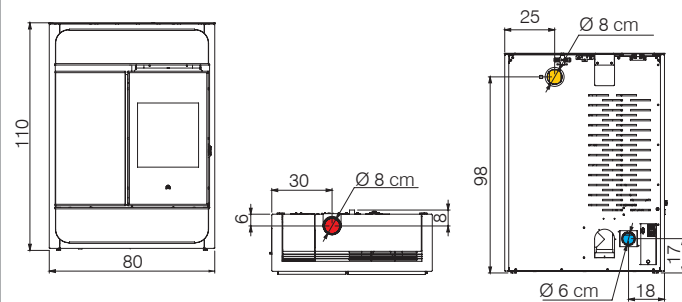

● salida humos

● toma aire

● aire canalizable



Sistema AirSwitch

Palanca manual
- posición B1:
Aire caliente en la
habitación
- posición B:
Aire caliente en el
conducto

_ 2 ventiladores independientes

_ Posibilidad de desviar el aire caliente canalizado(B)



Bild 9+

3,9-8,6



10,2



92,2



225



0,9-1,9



12-24



22



G



8 F



130



80x30x110



n1x8



R



AT



PH



OK



CHECK



RELAX



30°






Bild 9+ Coax
cerámica blanco mate

Bild 9 + canalizable

Apta para casas pasivas.

- profundidad reducida (cm 30)
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos posterior Ø 8 cm, macho (Bild 9+ Back)
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra (Bild 9+ Coax)
- 1 salida de aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm, ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX

Bild 9+ BACK

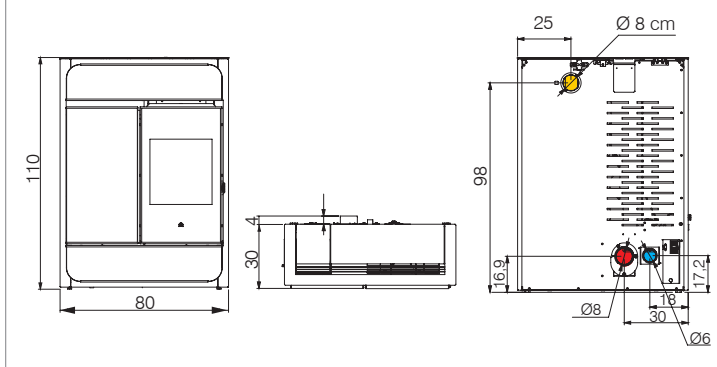

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Estructura

Bild 9+ Back

código

Euros
precios
sin IVA

817130

3.880

Bild 9+ Coax

817110

4.550

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie cristal	negro	1086320	270
serie cerámica	blanco mate	1086290	300
	negro opaco	1086300	
serie piedra natural		1086310	470

DOTACIÓN

Sistema AirSwitch: palanca manual que permite elegir si enviar el aire caliente frontalmente a la habitación o hacia atrás al conducto.



WI-FI integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



sistema LEONARDO Fine Control


ver pág. 4

OPCIONAL

KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente ver pág. 122

Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020	50
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	
Sondas aire NTC para lectura temperatura en canalización		1115600	30

Bild 9+ COAX

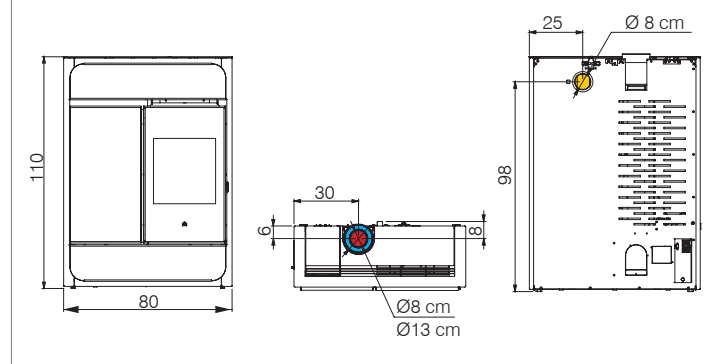

kW



kW

%

m³

kg/h

h

kg

cm

kg

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Bild 9+ Back 3,9-8,6
Bild 9+ Coax 3,9-8,6

10,2 92,2 225 0,9-1,9 12-24 22

10,2 92,2 225 0,9-1,9 12-24 22

G G 8 M 8/13 F

133 153 158

80x30x110 80x30x110

n1x8 n1x8

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •





Cherie Slim 9+ Back
Cristal negro





Cherie Slim 9+ Top
Cristal negro


Cherie Slim 9+ canalizable

Profundidad reducida (cm 32) completamente de cristal.

Apta para casas pasivas.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos Ø 8 cm coaxial superior/Ø 13 cm (hembra) (Coax) posterior Ø 8 cm, macho (Back), superior Ø 8 cm, hembra (Top)
- 1 salida de aire caliente canalizable de Ø 8 cm:
- La salida canalizable se puede orientar hacia atrás o hacia los lados del producto mediante un kit opcional (código 1205010)
- doble puerta de cierre
- **sistema de alimentación de carga inferior (sistema de floración)**
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX con **CONVECCIÓN NATURAL**

Cherie Slim 9+: aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm. Ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.

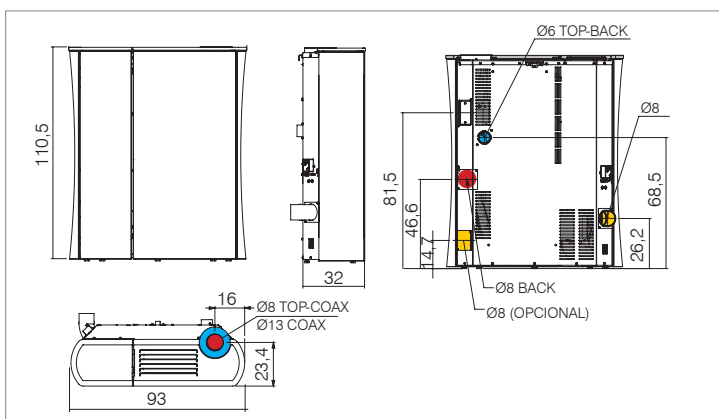

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Cherie Slim 9+ *3,7-9



*10,1



*89,2



*235



*0,9-2,2



*9-22



*20



G



8F



150



93x32x110,5



n1x8



•



•



•



Coax



•



•



•



30°

8M/13F

NEW



Estructura Cherie Slim 9+

Top

código

Euros
precios
sin IVA

815910

3.530

Back

818250

Coax

815920

3.730

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie laterales en cristal negro



1197750

520

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

--

--



Wi-Fi integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



ver pág. 4

OPCIONAL

KIT 12 - 12 bis

para canalización aire caliente Ø 8 cm

ver pág. 122

Adaptador de Ø 8 a 6 cm

1067020

50

Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm

804280

75

Para la canalización Ø 6 cm:

Air D - Desviación Y Ø 6 cm

804500

45

Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP

ver pág. 121

Sondas aire canalizable+ domótico

2 sondas NTC para la lectura de la temperatura de canalización, y regleta para conexión de las sondas y contacto domótico.

1189870

30

Kit desviador de aire Ø 8 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)

1155280

50

Kit de canalización: orientable hacia atrás o hacia los lados.

1205010

30

Instalación a cargo del técnico autorizado.

* productos bajo certificación





Tratto 9+
Acero blanco


Tratto 9+ canalizable

Profundidad reducida (cm 32).

Apta para casas pasivas.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos Ø 8 cm coaxial superior/Ø 13 cm (hembra) (Coax) posterior Ø 8 cm, macho (Back), superior Ø 8 cm, hembra (Top)
- 1 salida de aire caliente canalizable de Ø 8 cm:
- La salida canalizable se puede orientar hacia atrás o hacia los lados del producto mediante un kit opcional (código 1205010)
- doble puerta de cierre
- **sistema de alimentación de carga inferior (sistema de floración)**
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX con **CONVECCIÓN NATURAL**

Tratto 9+: aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm. Ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatzable mediante instalación sonda ambiente opcional.

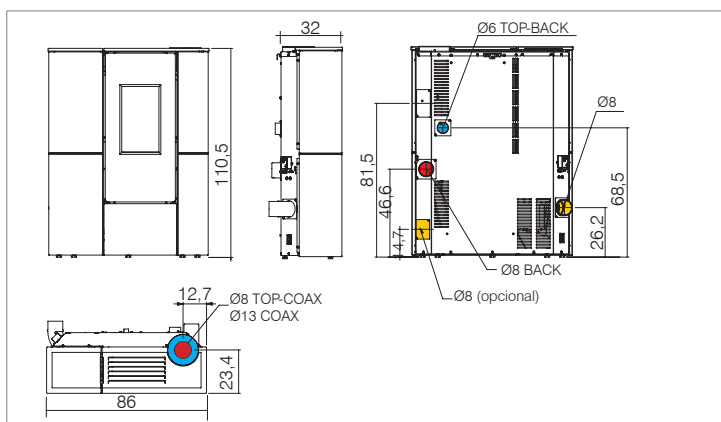

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Tratto 9+

*3,7-9



*10,1



*89,2



*235



*0,9-2,2



*9-22



*20



•



G



8F



150



86x32x110,5



n1x8



•



•



•



Coax



•



•



•



•

NEW

código

Euros
precios
sin IVA

Top

818600

3.450

Back

818620

3.650

Coax

818610



Estructura Tratto 9+

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie laterales en acero	blanco		1200130	350
	negro		1200140	
	sable		1200150	

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

--

--



WI-FI integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



ver pág. 4

OPCIONAL

KIT 12 - 12 bis

para canalización aire caliente Ø 8 cm

ver pág. 122

Para la canalización Ø 6 cm:	Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020	50
	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
	Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
	Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	

Sondas aire canalizable+domótico

2 sondas NTC para la lectura de la temperatura de canalización, y regleta para conexión de las sondas y contacto domótico.

1189870

30

Kit desviador de aire Ø 8 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)

1155280

50

Kit de canalización: orientable hacia atrás o hacia los lados.

1205010

30

Instalación a cargo del técnico autorizado.





Tratto 12++ Top
Acero sable

Tratto 12++ canalizable


Profundidad reducida (36 cm).

Ventilación superior, girando los 2 ventiladores durante la instalación se podrán tener 2 canalizaciones.

Apta para casas pasivas.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8 cm, hembra (Top)
- 2 salidas de aire caliente canalizables de Ø 8 cm:
 - Las salidas canalizables se pueden orientar (una sola o las dos) hacia la parte trasera o lateral del producto
- doble puerta de cierre
- **sistema de alimentación de carga inferior (sistema de floración)**
 - programación diaria/semanal
 - función EASY TIMER
 - función RELAX

Tratto 12++: 2 salidas de aire caliente canalizables posterior, Ø 8 cm. Ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.

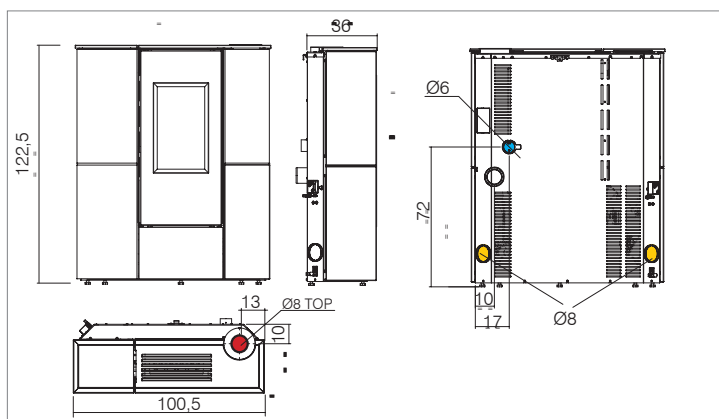

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Tratto 12++ *4,3-12



NEW



Estructura Tratto 12++

Top

código	Euros precios sin IVA
818400	3.620

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie laterales en acero	blanco	1198380	400
	negro	1200110	
	sable	1200120	

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display	--	--
THE MIND Wi-Fi integrado y radiomando "Mind Remote"	ver pág. 5	
LEONARDO sistema de control FineControl	ver pág. 4	

OPCIONAL

Kit para conversión a salida posterior BACK	1202300	85
KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente Ø 8 cm	ver pág. 122	
Adaptador de Ø 8 a 6 cm	1067020	50
Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	
Sondas aire canalizable+domótico 2 sondas NTC para la lectura de la temperatura de canalización, y regleta para conexión de las sondas y contacto domótico.	1189870	30
Kit desviador de aire Ø 8 cm negro (difunde el aire caliente en el ambiente de la instalación, en el caso en que la estufa no fuera canalizada)	1155280	50






- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm:
 - superior, hembra
 - posterior y lateral izquierd, macho (opcional)
- 2 salidas de aire caliente y 3 ventiladores:
 - 1 salida aire caliente frontal, gestionado mediante radiomando que funciona como termostato ambiente
 - 2 salida Ø 6 cm **canalizable** para calentar un local.

Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.

- Las 2 salidas canalizables son orientables independientemente (solo una o bien las dos) orientación trasera o lateral del producto
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX



1 ventilador superior aire ambiente
+ 2 ventiladores posterior para canalización.
Ventiladores gestionados individualmente (con radiomando)

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

DOTACIÓN


ver pág. 4

OPCIONAL

*Fin de existencias



Sense 6 Sense 8

Tapa corredera de fundición para la carga del pellet.

- hogar, base y puerta en fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm:
 - superior, hembra
 - posterior, macho (opcional)
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX
- depósito de 15 kg para cargar una bolsa entera de pellets

*Sense 6

acero negro



código

Euros
precios
sin IVA

816590

2.910

Sense 8

acero negro



817100

3.050

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

--

--



WI-FI integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



ver pág. 4


OPCIONAL

kit salida humos Ø 8 cm posterior

1183900

60

*Fin de existencias

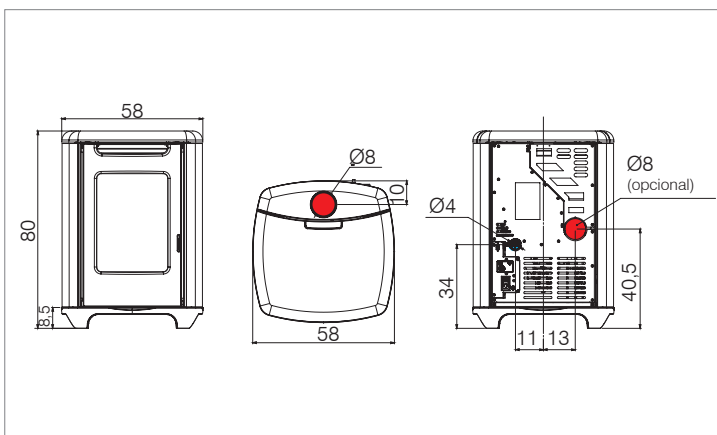

● salida humos ● toma aire



Sense 6	2,6-5,4	6,2	87,2	140	0,6-1,3	12-25	15	•	G	8 F	142	58x58x80	•	•	•	•	•	•
Sense 8	2,6-7,9	9,3	85	205	0,6-1,9	8-25	15	•	G	8 F	142	58x58x80	•	•	•	•	•	•





Fundición negra abocardada

Lille 8 Evo

- totalmente de fundición y hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm superior, hembra o posterior, macho con kit en dotación
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX
- Posibilidad de eliminar los pies (<10 cm) para instalación a ras de suelo.



Apta para insertar en una vieja chimenea

Fundición negra abocardada



código Euros
precios
sin IVA

816070 4.230

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

-- --

kit salida humos Ø 8 cm posterior

-- --




Wi-Fi integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



ver pág. 4

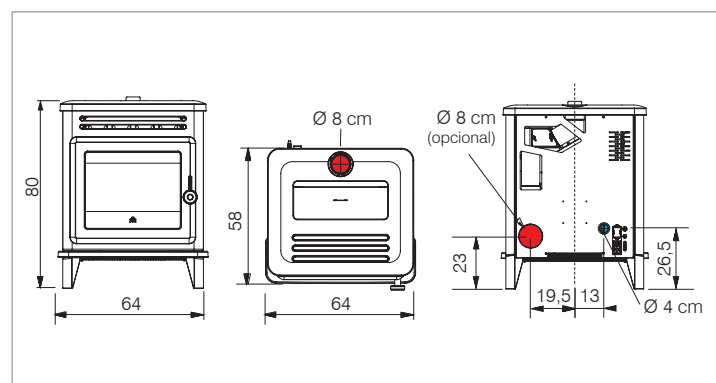

● salida humos ● toma aire

Lille 8 Evo																					
	3,2-8	9	90	210	0,7-1,9	11-29	20	•	G	8 F/M	196	64x58x80	•	•	•	•	•				




Pellkamin 8 Evo2

Hogar de pellet compacto, ideal para recuperar una chimenea antigua abierta o para realizar una nueva.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- manofría
- salida de humos superior Ø 8 cm, macho
- salida aire frontal
- carga de pellet ver imágenes
- extracción sobre guías para mantenimiento
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- panel de emergencia situado en la parte frontal inferior, bajo la puerta

CARGA DE PELLE para Pellkamin 8 Evo2 y Pellkamin 10+ Evo2

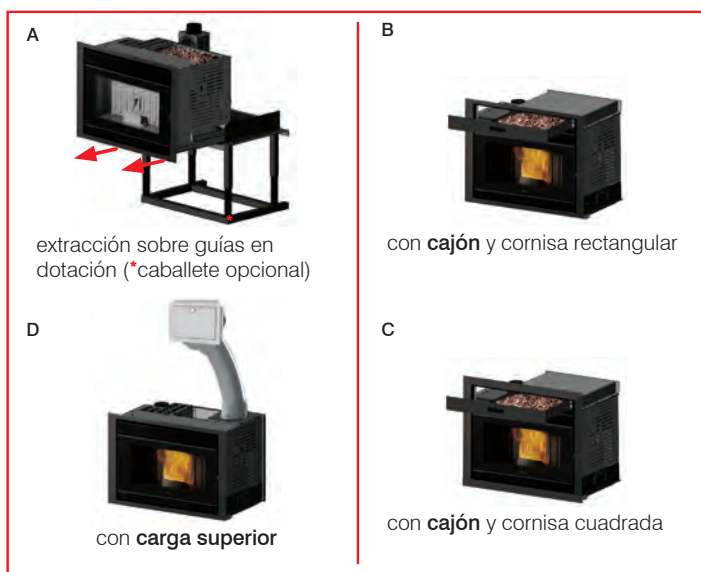

Estructura

Pellkamin 8 Evo2

código

Euros
precios
sin IVA

817950

3.710

Para un correcto funcionamiento es indispensable la compra de un kit abajo detallado.

KIT DE CARGA

A. Kit cornisa contorno boca	1133080	120
B. kit carga cajón frontal (completo con: cajón de doble guía y cornisa contorno boca rectangular)	1167410	310
C. kit carga cajón frontal (completo con: cajón de doble guía y cornisa contorno boca cuadrada)	1194130	340
D. Kit carga superior con pendiente (completo con: cargador de trampilla con puerta abatible, y tubo flexible con brida, abrazaderas de fijación y cornisa contorno boca)	1167450	300

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display



ver pág. 5

WI-FI integrado y radiomando "Mind Remote"



ver pág. 4

OPCIONAL




Caballete para instalación como chimeneas

1011650

215

Pellkamin 8 Evo2 y Pellkamin 10+ Evo2

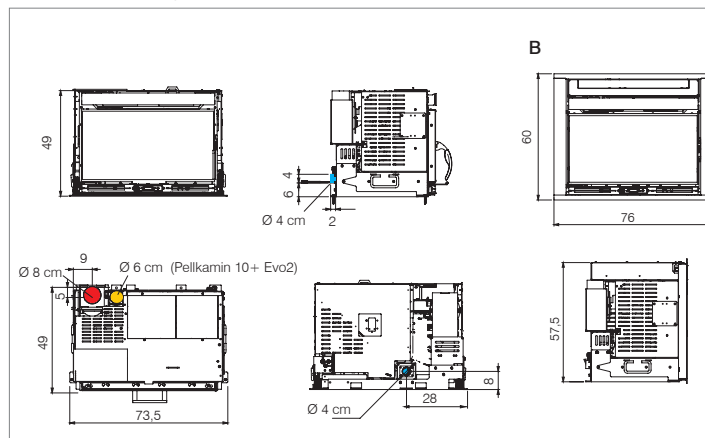

● salida humos

● toma aire

● aire canalizable



4-8



8,7



91,9



210



0,9-1,8



6-12



11



•



G



8 M



151



73,5x49x49



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•

Pellkamin 8
Evo2






Pellkamin 10+ Evo2 canalizable

Hogar de pellet compacto, ideal para recuperar una chimenea antigua abierta o para realizar una nueva.

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- manofría
- salida de humos superior Ø 8 cm, macho
- 1 salida de canalización Ø 6 cm con ventilador, con posibilidad de orientar hacia la parte trasera (a efectuar antes de eventuales obras de paredes, a cargo del instalador)
- mediante el radiomando regulación independiente del ventilador frontal o del ventilador canalizado (termostatizable mediante instalación sonda ambiente NTC, opcional)
- salida aire frontal
- carga pellet ver imágenes Pellkamin 8 Evo2
- extracción sobre guías para mantenimiento
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- panel de emergencia situado en la parte frontal inferior, bajo la puerta

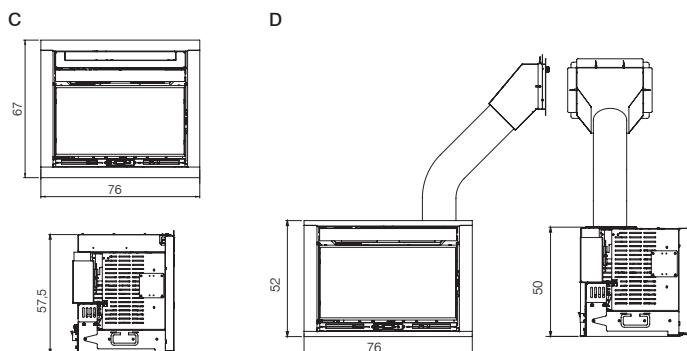

Estructura

Pellkamin 10+ Evo2

código

Euros
precios
sin IVA

817940

3.890

Para un correcto funcionamiento es indispensable la compra de un kit abajo detallado.

KIT DE CARGA

A. Kit cornisa contorno boca	1133080	120
B. Kit cajón de carga frontal (completo con: cajón de doble guía y cornisa contorno boca rectangular)	1167410	310
C. Kit cajón de carga frontal (completo con: cajón de doble guía y cornisa contorno boca cuadrada)	1194130	340
D. Kit de carga superior con pendiente (completo con: cargador de trampilla con puerta abatible, y tubo flexible con brida, abrazaderas de fijación y cornisa contorno boca)	1167450	300

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

--

--



Wi-Fi integrado y radiomando "Mind Remote"

ver pág. 5



sistema LEONARDO FINE CONTROL

ver pág. 4

OPCIONAL



Caballete para instalación como chimeneas

1011650

215

Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm

804280

75

Para la canalización Ø 6 cm:

Air D - Desviación Y Ø 6 cm

804500

45

Se puede combinar con las bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP

ver pág. 121

Para la canalización Ø 8 cm:

Adaptador de Ø 6 a 8 cm

1053280

55

KIT 12 - 12 bis
para canalización aire caliente

ver pág. 122

Sondas aire NTC para lectura temperatura en canalización


1115600

30

Pellkamin 10+ Evo2









EL PELLET

Compuesto por serrín de madera, permite programar las principales funciones y gestionar la calefacción de forma automática.

Las soluciones de pellet propuestas por Edilkamin son tecnológicamente avanzadas: a través del mando a distancia, display, asistente vocal y combinador telefónico, es posible tener siempre bajo control la calefacción de casa de manera sencilla e intuitiva, incluso de forma remota.



Agua caliente

Las termo-estufas, las termo-chimeneas y las calderas de pellet producen agua caliente para alimentar los radiadores y los paneles radiantes del suelo de toda la casa.

Gracias a los kits especiales, pueden producir agua caliente sanitaria.

TERMO-ESTUFAS



Milla H 12 Evo
Milla H 15 Evo

11,9 kW
14,9 kW
ver pág. 54



Myrna H 15 Evo

14,9 kW
ver pág. 55



Vyda H 19 Evo
Vyda H 23 Evo

19,2 kW
22,8 kW
ver pág. 56



Kira H 19 Evo
Kira H 23 Evo

19,2 kW
22,8 kW
ver pág. 57



Tera H 25 Evo
Tera H 30 Evo

25,1 kW
29,5 kW
ver pág. 58



Cherie H 10 Evo
Cherie H 14 Evo

10,5 kW
14,2 kW
ver pág. 59

NEW



Ionya H 19
Ionya H 22

18,7 kW
22,8 kW
ver pág. 60-61



Blade H 15 Evo

14,9 kW
ver pág. 62



Blade H 19 Evo
Blade H 23 Evo

19,2 kW
22,8 kW
ver pág. 63

CALDERAS



Laguna2 P18
Laguna2 P24
Laguna2 P29

16,2 kW
22,2 kW
25,8 kW

ver pág. 65



Gora2 Slim Up

20,1 kW
ver pág. 66



Gora 22
Gora 26
Gora 29

20,1 kW
24 kW
27 kW

ver pág. 67



Prisma H 22
Prisma H 27

22 kW
27,2 kW

ver pág. 68



Prisma H 22 ACS
Prisma H 27 ACS

22 kW
27,2 kW

ver pág. 69

TERMO-CHIMENEAS



Pellkamin H 17

16,5 kW
ver pág. 70



Pellkamin H 22
Pellkamin H 22+

21,4 kW
ver pág. 71



Idropellbox H 30


27 kW
ver pág. 73



Cerámica blanco mate

Myrna H 15 Evo

- hogar de acero
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm posterior macho
- instalación configurable por display, con bornera para sondas externas
- aire caliente frontal (modulable y desactivable)
- panel sinóptico en el top
- programación diaria / semanal

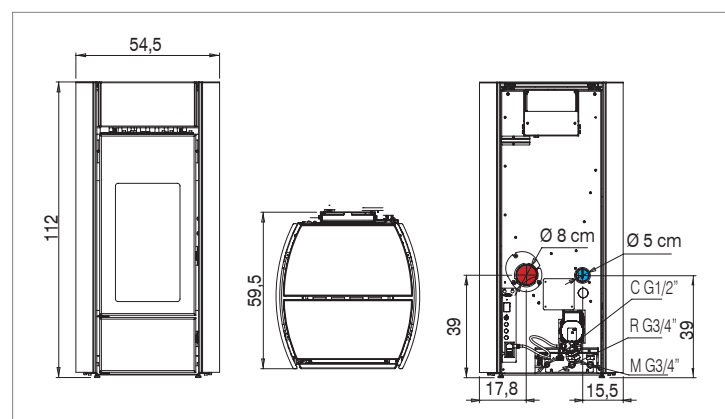

● salida humos ● toma aire

código

Euros
precios
sin IVA

Estructura

Myrna H 15 Evo

816380

3.910

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie cerámica	blanco mate	1116590	250
	cipria	1116600	
	gris claro mate	1116610	

DOTACIÓN

Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión

--

--

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

--

--



Wi-Fi integrado

ver pág. 5

sistema
Fine Control

ver pág. 4

OPCIONAL

Válvula anticondensación	1095280	140
KIT P: Kit hidráulico pre-instalado	1155270	1.000
Centralita con display (ver pág. 126) <i>comprar para kit P en caso de necesidad</i>	1156200	175
KIT MANÓMETRO a instalar junto con los kits para la visualización de la presión del agua en el sistema	1060010	80
Sondas agua NTC	1115000	35



Myrna H 15 Evo

5-14,9



16,6



13



90



390



1,1-3,4



8-24



26



A



Ø 8 M



160



54,5x59,5x112



13



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•






VYDA H - cerámica gris oscuro

Vyda H 19 Evo Vyda H 23 Evo

- hogar de acero
- resistencia cerámica
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- instalación configurable por display, con bornera para sondas externas
- panel sinóptico abatible
- programación diaria / semanal
- aire caliente frontal (modulable y desactivable)

Vyda H 19 Evo / Vyda H 23 Evo

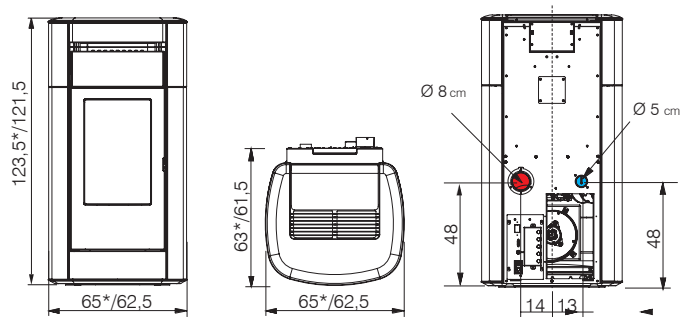

● salida humos ● toma aire



Estructura

Vyda H 19 Evo

código

Euros
precios
sin IVA

816410

4.240

Vyda H 23 Evo

816420

4.500

Es indispensable una de las series abajo detalladas

serie
cerámica

blanco mate



1049560

490

gris oscuro



1152650

serie
piedra natural



1136980

1.020

Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit abajo detallado.

Kit R-FX sin producción de agua caliente sanitaria
(Vyda H 19 Evo / Vyda H 23 Evo)

1106770

490

Kit RW-FX con producción de agua caliente sanitaria
(Vyda H 23 Evo)

1106780

690

Kit R2-FX sin producción de agua caliente sanitaria y separador instalación
(Vyda H 19 Evo -Vyda H 23 Evo)

1106790

1.005

KIT TUBOS (compuesto por: chapa, tubo de envío, tubo de retorno)

805340

250

ATENCIÓN: preparar elementos de seguridad

DOTACIÓN

Vaso de expansión cerrado

--

--

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

--

--



WI-FI integrado

ver pág. 5



ver pág. 4

OPCIONAL

Válvula anticondensación

1095280

140

KIT MANÓMETRO a instalar junto con los kits para la visualización de la presión del agua en el sistema

1060010

80

Sondas agua NTC

1115000

35



Vyda H 19 Evo 5,4-19,2
Vyda H 23 Evo 5,4-22,8



20,9



24,9



15,5



19



91,7



91,6



500



1,2-4,4



7-25



30



•



A



8 M



260



62,5x61,5x121,5



20



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•




•



•






- hogar de acero
- resistencia cerámica
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- instalación configurable por display, con bornera para sondas externas
- panel sinóptico abatible
- programación diaria / semanal
- aire caliente frontal (modulable y desactivable)



Kira H 19 Evo / Kira H 23 Evo

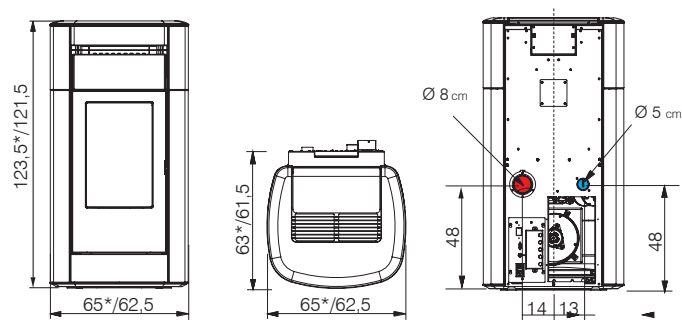

● salida humos ● toma aire

Kira H 19 Evo	5,4-19,2	20,9	15,5	91,7	500	1,2-4,4	7-25	30	•	A	8 M	280	65x63x123,5	20	•	•	•	•	•	•	•		
Kira H 23 Evo	5,4-22,8	24,9	19	91,6	595	1,2-5,2	6-25	30	•	A	8 M	280	65x63x123,5	20	•	•	•	•	•	•	•		

 Estructura	Kira H 19 Evo	816340	3.730
	Kira H 23 Evo	816350	4.030

Es indispensable una de las series abajo detalladas

serie cerámica	blanco panna		1049320	1.220
	burdeos		1049310	
	color pergamino		1049330	

Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit abajo detallado.

Kit R-FX sin producción de agua caliente sanitaria (Kira H 19 Evo / Kira H 23 Evo)	1106770	490
Kit RW-FX con producción de agua caliente sanitaria (Kira H 23 Evo)	1106780	690
Kit R2-FX sin producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (Kira H 19 Evo -Kira H 23 Evo)	1106790	1.005
KIT TUBOS (compuesto por: chapa, tubo de envío, tubo de retorno) ATENCIÓN: preparar elementos de seguridad	805340	250


DOTACIÓN

Vaso de expansión cerrado	--	--
Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display	--	--
 WI-FI integrado	ver pág. 5	
	ver pág. 4	

OPCIONAL

Válvula anticondensación	1095280	140
KIT MANÓMETRO a instalar junto con los kits para la visualización de la presión del agua en el sistema	1060010	80
Sondas agua NTC	1115000	35





-
- Technical drawing of the 'Caja de ventilación' (ventilation box) showing front, top, and side views with dimensions and labels.
- Dimensions:**
- Front view: Total height 118, top flange width 63, flange thickness 2.
 - Top view: Circular shape with a central rectangular cutout, outer diameter 45.
 - Side view: Total height 46.5, top flange width 11.5 and 12, central air intake diameter Ø5 cm, smoke outlet diameter Ø8 cm, bottom flange thickness 7, bottom flange width 14.
- Labels:**
- acero (steel)
 - C G1/2" M (connection)
 - M G3/4" M (connection)
 - R G3/4" M (connection)
 - salida humos (smoke outlet) - indicated by a red circle
 - toma aire (air intake) - indicated by a blue circle

DOTACIÓN		
Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador modular y válvula de sobrepresión	--	--
Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display	--	--
 La evolución del crisol autolimpiante	--	--
Limpieza manual de los tubuladores	--	--
 WI-FI integrado	ver pág. 4-5	
airKare  solo Cherie H 14 Evo		
Acción combinada de ozonizador e ionizador	ver pág. 4	
		
OPCIONAL		
Válvula anticondensación	1095280	140
KIT P: Kit hidráulico pre-instalado	1155270	1.000
Centralita con display (ver pág. 126) <i>comprar para kit P en caso de necesidad</i>	1156200	175
Sondas agua NTC	1115000	35

	kW	kW	kW_{H₂O}	%	m³	kg/h	h	kg			cm	kg	cm					CHECK					
Cherie H 10 Evo	3,8-10,5	11,3	8	92,9	275	0,9-2,4	12-34	29	•	G-A	↗ 8 M	240/237	63x58x118	22	•	•	•	•	--				
Cherie H 14 Evo	3,8-14,2	15,3	11	92,9	370	0,9-3,2	9-34	29	•	G-A	↗ 8 M	240/237	63x58x118	22	•	•	•	•	Cherie H 14 Evo				



60



TERMO-ESTUFAS



acero negro






lonya H 19 lonya H 22

El cristal "Magic" totalmente negro permite ver la llama pero oculta el hogar cuando está apagado, para un diseño siempre elegante.

- estructura y hogar de acero
- salida de humos Ø 8 cm posterior, macho
- doble puerta de cierre
- kit hidráulico incorporado
- fácil instalación, sistema hidráulico completo integrado
- display sul top
- programación diaria / semanal

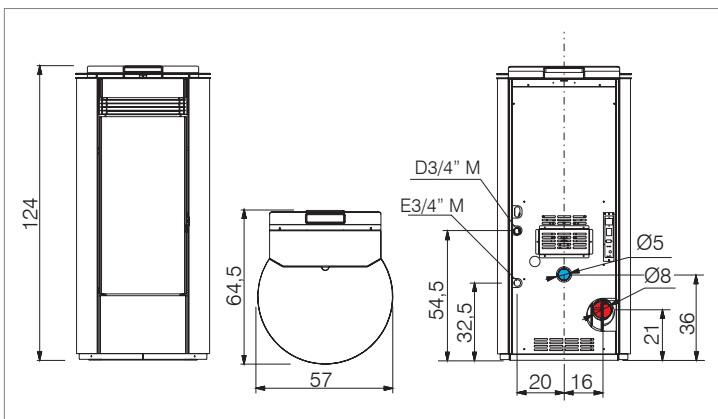

● salida humos ● toma aire



Estructura

NEW

lonya H 19

lonya H 22

código

Euros
precios
sin IVA

818230

818240

4.030

4.420

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

blanco



1198410

serie laterales en
acero

negro



1199900

350

tortora



1199890

DOTACIÓN

Kit hidráulico completo que incluye: depósito de expansión de 8 litros, circulador modular, válvula de seguridad de 3 bar, transductor de presión y válvula de purga

--

--

WIFI integrado (App EK Home)

ver pág. 4

OPCIONAL

KIT P: Kit hidráulico pre-instalado

1155270

1.000

Centralita con display (ver pág. 126)
comprar para kit P en caso de necesidad

1156200

175

Sondas agua NTC

1115000

35

Accesorios para productos de pellets de agua

ver pág. 126

kW



lonya H 19 5,5-18,7
lonya H 22 5,5-22,8

20,7 14,8 90,5 485 1,3-4,3 6-19 25

25,3 18,5 90,1 595 1,3-5,3 5-19 25

• A

• A

8 M

190 57x64,5x124 13

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •



TERMO-ESTUFAS



61



PELLET



Blade H 15 Evo

- hogar de acero
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm:
 - superior, hembra (de serie)
 - posterior, macho (opcional)
- instalación configurable por display, con bornera para sondas externas
- aire caliente (modulable y desactivable)
- panel sinóptico
- programación diaria / semanal



Blade H 15 Evo

5-14,9



16,6



9,4



90



390



1,1-3,4



7-21



23



•



A



8 F



230



250



280



93x36x110



93x36x110



95x36x110



13



•



•



•



•



•



•



•

código

Euros
precios
sin IVA

Estructura

Blade H 15 Evo

816750

3.820

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie acero	negro	1130900	770
	blanco mate	1130870	
	bronce	1130890	
serie cristal	negro	1137550	1.110
	burdeos	1141360	
serie cerámica	blanco mate	1141370	1.330
	beige	1141380	

DOTACIÓN

Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador modular y válvula de sobrepresión

--

--

Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display

--

--



Wi-Fi integrado

ver pág. 5



sistema LEONARDO Fine Control

ver pág. 4

OPCIONAL

Kit salida humos Ø 8 cm posterior, macho

Completo con raccord y tapón descarga superior

1130910

60

Válvula anticondensación

1095280

140

KIT P: Kit hidráulico pre-instalado

1155270

1.000

Centralita con display (ver pág. 126)

[comprar para kit P en caso de necesidad](#)

1156200

175

KIT MANÓMETRO a instalar junto con los kits para la visualización de la presión del agua en el sistema

1060010


80

Sondas agua NTC

1115000

35


Cerámica/Acero y cristal

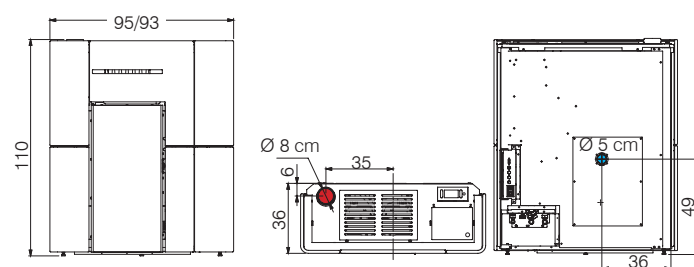

● salida humos

● toma aire





- hogar de acero
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm:
 - superior, hembra (de serie en todas las versiones)
 - posterior, macho (cerámica) (kit opcional)
 - posterior y lateral izquierda, macho (acero) (kit opcional)
- programación diaria / semanal
- instalación configurable por display, con bornera para sondas externas
- panel sinóptico
- aire caliente (modulable y desactivable)



Blade H 19 Evo	5,4-19,2
Blade H 23 Evo	5,4-22,8

[illegible]

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie acero	burdeos		1146080	760
	negro		1146110	
	blanco mate		1146090	
	bronzó		1146100	
serie cerámica	burdeos		1148390	1.310
	blanco mate		1148410	
	beige		1148420	

Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit abajo detallado.

Kit R-FX sin producción de agua caliente sanitaria (Blade H 19 Evo - Blade H 23 Evo)	1106770	490
Kit RW-FX con producción de agua caliente sanitaria (Blade H 23 Evo)	1106780	690
Kit R2-FX sin producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (Blade H 19 Evo - Blade H 23 Evo)	1106790	1.005

DOTACIÓN		
Vaso de expansión cerrado	--	--
Alarma reserva de pellet: indica que al producto le queda una autonomía de una media hora desde que lo indica el display	--	--
 WI-FI integrado	ver pág. 5	
	ver pág. 4	
OPCIONAL		
Kit salida humos Ø 8 cm macho posterior (cerámica)	1122810	60
posterior y lateral izquierda (acero)		
Válvula anticondensación	1095280	140
KIT MANÓMETRO a instalar junto con los kits para la visualización de la presión del agua en el sistema	1060010	80
Sondas agua NTC	1115000	35



ACCESORIOS OPCIONAL PARA CARGA

precios y códigos en pag. 127

SISTEMAS MECÁNICOS PARA ALIMENTACIÓN PELLET

Depósito



250 kg/385 L



500 kg/769 L



* Kit con capacidad 300 kg/462 L para transformación depósito de 500/769 L a 800 kg/1.231 L

** Kit con capacidad 200 kg/308 L para transformación depósito de 800/1.231 a 1000 kg/1.538 L

Cóclea con motor y accesorios



100 cm



150 cm



300 cm




500 cm

Kit collar para suspensión cóclea a techo (incluidos tirantes)



SISTEMAS NEUMÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN PELLET

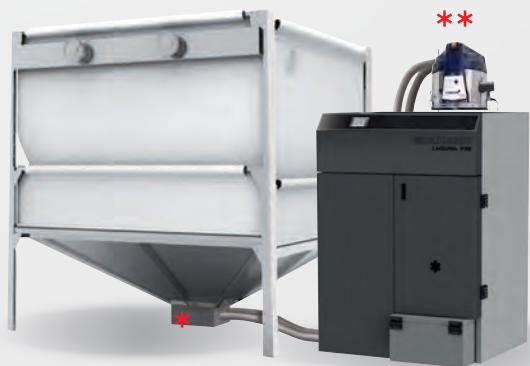

Silos almacenamiento pellet:
_de 2,1 a 3,2 t cm 170x170x180/250 h
_de 4,2 a 6,7 t cm 250x250x180/250 h



** Sistema neumático para transporte pellet




Unidad para extracción a aspiración (mecánico sin motor y cóclea)



Kit bocas para relleno con accesorios:
- SISTEMA GUILLEMIN




																							
Laguna2 P18	17,6	19,1	4,7-16,2	91,8	420	1,1-3,7	16-55	60/97	A	↗ 10 M	350	76x79x128	65	•	•	•	•	•					
Laguna2 P24	24,2	26,4	4,7-22,2	91,6	580	1,1-5	20-91	100/148	A	↗ 10 M	364	91x79x128	65	•	•	•	•	•					
Laguna2 P29	28,2	30,9	4,7-25,8	91,4	670	1,1-5,9	17-91	100/148	A	↗ 10 M	364	91x79x128	65	•	•	•	•	•					



Gora 22
Gora 26
Gora 29

- hogar en acero y fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm posterior macho
- depósito 60 kg/94 L
- doble puerta aislada
- display en el frontal
- programación diaria / semanal
- instalación configurable por display, con bornera para sondas externas

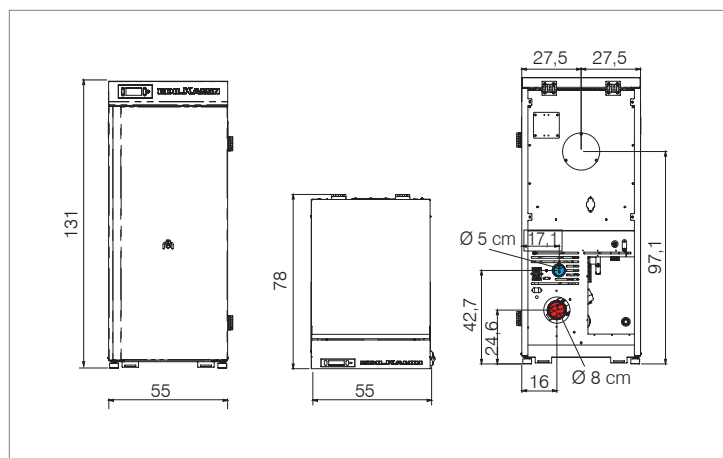

● salida humos ● toma aire

																								
Gora 22	21,5	23	6-20,1	93,5	525	1,4-4,5	13-43	60/94	A-G	↗ 8 M	302	55x78x131h	40	•	•	•	•	•						
Gora 26	25,8	27,8	6-24	92,9	625	1,4-5,4	11-43	60/94	A-G	↗ 8 M	335	55x78x131h	40	•	•	•	•	•						
Gora 29	29,2	31,5	6-27	92,5	705	1,4-6,1	10-43	60/94	A-G	↗ 8 M	328	55x78x131h	40	•	•	•	•	•						



	código	Euros precios sin IVA
Gora 22	809910	4.740
Gora 26	809920	4.940
Gora 29	809930	5.140

Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit abajo detallado.

KIT R-FX sin producción de agua caliente sanitaria	1106770	490
KIT RW-FX con producción de agua caliente sanitaria	1106780	690
KIT R2-FX sin producción de agua caliente sanitaria y separador instalación	1106790	1.005

DOTACIÓN

Vaso de expansión cerrado	--	--
	ver pág. 4	

OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	315
Válvula anticondensación	1095280	140
KIT MANÓMETRO a instalar junto con los kits para la visualización de la presión del agua en el sistema	1060010	80
Accesorios para productos de pellets de agua	ver pág. 126	
Depósitos de acero y accesorios	ver pág. 127	




Prisma H 22

Prisma H 27

Calderas con acumulador técnico integrado de 100 L.
Se autorregula en función de la demanda de calor, para un confort constante y un consumo reducido.

- estructura y hogar de acero corten
- resistencia cerámica
- salida humos posterior Ø 10 cm, macho
- aislamiento total
- depósito 70 kg/112 L
- limpieza automática de los intercambiadores
- panel sinóptico

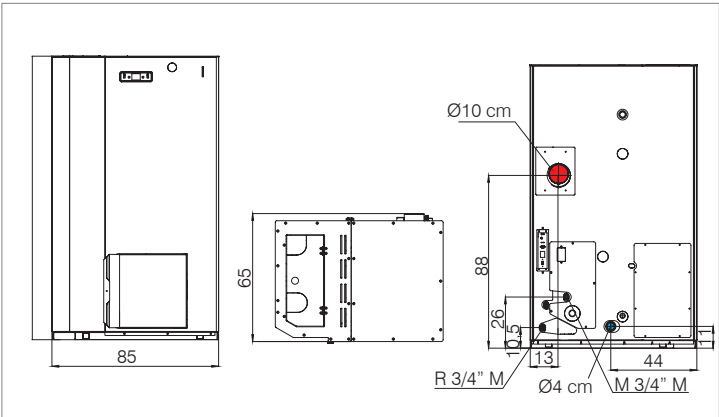

● salida humos ● toma aire


	kW	kW H₂O	%	m³	kg/h	h	kg/L	A	cm	kg	cm	l	•	•	•	•	•
Prisma H 22	23,5	4,2-22	93,8	550	0,9-4,9	13-50	70/112	A	10 M	245	85x65x143	100	•	•	•	•	•
Prisma H 27	29,4	4,2-27,2	92,5	650	0,9-6,2	11-50	70/112	A	10 M	245	85x65x143	100	•	•	•	•	•

código	Euros precios sin IVA
--------	-----------------------------


Prisma H 22	818190	5.200
Prisma H 27	818210	5.400

DOTACIÓN		
Función Púfer (100 L.) La caldera funciona para mantener el agua contenida en su interior a una temperatura constante.	--	--
Kit hidráulico incorporado con circulador de alta eficiencia, vaso de expansión cerrado, válvula de sobrepresión y manómetro.	--	--
Limpieza automática de los intercambiadores.	--	--



OPCIONAL		
Módulo Wi-Fi Prisma H para controlar y gestionar a distancia mediante una aplicación específica dedicada.		1195560 130
Consola remota con sonda ambiente permite encender y apagar la caldera, modificar la temperatura y la potencia, programar la semana, visualizar el estado y las alarmas.		1195570 310
KIT P: Kit hidráulico pre-instalado (ver pág. 129)		1155270 1.000
Centralita con display (ver pág. 126) comprar para kit P		1156200 175
Depósitos de acero, cóclea, kit para transformación de capacidad		ver pág. 127
Accesorios para productos de pellets de agua		ver pág. 126

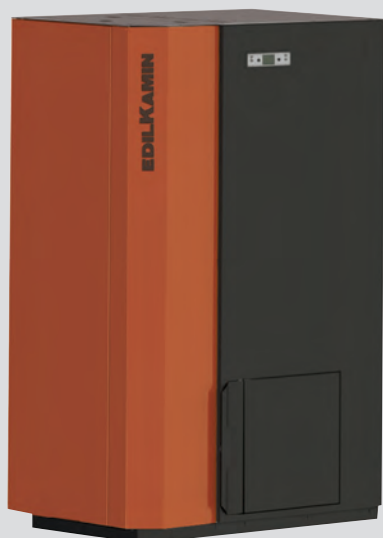

	código	Euros precios sin IVA
Prisma H 22 ACS	818200	5.600
Prisma H 27 ACS	818220	5.800
DOTACIÓN		
Función Púfer (100 L.) La caldera funciona para mantener el agua contenida en su interior a una temperatura constante.	--	--
Kit hidráulico incorporado con circulador de alta eficiencia, vaso de expansión cerrado, válvula de sobrepresión y manómetro.	--	--
Kit hidráulico ACS con válvula mezcladora garantiza un caudal de 9-11 l/min con un delta T de 30 °C.	--	--
Limpieza automática de los intercambiadores.	--	--
OPCIONAL		
Módulo WI-FI Prisma H para controlar y gestionar a distancia mediante una aplicación específica dedicada.	 1195560	130
Consola remota con sonda ambiente permite encender y apagar la caldera, modificar la temperatura y la potencia, programar la semana, visualizar el estado y las alarmas.	 1195570	310
Depósitos de acero, cóclea, kit para transformación de capacidad	ver pág. 127	
KIT P: Kit hidráulico pre-instalado (ver pág. 129)	1155270	1.000
Centralita con display (ver pág. 126) comprar para kit P	1156200	175
Accesorios para productos de pellets de agua	ver pág. 126	

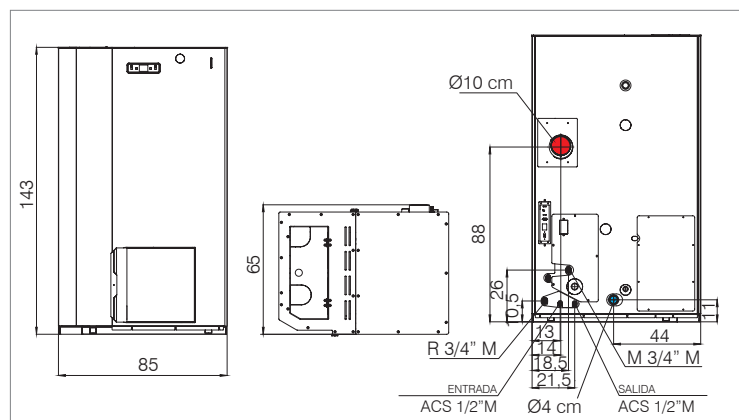

● salida humos ● toma aire

																						
Prisma H 22 ACS	23,5	4,2-22	93,8	550	0,9-4,9	13-50	70/112	A	↗ 10 M	265	85x65x143	100	•	•	•	•	•	•				
Prisma H 27 ACS	29.4	4.2-27.2	92,5	650	0,9-6,2	11-50	70/112	A	↗ 10 M	265	85x65x143	100	•	•	•	•	•	•				




Pellkamin H 17

- El cristal “Magic” totalmente negro permite ver la llama pero oculta el hogar cuando está apagado, para un diseño siempre elegante.
- estructura y hogar de acero corten
 - salida de humos superior Ø 8 cm, macho
 - puerta estética con cristal Magic
 - doble puerta de cierre
 - **carga cajón frontal (A)**
 - extracción sobre guías para mantenimiento y limpieza **(B)**
 - fácil instalación, sistema hidráulico completo integrado
 - programación diaria / semanal

CON SERPENTIN		código	Euros precios sin IVA
Pellkamin H 17		818160	4.800
DOTACIÓN			
Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión		--	--
Carga cajón frontal (A)		--	--
Radiomando 		--	--
WIFI integrado		--	--
OPCIONAL			
Carga superior con pendiente (completo con: cargador de trampilla con puerta abatible, y tubo flexible con brida) 		1195510	330
Caballete ajustable en 3 alturas (40 / 50 / 60 cm) 		1195520	260
KIT P: Kit hidráulico pre-instalado (ver pág. 129)		1155270	1.000
Centralita con display (ver pág. 126) comprar para kit P		1156200	175


Pellkamin H 17

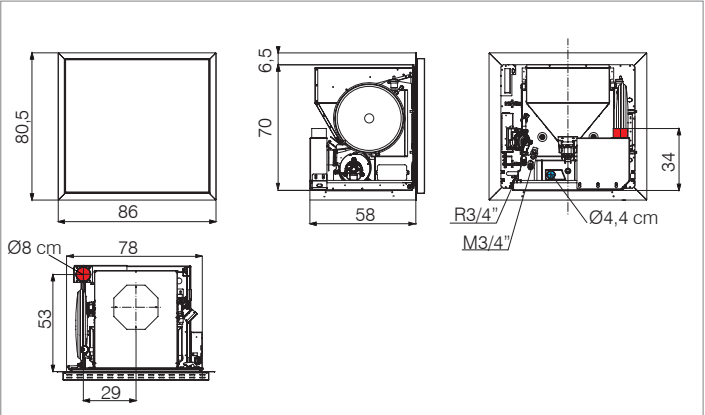

● salida humos ● toma aire



(A)

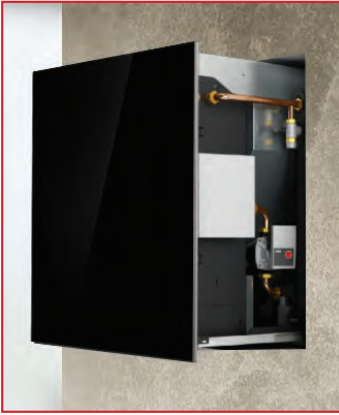

(B)

	kW	kW H ₂ O	kW	%	m ³	kg/h	h	kg	A	cm	kg	cm	R	OK	CHECK				
Pellkamin H 17	5,5-16,5	5,3-11	18,2	90,5	430	1,5-3,8	5-12	18	A	8 M	165	78x58x70	12	•	•	•	•	•	•





Pellkamin H 22

Pellkamin H 22+ **canalizable**

El cristal "Magic" totalmente negro permite ver la llama pero oculta el hogar cuando está apagado, para un diseño siempre elegante.

- estructura y hogar de acero corten
- salida de humos superior Ø 8 cm, macho
- puerta estética con cristal Magic
- doble puerta de cierre
- **carga cajón frontal (A)**
- extracción sobre guías para mantenimiento y limpieza **(B)**
- fácil instalación, sistema hidráulico completo integrado
- programación diaria / semanal

Pellkamin H 22+: 1 salida de aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm.

CON SERPENTIN

	código	Euros precios sin IVA
Pellkamin H 22	818170	5.150
Pellkamin H 22+ canalizable	818180	5.450


DOTACIÓN

Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión	--	--
Carga cajón frontal (A)	--	--
Radiomando	--	--
WIFI integrado 	--	--

OPCIONAL


Carga superior con pendiente (completo con: cargador de trampilla con puerta abatible, y tubo flexible con brida) 	1195510	330
Caballote ajustable en 3 alturas (40 / 50 / 60 cm) 	1195520	260
KIT P: Kit hidráulico pre-instalado (ver pág. 129)	1155270	1.000
Centralita con display (ver pág. 126) comprar para kit P	1156200	175
OPCIONAL para PELLKAMIN H 22+		
KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente Ø 8 cm	ver pág. 122	

Pellkamin H 22

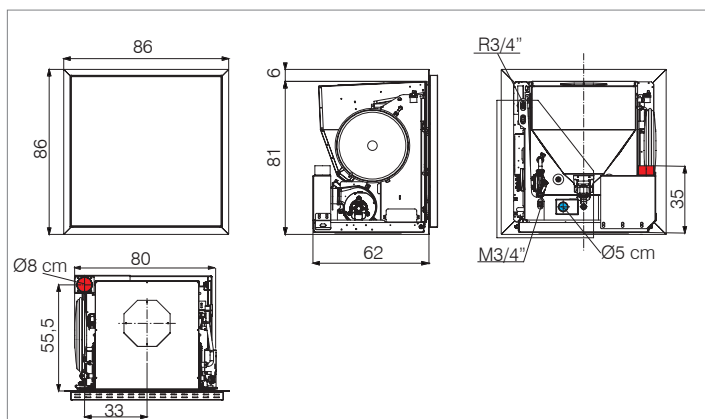

● salida humos ● toma aire

Pellkamin H 22+

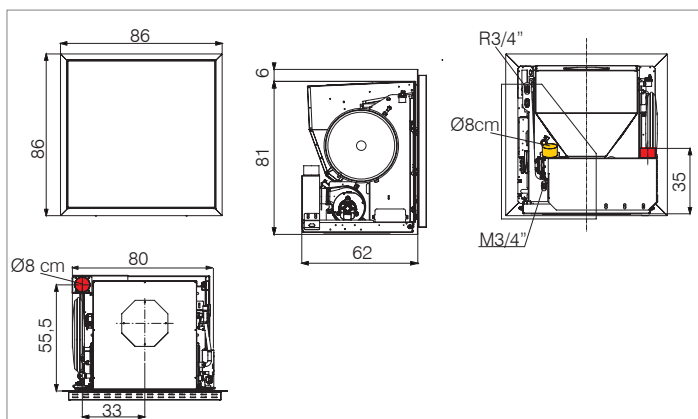

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable

	kW	kW H ₂ O	kW	%	m³	kg/h	h	kg	A	cm	kg	cm	cm	R	OK	CHECK	
Pellkamin H 22	6,7-21,4	5,4-19	23,8	90	560	1,5-5	6-19	28	A	8 M	220	80x62x81	--	12	•	•	•
Pellkamin H 22+	6,7-21,4	5,4-19	23,8	90	560	1,5-5	6-19	28	A	8 M	220	80x62x81	n1x8	12	•	•	•









- hogar de Ecoveram
- resistencia cerámica
- salida de humos posterior Ø 10 cm, macho
- carga de pellet lateral derecho o izquierdo (a definir en fase de instalación)
- ruedas para facilitar el desplazamiento durante la instalación
- instalación configurable por display, con bornera para sondas externas
- programación diaria / semanal
- ventilation aire caliente frontal modulable y desactivable (kit opcional)

Dimensiones cristal 66x52 h cm

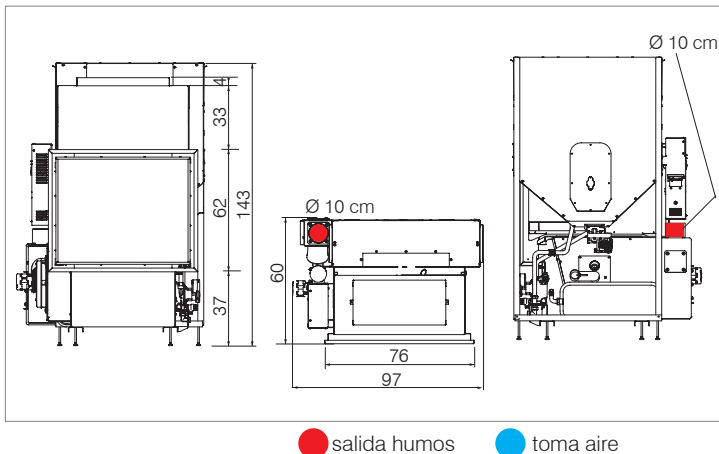

CON SERPENTIN	código	Euros precios sin IVA
Idropellbox H 30	816870	5.130
DOTACIÓN		
Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión	--	--
Radiomando a distancia	--	--
Pies de altura regulable	--	--
	ver pág. 4	
OPCIONAL		
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	315
Válvula anticondensación	1095280	140
kit panel sinóptico con cable	1083130	260
kit de ventilación frontal compuesto de ventilador y rejilla	1080260	270
KIT P, PW: Kit hidráulico pre-instalado	ver pág. 129	
Centralita con display (ver pág. 126) comprar para kit P en caso de necesidad	1156200	175
Kit AIR DIFFUSER “con 1 ud turbina”	803490	570
Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Air D - Desviación Y Ø 6 cm	804500	45
Se puede combinar con los kit bocas de canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	ver pág. 121	






LEÑA

Es el combustible más económico del mercado y se encuentra en la naturaleza, por lo tanto desvinculado de variaciones de precios y dinámicas comerciales.


La llama de la leña es más natural y los productos alimentados con leña se hacen no sólo para quien desea un calor ecológico ahorrando en la factura, sino también a quien ama recrear la atmósfera de antaño.



Aire caliente

Las estufas, los hogares y los insertables calientan con aire caliente el local de instalación y, en base al modelo, otros locales mediante canalizaciones.

ESTUFA



Body

10,1 kW
ver pág. 77



Code Int

6,4 kW
ver pág. 78



Code J Int

6,4 kW
ver pág. 79



Tally Int

6,4 kW
ver pág. 80



Tally Int s

6,4 kW
ver pág. 80



Tally GL Int

6,4 kW
ver pág. 81



Tally GL Int s

6,4 kW
ver pág. 81



Polo Evo2

8,2 kW
ver pág. 82



Polo Open Evo2

8,2 kW
ver pág. 83



Klass

10,1 kW
ver pág. 84



Krio

10,1 kW
ver pág. 84



Krio s

10,1 kW
ver pág. 85

ESTUFA - CHIMENEA



Bench 54 Evo

9,5 kW
ver pág. 86



Bench 65 Evo

13,2 kW
ver pág. 87

INSERTABLES



Firebox 49 Evo
Firebox 49 Evo L/R

9,6 kW
ver pág. 88-89



Firebox 54 Evo2

9,5 kW
ver pág. 90

NEW



Firebox 60 Evo2
Firebox 60 Evo2 L/R

12 kW
ver pág. 91-92



Firebox 65 Evo2

14,9 kW
ver pág. 93

NEW



Firepocket 60 Evo
Firepocket 80 Evo
Firepocket 100 Evo

7 kW
8 kW
9 kW
ver pág. 95-97

NEW



Firepocket 60
Firepocket 80
Firepocket 100

5,9 kW
7 kW
8,1 kW
ver pág. 98-100

CHIMENEAS



Windo2 50

12,2 kW
ver pág. 101



Windo2 75 Evo
R/L

14,3 kW
ver pág. 102



Windo2 95 Evo
R/L

15 kW
ver pág. 103



Windo3 50

13,2 kW
ver pág. 104



Windo3 85 Evo

14,3 kW
ver pág. 105



Windo 70 Evo

14,3 kW
ver pág. 106



Windo 90 Evo

17,9 kW
ver pág. 107



Windo 100 Evo
Windo 120

15 kW
19,2 kW
ver pág. 108-109



Blokk 70 Evo

14,3 kW
ver pág. 110



Blokk 90 Evo

17,9 kW
ver pág. 111



cerámica blanco mate





acero bronce


Body

Preparado para ventilación integrada (kit opcional)

Estufa de leña rectangular, profundidad reducida (40 cm).

Puerta y top de fundición con rejilla de ventilación integrada.

- hogar de vermiculita, base de fundición
- salida humos superior o posterior Ø 15 cm, hembra
- aire caliente canalizable mediante kit Air Diffuser con 1 un turbina y rejillas ventiladas opcionales
- práctico cajón de cenizas
- maneta fija de acero con empuñadura recubierta de silicona
- troncos de leña de hasta 33 cm incluso horizontal.

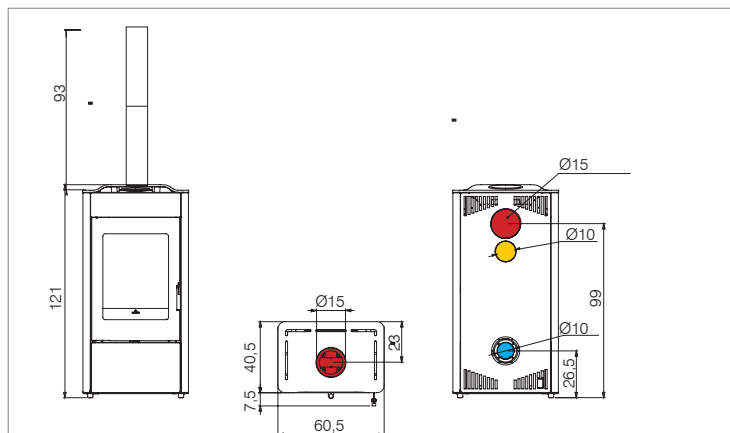

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable

	kW	kW	%	m³	kg/h	V	cm	kg	cm	N	V	(OPCIONAL)
Body	10,1	11,6	87,3	265	2,5	38x17x39	15F	140	60,5x40,5x121	n1x10	•	



Estructura

Body

código

Euros
precios
sin IVA

816230

2.030

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

Serie acero	negro	1177670	470
	gris	1177680	
	bronce	1177690	
Serie cerámica	blanco mate	1177700	770
	negro mate	1177710	

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm.

--

--

OPCIONAL

kit para ventilación frontal

con ventilador centrífugo A y radiomando B

1182190

470

Hogar de fundición

1182500

410

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER CON 1 UN TURBINA

Ver descripciones en página 120


ADAPTADOR para fijar el tubo de conducción (completo con brida y soporte) que se debe pedir para conectar el Kit Air Diffuser

803160

35

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

Ver descripciones en página 121

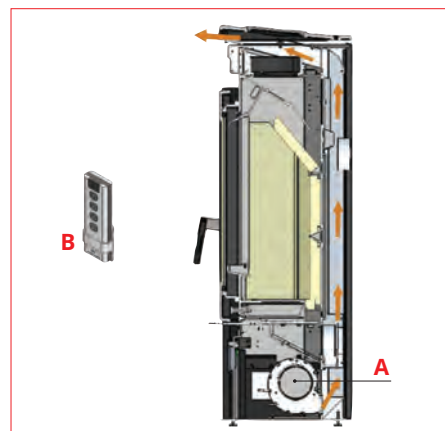




Acero gris

Code Int

Estufa de leña equipado con un compartimento para objetos con práctica apertura push-pull.

- hogar de vermiculita
- salida humos superior o posterior Ø 15 cm, hembra
- aire caliente canalizable mediante kit Air Diffuser con 1 un turbina y rejillas ventiladas opcionales
- puerta con cierre automático con amortiguador
- aire caliente de convección natural
- troncos de leña de hasta 33 cm verticales y 25 cm horizontales
- regulación aire de combustión mediante mando

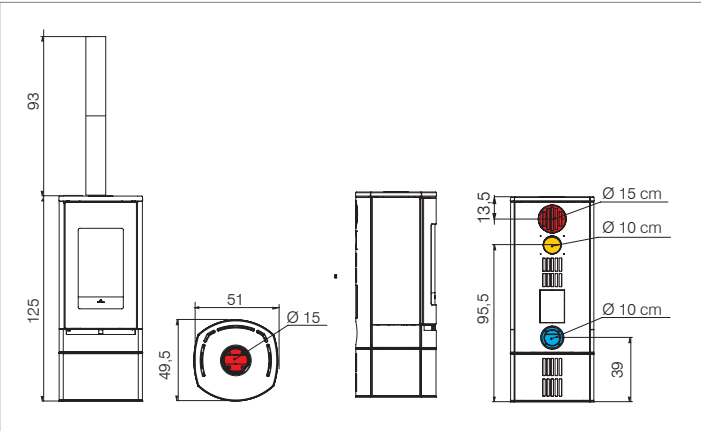

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Code Int 6,4 8,1 78,8 165 1,8 29x23x39 V 15F 168 51x49,5x125 n1x10



Estructura Code Int

código Euros precios sin IVA

816901 2.690

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie acero	negro	1161930	160
	gris	1161940	
	bronce	1161950	

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm. -- --

OPCIONAL

Hogar de fundición 1077150 310

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER CON 1 UN TURBINA

Ver descripciones en página 120

ADAPTADOR para fijar el tubo de conducción (completo con brida y soporte) que se debe pedir para conectar el Kit Air Diffuser 803160 35

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

Ver descripciones en página 121





Code J Int

Estufa de leña se caracteriza por un elegante pedestal que la eleva desde el suelo, convirtiéndola en una presencia sugestiva y distintiva.

- hogar de vermiculita
- salida humos superior o posterior Ø 15 cm, hembra
- aire caliente canalizable mediante kit Air Diffuser con 1 un turbina y rejillas ventiladas opcionales
- puerta con cierre automático con amortiguador
- aire caliente de convección natural
- troncos de leña de hasta 33 cm verticales y 25 cm horizontales
- regulación aire de combustión mediante mando



Estructura Code J Int

código

Euros
precios
sin IVA

816911

2.590

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie acero	negro	1161930	160
	gris	1161940	
	bronce	1161950	

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm.

OPCIONAL

Hogar de fundición



1077150

310

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER CON 1 UN TURBINA

Ver descripciones y códigos en página 120


ADAPTADOR para fijar el tubo de conducción (completo con brida y soporte) que se debe pedir para conectar el Kit Air Diffuser

803160

35

OPCIONAL per installazione con BOCCHETTE VENTILATE

Ver descripciones y códigos en página 121

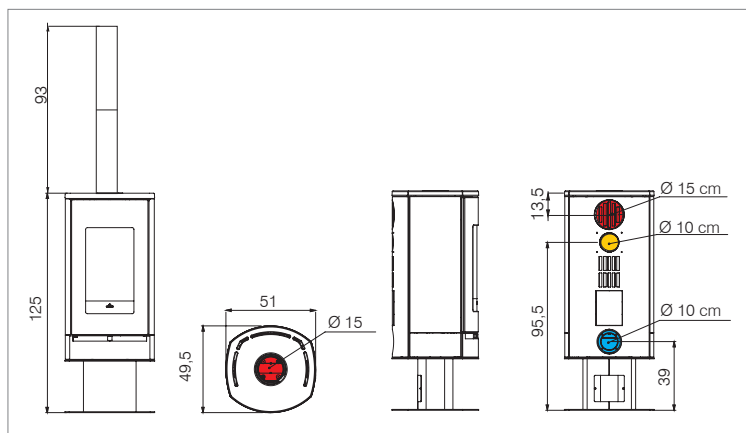

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable

kW



6,4



8,1



78,8



165



1,8



29x23x39



15 F



152



51x49,5x125



n1x10



•

Code J Int





Tally GL Int

Amplio CRISTAL REDONDO que exalta la visión de la llama.

- hogar de vermiculita
- salida humos superior o posterior Ø 15 cm, hembra
- aire caliente canalizable mediante kit Air Diffuser con 1 un turbina y rejas ventiladas opcionales
- puerta con cierre automático con amortiguador
- cámara de combustión de alto rendimiento
- aire caliente canalizable (kit opcional)
- troncos de leña de hasta 33 cm verticales y 25 cm horizontales
- cajón para leña acero negro (30 kg)
- regulación aire de combustión mediante mando

código	Euros precios sin IVA
--------	-----------------------------



Estructura Tally GL Int

816951 2.580

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie acero	negro		1161530	780
	gris		1161540	
	bronce		1161550	
serie piedra natural			1161560	1.490

serie S preparado para acumulación	negro		1161450	1.100
	gris		1161460	
	bronce		1161470	

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm.	--	--
--	----	----

OPCIONAL

Kit acumulación en refractario (peso 40 kg)		804100	540
Hogar de fundición		1077150	310

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER CON 1 UN TURBINA


Ver descripciones en página 120

ADAPTADOR para fijar el tubo de conducción (completo con brida y soporte) que se debe pedir para conectar el Kit Air Diffuser	803160	35
---	--------	----

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

Ver descripciones en página 121

Tally GL Int																					
	6,4	8,1	78,8	165	1,8	V	15 F	158/246	50x50x128/131	n1x10	•										
						29x23x39	+40 kg	178/274	50x50x178/179	n1x10	•										






Acero negro

Polo Evo2

Estufa de leña se caracteriza por dos puertas, hogar y un compartimento para objetos, con maneta de acero inoxidable.

- hogar de vermiculita
- salida humos superior o posterior Ø 15 cm, hembra
- aire caliente canalizable mediante kit Air Diffuser con 1 un turbina y rejillas ventiladas opcionales
- puerta con cierre automático con amortiguador
- aire caliente de convección natural
- troncos de leña de hasta 33 cm verticales y 25 cm horizontales
- regulación aire de combustión mediante mando

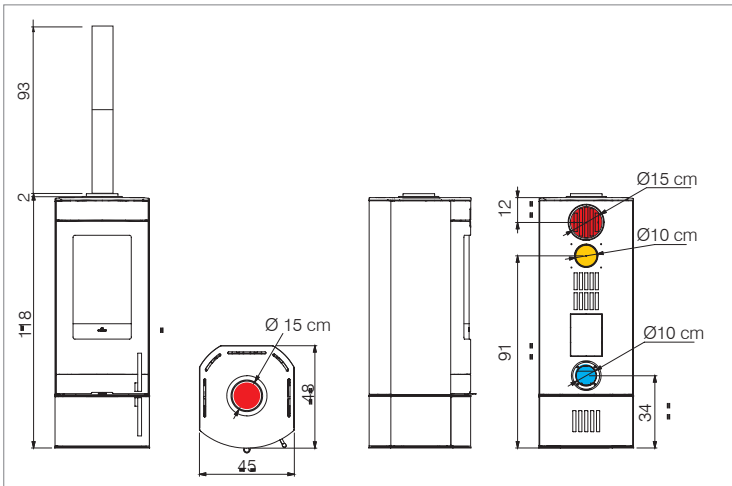

● salida humos

● toma aire

● aire canalizable



Polo Evo2

8,2



9,1



89,9



215



2



29x23x39



15F



170



45x48x120



n1x10



•

código

Euros
precios
sin IVA

Acero negro



816920

2.740

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm.

--

--

OPCIONAL

Hogar de fundición



1077150

310

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER CON 1 UN TURBINA

Ver descripciones y códigos en página 120

ADAPTADOR para fijar el tubo de conducción (completo con brida y soporte) que se debe pedir para conectar el Kit Air Diffuser

803160

35

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

Ver descripciones y códigos en página 121






Polo Open Evo2

Estufa de leña con un compartimento porta-leña con efecto “diseño suspendido”.

- hogar de vermiculita
- salida humos superior o posterior Ø 15 cm, hembra
- aire caliente canalizable mediante kit Air Diffuser con 1 un turbina y rejillas ventiladas opcionales
- puerta con cierre automático con amortiguador
- aire caliente de convección natural
- troncos de leña de hasta 33 cm verticales y 25 cm horizontales
- regulación aire de combustión mediante mando

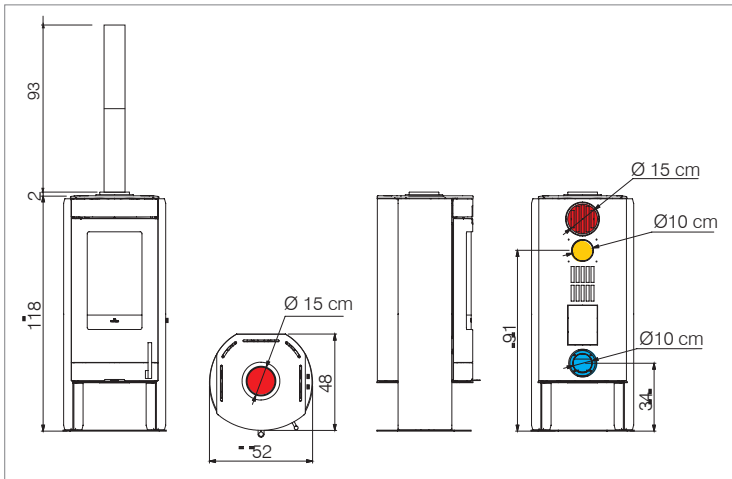

- salida humos ● toma aire ● aire canalizable

kW	kW	%	m³	kg/h	V	cm	kg	cm	N										
Polo Open Evo2	8,2	9,1	89,9	215	2	29x23x39	15F	158	52x48x120	n1x10	•								

código	Euros precios sin IVA
816930	2.540

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie piedra natural	1166030	1.230
DOTACIÓN		
2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm.	--	--
OPCIONAL		
Hogar de fundición	1077150	310
OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER CON 1 UN TURBINA		

Ver descripciones en página 120

ADAPTADOR para fijar el tubo de conducción (completo con brida y soporte) que se debe pedir para conectar el Kit Air Diffuser	803160	35
OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS		


Ver descripciones en página 121



Klass

Estufa de leña de sección elíptica con diseño “reloj de arena”, top y puerta de fundición con cierre soft-close y espectacular vista a la llama.

- hogar de vermiculita, base de fundición
- salida humos superior o posterior Ø 15 cm, hembra
- aire caliente canalizable mediante kit Air Diffuser con 1 un turbina y rejillas ventiladas opcionales
- **compartimento para objetos con práctica apertura push-pull**
- práctico cajón de cenizas
- **troncos de leña de hasta 33 cm incluso horizontal**

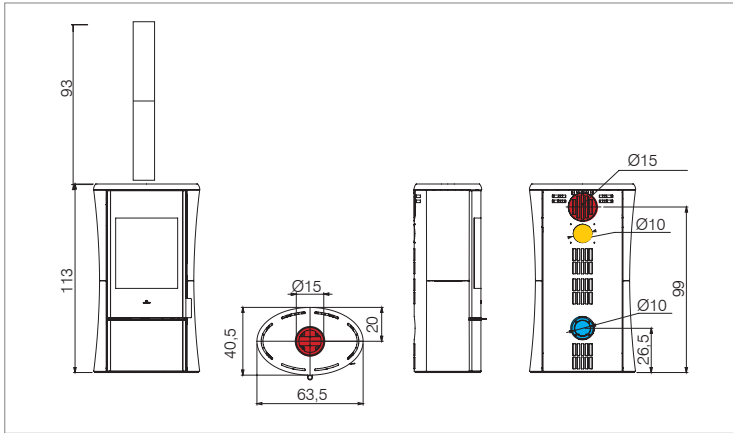

- salida humos
- toma aire
- aire canalizable

kW kW % m³ kg/h cm kg cm N •														
Klass	10,1	11,6	87,3	265	2,5	38x17x39	15F	135	63,5x40,5x113	n1x10	•			



Estructura

Klass

código

Euros
precios
sin IVA

816240

2.360

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

Serie acero	negro		1177580	560
	gris		1177590	
	bronce		1177600	
Serie cerámica	blanco mate		1177550	700
	negro mate		1177560	

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm.

--

--

OPCIONAL

Hogar de fundición

1182500

410

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER CON 1 UN TURBINA

Ver descripciones en página 120

ADAPTADOR para fijar el tubo de conducción (completo con brida y soporte) que se debe pedir para conectar el Kit Air Diffuser

803160

35

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

Ver descripciones en página 121





Krio - acero gris



Krio - con serie S acero negro

Krio

Estufa de leña de sección elíptica, puerta de fundición con cierre soft-close y espectacular vista a la llama

- hogar de vermiculita, base de fundición
- salida humos superior o posterior Ø 15 cm, hembra
- aire caliente canalizable mediante kit Air Diffuser con 1 un turbina y rejillas ventiladas opcionales
- **compartimento para objetos con práctica apertura push-pull**
- práctico cajón de cenizas
- **troncos de leña de hasta 33 cm incluso horizontal**

kW kW % m³ kg/h cm kg cm N													
Krio	10,1	11,6	87,3	265	2,5	V	38x17x39	15F	130/140	63,5x40,5x116 h	225	225	1x10
									(acumulación)	(acumulación)			

FLEX Estructura

Krio

código

Euros
precios
sin IVA

816260

2.400

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

Serie acero	negro	1177610	410
	gris	1177620	
	bronce	1177630	
Serie S acero Preparado para acumulación (kit opcional)	negro	1177640	860
	gris	1177650	
	bronce	1177660	

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm. -- --

OPCIONAL

Hogar de fundición 1182500 410

OPCIONAL para la serie S

Kit acumulación en refractario 804100 540


OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER CON 1 UN TURBINA

Ver descripciones en página 120

ADAPTADOR para fijar el tubo de conducción (completo con brida y soporte) que se debe pedir para conectar el Kit Air Diffuser 803160 35

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

Ver descripciones en página 121

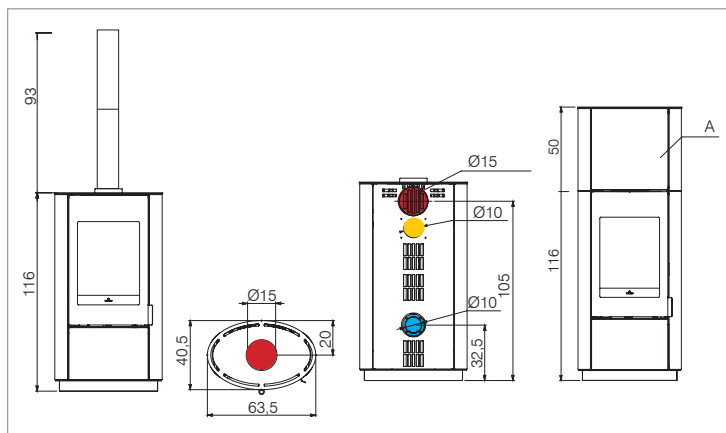

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable




hogar en Ecoveram negro
(refractario disponible también en color blanco)

Bench 54 Evo

Un poco estufa, un poco chimenea, el fuego se vuelve modular.

- hogar en Ecoveram blanco o negro, base de hierro fundido
- salida humos Ø 15 cm superior, hembra
- sistema de limpieza cristal
- post-combustione
- aire caliente de convección natural

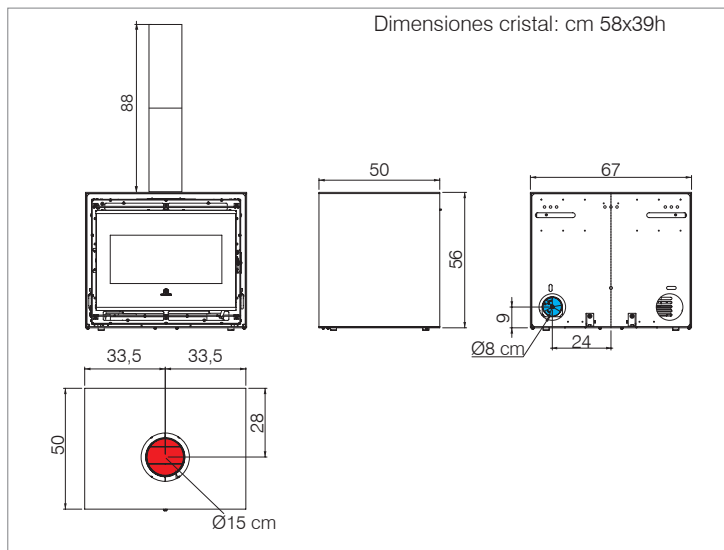

● salida humos ● toma aire

Bench 54 Evo													
9,5	10,9	87,4	250	2,4	G-E	15F	159	67x50x56	•	•			
49,5x24x25,5													



Estructura

Bench
54 Evo

hogar

blanco

negro

código	Euros precios sin IVA
--------	-----------------------------

817770 2.600

817780 2.800

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

Bench 54 Evo: sin módulos A-B-C-D	1169840	--
Módulos A banco L=70 cm	1163140	630
Módulos B banco L=120 cm	1162940	820
Módulos C carro L=70 cm	1163980	1.040
* Módulos D para instalación suspendida (soporte de fijación a pared)	1181950	80

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm.

* La instalación suspendida se realizará en un muro de carga que no presente ningún elemento inflamable y será efectuada por personal cualificado. Edilkamin no asume ninguna responsabilidad en caso de instalación inadecuada (p. ej., en paredes de yeso o con capacidad de carga no verificada).

Módulos A con banco 70
67(L)x50(P)x52(H) cm



Módulos C con carro 70
67(L)x51(P)x53(H) cm



Módulos B con banco 120
120(L)x58(P)x35(H) cm



En ambos casos (módulo A y B), el banco se puede utilizar como un compartimento para leña o como un soporte para objetos.



hogar en Ecoveram blanco
(refractario disponible también en color negro)

Bench 65 Evo

Un poco estufa, un poco chimenea, el fuego se vuelve modular.

- hogar en Ecoveram blanco o negro, base de hierro fundido
- salida humos Ø 15 cm superior, hembra
- sistema de limpieza cristal
- post-combustione
- aire caliente de convección natural



Estructura

Bench
65 Int

hogar

blanco

código

Euros
precios
sin IVA

816210

3.260

negro

816220

3.460

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

Bench 65 Int:

sin módulos: B-E

1169840

--

Módulos B

banco L = 120 cm

1162940

820

Módulos E

banco L = 90 cm

1168640

720

Los bancos de los módulos B y E se pueden utilizar como compartimento para leña o como portaobjetos.


DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 20 cm.

--

--

Dimensiones cristal: cm 79x50h

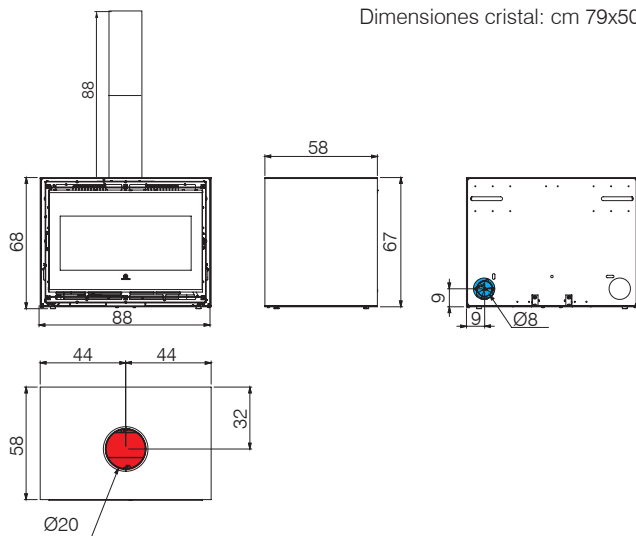

● salida humos ● toma aire

Módulos B con banco 120

120(L)x58(P)x35(H) cm



Módulos E con banco 90

88(L)x58(P)x32,5(H) cm



Bench 65 Evo

13,2



14,7



89,5



345



3,2



G-E



20F



240



88x58x68



71x34,5x35,5h



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•





hogar en Ecoveram blanco
(refractario disponible también en color negro)


Firebox 49 Evo

Insertable de leña canalizable, ideal para recuperar viejas chimeneas abiertas o realizar nuevas, caracterizado por una elegancia sobria y esencial.

- hogar en Ecoveram blanco o negro, base de hierro fundido
- salida humos Ø 15 cm superior, hembra
- aire caliente canalizable en 2 locales adyacentes (kit opcional)
- sistema de limpieza cristal
- post-combustione
- prácticas asas para transporte e instalación
- puerta reversible (en fase de montaje puede ser instalada con la puerta que se abra a izquierda o a derecha)
- versión N (convección natural)
- versión V (ventilación forzada) **con ventilador centrífugo integrado dentro del producto y centralita touchscreen.**



Dimensiones cristal: cm 55x35 h

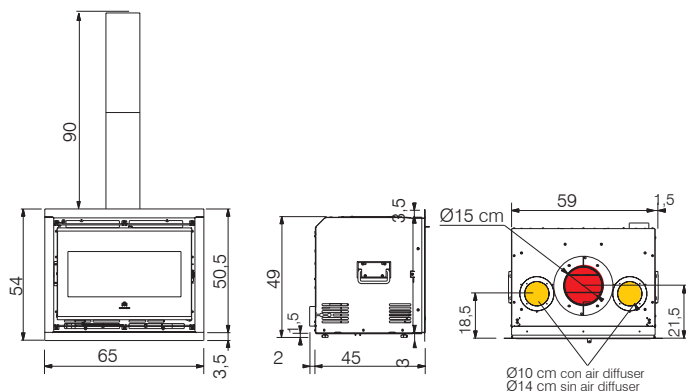

- salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Firebox Evo 49 9,6 11,3 85,3 250 2,4 G-E 15F 120 59x45x49 n2x10/14 46x28x12



Estructura Firebox 49 Evo

N

código	Euros precios sin IVA
--------	-----------------------------

816730 2.050

V

816740 2.260

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

SERIE refractario blanco	1189300	200
SERIE refractario negro	1189310	400

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm.	--	--
Cornisa 3 lados + 1	--	--

OPCIONAL

*Caballete de soporte	1170440	245
Caballete de soporte	1170441	245
Kit toma de aire externa permite la instalación lateral e inferior	1170450	45

OPCIONAL para VERSIÓN V

Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES		ver pág.122-123	
Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45

OPCIONAL para VERSIÓN N

instalación con AIR-DIFFUSER

Kit AIR DIFFUSER “con 1 ud turbina” (pág.120)	803490	570
KIT AIR DIFFUSER “con 2 ud turbinas” (pág.120)	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble (ver pág. 120)	803540	255
kit bocas de compensación LABEL - TRATTO PUNTO	ver pág.120	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág.121	

instalación con REJILLAS VENTILADAS

Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas **

Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág.121	

***Fin de existencias**





Firebox 49 Evo L
hogar en Ecoveram blanco
(refractario disponible también en color negro)


Firebox 49 Evo L/R

Insertable de leña canalizable, ideal para recuperar viejas chimeneas abiertas o realizar nuevas, caracterizado por una elegancia sobria y esencial.

- hogar en Ecoveram blanco o negro, base de hierro fundido
- salida humos Ø 15 cm superior, hembra
- aire caliente canalizable en 2 locales adyacentes (kit opcional)
- sistema de limpieza cristal
- post-combustione
- prácticas asas para transporte e instalación
- puerta reversible (en fase de montaje puede ser instalada con la puerta que se abra a izquierda o a derecha)
- versión N (convección natural)
- versión V (ventilación forzada) **con ventilador centrífugo integrado dentro del producto y centralita touchscreen.**



Dimensiones cristal: cm 61Fx30Lx38h

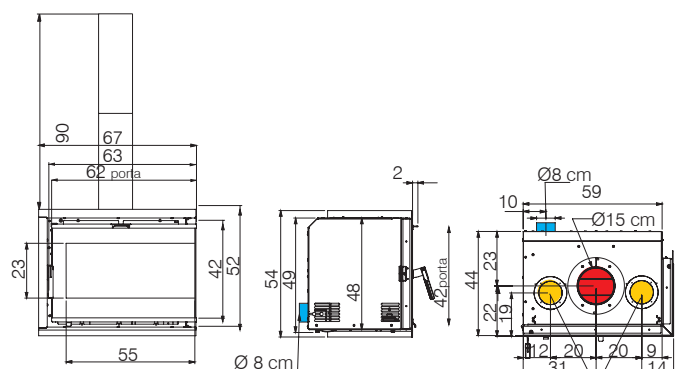

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Estructura **Firebox 49 Evo**

		código	Euros precios sin IVA
R derecha	N	815970	2.450
	V	815980	2.650
L izquierda	N	815950	2.450
	V	815960	2.650

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

SERIE refractario blanco	L izquierda	1186780	170
	R derecha	1186800	
SERIE refractario negro	L izquierda	1186790	270
	R derecha	1186810	

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm.	--	--
Cornisa 3 lados + 1	--	--

OPCIONAL

*Caballete de soporte	1170440	245
Caballete de soporte	1170441	245

OPCIONAL para VERSIÓN V

Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES	ver pág.122-123	
Tubo aluminio ø 14 cm	1,5 m	76770
para canalización aire caliente	3 m	76790
		35
		45

OPCIONAL para VERSIÓN N

instalación con AIR-DIFFUSER

Kit AIR DIFFUSER "con 1 ud turbina" (pág.120)	803490	570
KIT AIR DIFFUSER "con 2 ud turbinas" (pág.120)	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble (ver pág. 120)	803540	255
kit bocas de compensación LABEL - TRATTO PUNTO	ver pág.120	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág.121	

instalación con REJILLAS VENTILADAS

Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas **

Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág.121	

*Fin de existencias



Firebox 49
Evo

9,6



11,3



85,3



250



2,4



G-E



46x28x12



120



59x45x49



n2x10/14



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•






hogar en Ecoveram negro
(refractario disponible también en color blanco)

Firebox 54 Evo2

Insertable de leña canalizable, ideal para recuperar viejas chimeneas abiertas o realizar nuevas, caracterizado por una elegancia sobria y esencial.

- hogar en Ecoveram blanco o negro, base de hierro fundido
- salida humos Ø 15 cm superior, hembra
- aire caliente canalizable en 2 locales adyacentes (kit opcional)
- sistema de limpieza cristal
- post-combustione
- prácticas asas para transporte e instalación
- puerta reversible (en fase de montaje puede ser instalada con la puerta que se abra a izquierda o a derecha)
- versión N (convección natural)
- versión V (ventilación forzada) **con ventilador centrífugo integrado dentro del producto y centralita touchscreen.**

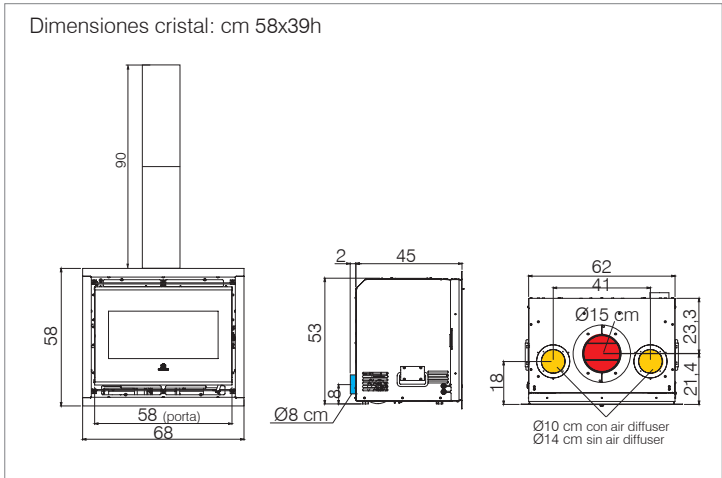

- salida humos
- toma aire
- aire canalizable



			código	Euros precios sin IVA
Firebox 54 Evo2	hogar	blanco	817690	2.200
		negro	817710	2.400
	hogar	blanco	817700	2.440
		negro	817720	2.650

DOTACIÓN		
2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm.	--	--
Cornisa 3 lados + 1	--	--

OPCIONAL		
*Caballete de soporte	1170440	245
Caballete de soporte	1170441	245
Kit toma de aire externa permite la instalación lateral e inferior	1170450	45
OPCIONAL para VERSIÓN V		
Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES	ver pág.122-123	

Tubo aluminio ø 14 cm	1,5 m	76770	35
para canalización aire caliente	3 m	76790	45

OPCIONAL para VERSIÓN N		
instalación con AIR-DIFFUSER		
Kit AIR DIFFUSER “con 1 ud turbina” (pág.120)	803490	570
KIT AIR DIFFUSER “con 2 ud turbinas” (pág.120)	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble (ver pág. 120)	803540	255
kit bocas de compensación LABEL - TRATTO PUNTO	ver pág.120	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág.121	

instalación con REJILLAS VENTILADAS		
Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas **		
Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág.121	

*Fin de existencias



hogar en Eckeram blanco
(refractario disponible también en color negro)


Firebox 60 Evo2

Insertable de leña canalizable, ideal para recuperar viejas chimeneas abiertas o realizar nuevas, caracterizado por una elegancia sobria y esencial.

- hogar en Eckeram blanco o negro, base de hierro fundido
- salida humos Ø 20 cm superior, hembra
- aire caliente canalizable en 2 locales adyacentes (kit opcional)
- sistema de limpieza cristal
- post-combustione
- prácticas asas para transporte e instalación
- puerta reversible (en fase de montaje puede ser instalada con la puerta que se abra a izquierda o a derecha)
- versión N (convección natural)
- versión V (ventilación forzada) **con ventilador centrífugo integrado dentro del producto y centralita touchscreen.**



Dimensiones cristal: cm 72x45h

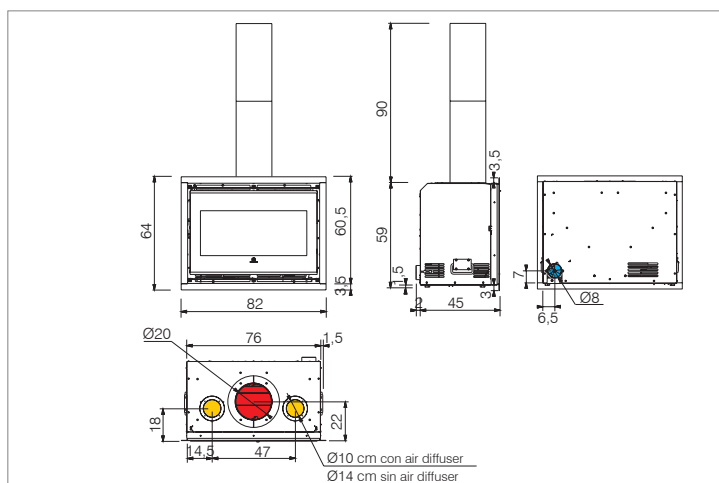

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Firebox 60 Evo2

12

13,7

87,4

315

3

G-E

63x25x30

20 F

158

76x45x59

n2x10/14

•

•

•

código	Euros precios sin IVA
hogar blanco N	817810 2.470
hogar negro N	817830 2.680
hogar blanco V	817820 2.780
hogar negro V	817840 2.980

Firebox 60 Evo2

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 20 cm.

Cornisa 3 lados + 1

OPCIONAL

*Caballete de soporte

Caballete de soporte

Kit toma de aire externa

permite la instalación lateral e inferior

OPCIONAL para VERSIÓN V

Kit canalización aire caliente modelos

Kit UNO, DOS, TRES

Tubo aluminio Ø 14 cm

para canalización aire caliente

OPCIONAL para VERSIÓN N

instalación con AIR-DIFFUSER

Kit AIR DIFFUSER "con 1 ud turbina"

KIT AIR DIFFUSER "con 2 ud turbinas"

Kit extensión 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm

Posibilidad de comprar una centralita doble

kit bocas de compensación
LABEL - TRATTO PUNTO

Bocas de canalización: SPLIT, BENT,
ORIGAMI y SHARP

instalación con REJILLAS VENTILADAS

Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas **

Kit centralita touch**

Centralita electrónica con radiomando**

Bocas de canalización:

SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V

*Fin de existencias





Firebox 60 Evo2 L
hogar en Ecoveram blanco
(refractario disponible también en color negro)

Firebox 60 Evo2 L/R


Puerta reversible (durante el montaje se puede instalar con apertura hacia la izquierda o hacia la derecha).

Insertable de leña canalizable, ideal para recuperar viejas chimeneas abiertas o realizar nuevas, caracterizado por una elegancia sobria y esencial.

- hogar en Ecoveram blanco o negro, base de hierro fundido
- salida humos Ø 20 cm superior, hembra
- aire caliente canalizable en 2 locales adyacentes (kit opcional)
- sistema de limpieza cristal
- post-combustione
- prácticas asas para transporte e instalación
- puerta reversible (en fase de montaje puede ser instalada con la puerta que se abra a izquierda o a derecha)
- versión N (convección natural)
- versión V (ventilación forzada) **con ventilador centrífugo integrado dentro del producto y centralita touchscreen.**



Dimensiones cristal: Frente cm 78,5x51 h - Lado cm 30x51 h

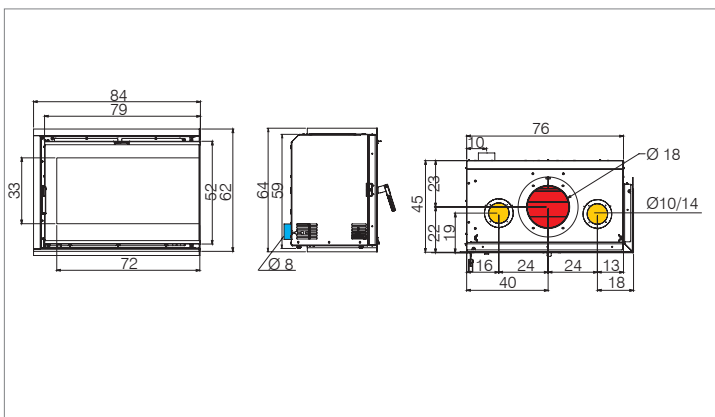

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Firebox 60 Evo2 12

13,7

87,4

315

3

G-E

18F

158

76x45x59

n2x10/14

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Estructura

Firebox 60 Evo2

R
derecha

L
izquierda

N

V

N

V

código	Euros precios sin IVA
818440	2.830
818450	3.030
818420	2.830
818430	3.030

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

SERIE refractario blanco	L izquierda	1198310	250
	R derecha	1198330	
SERIE refractario negro	L izquierda	1198320	450
	R derecha	1198340	

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 20 cm.	--	--
Cornisa 3 lados + 1	--	--

OPCIONAL

*Caballete de soporte	1170440	245
Caballete de soporte	1170441	245

OPCIONAL para VERSIÓN V

Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES		ver pág.122-123
Tubo aluminio Ø 14 cm	1,5 m	76770
para canalización aire caliente	3 m	76790

OPCIONAL para VERSIÓN N

instalación con AIR-DIFFUSER		
Kit AIR DIFFUSER "con 1 ud turbina"	803490	570
KIT AIR DIFFUSER "con 2 ud turbinas"	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	255
kit bocas de compensación LABEL - TRATTO PUNTO		ver pág.120
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP		ver pág.121

instalación con REJILLAS VENTILADAS

Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas **

Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V		ver pág.121

***Fin de existencias**



hogar en Ecoveram blanco
(refractario disponible también en color negro)


Firebox 65 Evo2

Insertable de leña canalizable, ideal para recuperar viejas chimeneas abiertas o realizar nuevas, caracterizado por una elegancia sobria y esencial.

- hogar en Ecoveram blanco o negro, base de hierro fundido
- salida humos Ø 20 cm superior, hembra
- aire caliente canalizable en 2 locales adyacentes (kit opcional)
- sistema de limpieza cristal
- post-combustione
- prácticas asas para transporte e instalación
- puerta reversible (en fase de montaje puede ser instalada con la puerta que se abra a izquierda o a derecha)
- versión N (convección natural)
- versión V (ventilación forzada) **completo con:**
2 ventiladores + centralita electrónica táctil y mando a distancia



Dimensiones cristal: cm 79x50h

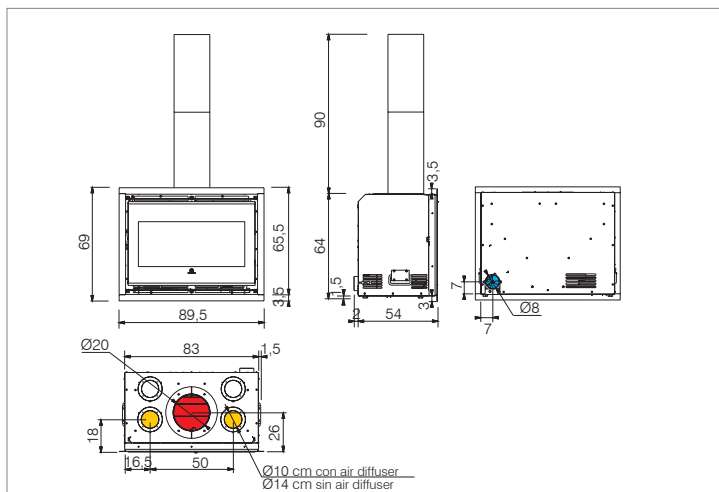

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable

Firebox 65
Evo2



14,9



17,5



85,1



390



3,8



71x34,5x35,5



176



83x54x64



n2x10/14



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•

				código	Euros precios sin IVA
Firebox 65 Evo2	hogar	blanco	N	816170	2.750
		negro		816190	2.950
Firebox 65 Evo2	hogar	blanco	V	816180	3.050
		negro		816200	3.260

DOTACIÓN

2 inspecciones de 50 cm. de tubo de Ø 20 cm.	--	--
Cornisa 3 lados + 1	--	--

OPCIONAL

*Caballete de soporte	1170440	245
Caballete de soporte	1170441	245
Kit toma de aire externa permite la instalación lateral e inferior	1170450	45

OPCIONAL para VERSIÓN V

Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES		ver pág.122-123	
Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45

OPCIONAL para VERSIÓN N

instalación con AIR-DIFFUSER

Kit AIR DIFFUSER "con 1 ud turbina"	803490	570
KIT AIR DIFFUSER "con 2 ud turbinas"	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	255
kit bocas de compensación LABEL - TRATTO PUNTO	ver pág.120	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág.121	

instalación con REJILLAS VENTILADAS

Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas **

Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág.121	

*Fin de existencias





NEW

código

Euros
precios
sin IVA

95



Estructura Firepocket 60 Evo

818550

1.200

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

hogar de VERMICULITE	1201070	250
hogar de FUNCIDIÓN	1201080	600

DOTACIÓN

1 inspeccione de 50 cm. de tubo de Ø 15 cm.	--	--
Cornisa 3 lados + 1	--	--

OPCIONAL

Caballete de soporte	1170441	245
Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES	ver pág. 120-121	
Tubo aluminio Ø 14 cm	1,5 m	76770
para canalización aire caliente	3 m	76790
		35
		45

OPCIONAL

instalación con AIR-DIFFUSER

Kit AIR DIFFUSER "con 1 ud turbina"	803490	570
KIT AIR DIFFUSER "con 2 ud turbinas"	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	255
kit bocas de compensación LABEL - TRATTO PUNTO	ver pág.120	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág.121	

instalación con REJILLAS VENTILADAS

Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas **

Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág.121	


Firepocket 60 Evo
hogar de funcición

Firepocket 60 Evo

Insertable de leña canalizable, caracterizado por un amplio cristal para una visión panorámica de la llama.

- hogar de funcición o vermiculite
- salida de humos Ø 15 cm superior, hembra
- 2 salidas de aire caliente canalizable para calentar el local de instalación.
- llama modulable mediante un único mando lateral para regular el aire primario y secundario.
- **puerta reversible (en fase de montaje, instalable con apertura a la derecha o a la izquierda)**
- disponible versión V (ventilación forzada) completo de: ventilador tangencial + centralita electrónica táctil.
- ventilador tangencial desactivable con total seguridad y accesible desde el interior del insertable.
- ventilación desactivable para calentar por convección natural.
- toma de aire trasera o inferior para una mayor facilidad de instalación en chimeneas antiguas.
- **filtros internos en el inserto que garantizan estabilidad en los resultados de emisiones durante el uso común.**

Dimensiones cristal: cm 57,5x45 h cm

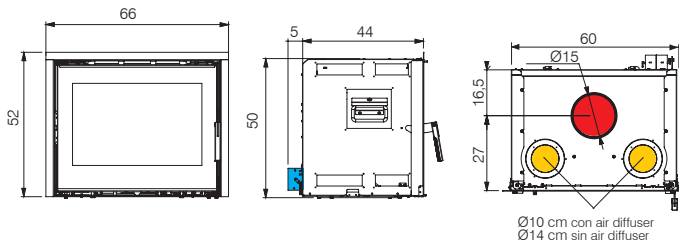

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Firepocket 60 Evo

7



7,7



90,5



180



1,7



G-V



15F



100



60x44x50



n2x10/14



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•

50x25/30x22,5/32h



NEW

código Euros
precios
sin IVA

Estructura Firepocket 100 Evo

818570

2.200

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

hogar de VERMICULITE	1201110	450
hogar de FUNCIDIÓN	1201120	800

DOTACIÓN

1 inspección de 50 cm. de tubo de Ø 18 cm.	--	--
Cornisa 3 lados + 1	--	--

OPCIONAL

Caballote de soporte		1170441	245
Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES		ver pág. 120-121	
Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45

OPCIONAL

instalación con AIR-DIFFUSER

Kit AIR DIFFUSER "con 1 ud turbina"	803490	570
KIT AIR DIFFUSER "con 2 ud turbinas"	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	255
kit bocas de compensación LABEL - TRATTO PUNTO	ver pág. 120	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 121	

instalación con REJILLAS VENTILADAS

Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas **

Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág. 121	


Firepocket 100 Evo
hogar de función

Firepocket 100 Evo

Insertable de leña canalizable, caracterizado por un amplio cristal para una visión panorámica de la llama.

- hogar de función o vermiculite
- salida de humos Ø 18 cm superior, hembra
- 2 salidas de aire caliente canalizable para calentar el local de instalación.
- llama modulable mediante un único mando lateral para regular el aire primario y secundario.
- **puerta reversible (en fase de montaje, instalable con apertura a la derecha o a la izquierda)**
- disponible versión V (ventilación forzada) completo de: ventilador tangencial + centralita electrónica táctil.
- ventilador tangencial desactivable con total seguridad y accesible desde el interior del insertable.
- ventilación desactivable para calentar por convección natural.
- toma de aire trasera o inferior para una mayor facilidad de instalación en chimeneas antiguas.
- **filtros internos en el inserto que garantizan estabilidad en los resultados de emisiones durante el uso común.**

Dimensiones cristal: cm 97,5x45 cm

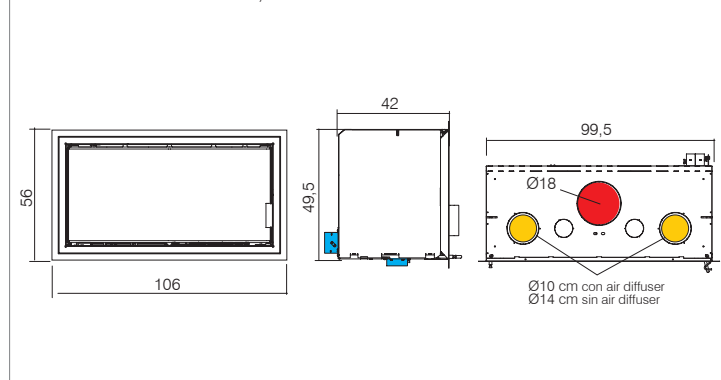

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



*Firepocket 100 Evo *9



*10,6



*85



*235



*2,3



G-V



↑18F



*180



*99,5x42x49,5



n2x10/14



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



NEW

código	Euros precios sin IVA
818561	1.140



Estructura Firepocket 80

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

hogar de VERMICULITE	1201090	350
hogar de FUNCIDIÓN	1201100	700
DOTACIÓN		
Cornisa 3 lados + 1	--	--
OPCIONAL		
Caballete de soporte	1170441	245
Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES	ver pág. 120-121	
Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente	1,5 m	76770 35
	3 m	76790 45

OPCIONAL		
instalación con AIR-DIFFUSER		
Kit AIR DIFFUSER “con 1 ud turbina”	803490	570
KIT AIR DIFFUSER “con 2 ud turbinas”	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	255
kit bocas de compensación LABEL - TRATTO PUNTO	ver pág.120	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág.121	
instalación con REJILLAS VENTILADAS		

Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas **


Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág.121	



Firepocket 80
hogar de función

Firepocket 80

- Insertable de leña canalizable, caracterizado por un amplio cristal para una visión panorámica de la llama.**
- hogar de función o vermiculite
 - salida de humos Ø 15 cm superior/posterior, hembra
 - 2 salidas de aire caliente canalizable para calentar el local de instalación.
 - llama modulable mediante un único mando lateral para regular el aire primario y secundario.
 - **puerta reversible (en fase de montaje, instalable con apertura a la derecha o a la izquierda)**
 - disponible versión V (ventilación forzada) completo de: ventilador tangencial + centralita electrónica táctil.
 - ventilador tangencial desactivable con total seguridad y accesible desde el interior del insertable.
 - ventilación desactivable para calentar por convección natural.
 - toma de aire trasera o inferior para una mayor facilidad de instalación en chimeneas antiguas.

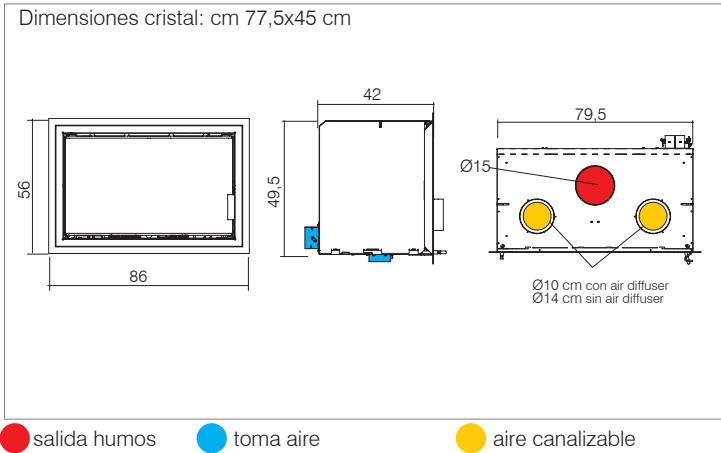

Firepocket 80

7

9,1

77

180

2

G-V

15F

160

79,5x42x49,5

n2x10/14

•

•

kW

%

m³

kg/h

cm

kg

cm

V

•

•






Firepocket 100
hogar de vermiculite

Firepocket 100

Insertable de leña canalizable, caracterizado por un amplio cristal para una visión panorámica de la llama.

- hogar de funcidión o vermiculite
- salida de humos Ø 18 cm superior/posterior, hembra
- 2 salidas de aire caliente canalizable para calentar el local de instalación.
- llama modulable mediante un único mando lateral para regular el aire primario y secundario.
- **puerta reversible (en fase de montaje, instalable con apertura a la derecha o a la izquierda)**
- disponible versión V (ventilación forzada) completo de: ventilador tangencial + centralita electrónica táctil.
- ventilador tangencial desactivable con total seguridad y accesible desde el interior del insertable.
- ventilación desactivable para calentar por convección natural.
- toma de aire trasera o inferior para una mayor facilidad de instalación en chimeneas antiguas.

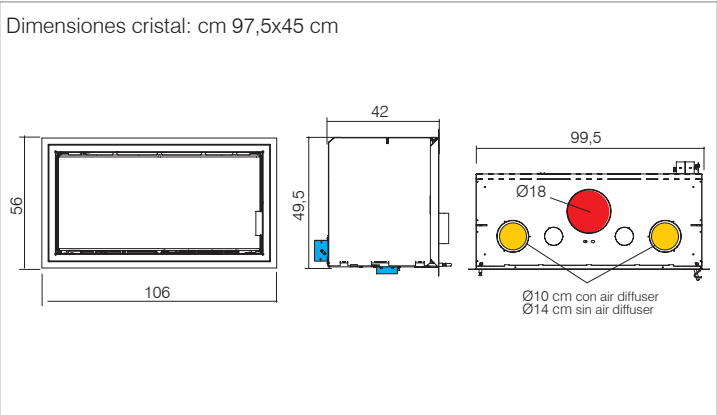

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable



Firepocket 100 8,1 10,5 77 210 2,3 G-V 18 F 180 99,5x42x49,5 n2x10/14 90x25/30x22,5/32h

NEW



Estructura Firepocket 100

código	Euros precios sin IVA
818571	1.380

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

hogar de VERMICULITE	1201110	450
hogar de FUNCIDIÓN	1201120	800
DOTACIÓN		
Cornisa 3 lados + 1	--	--
OPCIONAL		
Caballete de soporte	1170441	245
Kit canalización aire caliente modelos Kit UNO, DOS, TRES	ver pág. 120-121	
Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente	1,5 m	76770 35
	3 m	76790 45

OPCIONAL		
instalación con AIR-DIFFUSER		
Kit AIR DIFFUSER "con 1 ud turbina"	803490	570
KIT AIR DIFFUSER "con 2 ud turbinas"	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	255
kit bocas de compensación LABEL - TRATTO PUNTO	ver pág.120	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág.121	

instalación con REJILLAS VENTILADAS		
Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas **		
Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág.121	






hogar en Ecoveram blanco
(disponible también en color negro)

Windo2 50

Portón corredero a cristal entero y angulo

- hogar de Ecoveram blanco o negro
- salida humos superior Ø 18 cm, hembra
- aire primario regulable: impulsión de aire "turbo" para facilitar el reencendido
- aire caliente canalizable en 1 local adyacente (kit opcional)
- puerta guillotina con cristal entero angular
- sistema de limpieza del cristal
- postcombustión
- ventilación forzada (V)

Dimensiones cristal 44x44x50 h cm

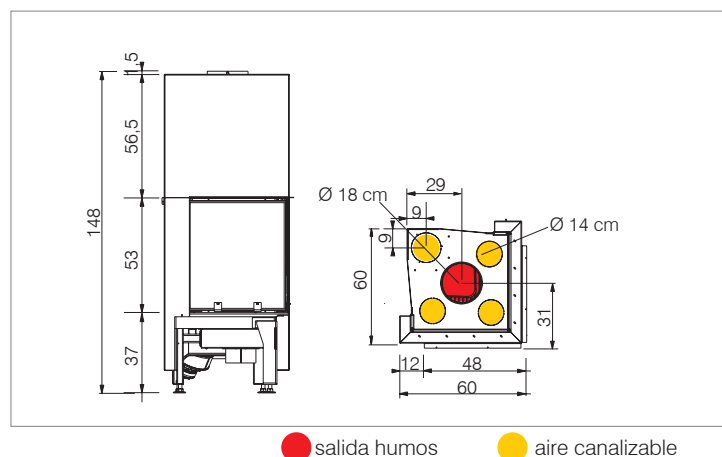

																						
Windo2 50	12,2	15,6	78	320	3,4	E	18F	231	60x60x148	n1x14	•	•										
						40x40x49																

		blanco			
Windo2 50	hogar	negro	V	816690	3.580
				816700	3.880

OPCIONAL

Cornisa contorno boca negra profundidad 50 mm (dimensiones internas)		cm 53x53x54h	1110260	210
	ALUMINIO	B1 cm 36x9	54210	85
		B3 cm 18x9	86270	75
Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rejilla, registro regulable y conector.	BLANCO MATE	B1 cm 36x9	1112100	95
		B3 cm 18x9	1112110	80
	Tubo aluminio Ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	35
		3 m	76790	45
Kit canalización aire caliente modelos: SEIS/bis			1000700	255
Raccord negro- de Ø 18 M a Ø 20 H cm			1112450	55



Windo2 75 Evo - L
Instalación en angula izquierda,
cristal a derecho


Windo2 75 Evo R/L

- Cristal angular derecho (R) o izquierdo (L).**
- hogar de Ecoveram blanco o negro
 - salida de humos superior Ø 20 cm, hembra
 - aire caliente canalizable (kit opcional)
 - regulación aire de combustión
 - limpieza fácil del cristal (izquierdo/derecho)
 - postcombustión



Windo2 75 Evo - R
Instalación en angula derecho,
cristal a izquierda

Dimensiones cristal 75F x 44,5L x 51 h cm

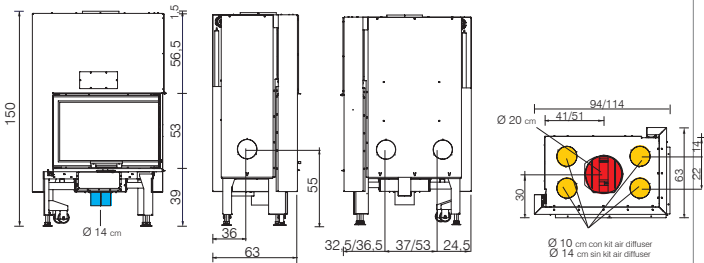

- salida humos
- toma aire
- aire canalizable



Windo2 75 Evo 14,3 16,2 88,5 375 3,5 E 20F 336 94x63x150 n4x14 67x36x44

código Euros
precios
sin IVA

hogar blanco	R derecha	815490	4.240
hogar negro		815510	4.550
hogar blanco	L izquierda	815500	4.240
hogar negro		815520	4.550

OPCIONAL

Marco perfil boca negro profundidad 50 mm (dimensiones internas)	R derecha	1102860	280
	L izquierda	1102850	

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER “con 1 ud turbina” (pág.120)	803490	570
KIT AIR DIFFUSER “con 2 ud turbinas” (pág.120)	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	255

kit bocas de compensación:
LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7 ver pág. 120

Bocas de canalización:
SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP ver pág.121

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN A CONVECCIÓN NATURAL

Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rejilla, registro regulable y conector.	ALUMINIO	B1 cm 36x9	54210	85
		B3 cm 18x9	86270	75
	BLANCO MATE	B1 cm 36x9	1112100	95
		B3 cm 18x9	1112110	80
 Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo		1,5 m	76770	35
		3 m	76790	45

Kit canalización aire caliente modelos: **Kit UNO/bis** ver pág.122-123

Kit canalización aire caliente modelos:
KIT CUATRO/BIS, CINCO/BIS

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas**

Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág.121	





Windo2 95 Evo - L
Instalación en angula izquierda,
cristal a derecho

Windo2 95 Evo R/L


Cristal angular derecho (DX) o izquierdo (SX).

- hogar de Ecokeram blanco o negro
- salida de humos superior Ø 20 cm, hembra
- aire caliente canalizable (kit opcional)
- regulación aire de combustión
- limpieza fácil del cristal (izquierdo/derecho)
- postcombustión



Windo2 95 Evo - R
Instalación en angula derecho,
cristal a izquierda

Dimensiones cristal 95F x 44,5L x 51 h cm

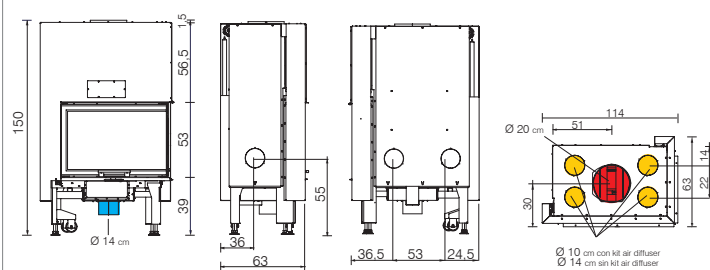

● salida humos ● toma aire ● aire canalizable

Windo2 95 Evo	15	17,2	87,2	390	3,7	E	20F	380	114x63x150	n4x14	•
						87x36x44					

		código	Euros precios sin IVA
Windo2 95 Evo	hogar	blanco	815530
		negro	815550
	L izquierda	blanco	815540
		negro	815560

OPCIONAL

Marco perfil boca negro profundidad 50 mm (dimensiones internas)	R derecha	1110050	290
	L izquierda	1110040	

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER "con 1 ud turbina" (pág.120)	803490	570
KIT AIR DIFFUSER "con 2 ud turbinas" (pág.120)	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	255
kit bocas de compensación: LABEL - TRATTOPUNTO cm 90x7	ver pág. 120	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág.121	

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN A CONVECCIÓN NATURAL

Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rejilla, registro regulable y conector.	ALUMI- NIO	B1 cm 36x9	54210	85
		B3 cm 18x9	86270	75
	BLANCO MATE	B1 cm 36x9	1112100	95
		B3 cm 18x9	1112110	80
	 Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	35
		3 m	76790	45

Kit canalización aire caliente modelos: Kit UNO/bis	ver pág.122-123
Kit canalización aire caliente modelos: KIT CUATRO/BIS, CINCO/BIS	

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas**

Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág.121	




hogar en Ecokeram negro
(disponible también en color blanco)

Windo3 50

- Cristal a 3 caras.**
- hogar de Ecokeram blanco o negro
 - salida de humos superior Ø 20 cm, hembra
 - aire caliente canalizable (kit opcional)
 - regulación aire de combustión
 - limpieza fácil del cristal
 - postcombustión

Dimensiones cristal 75L x 50F X 75L x 51 h cm

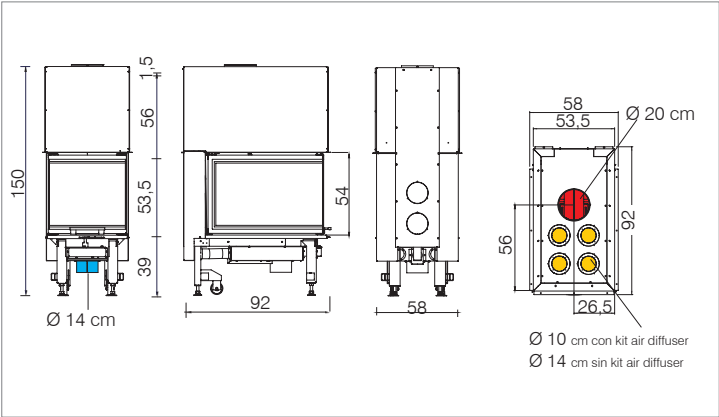

- salida humos
- toma aire
- aire canalizable

Windo3 50	kW	13,2	kW	16,6	%	79,4	m³	345	kg/h	3,6	E	38x70x51	cm	20	F	kg	348	cm	58x92x150	n4x14	•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-----------	-------------------------------------	------	-------------------------------------	------	------------------------------------	------	-------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	----------	-------------------------------------	----	---	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		código	Euros precios sin IVA
Windo3 50	hogar	blanco	816710 5.160
		negro	816720 5.470

OPCIONAL			
Marco perfil boca negro profundidad 50 mm (dimensiones internas)		1110250	315
		cm 64x86x56h	

OPCIONAL PARA Instalación CON KIT AIR DIFFUSER			
KIT AIR DIFFUSER “con 1 ud turbina”		803490	570
KIT AIR DIFFUSER “con 2 ud turbinas”		803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm		804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble		803540	255
kit bocas de compensación para LABEL - TRATTO PUNTO cm 60x7		ver pág. 120	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP		ver pág.121	

OPCIONAL para instalación a CONVECCIÓN NATURAL				
	ALUMINIO	B1 cm 36x9	54210	85
		B3 cm 18x9	86270	75
Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rejilla, registro regulable y conector.	BLANCO MATE	B1 cm 36x9	1112100	95
		B3 cm 18x9	1112110	80
	Tubo aluminio ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	35
		3 m	76790	45
Kit canalización aire caliente modelos: UNO/bis			ver pág.122-123	
Kit canalización aire caliente modelos: CUATRO/BIS, CINCO/BIS				

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS			
Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas**			
Kit centralita touch**		1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**		803540	255
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V		ver pág. 121	




Windo3 85 Evo

Cristal a 3 caras.

- hogar de Ecokeram
- salida de humos superior Ø 20 cm, hembra
- aire caliente canalizable (kit opcional)
- 1 inspección de 50 cm. de tubo de Ø 20 cm
- regulación aire de combustión
- limpieza fácil del cristal
- postcombustión

Dimensiones cristal 43L x 85F x 43L x 51 h cm

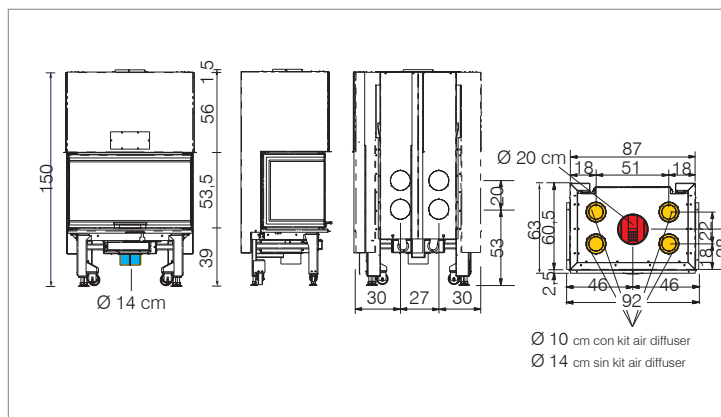

- salida humos ● toma aire ● aire canalizable

Windo3 85 Evo	14,3	16,2	88,5	375	3,5	69x36x43	20F	350	92x63x150	n4x14	•
---------------	------	------	------	-----	-----	----------	-----	-----	-----------	-------	---

Windo3 85 Evo

hogar blanco

código

815570

Euros
precios
sin IVA

4.930

hogar negro

815580

5.240

OPCIONAL

Marco perfil boca negro profundidad 50 mm (dimensiones internas)	cm 54x98x56h	1110100	375
--	--------------	---------	-----

OPCIONAL PARA Instalación CON KIT AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER "con 1 ud turbina"	803490	570
KIT AIR DIFFUSER "con 2 ud turbinas"	803590	905
Kit extensión 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280	75
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	255

kit bocas de compensación para LABEL - TRATTO PUNTO cm 60x7 ver pág. 120

Bocas de canalización:
SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP ver pág.121

OPCIONAL para Instalación a CONVECCIÓN NATURAL

Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rejilla, registro regulable y conector.	ALUMINIO	B1 cm 36x9	54210	85
		B3 cm 18x9	86270	75
	BLANCO MATE	B1 cm 36x9	1112100	95
		B3 cm 18x9	1112110	80
	Tubo aluminio Ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	35
		3 m	76790	45

Kit canalización aire caliente modelos: **UNO/bis** ver pág.122-123

Kit canalización aire caliente modelos:
CUATRO/BIS, CINCO/BIS

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas**

Kit centralita touch**	1155320	160
Centralita electrónica con radiomando**	803540	255

Bocas de canalización:
SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V ver pág. 121




hogar en Ecokeram negro
(disponible también en color blanco)

Windo 70 Evo

Ideales para instalación a ras del suelo.

- hogar en Ecokeram blanco o negro
- salida humos Ø 18 cm superior, hembra
- 4 pies para regular la altura
- 4 ruedas para facilitar el movimiento durante la instalación
- puerta guillotina
- aire caliente canalizable en 4 locales adyacentes (kit opcional)
- kit toma de aire primario
- sistema de limpieza de cristal
- post combustión
- maneta extraíble
- convección natural N posibilidad de escoger 3 soluciones opcionales para la ventilación
 - con kit de ventilacion
 - con kit air diffuser
 - con rejillas ventiladas

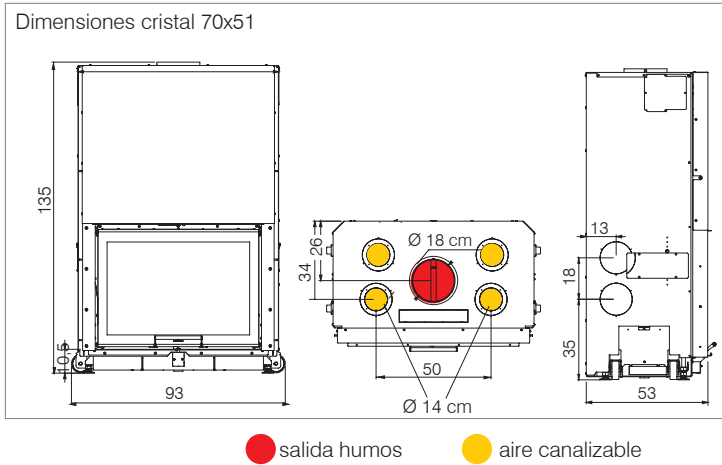

código	Euros precios sin IVA
--------	-----------------------------

Windo 70 Evo	hogar	blanco	815450	3.900
		N		
		negro	815460	4.210

OPCIONAL				
Cornisa contorno boca (dimensiones internas)		cm 72x55h	1110110	155
Soporte campana (dimensiones internas)		cm 72,3x54,5h	1110180	195
Rejas envío aire caliente			ver pág. 124	
Tubo aluminio Ø 12,5 para toma aire externo	1,5 m	282010	35	
	3 m	282030	45	
Tubo aluminio Ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	35	
	3 m	76790	45	
Kit canalización aire caliente modelos: Kit UNO/BIS, DOS/BIS, TRES/BIS, CUATRO/BIS, CINCO/BIS			ver pág.122-123	
Raccord negro- de Ø 18 M a Ø 20 H cm			1112450	55

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT DE VENTILACION				
Kit de ventilación (instalación lateral) (instalable también en chimeneas ya montadas y no revestidas) compuesto de: Caja aire (para instalaciones a lado). Ventilador, regulador electrónico, conector a 2 salidas, 2 conectores, R2(tubo para toma de aire externa combinable Ø 14 cod.76790). uncionamiento automático, arranque manual, Sonda de temperatura y telemando.			1112090	915
Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo	1,5 m	149210	40	
	3 m	149230	60	

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER		
KIT AIR DIFFUSER “con 1 ud turbina” (pág.120)	803490	570
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm	804280	75
kit bocas de compensación: LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7	ver pág. 121	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 122	

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS				
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V		ver pág. 122		
Posibilidad de comprar una centralita doble		803540	255	






hogar en Ecokeram blanco
(disponible también en color negro)

Windo 90 Evo

Ideales para instalación a ras del suelo.

- hogar en Ecokeram blanco o negro
- salida humos Ø 18 cm superior, hembra
- 4 pies para regular la altura
- 4 ruedas para facilitar el movimiento durante la instalación
- puerta guillotina
- aire caliente canalizable en 4 locales adyacentes (kit opcional)
- kit toma de aire primario
- sistema de limpieza de cristal - Post combustión
- maneta extraíble
- convección natural N posibilidad de escoger 3 soluciones opcionales para la ventilación
- con kit de ventilación
- con kit air diffuser
- con rejillas ventiladas

Dimensiones cristal 90x67

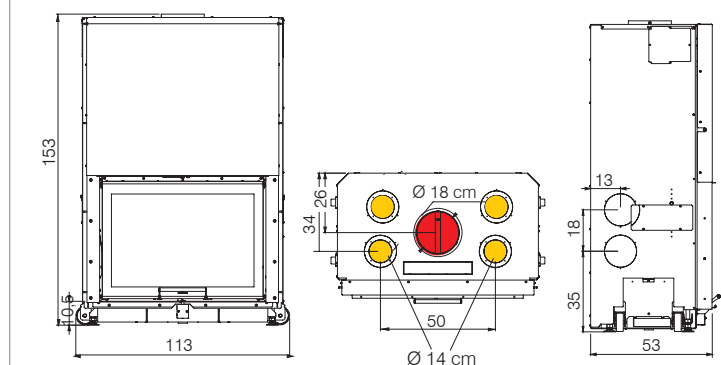

● salida humos ● aire canalizable

Windo 90 Evo



17,9



20,9



85,5



465



4,6



84,5x31x61



18 F



372



113x53x153



n4x14



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



código	Euros precios sin IVA
815470	4.320
815480	4.620

Windo 90 Evo

hogar

blanco

N

negro

OPCIONAL

Cornisa contorno boca (dimensiones internas)	cm 92x71h	1110120	175
Soporte campana (dimensiones internas)	cm 92,3x70,8h	1110190	200
Rejas envío aire caliente		ver pág. 124	
Tubo aluminio Ø 12,5 para toma aire externo	1,5 m	282010	35
	3 m	282030	45
Tubo aluminio Ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45
Kit canalización aire caliente modelos: Kit UNO/BIS, DOS/BIS, TRES/BIS, CUATRO/BIS, CINCO/BIS		ver pág.122-123	

Raccord negro- de Ø 18 M a Ø 20 H cm	1112450	55
--------------------------------------	---------	----

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT DE VENTILACION

Kit de ventilación (instalación lateral) (instalable también en chimeneas ya montadas y no revestidas) compuesto de: Caja aire (para instalaciones a lado). Ventilador, regulador electrónico, conector a 2 salidas, 2 conectores, R2(tubo para toma de aire externa combinable Ø 14 cod.76790). uncionamiento automático, arranque manual, Sonda de temperatura y telemando.		1112090	915
Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo	1,5 m	149210	40
	3 m	149230	60

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER "con 1 ud turbina" (pág.120)	803490	570
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm	804280	75
kit bocas de compensación: LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7	ver pág. 121	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 122	

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág. 122	
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	255




hogar en Ecoveram blanco
(disponible también en negro)

Windo 100 Evo

Ideales para instalación a ras del suelo.

- hogar en Ecoveram blanco o negro
- salida humos Ø 18 cm superior, hembra
- 4 pies para regular la altura
- 4 ruedas para facilitar el movimiento durante la instalación
- puerta guillotina
- aire caliente canalizable hasta 4 locales adyacentes (kit opcional)
- kit toma de aire primario
- sistema de limpieza de cristal
- Post combustión
- maneta extraíble
- convección natural N posibilidad de escoger 3 soluciones opcionales para la ventilación
 - con kit de ventilacion
 - con kit air diffuser
 - con rejillas ventiladas

Dimensiones cristal 100x51

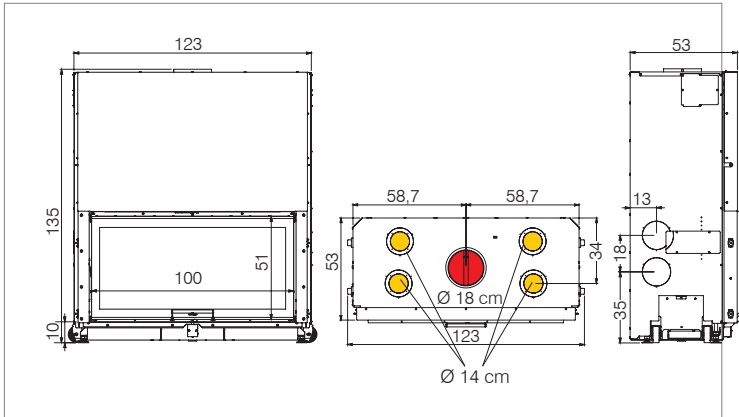

● salida humos ● aire canalizable



Windo 100 Evo 15 17,2 87,2 390 3,7 E 18 F 363 123x53x135 n4x14 94x31x45



		código	Euros precios sin IVA
Windo 100 Evo	hogar	blanco	815800
		negro	815810

OPCIONAL			
Cornisa contorno boca	cm 102x55h (dimensiones internas)	1110130	195
Soporte campana	cm 102,3x54,5h (dimensiones internas)	1110200	200
	ALUMINIO	B1 cm36x9	54210
		B3 cm18x9	86270
	BLANCO	B1 cm36x9	1112100
	MATE	B3 cm18x9	1112110
Tubo aluminio Ø 12,5 para toma aire externo	1,5 m	282010	35
	3 m	282030	45
Tubo aluminio Ø 14 cm para canalización aire caliente y toma aire externo	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45
Kit canalización aire caliente modelos: Kit UNO/BIS, DOS/BIS, TRES/BIS, CUATRO/BIS, CINCO/BIS		ver pág.122-123	

Raccord humos - de Ø 18 M cm a Ø 20 F cm	1112450	55
--	---------	----

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT DE VENTILACION			
Kit de ventilación (instalación lateral) (instalable también en chimeneas ya montadas y no revestidas) compuesto de: Caja aire (para instalaciones a lado). Ventilador, regulador electrónico, conector a 2 salidas, 2 conectores, R2(tubo para toma de aire externa combinable Ø 14 cod.76790).uncionamiento automático, arranque manual, Sonda de temperatura y telemando.		1112090	915
Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo	1,5 m	149210	40
	3 m	149230	60

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER		
KIT AIR DIFFUSER “con 1 ud turbina” (pág.120)	803490	570
Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm	804280	75
kit bocas de compensación: LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7	ver pág. 121	
Bocas de canalización: SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP	ver pág. 122	
OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS		
Bocas de canalización: SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	ver pág. 122	
Posibilidad de comprar una centralita doble	803540	255






Blokk 70 Evo - V
hogar en Ecoveram blanco
(disponible también en color negro)

Blokk 70 Evo

- hogar en Ecoveram blanco o negro
- salida humos Ø 18 cm superior, hembra
- puerta retractil plana
- 4 pies para regular la altura
- 4 ruedas para facilitar el movimiento durante la instalación
- 1 tubo de 50 cm y Ø 18 cm
- deflector de regulación manual del aire de combustión
- Post combustión - sistema de limpieza de cristal
- maneta extraíble
- versión V (ventilación forzada) con carter convección para canalización aire caliente, de kit de ventilación integrado con regulador electrónico y telemando
- aire caliente canalizable hasta 4 locales adyacentes

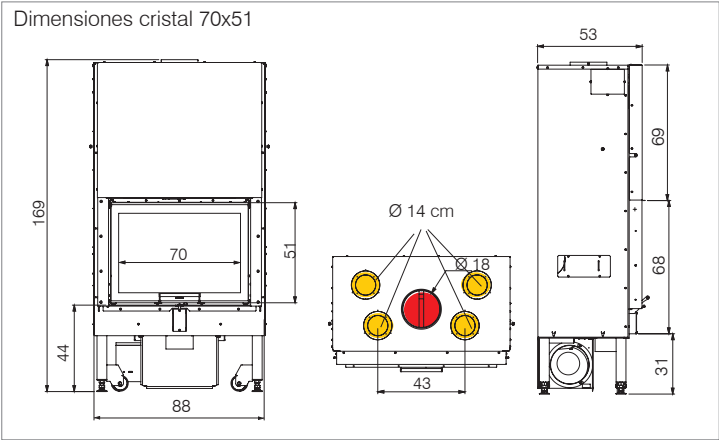

● salida humos ● aire canalizable



Blokk 70 Evo

14,3



16,2



88,5



375



3,5



E



18F



306(N)



88x53x169



n4x14



•



•



•



•



•



•



•



•



•



				código	Euros precios sin IVA
Blokk 70 Evo	hogar	blanco	V	815600	4.480
		negro		815620	4.790
OPCIONAL					
Cornisa contorno boca (dimensiones internas)		cm 72x55h		1110110	155
Soporte campana (dimensiones internas)		cm 72,3x54,5h		1110180	195
	Rejas envío aire caliente, compuestas por: marco, rejilla, registro regulable y conector	ALUMINIO	B1 cm 36x9	54210	85
			B3 cm 18x9	86270	75
		BLANCO MATE	B1 cm 36x9	1112100	95
			B3 cm 18x9	1112110	80
	Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	1,5 m	76770	35	
		3 m	76790	45	
	Tubo aluminio Ø 20 para toma aire externo	1,5 m	149210	40	
		3 m	149230	60	
Kit canalización aire caliente modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis				ver pág.122-123	
Raccord negro de Ø 18 M a Ø 20 H cm				1112450	55



Blokk 90 Evo - V
hogar en Ecokeram negro
(refractario disponible también en color blanco)


Blokk 90 Evo

- hogar en Ecokeram blanco o negro
- salida humos Ø 18 cm superior, hembra
- puerta retractil plana
- 4 pies para regular la altura
- 4 ruedas para facilitar el movimiento durante la instalación
- 1 tubo de 50 cm y Ø 18 cm
- deflector de regulación manual del aire de combustión
- Post combustión - sistema de limpieza de cristal
- maneta extraíble
- versión V (ventilación forzada) con carter convección para canalización aire caliente, de kit de ventilación integrado con regulador electrónico y telexmando
- aire caliente canalizable hasta 4 locales adyacentes



		código	Euros precios sin IVA
Blokk 90 Evo	hogar	blanco	815640
		negro	815660


OPCIONAL			
Cornisa contorno boca (dimensiones internas)	cm 92x71h	1110120	175
Soporte campana (dimensiones internas)	cm 92,3x70,8h	1110190	200
Rejas envío aire aiente, compuestas por: marco, rejilla, registro regulable y conector	ALUMINIO	B1 cm 36x9	54210
		B3 cm 18x9	86270
	BLANCO MATE	B1 cm 36x9	1112100
		B3 cm 18x9	1112110
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45
Tubo aluminio Ø 20 para toma aire externo	1,5 m	149210	40
	3 m	149230	60
Kit canalización aire caliente modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis			ver pág.122-123
Raccord negro de Ø 18 M a Ø 20 H cm		1112450	55

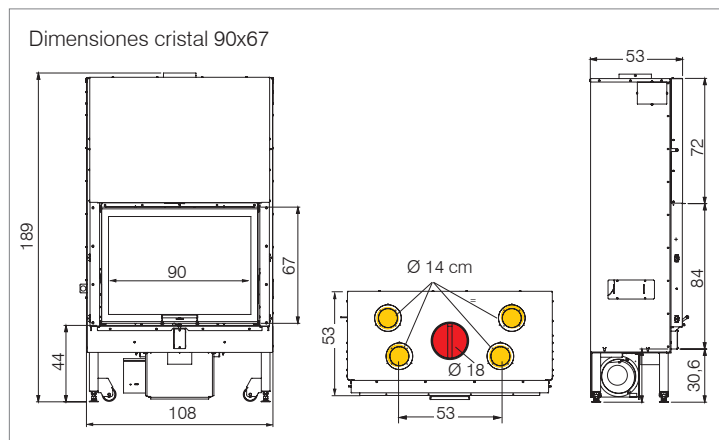

● salida humos ● aire canalizable

kW		kW		%	m³	kg/h	E	cm	kg	cm	n°x14	V										
Blokk 90 Evo	17,9	20,9	85,5	465	4,6	84,5x31x61	18 F	383(N) 403(V)	108x53x189	n°x14	•	•										





LEÑA

Es el combustible más económico del mercado y se encuentra en la naturaleza, por lo tanto desvinculado de variaciones de precios y dinámicas comerciales.


La llama de la leña es más natural y los productos alimentados con leña se hacen no sólo para quien desea un calor ecológico ahorrando en la factura, sino también a quien ama recrear la atmósfera de antaño.



Agua caliente

Las termo-estufas, las termo-chimeneas producen agua caliente para alimentar los radiadores y los paneles radiantes del suelo de toda la casa. Pueden producir agua caliente sanitaria.

TERMO-ESTUFAS

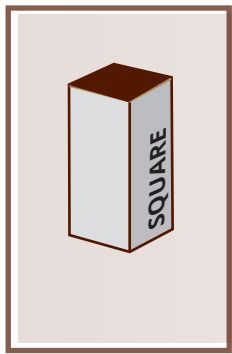

Flamma 14
14,2 kW
ver pág.113



Flamma 14
14,2 kW
ver pág. 113

TERMO-CHIMENEAS



Bravio H 15
Bravio H 20
Bravio H 28
14,5 kW
20 kW
27,6 kW
ver pág. 114



Widro H 28 Evo
Widro H 28 Evo cs
28 kW
28 kW
ver pág. 115



Flamma 14

- hogar de acero y Ecoveram
- salida humos superior Ø 15 cm, hembra
- puerta con cierre automático con amortiguador
- sin vaso de expansión
- regulación aire de combustión
- troncos de leña de hasta 50 cm verticales y 33 cm horizontales



*sin serpentín

código	Euros precios sin IVA
814510	2.360


Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

*serie acero	tortora	1162150	430
	burdeos	1161890	
	blanco perla	1161880	
	negro mate	1161900	
*serie cerámica	color pergamino	1162200	930
	burdeos	1162210	
	blanco crema	1162190	
	gris oscuro	1162220	

*Fin de existencias


OPCIONAL

Kit ventilación	1031390	165
KIT W, WW: Kit hidráulico pre-instalado	ver pág. 128	
kit adaptador hidráulico a utilizar combinado con los kits R, RW, R2 y RW2	1037560	110
Centralita con display	1156200	175

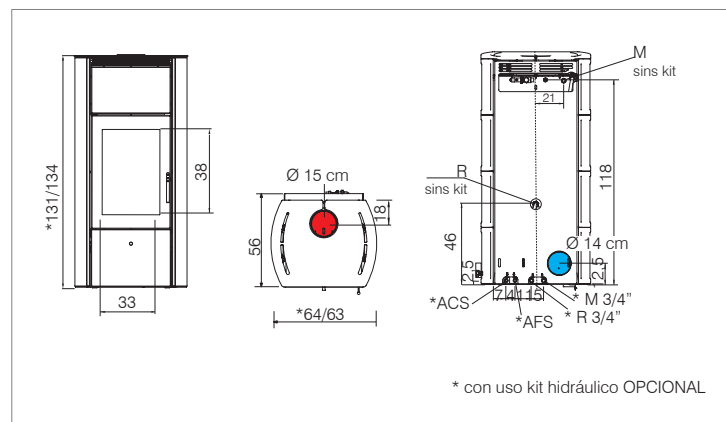

● salida humos ● toma aire


Flamma 14	14,2	16,2	9,7	87,4	370	3,5	A-E 33x34x38	15 F	260 278	64x56x131* 63x56x134	40
-----------	------	------	-----	------	-----	-----	-----------------	------	------------	-------------------------	----



Bravio H 15
Bravio H 20
Bravio H 28

- 3 modelos, disponibles en las versiones sin serpentín y con serpentín (CS) de descarga térmica y válvula de seguridad.
- hogar de fundición y acero, adaptado también para la cocción
 - salida humos superior Ø 18/22/25 cm, hembra
 - estructura de acero de fuerte espesor
 - sistema de post-combustión
 - raccord con puerta y mando toma de aire externa

Dimensiones cristal 55x54,5 h cm / 68,5x59 h cm / 85,5x59,5 h cm

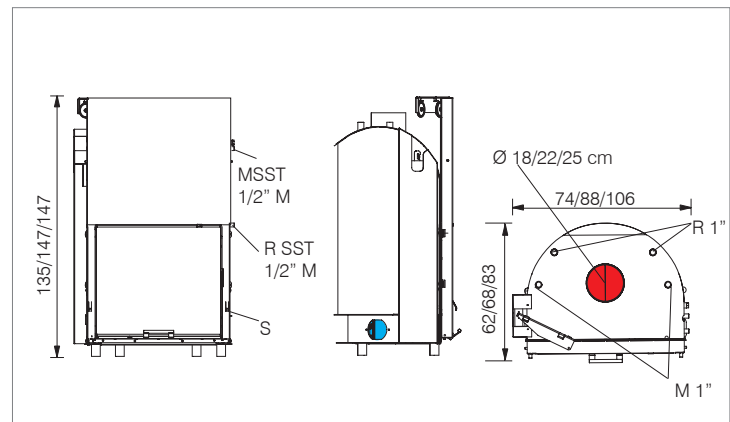

● salida humos ● toma aire

																				
Bravio H 15	14,5	18,5	12,8	78,3	380	3,9	A-G	↑18 F	246/251	74x62x135	75									
Bravio H 20	20	25,5	16,6	78,3	520	5,3	52x40x40 60x50x40 78x63x40	↑22 F	297/303	88x68x147	100									
Bravio H 28	27,6	33,7	19,7	82	720	7,3		↑25 F	302/308	106x83x147	130									

	código	Euros precios sin IVA
SIN SERPENTIN		
Bravio H 15	817910	2.690
Bravio H 20	817900	3.220
Bravio H 28	817890	3.650

CON SERPENTIN (CS)		
Bravio H 15	818380	3.190
Bravio H 20	818370	3.720
Bravio H 28	818360	4.150

*Para la versión VASO CERRADO (CS) se recomienda la instalación del kit que figura a continuación. Incluye un vaso de expansión.

*Kit MULTI: véase específicamente pagina 128	1166491	950
Kit MULTI 45°: véase específicamente pagina 128	1197430	1.150

ATENCIÓN el vaso de expansión es de 14 litros, compruebe el tamaño correcto para la instalación

DOTACIÓN

Soporte de asador	--	--
Serpentín de descarga térmica (para instalación con serpentín)	--	--

OPCIONAL

Válvula de seguridad de descarga térmica (para instalación con serpentín)		740970	170	
	Pies regulables (kit de 4 pies)	Bravio H 15	739360	45
		Bravio H 20	739340	50
		Bravio H 28	739350	50
	Conjunto asador con varilla inox	Bravio H 15 49 cm	750820	180
		Bravio H 20 59 cm	234560	190
		Bravio H 28 77 cm	236710	195
G5 reja toma aire exterior cm 24x16		83060	45	
	Válvula termostática de control entrada aire de combustión	Bravio H 15	739460	160
		Bravio H 20	739440	165
		Bravio H 28	739450	165
	Cornisa contorno boca cornisa rematada	Bravio H 15	739390	135
		Bravio H 20	739370	150
		Bravio H 28	739380	170

KIT W, WW: Kit hidráulico pre-instalado	ver pág. 129
--	--------------

*Fin de existencias




Widro H 28 Evo

Widro H 28 Evo cs

Disponibles en las versiones sin serpentín y con serpentín (CS) con 1 serpentín extraíble de cobre

- hogar en Ecoveram blanco
- salida humos: Ø 20 cm superior, hembra
- puerta con apertura de subida (abatible para la Limpieza del cristal)
- estructura de acero de fuerte espesor
- válvula by-pass gira-humos manual con función de Starter
- maneta fija o removible
- post combustión

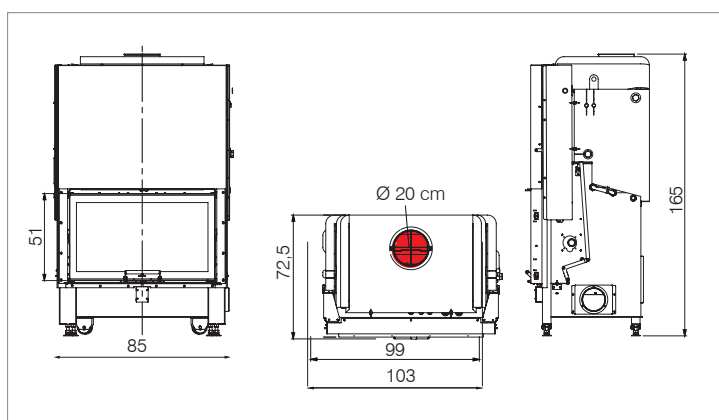

● salida humos

SIN SERPENTIN

Widro H 28 Evo

código

816150

Euros
precios
sin IVA

4.700

CON SERPENTIN (CS)

Widro H 28 Evo cs

816160

5.220

***Para la versión VASO CERRADO (CS) se recomienda la instalación del kit que figura a continuación. Incluye un vaso de expansión.**

***Kit MULTI:** véase específicamente pagina 128

1166491

950

Kit MULTI 45°: véase específicamente pagina 128

1197430

1.150

ATENCIÓN el vaso de expansión es de 14 litros, compruebe el tamaño correcto para la instalación

DOTACIÓN

1 serpentín extraíble de cobre (CS)

--

--

Preparado para incorporar asador

--

--

Pies con 4 ruedas para facilitar el movimiento

--

--

OPCIONAL

Cornisa contorno boca negra

1110170

155

Soporte campana

1110240

195

Conjunto asador con bandeja recoge grasas en inox

1112400

205

Accesorios para la producción de agua sanitaria

ver pág. 126

KIT W, WW: Kit hidráulico pre-instalado

ver pág. 128

Válvula de descarga térmica

276280

180

***Fin de existencias**



28



32,3



18,2



86,6



730



7



E



20 F



561



103x72,5x165



115



•

Widro H 28 Evo
Widro H 28 Evo cs

77x48x45

LA LLAMA,
DONDE EL
FUEGO
NO PUEDE
LLEGAR.

El fuego que ilumina la casa es un sueño que todos pueden hacer realidad. Sin las limitaciones de la chimenea o la necesidad de leña. Solo la emoción de la llama LED, increíblemente realista y personalizable, que llega a cualquier lugar.

CHIMENEAS ELÉCTRICAS

4 tamaños, misma tecnología.

NEW



Ardente 1200

1,6 kW
p. 118

NEW



Ardente 1600

1,6 kW
p. 118

NEW



Ardente 1800

1,6 kW
p. 119

NEW



Ardente 2200

1,6 kW
p. 119







Ardente 1200

Ardente 1600

- 4 tamaños, misma tecnología.
- llama reflectante 3D con imagen realista.
 - 15 colores preestablecidos
 - funciones de calefacción y ventilación desactivables, para poder utilizarlo también en verano.
 - botones integrados en la parte frontal.
 - Tres opciones de instalación (componentes incluidos en el paquete):
 - **Frontal** para un efecto de “empotrado en pared”.
 - **Bilateral** donde se requiera el frente y un lado (derecho o izquierdo a elegir).
 - **Trilateral** con los tres lados visibles.

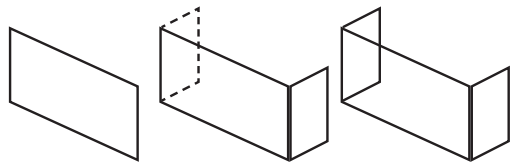


Ardente 1200, Dimensiones cristal:: cm 36x120h

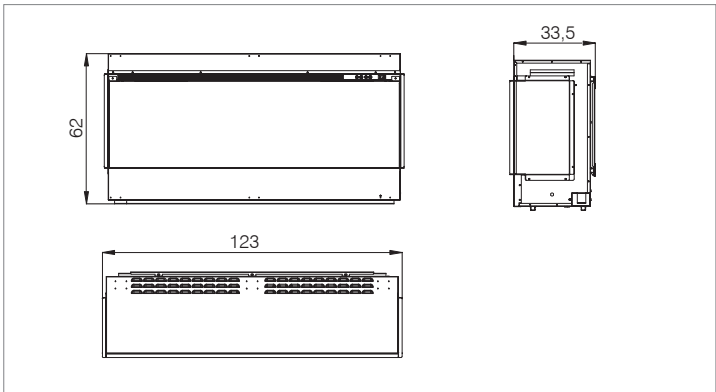

NEW

	código	Euros precios sin IVA
Ardente 1200	818460	2.490
Ardente 1600	818470	2.890
DOTACIÓN		
Set de madera quemada, cristales y material granular para imitar la leña ardiente	--	--
Telemando 	--	--
WIFI integrado (App Smart Life - Smart Living)	--	--

Ardente 1600, Dimensiones cristal:: cm 36x160h

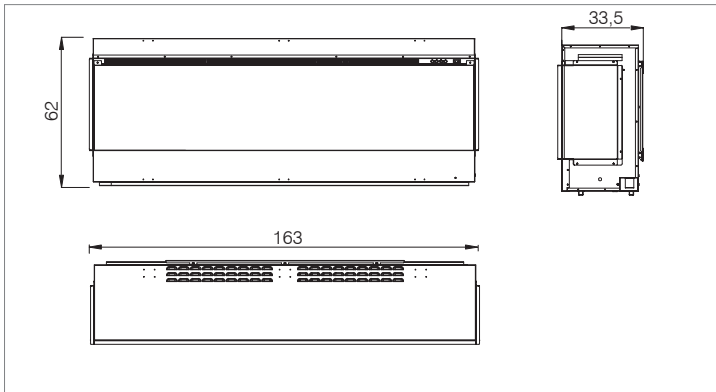

Ardente 1200
Ardente 1600

0,8-1,6
0,8-1,6



130
150



123x33,5x62
163x33,5x62



•
•






Ardente 1800

Ardente 2200

4 tamaños, misma tecnología.


- llama reflectante 3D con imagen realista.
- 15 colores preestablecidos
- funciones de calefacción y ventilación desactivables, para poder utilizarlo también en verano.
- botones integrados en la parte frontal.
- Tres opciones de instalación (componentes incluidos en el paquete):
 - **Frontal** para un efecto de "empotrado en pared".
 - **Bilateral** donde se requiera el frente y un lado (derecho o izquierdo a elegir).
 - **Trilateral** con los tres lados visibles.

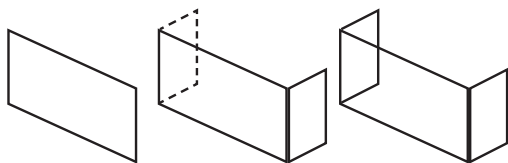


NEW

	código	Euros precios sin IVA
Ardente 1800	818480	3.290
Ardente 2200	818490	3.990
DOTACIÓN		
Set de madera quemada, cristales y material granular para imitar la leña ardiente	--	--
Telemando 	--	--
WIFI integrado (App Smart Life - Smart Living)	--	--

Ardente 1800, Dimensiones cristal:: cm 36x180h

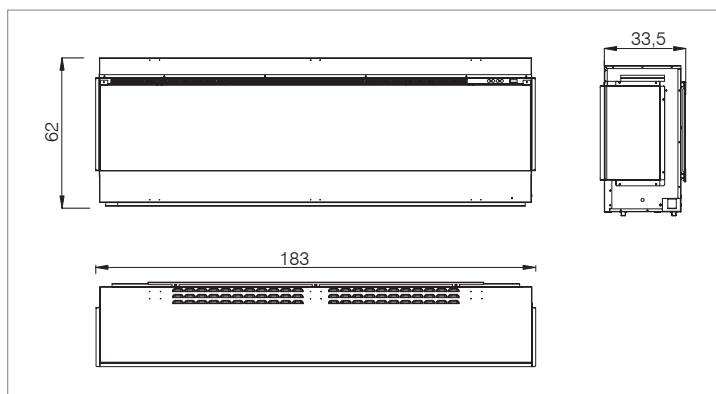


Ardente 2200, Dimensiones cristal:: cm 36x220h

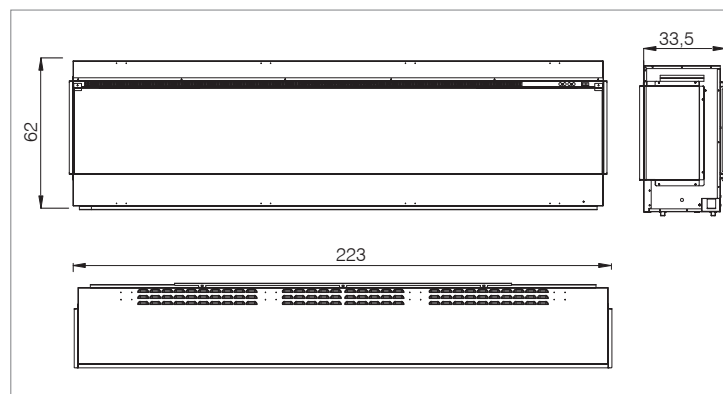

	kW	kg	cm	T				
Ardente 1800	0,8-1,6	170	183x33,5x62	•				
Ardente 2200	0,8-1,6	190	223x33,5x62	•				



ACCESORIOS: KIT PARA CANALIZACIÓN DE AIRE

		código	Euros precios sin IVA
KIT AIR DIFFUSER	"CON 1 UD TURBINA" , compuesto por: 1 ud turbina, 1 ud tubo de aluminio Ø 10 cm 1,5 metros, 1 ud tubo de aluminio Ø 6 cm 3 metros, 1 ud derivación Ø 6 cm, 1 ud reducción Ø 14 cm /10 cm , 1 ud reducción Ø 10 cm 1 ud centralita electrónica con radiocontrol.	803490	570
	"CON 2 UD TURBINAS" compuesto por: 2 ud turbinas, 2 ud tubos de aluminio Ø 10 cm 1,5 metros, 2 ud tubos de aluminio Ø 6 cm 3 metros, 2 ud derivaciones "Y" Ø 6 cm, 2 ud reducción Ø 14 cm /10 cm , 2 ud reducción Ø 10 cm 1 ud centralita electrónica con radiocontrol.	803590	905
KIT PROLONGACIÓN 3 METROS TUBO AISLADO Ø 6,5 cm permite ampliar la canalización de 6 a 9 metros		804280	75
Air D - Desviación Y Ø 6 cm		804500	45
CENTRALITA ELECTRÓNICA (A) 	centralita añadida: permite gestionar independientemente los 2 ventiladores Controlado mediante radiocontrol, para regular la ventilación de aire caliente y la intensidad de la iluminación. Gestiona hasta 2 ventiladores: cada ventilador puede canalizar el aire caliente hasta un máximo de 8 metros* (1 canalización) o 4 metros* (2 canalizaciones). A utilizar con Air-Diffuser y/o con rejillas ventiladas.	803540	255
	Kit centralita touch insertable para regular la ventilación del aire caliente. A utilizar con rejillas ventiladas.	1155320	160

BOCAS DE COMPENSACIÓN

Las bocas Edilkamin sirven para difundir aire caliente en el ambiente o para la circulación de aire caliente en la contracapa. Están realizadas en acero pintado blanco mate.

TRATTO PUNTO

Se puede combinar con bocas de canalización de impulsión de aire caliente, para su instalación con ventilación. El embalaje incluye 2 piezas.



		código	Euros precios sin IVA
TRATTO PUNTO blanca	cm 60x7 circa	803560	140
	cm 90x7 circa	803550	145

LABEL


Se puede combinar con bocas de canalización de impulsión de aire caliente, para su instalación con ventilación. El embalaje incluye 2 piezas.




		código	Euros precios sin IVA
LABEL blanca	cm 60x7 circa	803580	110
	cm 90x7 circa	803570	120

BOCAS DE CANALIZACIÓN bi-direccionales o multi-direccionales para instalación con canalización.


BENT - BENT V blanca cm 20x21,5
Dotadas de iluminación, posibilidad de instalación hacia el bajo o hacia el alto.
Boca de canalización fabricada con acero barnizado blanco mate. Compuesta por: 1 boca, 1 soporte, 1 bombilla halógena casquillo R7S, 78 mm (120 W). Equipada con iluminación, posibilidad de instalación hacia abajo o hacia arriba.
Bent V con ventilador integrado.

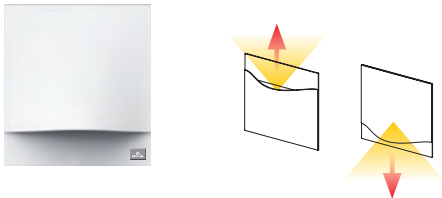


SPLIT - SPLIT V blanca cm 20x20
Dotadas de iluminación, posibilidad de instalación hacia el bajo o hacia el alto.
Boca de canalización fabricada con acero barnizado blanco mate. Apertura automática de la boca cuando se pone en marcha el ventilador para la canalización del aire caliente. Compuesta por: 1 boca, 1 soporte premontado con los componentes de iluminación y de apertura automática, 1 bombilla halógena casquillo R7S, 78 mm (120 W). Equipada con iluminación, posibilidad de instalación hacia abajo o hacia arriba.
Split V con ventilador integrado.

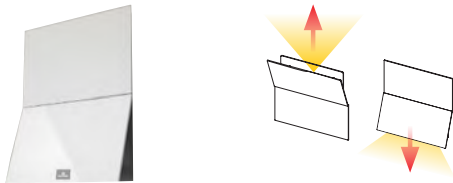

SHARP - SHARP V blanca cm 20x20
Posibilidad de instalación hacia el bajo, hacia el alto o lateral.
Boca de canalización fabricada con acero barnizado blanco mate. Posibilidad de instalación hacia abajo, hacia arriba o lateral.
Sharp V con ventilador integrado.



ORIGAMI - ORIGAMI V blanca cm 20x20
Posibilidad de regulación manual de la dirección del aire caliente hacia cuatro lados, sin moverla del soporte. Boca de canalización fabricada con acero barnizado blanco mate. Posibilidad de regulación manual de la dirección del aire caliente en los cuatro lados, sin quitarla del soporte.
Origami V con ventilador integrado.

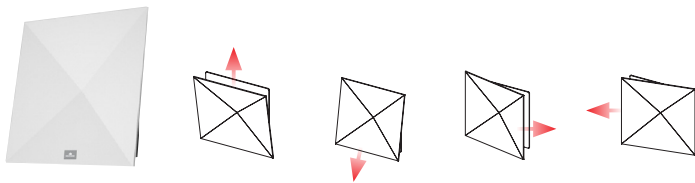

BASIC V blanca cm 20x20
Posibilidad de instalación hacia el bajo, hacia el alto o lateral. Realizada en acero barnizado a polvo blanco mate. Compuesta de: 1 soporte pre-montado, 1 rejilla, y un marco contorno rejilla. Posibilidad de instalación hacia abajo, hacia arriba o lateral.
Con ventilador integrado.





		código	Euros precios sin IVA
REJILLAS NO VENTILADAS - Ø 6 cm			
SHARP	Para canalización combinable con: Bild 9+, Blade 12++ Evo, Body, Celia ATC Plus, Cherie 9+ Evo, Cherie 11++ Evo, Code Int, Code J Int, Dania 8+, Firebox 54 Evo2, Firebox 60 Evo2, Firebox 65 Evo2, Firebox 49 Evo, Kira 13++ Evo, Klass, Krio, Lena 9+ Evo, Lumea 9+, Libra 9+, Libra 11+ Int, Libra 13++ Int, Myrna Plus, Nara 9+ Evo Pellkamin 10+ Evo2, Pellkamin 12++ Evo, Polo Evo2, Polo Open Evo2,	803530	180
SPLIT*	Rada ATC, Tally 8 Up, Tally 8 Up S, Tally Int, Tally GL Int, Yyda 13++ Evo, Windo 100 Evo, Windo 120, Windo 70 Evo, Windo 90 Evo, Windo2 75 Evo, Windo2 95 Evo, Windo3 50, Windo3 85 Evo, Yana 9+ Evo	803500	260
ORIGAMI		803520	280
BENT*		803510	300
REJILLAS VENTILADAS - Ø 10 cm			
BASIC V	Para canalización con ventilador integrado combinable con:	1169750	360
SHARP V	Body, Code Int, Code J Int, Firebox 54 Evo2, Firebox 60 Evo2, Firebox 65 Evo2, Firebox 49 Evo, Klass, Krio, Polo Evo2, Polo Open Evo2, Tally 8 Up, Tally 8 Up S, Tally Int, Tally GL Int, Windo 70 Evo, Windo 90 Evo,	1169730	425
BENT V	Windo 100 Evo, Windo 120, Windo2 75 Evo, Windo2 95 Evo, Windo3 85 Evo, Windo3 50	1169710	515
ORIGAMI V		1169740	515
SPLIT V		1169720	515

* En caso se quiera tener la función luz en las bocas, la conexión será a cargo del usuario/instalador



ACCESORIOS: KIT PARA CANALIZACIÓN DE AIRE



		código	Euros precios sin IVA
KIT CANALIZACIÓN PARA UN LOCAL CONTIGUO, PARA USO DE UNA SOLA SALIDA			
	KIT 12 Compuesto por: 1 ud tubo Ø 8 cm, longitud máx 3 m; 1 ud boca terminal; 2 ud abrazaderas bloqueo tubos.	Bild 9+, Cherie 11++ Evo, Cherie 9+ Evo Cherie Slim 9+, Cover 9+, Dania 8+ Kira 13++ Evo, Lena 9+ Evo, Libra 11+ Int, Libra 13++ Int, Libra 9+, Libra X 9+, Lumea 9+ Nara 9+ Evo, Pellkamin 10+ Evo2, Pellkamin 12++ Evo2, Rise 11+ Int, Rise 13++ Int, Rise 9+, Rise X 9+, Tratto 12++ , Tratto 9+ , Vyda 13++ Evo, Yana 9+ Evo	77815095
KIT CANALIZACIÓN PARA UN LOCAL DISTANTE, PARA USO DE UNA SOLA SALIDA			
	KIT 12 BIS Compuesto por: 1 ud tubo Ø 8 cm, longitud máx 6 m; 1 ud boca terminal; 2 ud abrazaderas bloqueo tubos.	Bild 9+, Cherie 11++ Evo, Cherie 9+ Evo Cherie Slim 9+, Cover 9+, Dania 8+ Kira 13++ Evo, Lena 9+ Evo, Libra 11+ Int, Libra 13++ Int, Libra 9+, Libra X 9+, Lumea 9+ Nara 9+ Evo, Pellkamin 10+ Evo2, Pellkamin 12++ Evo2, Rise 11+ Int, Rise 13++ Int, Rise 9+, Rise X 9+, Tratto 12++ , Tratto 9+ , Vyda 13++ Evo, Yana 9+ Evo	778160120
Adaptador de Ø H6 a M8 cm para la canalización Dania 8+ , Lena 9+ Evo, Lumea 9+, Nara 9+ Evo, Pellkamin 10+ Evo2, Yana 9+ Evo		1053280	55
Adaptador de Ø H8 a M6 cm para la canalización Bild 9+, Cherie 11++ Evo, Cherie 9+ Evo, Cherie Slim 9+, Cover 9+, Kira 13++ Evo, Libra 11+ Int, Libra 13++ Int, Libra 9+, Libra X 9+, Pellkamin 12++ Evo2, Rise 11+ Int, Rise 13++ Int, Rise 9+, Rise X 9+, Tratto 12++ , Tratto 9+, Vyda 13++ Evo		1067020	50


SISTEMA DE CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE

Dania 8+ , Lena 9+ Evo, Lumea 9+, Nara 9+ Evo, Pellkamin 10+ Evo2, Yana 9+ Evo

	Tubo aluminio blanco Ø 6 cm longitud 100 cm	1036630	45
	Curva aluminio blanco Ø 6 cm	45°1036640	45
		90°1036650	50
	Rosetón tubos aluminio blanco ø 6 cm	1036660	30
	Soporte fijación tubos aluminio blanco	1036670	30

KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE en el LOCAL de la Instalación (2 SALIDAS AIRE)

	KIT UNO Compuesto por: 2 ud tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. 4 ud abrazaderas Ø 14 cm 2 ud rejas B2 con marco, rejilla y conector. 2 ud ranuras G1 para montar en la base campana.	Firebox 49 Evo Firebox 49 Evo L/R Firebox 54 Evo2 Firebox 60 Evo2 Firebox 60 Evo2 L/R Firebox 65 Evo2 Firepocket 60-80-100 Firepocket 60-80-100 Evo	aluminio	89130	255
	KIT UNO/bis Compuesto por: 2 ud tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. 4 ud abrazaderas Ø 14 cm 2 ud rejas (B2) con marco, rejilla y conector.	Blokk 70 Evo, Blokk 90 Evo Windo 70 Evo, Windo 90 Evo Windo 100 Evo, Windo 120 Windo 2 75 Evo, Windo2 95 Evo Windo3 50, Windo3 85 Evo	aluminio	112830	195
			blanco mate	1112320	300
			blanco mate	1112330	230

KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE EN EL LOCAL DE LA INSTALACIÓN + 1 LOCAL ADYACENTE (2 SALIDAS AIRE)					código	Euros precios sin IVA
	KIT DOS Compuesto por: 2 ud tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5, 4 ud abrazaderas Ø 14 cm, 1 ud reja B1: marco, rejilla, registro regulable y conector. 1 ud reja B3: marco, rejilla, registro regulable y conector. 1 ud ranura G1 para montar en la base campana.	Firebox 49 Evo Firebox 49 Evo L/R Firebox 54 Evo2 Firebox 60 Evo2 Firebox 60 Evo2 L/R Firebox 65 Evo2 Firepocket 60-80-100 Firepocket 60-80-100 Evo	aluminio	89140	260	
			blanco mate	1112340	290	
	KIT DOS/bis Compuesto por: 2 ud tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5, 4 ud abrazaderas Ø 14 cm, 1 ud reja B1: marco, rejilla, registro regulable y conector, 1 ud reja B3: marco, rejilla, registro regulable y conector.	Blokk 70 Evo, Blokk 90 Evo, Windo 70 Evo, Windo 90 Evo, Windo 100 Evo, Windo 120	aluminio	112850	230	
				blanco mate	1112350	255
	KIT SEIS /bis (1 SALIDA AIRE) Compuesto por: 1 ud tubo flexible aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. 2 ud abrazaderas Ø 14 cm, 1 ud reja B2 con marco, rejilla y conector, 2 ud ranuras G1 para montar en la base campana.	Windo2 50	aluminio	1000700	255	
KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE en el LOCAL de la Instalación + 2 LOCALES ADYACENTES (2 SALIDAS AIRE)						
	KIT TRES Compuesto por: 2 ud tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. 4 ud abrazaderas Ø 14 cm 2 ud rejas B3: marco, rejilla, registro regulable y conector. 2 ud ranuras G1 para montar en la base campana, una en el bajo y otra en el alto, en lados opuestos.	Firebox 49 Evo Firebox 49 Evo L/R Firebox 54 Evo2 Firebox 60 Evo2 Firebox 60 Evo2 L/R Firebox 65 Evo2 Firepocket 60-80-100 Firepocket 60-80-100 Evo	aluminio	89150	275	
				blanco mate	1112360	305
	KIT TRES/BIS Compuesto por: 2 ud tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. 4 ud abrazaderas Ø 14 cm, 2 ud rejas B3: marco, rejilla, registro regulable y conector, 1 ud ranura G1 para montar en la base campana.	Blokk 70 Evo, Blokk 90 Evo Windo 70 Evo, Windo 90 Evo Windo 100 Evo, Windo 120	aluminio	112870	245	
				blanco mate	1112370	265
KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE en el LOCAL de la Instalación + 3 LOCALES ADYACENTES (4 SALIDAS AIRE)						
	KIT CUATRO/BIS Compuesto por: 1 ud reja B1: marco, rejilla, registro regulable y conector, 3 ud rejas B3: marco, rejilla, registro regulable y conector, los tubos de aluminio Ø 14 cm y las respectivas abrazaderas deben ser pedidas a parte, según la necesidad. Disponibles tramos de 1,5 o 3 m.	Blokk 70 Evo, Blokk 90 Evo, Windo2 75 Evo, Windo2 95 Evo , Windo 3 85, Windo3 50, Windo 70 Evo, Windo 90 Evo, Windo 100 Evo, Windo 120	aluminio	163650	305	
				blanco mate	1112380	335
KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE en el LOCAL de la Instalación + 4 LOCALES ADYACENTES (4 SALIDAS AIRE)						
	* KIT CINCO/BIS Compuesto por: 4 ud rejas B3: marco, rejilla, registro regulable y conector. 1 ud ranura G1 para montar en la base campana. los tubos de aluminio Ø 14 cm y las respectivas abrazaderas deben ser pedidas a parte, según la necesidad. Disponibles tramos de 1,5 o 3 m.	Blokk 70 Evo, Blokk 90 Evo, Windo2 75 Evo, Windo2 95 Evo, Windo 3 85, Windo3 50, Windo 70 Evo, Windo 90 Evo, Windo 100 Evo, Windo 120	aluminio	163670	325	
				blanco mate	1112390	360

* Fin de existencias



ACCESORIOS: REJAS

				código	Euros precios sin IVA
C1 raccordo Ø 14 cm con marco, rejilla (1), registro regulable (2), conector (R1)		37x12 cm	blanco mate	1112280	135
C3 raccordo Ø 14 cm con marco, rejilla (1), registro regulable (2), conector (R1)		22x12 cm	blanco mate	1112290	105
C4 raccordo Ø 8 cm con marco, rejilla (1), registro regulable (2), conector (R1)		9,3x9,3 cm	blanco mate	1112270	55
C5 raccordo Ø 6 cm con marco, rejilla (1), registro regulable (2), conector (R1)		9,3x9,3 cm	blanco mate	1112260	55

REJAS
envío aire calienteREJAS
toma aire exteriorREJAS
aire exterior

			unidad		pack de 6 piezas	
			código	Euros precios sin IVA	código	Euros precios sin IVA
B1 con marco, rendija (1), registro regulable (2), conector (R1)	cm 36x9	aluminio	54210	85	54190	450
		blanco mate	1112100	95	1112180	540
B3 ídem c.s.	cm 18x9	aluminio	86270	75	86280	395
		blanco mate	1112110	80	1112190	425
B2 ídem c.s.	cm 36x9	aluminio	83560	65	83570	305
		blanco mate	1112120	75	1112200	405
B4 ídem c.s.	cm 18x9	aluminio	86300	60	86310	290
		blanco mate	1112130	65	1112210	320
G1 para toma aire en soporte campana, con marco	cm 36x3	aluminio	54230	40	54240	175
		blanco mate	1112140	50	1112220	240
G9 ídem c.s.	cm 18x3	aluminio	89360	40	89370	150
		blanco mate	1112150	40	1112230	170
G4 ídem c.s.	cm 36x9	aluminio	83590	50	83600	210
		blanco mate	1112160	60	1112240	290
G7 ídem c.s.	cm 18x9	aluminio	86330	45	86340	180
		blanco mate	1112170	50	1112250	210
G5	cm 24x16	aluminio	83060	45	83070	170
G6	cm 36x16	aluminio	83090	45	83100	180
G8	cm 25x25	aluminio	4180	45	5580	190



				código	Euros precios sin IVA
TUBOS ALUMINIO para canalización AIRE CALIENTE Ø 14 cm	tramo de m 1,5 cad.			76770	35
	tramo de m 3 cad.			76790	45
	manguito con juntas en láminas Ø 14 cm			4300	30
FIBRA CERÁMICA para el aislamiento			cm 74x61x2,5 h	178790	55/m²
CONECTORES Y REDUCCIONES	R1 para conectar tubos flexibles Ø 14 a las bocas envío		unidad	54360	35
			pack de 6 piezas	54370	135
	R2 para conectar tubos flexibles Ø 14 a la chimena para kit 1-2-3-4-5		unidad	4400	25
			pack de 6 piezas	54390	50
	Reducción de acero inox		de Ø 25 a Ø 20 cm	1019650	80
			de Ø 25 a Ø 22 cm	ERID- MF250/220	80
			de Ø 22 a Ø 20 cm	1019640	75
	Raccord negro de Ø 18 M a Ø 20 H cm para chimeneas de leña			1112450	55





ACCESORIOS: PARA PRODUCTOS DE AGUA

		código	Euros precios sin IVA
	Válvula de 3 vías 1" F	1033070	185
	Válvula de seguridad 1/2"	281710	35
	Válvula salida aire 3/8"	284150	30
	Válvula descarga térmica 3/4"	72940	75
	Fluxostato para agua sanitaria 1/2"	220830	90
	Tramo tubo con registro Ø 25 cm	262920	95
	Vaso expansión abierto (zincado) 30 litros	264730	105
	50 litros	264740	140
	Intercambiador a láminas 20 láminas	262570	105
	30 láminas	671810	205
	Intercambiador 3 vías	638100	280
	Centralita con display (para kit P-PW-W-WW)	1156200	175
	Regulador electrónico "touchscreen"	1058150	145
	* Vaso solar 18 litros completado con abrazadera con conector y tubo flexible	676700	60
	* Vaso solar 35 litros completado con abrazadera con conector y tubo flexible	676710	95
	* Vaso calentamiento de 100 litros	676760	190
	* Sonda climática externa	753000	55

*Fin de existencias

	VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN Garantiza una temperatura de retorno adecuada al producto, evita la formación de condensación dentro del producto.	1033100	120
	KIT ANTICONDENSACIÓN Válvula anticondensación equipada con tubos flexibles.	1033500	275
	CENTRALITA SOLAR Para gestionar instalaciones hidráulicas en combinación con paneles solares y acumuladores.	1028780	170



ACCESORIOS: PARA CALDERAS DE PELLET

Para carga vedi pág. 64



	código	Euros precios sin IVA
Depósito de acero (sin cóclea y motor) para combinar a la cóclea		
  Depósito 250 kg/385 L con estructura de acero predisposición para la carga automática	758900	1.335
Depósito 500 kg/769 L con estructura de acero predisposición para la carga automática	758910	1.875
Kit de elevación Depósito 250 kg (indispensable para Prisma H)	1198960	95
Kit de elevación Depósito 500 kg (indispensable para Prisma H)	1198970	160
  ***Kit con capacidad 300 kg/462 L para transformación depósito de 500 a 800 kg (*) / de 769 a 1.231 L (*)	683000	260
***Kit con capacidad 150 kg/230 L para transformación depósito de 800 a 950 kg (**) / de 1.231 a 1.460 L (**)	745040	245

***componentes y ejemplo utilizando 2 KIT, hasta una capacidad máxima de 950 kg/1.460 L

ATENCIÓN: combinar siempre el depósito con una de las cócleas



Sistemas mecánicos para alimentación pellet (la medida indicada es del centro depósito a conexión caldera)		
 Cóclea de 100 cm con motor y accesorios	1004440	630
 Cóclea de 150 cm con motor y accesorios	683010	690
 Cóclea de 300 cm con motor y accesorios	683020	820
 Cóclea de 500 cm con motor y accesorios	683030	975
 Kit collar para suspensión cóclea a techo (incluidos tirantes)	748060	50

(A) Silos remotos de tejido		
 Silos almacenamiento pellet (capacidad de 2,1 a 3,2 t) (A)	682860	3.100
Silos almacenamiento pellet (capacidad de 4,2 a 6,7 t)	682870	3.980

Sistemas neumáticos para alimentación pellet		
 Sistema neumático para transporte pellet, a colocar sobre la caldera	1058160	2.890
 Unidad para la extracción y aspiración, a colocar debajo del silo (mecánico sin motor ni cóclea)	1058170	585
 Kit bocas para relleno con accesorios - SISTEMA STORTZ	682880	505
Kit bocas para relleno con accesorios - SISTEMA GUILLEMIN (sistema francés)	752940	535



ACCESORIOS: KIT PARA PRODUCTOS DE AGUA

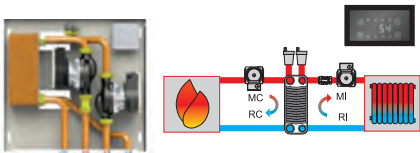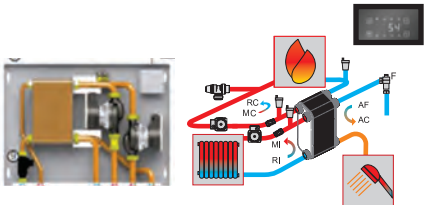		código	Euros precios sin IVA
KIT PARA LA INSTALACIÓN DE ESTUFA O CHIMENEA DE LEÑA CON VASO CERRADO, ÚNICA FUENTE DE CALOR. ADECUADO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA CON ACUMULACIÓN.			
	KIT MULTI: La solución completa y compacta para la instalación del termoproducto de leña, con vaso cerrado. Compuesto por: Sistema de circulación, válvula termostática anticondensación, vaso de expansión 14 litros, válvula de purga, válvula de seguridad, manómetro y centralita con pantalla (cod. 1156200). ATENCIÓN el vaso de expansión es de 14 litros, compruebe el tamaño correcto para la instalación	1166491	950
	KIT MULTI 45°: La solución completa y compacta para la instalación del termoproducto de leña, con vaso cerrado. Compuesto por: Sistema de circulación, válvula termostática anticondensación 45°, vaso de expansión 14 litros, válvula de purga, válvula de seguridad, manómetro y centralita con pantalla (cod. 1156200). ATENCIÓN el vaso de expansión es de 14 litros, compruebe el tamaño correcto para la instalación	1197430	1.150
KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA DE LEÑA, COMBINADA CON CALDERA DE GAS SIN PRODUCCIÓN DE AGUA SANITARIA; CON CIRCULADOR PARA EL CIRCUITO SECUNDARIO			
	Kit W Compuesto por: intercambiador 34 láminas, circulador chimenea, circulador instalación, 2 purgadores, centralita con display para gestión temperatura **.	1155290	1.280
KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA DE LEÑA COMBINADA CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA; CON CIRCULADOR PARA EL CIRCUITO SECUNDARIO			
	Kit WW Compuesto por: intercambiador a 3 vías, 34+20 láminas, circulador chimenea, circulador instalación, 2 purgadores, fluxostato, centralita con display para gestión temperatura **.	1155350	1.620
** las válvulas de seguridad y el vaso de expansión se dimensionarán y agregarán por el instalador de acuerdo con la instalación y la normativa vigente.			
*Caja opcional para colocar Kit 1, 2 en la pared		262140	165

* Fin de existencias



AC: Agua Caliente Sanitaria
AF: Agua Fria

F: Fluxostato que cierra bomba instalación
Vs: Válvula de Seguridad

MC: Envío Chimenea
RC: Retorno Chimenea

MI: Envío Instalación
RI: Retorno Instalación

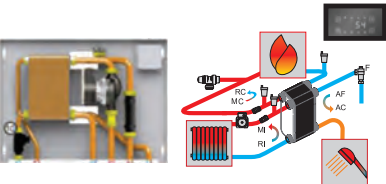

		código	Euros precios sin IVA
KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA, CALDERA Y TERMO-CHIMENEA DE PELLE EN COMBINACIÓN CON CALDERA DE GAS (ideal para separar instalaciones)			
	Kit P Compuesto por: intercambiador 34 láminas, circulador instalación, 2 purgadores, centralita con display OPCIONAL (ver pàg. 126) **	1155270	1.000
KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA, CALDERA Y TERMO-CHIMENEA DE PELLE EN COMBINACIÓN CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA			
	*Kit PW Útil para la producción moderada de agua caliente sanitaria, combinable solo a termo-estucas de potencia mínima al agua superior a 18 kW. Compuesto por: intercambiador a 3 vías, 34+20 láminas, circulador instalación, 2 purgadores, fluxostato, centralita con display para gestión temperatura **.	1155340	1.620

** las válvulas de seguridad y el vaso de expansión se dimensionarán y agregarán por el instalador de acuerdo con la instalación y la normativa vigente.

* Fin de existencias





ACCESORIOS: PARA PRODUCTOS DE AGUA: VASO CERRADO

			código	Euros precios sin IVA
KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.				
Kit R	Compuesto por: circulador alta eficiencia, válvula carga, válvula descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa, conexión a vaso de expansión incorporado.	Laguna2 P18, Laguna2 P24, Laguna2 P29	1015630	445
KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.				
Kit RW	Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado en la termo-estufa/ caldera, válvula de carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador, válvula de descarga, fluxostato, válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass.	Laguna2 P24, Laguna2 P29	1015640	640
KIT PARA INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.				
Kit R2	.Compuesto por: circulador alta eficiencia, válvula carga, válvula descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa, conexión a vaso de expansión incorporado, intercambiador para separación de instalación.	Laguna2 P18, Laguna2 P24, Laguna2 P29	1015650	790
KIT PARA INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.				
Kit RW2	Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro, conexión para vaso de expansión, válvula de carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador para producción de agua caliente sanitaria, válvula de descarga, fluxostato, válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass, intercambiador para separación de la instalación.	Laguna2 P24, Laguna2 P29	1015660	990

		código	Euros precios sin IVA
KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.			
Kit R-FX	Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado en la termo-estufa/caldera, válvula de carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador, válvula de descarga, fluxostato, válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass.	Gora2 Slim Up, Gora 22, Gora 26, Gora 29, Vyda H 19 Evo, Vyda H 23 Evo, Kira H 19 Evo, Kira H 23 Evo, Blade H 19 Evo, Blade H 23 Evo, Tera H 25 Evo, Tera H 30 Evo.	1106770 490
KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.			
Kit RW-FX	Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado en la termo-estufa/ caldera, válvula de carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador, válvula de descarga,fluxostato, válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass.	Gora2 Slim Up, Gora 22, Gora 26, Gora 29, Vyda H 23 Evo, Kira H 23 Evo, Blade H 23 Evo, Tera H 25 Evo, Tera H 30 Evo.	1106780 690
KIT PARA INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.			
Kit R2-FX	Compuesto por: circulador de alta eficiencia, válvula de carga, válvula de descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado, intercambiador para separación de la instalación.	Gora2 Slim Up, Gora 22, Gora 26, Gora 29, Vyda H 19 Evo, Vyda H 23 Evo, Kira H 19 Evo, Kira H 23 Evo, Blade H 19 Evo, Blade H 23 Evo, Tera H 25 Evo, Tera H 30 Evo.	1106790 1.005





ACCESORIOS

TUBO

A DOBLE PARED INTERNA EN INOX AISLADOS

para EXTERIOR

		código	Euros precios sin IVA	composición número de piezas
pared externa in ALUMINIO PINTADO MARRÓN Ø 10 cm - pared interna en inox aisl. 316/L Ø cm 8				
tubo	25 cm	606280	55	1
	50 cm	606290	70	1
	100 cm	606300	95	1
codo	45°	606310	95	1
	90°	606320	175	1
anillo para fijación a pared (N)		606340	30	1
abrazadera (T)		606410	30	1
soporte a pared (V)		606360	140	1
tubo a T (O)		606350	160	1
tapón con descarga condensación		606370	55	1
teja con casquete inferior y casquete superior (U)		RFIN100	140	1/1
terminal descarga humos (Q)		606390	70	1

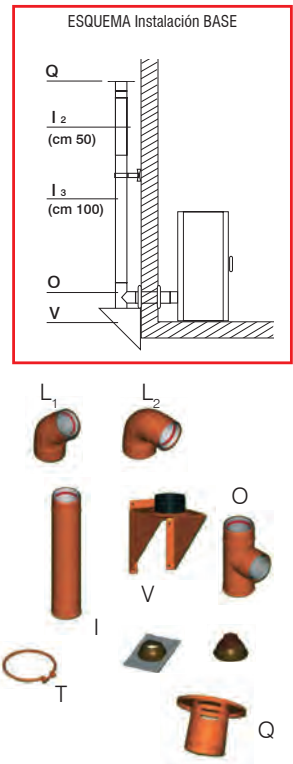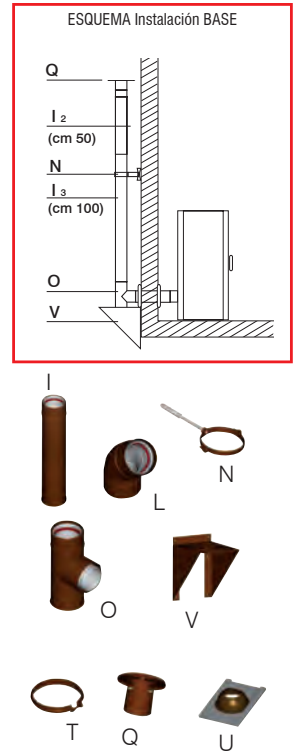

pared externa in COBRE Ø 10 cm - pared interna en inox aisl. 316/L Ø cm 8



*tubo	(I ₁) 25 cm	RDBAS200/80	70	1
	(I ₂) 50 cm	RDBAS450/80	90	1
	(I ₃) 100 cm	RDBAS950/80	150	1
*codo	(L ₁) 45°	RDC45/80	120	1
	(L ₂) 90°	RDC90/80	160	1
*abrazadera (T)		RDFAS80	30	1
*soporte a pared (V)		RMEN80	190	1
*tubo a T (O)		RDT90/80	220	1
*tapón con descarga condensación		RDTAP80	75	1
*terminal descarga humos (Q)		RDBOT80	85	1

* Fin de existencias



TUBO
MONOPARED INOX

para INTERIOR

monopared in INOX aisi 316/L PINTADO NEGRO Ø 8 cm - con juntas		código	Euros precios sin IVA	composición número de piezas
tubo	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	45	4
	(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	45	9
	(A ₃) 100 cm	EBAS950/80N	60	9
tubo	150 cm	EBAS1450/80N	80	6
tubo	150 cm	EBAS1450/80NPT	145	4
codo	(B ₁) 45°	EC45/80N	55	6
	(B ₂) 90°	EC90/80N	65	6
rosetón a pared (C)		EROS80N	35	10
anillo para fijación a pared (D)		EFIS80N	30	10
tubo a T macho (E)		ET90/80N	75	4
tubo a T hembra (E)		ETF90/80N	75	4
tapón sin descarga condensación (F)		ETAP80N	45	1
sombrero protege lluvia (G)		EPAR80N	95	5
doble tubo hembra (H)		EDFF80N	50	6
terminal descarga humos		ESCAR80N	50	4

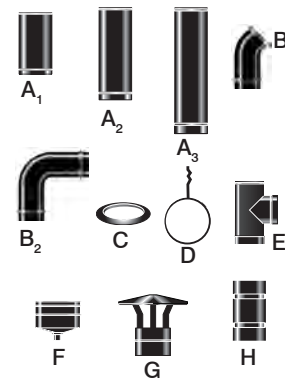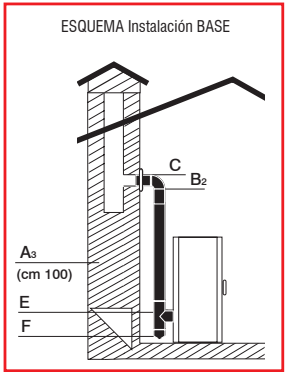


monopared in INOX aisi 316/L INOX Ø 8 cm - con juntas				
tubo	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80	35	9
	(A ₂) 50 cm	EBAS450/80	40	9
	(A ₃) 100 cm	EBAS950/80	50	9
codo	(B ₁) 45°	EC45/80	45	4
	(B ₂) 90°	EC90/80	55	4
rosetón a pared (C)		EROS80	30	1
anillo para fijación a pared (D)		EFIS80	30	10
tubo a T macho (E)		ET90/80	65	4
tubo a T hembra (E)		ETF90/80	65	4
tapón sin descarga condensación (F)		ETAPSSC80	45	10
sombrero protege lluvia (G)		EPAR80	60	5
doble tubo hembra (H)		EDFF80	40	6
abrazadera		EFAS80	25	10

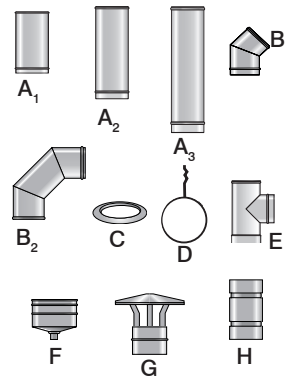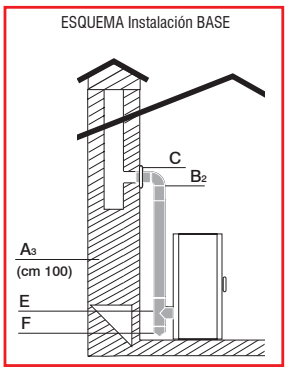

ACCESORIOS: TUBO

TUBERÍA DE HUMOS - MONOPARED EN ACERO

		gris		negro		
		código	Euros precios sin IVA	código	Euros precios sin IVA	
(A)		Ø 15 cm Body, Code Int, Code J Int, Flamma 14, Polo Evo2, Polo Open Evo2, Tally Int, Tally GL Int, Serié Klass, Serié Krio				
(B)		tubo con codo a 90° con inspección y registro (B)				
(C)		tubo (C)				
(D)		cm 25	204500	40	112230	40
		cm 50	204510	50	112240	50
		cm 100	204520	65	112250	65
		tubo con registro (A)				
		cm 30	204530	55	112260	55
(E)		kit anticondensación (I)				
(F)		rosetón fijo a pared (F)				
(G)		rosetón telescópico (G)				
		45°	292590	95	292600	95
(H)		45°	204570	65	112270	65
		90°	204580	70	112280	70
(I)		codo con inspección (D/E)				



			código	Euros precios sin IVA
	CRONOTERMOSTATO SEMANAL INALÁMBRICO para encender y apagar la estufa, el fuego o la introducción de pellet en función de los horarios y de la temperatura configurados. Permite controlar las temperaturas de un ambiente sin necesidad de cables de conexión entre el termostato y el aparato. 4 intervalos día, función verano/invierno.		1028770	185
	CRONOTERMOSTATO SEMANAL para encender y apagar la estufa, el fuego o la introducción de pellet en función de los horarios y de la temperatura configurados. 4 intervalos día, función verano/invierno.		1028760	120
	Glasskamin (A) limpia cristales cerámicos 12 botellas de 75 cl.		155240	150
	Placa de acero para suelo (B)	100x120 cm	112700	270
	Placa de cristal para suelo espesor 8 mm	48x110 cm	1029380	150
	Placa de cristal para suelo espesor 8 mm (C)	80x80 cm	784420	150
	Botes de pintura	para chimeneas para insertables parte interna gris antracita	693840	35
		para chimeneas para insertables parte externa negro	935514	30

INFORMACIÓN ÚTIL

Para pedidos de chimeneas de ubicación en ángulo, indique DERECHA cuando estos deban colocarse a la derecha y viceversa:



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Art 1. Definición y aceptación de las condiciones generales de venta

1.1 Las presentes condiciones generales de venta, que regulan las relaciones comerciales entre la empresa EDILKAMIN S.p.A. y sus clientes, constituyen parte integrante y esencial de cada contrato relativo a la venta de productos y/o servicios prestados por EDILKAMIN S.p.A. al cliente, salvo que las partes acuerden lo contrario por escrito.

1.2 EDILKAMIN S.p.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones e/o integraciones en las presentes condiciones, las cuales se considerarán válidamente notificadas y entrarán en vigor de forma inmediata a partir de la fecha de su comunicación.

1.3 Las presentes condiciones generales de venta surtirán pleno efecto entre las partes y se considerarán aceptadas de forma incondicional e íntegra mediante la mera confirmación de la recepción del pedido de compra, sin que sea necesario condicionar su aceptación a una firma manuscrita por parte del cliente.

Art.2. Ventas online

2.1 El Comprador está autorizado a presentar y vender los productos en su sitio web, siempre que respete estrictamente los precios de venta recomendados que figuran en la presente lista de precios.

2.2 En caso de que el Comprador decida presentar o vender los productos a través de Internet, su sitio web deberá ajustarse al diseño gráfico elaborado por Edilkamin y utilizar exclusivamente las descripciones técnicas facilitadas por Edilkamin.

2.3 La garantía convencional de los productos Edilkamin es válida exclusivamente para los productos vendidos, instalados y utilizados en el territorio correspondiente al mercado de destino para el que el producto fue distribuido originalmente.

Los productos adquiridos a través de canales no oficiales, importaciones paralelas o, en cualquier caso, fuera de la red comercial autorizada de Edilkamin, no se benefician de la garantía convencional en el país de uso distinto de aquel en el que se comercializaron por primera vez.

Art 3. Modalidades de los pedidos de compra

3.1 Los pedidos deben enviarse a EDILKAMIN S.p.A. exclusivamente por escrito, por correo electrónico o a través de la página web de EDILKAMIN S.p.A.

3.2 El cliente está obligado a comunicar sin demora cualquier cambio en sus datos personales, fiscales o estatutarios, entre los que se incluyen la sede social y el domicilio. En su defecto, las notificaciones, comunicaciones y entregas realizadas de acuerdo con los datos ya facilitados por el cliente se considerarán, a todos los efectos, efectuadas de forma efectiva y válida.

3.3 Los pedidos tienen carácter de simples propuestas de compra y no obligan a la empresa EDILKAMIN S.p.A., la cual queda libre de aceptar la propuesta de compra en un plazo de 30 días, transcurrido el cual se considerará rechazada la aceptación.

3.4 Los pedidos de compra son irrevocables; cualquier solicitud de modificación por parte del cliente solo se tendrá en cuenta si se recibe por escrito al menos 7 (siete) días antes del envío, y solo se considerará aceptada tras la recepción de una nueva confirmación de aceptación del pedido.

3.5 Los precios indicados en la confirmación de recepción del pedido están sujetos a modificaciones en función de las variaciones en los costes de las materias primas y/o de cualquier otro coste de producción y de transporte que puedan producirse en el periodo comprendido entre la fecha del pedido y la de la entrega. Por lo tanto, cualquier variación de los factores mencionados anteriormente que se produzca con posterioridad a la fecha de confirmación del pedido dará derecho a la empresa Edilkamin S.p.A. a modificar el precio acordado.

3.6 Las modificaciones a que se refiere el artículo anterior (1.1) podrán ser aplicadas por la empresa Edilkamin S.p.A. hasta una semana antes de la fecha de entrega efectiva y deberán ser comunicadas al Comprador por parte de la empresa Edilkamin S.p.A. mediante correo electrónico certificado.

3.7 El Comprador, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas desde la recepción de la comunicación de la variación del precio a que se refiere el artículo anterior (1.2), tendrá derecho a anular por escrito, mediante correo electrónico certificado, el pedido confirmado; de no hacerlo, se entenderá aceptada la variación de precio.

3.8 EDILKAMIN S.p.A. no se hace responsable de los posibles daños directos o indirectos derivados de la no aceptación, incluso parcial. Por lo tanto, queda excluido cualquier derecho del cliente a la indemnización por daños y perjuicios o a una compensación.

Art 4. Condiciones de pago

4.1. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, los pagos deberán efectuarse directamente en la sede de EDILKAMIN S.p.A., en la forma y en los plazos acordados.

4.2 Las condiciones de pago se acuerdan en cada caso concreto. A falta de indicación explícita, el pago deberá efectuarse tras la presentación de la factura correspondiente, cuya transmisión podrá realizarse por correo electrónico (a la

dirección de correo electrónico o PEC del titular del pedido), de conformidad con el artículo 14 del D.P.R. 445/2000 y sus modificaciones posteriores, siendo válidos, a efectos de la emisión de la factura, los datos facilitados por el cliente en el momento de realizar el pedido.

4.3 En caso de que las partes acuerden la emisión de recibos bancarios (RIBA), letras de cambio y/o giros, los gastos correspondientes, incluidos los bancarios por el cobro, correrán siempre a cargo del cliente.

4.4 En caso de retraso en los pagos en las fechas acordadas, y sin perjuicio de cualquier derecho de la empresa, incluida la resolución del contrato y la indemnización por daños y perjuicios, el deudor incurrirá automáticamente en mora y se le aplicará un interés convencional equivalente al tipo de interés del BCE más 8 puntos (conforme al D.L.G.S. 231/2002).

4.5 Cualquier incumplimiento por parte del comprador en relación con el pago del precio en las condiciones y/o modalidades acordadas, aunque se refiera a un solo vencimiento, o el incumplimiento de las condiciones generales de venta, dan derecho a EDILKAMIN S.p.A. a suspender cualquier prestación contractual, con la caducidad del plazo para el cumplimiento de las obligaciones futuras, incluida la suspensión de la garantía y la interrupción de las entregas.

4.6 Cláusula solve et repete: El cliente se compromete a efectuar, sin suspensión ni retraso, el pago del precio acordado, así como de los gastos accesorios, antes de emprender cualquier tipo de acción y/o presentar reclamaciones, excepciones o quejas, incluso en caso de retraso en la entrega del bien.

Art 5. Caducidad del plazo – Rescisión del contrato – Reserva de propiedad

5.1 EDILKAMIN S.p.A., en caso de que el cliente se declare insolvente o haya reducido o no haya prestado, por iniciativa propia, las garantías prometidas, podrá exigir inmediatamente el pago de la contraprestación adeudada, aunque el plazo para efectuar el pago se haya fijado a favor del deudor. La pérdida del beneficio del plazo se produce de forma inmediata, sin necesidad de previo aviso, incluso en caso de impago de una sola de las cuotas acordadas, lo que da derecho a EDILKAMIN S.p.A. a exigir el pago inmediato de la totalidad del crédito que pudiera quedar pendiente.

5.2 En cualquier caso, en caso de que no se abone el importe adeudado en los plazos indicados, que se consideran plazos imprescindibles, EDILKAMIN S.p.A. podrá rescindir el presente contrato por causa y culpa imputables al cliente, pudiendo retener los anticipos recibidos para cubrir y reembolsar los elevados gastos adelantados y los daños sufridos.

5.3 EDILKAMIN S.p.A. se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el contrato mediante notificación al cliente en caso de que se presenten protesto de cheques y/o letras de cambio contra este último o se inicien procedimientos concursales.

5.4 EDILKAMIN S.p.A. conserva la propiedad de los materiales suministrados hasta el pago íntegro del suministro y, por lo tanto, hasta ese momento, el comprador no podrá enajenar la mercancía, pignorarla ni trasladarla a otro lugar. En caso de resolución del contrato por incumplimiento del cliente, EDILKAMIN S.p.A. retendrá los anticipos abonados en concepto de indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1526 del Código Civil italiano.

Art 6. Suministro – Devolución de mercancías – Transporte

6.1 Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, la compra de los productos se entiende siempre franco depósito y, por lo tanto, EDILKAMIN S.p.A. quedará liberada de su obligación de venta con la entrega de la mercancía al transportista, que deberá elegir el cliente o, en su defecto, EDILKAMIN S.p.A.

6.2 Los plazos de entrega son orientativos y no son vinculantes ni esenciales para EDILKAMIN S.p.A. En caso de que el producto solicitado deje de fabricarse, EDILKAMIN S.p.A. anulará el pedido y lo notificará al cliente, sin que este tenga derecho a indemnización alguna por ningún concepto. EDILKAMIN S.p.A. no estará obligada a abonar indemnización alguna por los posibles daños directos o indirectos derivados de retrasos en la entrega y/o de la interrupción y/o de la resolución parcial o total del suministro. En cualquier caso, si el retraso en la entrega se debe a problemas imputables al cliente, EDILKAMIN S.p.A. se reserva el derecho de cuantificar los daños, gastos y posibles comisiones de depósito, salvo en el caso de que el cliente desee aplazar la fecha de entrega respecto a lo acordado, comunicándolo a EDILKAMIN S.p.A. mediante carta certificada con acuse de recibo y/o correo electrónico certificado (PEC) con un preaviso de al menos 15 días. Los pagos deben efectuarse en los plazos acordados, incluso en caso de retraso en la llegada de la mercancía. En ningún caso se podrá considerar responsable a EDILKAMIN S.p.A. de los retrasos imputables a los transportistas y/o a terceros en general, ni de los daños o pérdidas parciales o totales que se produzcan durante el transporte. La huelga de los empleados de las empresas proveedoras y/o de los transportistas y/o de terceros en general constituye un caso de fuerza mayor. Un posible retraso no dará lugar, en ningún caso, a una indemnización por daños y perjuicios ni, mucho menos, a la resolución del contrato de venta.

6.3 EDILKAMIN S.p.A. no podrá considerarse en modo alguno responsable de los incumplimientos atribuibles a causas de fuerza mayor, tales como, a título de ejemplo, entre otros, accidentes, explosiones, huelgas, cierres patronales y otros acontecimientos que impidan, total o parcialmente, la ejecución del contrato en los plazos acordados. En cualquier caso de fuerza mayor que impida a EDILKAMIN S.p.A. o al cliente cumplir las condiciones contractuales, EDILKAMIN S.p.A. tendrá la facultad de rescindir el contrato o de solicitar su cumplimiento en el plazo que se fije. Por supuesto, en este caso, los plazos de entrega



del contrato original se prorrogan por un período equivalente a la duración de la suspensión. En ningún caso podrá esto constituir motivo para reclamar a EDILKAMIN S.p.A. una indemnización por ningún concepto.

6.4 El retraso en la entrega no da derecho al cliente a rescindir el contrato, ni en su totalidad ni en parte. Si las entregas se retrasaran por causas imputables al cliente, EDILKAMIN S.p.A. se reserva el derecho a considerar nulo el pedido una vez transcurrido el plazo máximo de 10 (diez) días desde la disponibilidad de la mercancía.

6.5 Las mercancías viajan bajo la responsabilidad del cliente, sin perjuicio de las disposiciones generales anteriores.

6.6 El cliente, a quien corresponde la comprobación del suministro, tiene la obligación de comunicar cualquier discrepancia con respecto al pedido o a la integridad de los productos en un plazo de 8 (ocho) días a partir de la fecha de entrega. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el suministro ha sido aceptado sin reservas.

6.7 Transcurridos 30 (treinta) días desde la entrega, no se aceptarán devoluciones de productos con solicitud de reembolso o sustitución, salvo en casos excepcionales que deberán ser evaluados caso por caso y autorizados previamente por escrito por EDILKAMIN S.p.A.

6.8 La devolución de la mercancía a EDILKAMIN S.p.A. debe solicitarse previamente mediante una comunicación escrita específica y detallada, y ser autorizada posteriormente. Por el contrario, la mercancía devuelta sin autorización será rechazada o reenviada al remitente a portes debidos.

Art 7. Productos – Conformidad – Responsabilidad

7.1 Los productos suministrados cumplen con las especificaciones técnicas y funcionales indicadas por el fabricante en la documentación explicativa correspondiente adjunta al producto y/o recogida en la ficha técnica correspondiente disponible en el sitio web. El cliente acepta incondicionalmente y sin reserva alguna las características de los productos como se ofrecen y aparecen en las exposiciones y/o en los catálogos de EDILKAMIN S.p.A. Por lo tanto, los posibles defectos derivados de las propiedades intrínsecas del producto o de un mantenimiento inadecuado del mismo no pueden atribuirse a EDILKAMIN S.p.A. Por lo tanto, la conformidad con la muestra examinada no es restrictiva y deben tenerse en cuenta los límites de tolerancia habituales para los materiales utilizados.

7.2 Al realizar el pedido, el cliente asume la responsabilidad de cumplir con la legislación y las normas de seguridad relativas al uso de los productos adquiridos y exime a EDILKAMIN S.p.A. de cualquier responsabilidad por los daños directos o indirectos causados a personas o bienes como consecuencia del uso de la mercancía suministrada, incluido el caso de un funcionamiento defectuoso o insuficiente.

Art 8. Garantía – Limitaciones – Reclamaciones – Responsabilidad

8.1 DURACIÓN – EXTENSIÓN – TERRITORIALIDAD:

- Todos los productos de Edilkamin S.p.A., dentro de la Comunidad Europea, están sujetos a una garantía de 36 meses a partir de la fecha de compra, que deberá acreditarse mediante documentación fiscal válida expedida por el distribuidor, como por ejemplo un ticket de caja, un albarán de entrega o una factura. Dicha documentación debe permitir identificar el producto adquirido, así como la fecha de su compra y/o entrega.

- Solo para los productos de leña (excluidos los productos bicomcombustibles) adquiridos a partir del 01/11/2016, EDILKAMIN S.p.A. extiende su garantía por una duración total de 5 años a partir de la fecha de compra, indicada en el documento fiscal. Esta garantía extendida se aplica solo a la carrocería de la máquina a condición de que el producto se instale, se utilice y se mantenga respetando las prescripciones indicadas en el manual de instalación, uso y mantenimiento y las leyes y reglamentos vigentes en el país de residencia del consumidor. Se excluyen las piezas eléctricas, los accesorios y los kits hidráulicos, a los que se aplica la garantía de 36 meses.

- La presente garantía, que no sustituye a la prevista por la normativa europea en materia de protección de los consumidores, es válida únicamente en el territorio italiano, así como en aquellos territorios pertenecientes a la Comunidad Europea en los que operan servicios de centros de asistencia técnica autorizados. La garantía se limita, asimismo, al Estado de residencia y/o domicilio del consumidor, que debe coincidir con el Estado en el que el vendedor del producto, EDILKAMIN S.p.A., tiene su sede social y/o comercial. Por lo tanto, en caso de que el consumidor adquiera el producto a un distribuidor extranjero y, por lo tanto, de un país distinto al de su residencia o domicilio, no tendrá derecho a la garantía de EDILKAMIN S.p.A.

- Los productos deberán ser instalados por un técnico cualificado y utilizados de conformidad con las especificaciones técnicas facilitadas por EDILKAMIN S.p.A., así como instalados y utilizados respetando la legislación nacional, regional y municipal y las normas técnicas que regulan su instalación y/o uso vigentes en el país donde se instalen y/o utilicen los productos. El Comprador exime expresamente a EDILKAMIN S.p.A. de toda responsabilidad en caso de que los productos solicitados no se ajusten a las normas, estándares o especificaciones técnicas vigentes en el país en el que se entreguen o instalen. Al realizar el pedido de los productos, el Comprador declara expresamente que ha llevado a cabo todas las comprobaciones necesarias en relación con la compatibilidad de los productos con las normas técnicas vigentes en el país para el que se adquieren.

GARANTÍA EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

- En lo que respecta a la adquisición de todos los productos de EDILKAMIN S.p.A. en el marco de actividades comerciales, empresariales y/o profesionales, no se aplican las normas mencionadas, en particular la garantía convencional, ya que, en estos casos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1490 y siguientes del Código Civil italiano, la garantía del producto tiene una duración limitada de 12 meses a partir de la fecha de compra.

8.2 Las reclamaciones por defectos derivados del embalaje de la mercancía enviada deberán presentarse por escrito, mediante correo electrónico certificado (PEC) o carta certificada con acuse de recibo, en un plazo de 8 días a partir de la recepción de la mercancía objeto de la reclamación y, en cualquier caso, por motivos justificados, no más tarde de 30 días a partir de la fecha de envío, so pena de caducidad. A falta de reclamación dentro de dichos plazos, se considerará que el suministro ha sido aceptado como libre de vicios o defectos. No se podrá presentar ninguna reclamación relativa a la calidad de la mercancía, ni siquiera con carácter excepcional, ante los tribunales si no se ha efectuado el pago correspondiente a la mercancía a la que se refiere la reclamación. No se tendrán en cuenta las reclamaciones relativas a la calidad de la mercancía cuando se trate de mercancía de calidad inferior vendida como tal o de mercancía vendida y reparada por terceros. En cualquier caso, el cliente no está autorizado a suspender el pago de lo adeudado por ningún motivo. En caso de que el cliente rescinda el contrato sin motivo justificado imputable a EDILKAMIN S.p.A., cualquier importe abonado por él en concepto de anticipo será retenido por EDILKAMIN S.p.A. y el cliente no podrá solicitar su devolución.

8.3 Los materiales que se consideren defectuosos deberán enviarse a la sede de EDILKAMIN S.p.A., acompañados de una carta detallada en la que se describan los supuestos vicios, defectos o fallos de funcionamiento detectados.

8.4 EDILKAMIN S.p.A. se reserva, a su entera discreción, el derecho a sustituir o reparar los productos defectuosos, con exclusión de cualquier otra forma de reembolso o indemnización. No se admitirá la sustitución o reparación en garantía de los productos que presenten alteraciones, manipulaciones o roturas imputables a un uso incorrecto del propio producto, a reparaciones no autorizadas o a un uso imprudente. Además, garantiza la asistencia técnica para todos los productos de Edilkamin S.p.A. dentro de la Comunidad Europea durante un plazo de seis años a partir de la fecha de compra, siempre que se acredite mediante la factura correspondiente en la que figure el número de serie del producto, así como la fecha de compra y/o entrega.

8.5 En cualquier caso, los gastos de transporte y los costes derivados de la tramitación de las devoluciones para reparación correrán íntegramente a cargo del cliente.

8.6 Al aceptar las presentes condiciones de venta, el cliente que actúe con fines relacionados con su actividad empresarial y/o profesional, salvo la garantía prevista en el punto 7.1, renuncia expresamente a ejercer cualquier acción de recurso, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Legislativo 206/2005 – Código del Consumo, frente a EDILKAMIN S.p.A. en caso de reclamaciones presentadas por el usuario final, por otros vendedores que formen parte de la misma cadena contractual o por otros intermediarios y/o distribuidores.

Art 9. Privacidad

Información facilitada de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation). Los datos personales facilitados por el cliente son tratados por EDILKAMIN S.p.A. en pleno cumplimiento de los principios y modalidades establecidos en el art. 13 del Reglamento UE n.º 2016/679, durante toda la vigencia de las relaciones comerciales establecidas y también posteriormente para el cumplimiento de todas las obligaciones legales, de conformidad con los principios de corrección, lealtad, transparencia y protección de la confidencialidad y los derechos del cliente. En todo momento, el cliente podrá ejercer los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE n.º 2016/679. La empresa EDILKAMIN S.p.A., con domicilio social en Via Pietro Moscati n.º 8 – 20154 Milán, representada por el responsable legal del tratamiento, es la titular y, al mismo tiempo, la responsable del tratamiento de los datos del cliente. A la luz de la información recibida, el cliente da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de cualquier naturaleza, incluidos aquellos considerados como categorías especiales de datos.

Art 10. Controversias y jurisdicción competente

En caso de que surgieran controversias o reclamaciones en relación con las presentes condiciones generales de venta, será competente exclusivamente el Tribunal de Milán, donde Edilkamin S.p.A. tiene su sede social.

DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

- Las posibles devoluciones de material deberán ser autorizadas por nuestra Dirección Comercial y se abonarán en un **80 %** del precio de factura, siempre y cuando se devuelvan en un embalaje adecuado, aplicándose un cargo de **50 € + IVA** en concepto de «gastos de gestión y manipulación».
- Las reclamaciones solo se tendrán en cuenta si se formulan en el momento de la recepción de los materiales, indicando una reserva específica y no genérica en el albarán.



	Potencia útil min-max		AIR-TIGHT: Estufas de pellet estanca
	Potencia al agua		Apta para casas pasivas
	Potencia nominal		instalación coaxial
	Rendimiento		Autoclean: Limpieza automática del crisol
	* m3 * Volumen calentable		Confort clima: Apagado al alcanzar la temperatura
	** Consumo Min-Max		Autocheck en frío: que permite encontrar inmediatamente eventuales inconvenientes
	Autonomía		Post-combustión
	Depósito pellet		Función NIGHT
	Alarma reserva de pellet		Función RELAX
	Hogar: G : fundición, A : acero, V : vermiculita, E : Ecokeram		Función EASY TIMER
	*** Salida humos Macho/Hembra ↑ Superior ↗ trasera → lateral		Ventilación con aire caliente desactivable
	Peso con embalaje		
	Dimension: Largo/Profundidad/Altura		
	Salida de aire caliente: n° salidas x Ø cm ↑ Superior ↗ trasera → lateral		
	Contenido de agua		
	Panel sinóptico		
	Touch Screen		
	Radiomando		
	Telemando		
	Programación diaria / semanal		
	(N) convección natural		
	(V) ventilación forzada		

*Se calcula en base a una necesidad de 33 kcal/m3h. El mismo volumen puede variar sensiblemente en consideración al grado de aislamiento de la habitación, de su exposición, de la zona climática, etc.

**Para el cálculo del consumo de combustible se usa un poder calorífico de 4,6 kW/kg para la leña y 4,8kW/kg para el pellet.

*** El Ø de la salida de humos no es el Ø del sistema de chimenea que deberá ser dimensionado de conformidad con las normas nacionales y locales y en particular, aunque no exhaustivas EN 16510.



ÍNDICE

Ardente 1200/Ardente 1600	118	Idropellbox H 30	73	Sense 6	46
Ardente 1800/Ardente 2200	119	Ionya H 19	60-61	Sense 8	46
Bench 54 Evo	86	Ionya H 22	60-61	Slide 5	12
Bench 65 Evo	87	Kira 13++ Evo	22	Slide 7 Evo	12
Bild 9+	38-39	Kira H 19 Evo	57	Tally Int	80
Blade 12++ Evo	44-45	Kira H 23 Evo	57	Tally GL Int	81
Blade H 15 Evo	62	Klass	84	Tera H 25 Evo	58
Blade H 19 Evo	63	Krio	85	Tera H 30 Evo	58
Blade H 23 Evo	63	Laguna2 P18-P24-P29	65	Tratto 12++	43
Blokk 70 Evo	110	Lena 7 Evo	16-17	Tratto 9+	42
Blokk 90 Evo	111	Lena 9+ Evo	16-17	Vyda 13++ Evo	23
Body	77	Libra 11+ Int	36	Vyda H 19 Evo	56
Bravio H 15 / H 20 / H 28	114	Libra 13++ Int	36	Vyda H 23 Evo	56
Celia ATC	28	Libra 7	30	Widro H 28 Evo	115
Celia ATC Magic	28	Libra 9+	30	Windo 100 Evo	108
Cherie 11++ Evo	35	Libra X 7	31	Windo 120	109
Cherie 9+ Evo	34	Libra X 9+	31	Windo 70 Evo	106
Cherie H 10 Evo	59	Lille 8 Evo	47	Windo 90 Evo	107
Cherie H 14 Evo	59	Lumea 7	29	Windo2 50	101
Cherie Slim 9+	41	Lumea 9+	29	Windo2 75 Evo	102
Code Int	78	Milla H 12 Evo	54	Windo2 95 Evo	103
Code J Int	79	Milla H 15 Evo	54	Windo3 50	104
Cover 7	18	Myrna H 15 Evo	55	Windo3 85 Evo	105
Cover 9+	18	Nara 9+ Evo	13	Yana 7 Evo	15
Dania 6	26-27	Nara 7 Evo	13	Yana 9+ Evo	15
Dania 8+	26-27	Pellkamin 12++ Evo	51		
Evia 8	33	Pellkamin 10+ Evo2	49		
Firebox 49 Evo	88	Pellkamin 8 Evo2	48		
Firebox 49 Evo L/R	89	Pellkamin H 17	70		
Firebox 54 Evo2	90	Pellkamin H 22	71		
Firebox 60 Evo2	91	Pellkamin H 22+	71		
Firebox 60 Evo2 L/R	92	Polo Evo2	82		
Firebox 65 Evo2	93	Polo Open Evo2	83		
Firepocket 100	100	Prisma H 22 / Prisma H 22 ACS	68-69		
Firepocket 100 Evo	97	Prisma H 27 / Prisma H 27 ACS	68-69		
Firepocket 60	98	Rada Air Tight C	25		
Firepocket 60 Evo	95	Rise 11+ Int	21		
Firepocket 80	99	Rise 13++ Int	21		
Firepocket 80 Evo	96	Rise 7	19		
Flamma 14	113	Rise 9+	19		
Gora 22-26-29	67	Rise X 7	20		
Gora2 Slim Up	66	Rise X 9+	20		

EDILKAMIN S.p.A.

se reserva la facultad de modificar en cualquier momento, sin previo aviso, las características técnicas y estéticas de los elementos ilustrados y los equipamientos de los productos, y declina cualquier responsabilidad por posibles errores de impresión presentes en el catálogo. Las imágenes son puramente indicativas. En el momento del suministro, las partes de piedra de los revestimientos pueden presentar diferencias respecto a las imágenes contenidas en este documento. Las piezas cerámicas, con el uso del producto y con el paso del tiempo, pueden sufrir un efecto natural de craquelado y pérdida de brillo que no debe considerarse un defecto (no conformidad). Para una correcta instalación, siga lo indicado en las fichas técnicas.





**IO SONO
IL FUOCO**

