

ELEMENTI DI STILE
PRODUCT PROFILE




 *Made in Italy*

INDICE / INDEX

pag. 04	INDUSTRIE PASOTTI
pag. 06	RADIATORI / RADIATORS
pag. 08	ELEGANCE 2.0
pag. 10	CONFORT 2.0
pag. 12	JOKER 2.0
pag. 14	NEW AGE
pag. 16	OPERA
pag. 18	TITAN
pag. 20	STILL
pag. 22	SOFT WHITE
pag. 24	SOFT CHROME
pag. 26	ACCESSORI / ACCESSORIES

INDUSTRIE PASOTTI

Elementi di stile
Elements of style

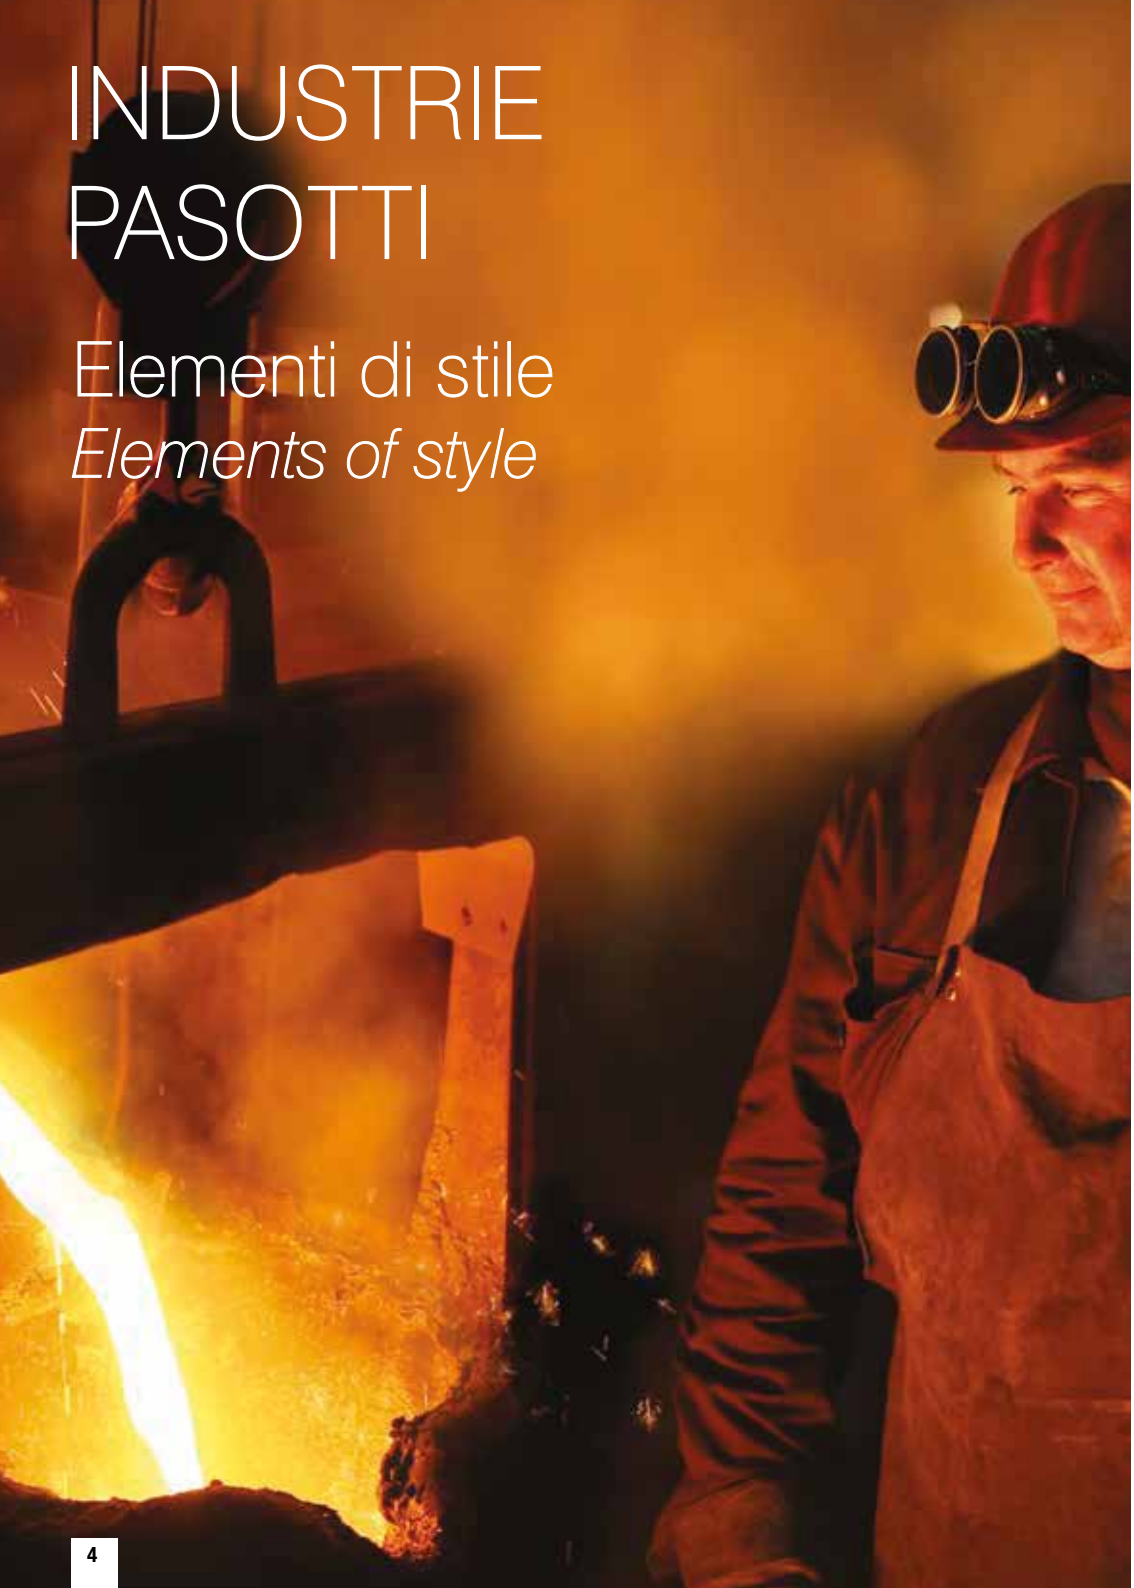

Industrie Pasotti – divisione radiatori – è tra i leader mondiali nella progettazione e produzione di **radiatori per il riscaldamento in alluminio, bimetallici e da arredo, interamente progettati e costruiti in Italia.**

Costituita come naturale evoluzione di precedenti attività industriali, nel **1972 Industrie Pasotti** viene dotata di un'unità produttiva, sita a Prevalle (provincia di Brescia), **specificamente dedicata alla costruzione di radiatori.**

Nell'arco di pochi anni i prodotti a marchio Pasotti si impongono a livello internazionale per la costante ricerca tecnologica applicata al settore, per il design moderno e funzionale, per le prestazioni elevate e per l'eccellente qualità, da sempre ai vertici del mercato.

Grazie a lunghi studi e sperimentazioni, si è progressivamente passati da un sistema produttivo caratterizzato da esperienze in divenire e processi produttivi semi automatici, ad una ininterrotta corsa **all'automazione dei processi e dei controlli**, fino ad arrivare all'eccellenza tecnologica.

Parallelamente, gli studi sul prodotto hanno dato vita a modelli dalle forme sempre più ottimizzate, alla ricerca del miglior equilibrio tra estetica e funzionalità termodinamica.

Con il recente ingresso del marchio Pasotti in un importante Gruppo multinazionale con interessi nello stesso settore di appartenenza, il know-how di un intero comparto industriale ha raggiunto il vertice dell'**eccellenza made in Italy!**

Oggi, Industrie Pasotti si ripropone sul mercato mondiale con una linea di nuovi prodotti interamente **progettati e costruiti in Italia**, con una rete commerciale capillare e con una rinnovata comunicazione istituzionale, per valorizzare al massimo una grande storia industriale nata 50 anni fa.

*Industrie Pasotti – radiators' division – is world leader in the **production of aluminum heating radiators with its products entirely designed and made in Italy.***

*Industrie Pasotti is the natural evolution of previous industrial activities. In **1972**, it opens a new productive plant in Prevalle (in the province of Brescia) where radiators are made.*

In a few years, radiators by Pasotti have been internationally prevailing on markets thanks to constant technological research and to their modern and functional design, high performance and excellent quality, always on top.

The beginnings were marked by always new experiences and semi-automated processes.

Through long researches, trials and steady race to automation of processes and controls, the highest level of technological excellence have been reached.

In the meantime, product researches have resulted in models with ever ore perfect shapes finding the best balance between aesthetics and thermodynamic functionality.

*Pasotti brand becomes part of an important multinational group reaching the **excellent know-how all made in Italy!***

*Today, Industrie Pasotti faces the world market with a line of new **products designed and manufactured entirely in Italy**, with a well widespread commercial network and with a renewed institutional communication, to maximize a great industrial history born 50 years ago.*

IPS **PASOTTI**
RADIATORI



RADIATORI

RADIATORI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

TERMOARREDO IN ALLUMINIO

SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO

DIE-CAST ALUMINUM RADIATORS

ALUMINUM TOWEL RAILS

STEEL TOWEL RAILS

I radiatori della gamma Pasotti si sono imposti a livello internazionale per l'**alto livello qualitativo** di ogni loro componente.

Il **livello di finitura è impeccabile** e assicurato da una sequenza di undici procedimenti produttivi, che conferiscono ai radiatori Pasotti un aspetto smaltato e brillante, in grado di durare nel tempo.

La **sicurezza** dei radiatori è garantita da **meticolosi controlli** di tenuta idraulica, di resistenza e precisione delle lavorazioni meccaniche e da prove di tenuta strutturale sotto pressione, per verificare costantemente il rispetto dello standard qualitativo raggiunto dai prodotti.

L'indiscusso valore dei prodotti a marchio Pasotti è **confermato da numerosi test effettuati dai più importanti istituti europei ed internazionali di omologazione, controllo e certificazione della qualità.**

Grazie alla solidità aziendale ed all'affidabilità universalmente riconosciuta dei suoi prodotti, Pasotti offre una **garanzia di 2 anni sui radiatori in acciaio e 15 anni sui radiatori in alluminio pressofusi.**

RADIATORI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

Una vasta gamma di radiatori realizzati con le più moderne tecniche di pressofusione di alluminio, **efficienti, rapidi nel raggiungere la temperatura desiderata**, componibili ed in grado di garantire un comfort ambientale senza pari. La linea di radiatori pressofusi Pasotti Die Cast vanta eccezionali prestazioni, ed è garantita 15 anni.

TERMOARREDO IN ALLUMINIO

Pasotti da oggi propone una nuova linea di termosifoni in alluminio estruso che consentono grande versatilità, ottime prestazioni e bassi consumi. I radiatori in alluminio estruso, grazie alla tecnologia con la quale sono realizzati, sono gli unici che possono raggiungere **fino ai 2 metri di altezza.**

Versatili, economici ed armoniosi nelle forme, questi radiatori formati da elementi componibili sono un vero gioiello di design e tecnologia, garantita per 15 anni.

SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO

Realizzati in acciaio al carbonio di alta qualità, questi radiatori dall'originale design sono veri e propri **elementi d'arredo, eleganti, raffinati e facilmente integrabili** in qualsiasi ambiente. Grazie a moderne tecniche di saldatura, assemblaggio e lavorazione, i termoarredo a marchio Pasotti sono garantiti 2 anni.

Disponibile solo su prenotazione e a richiesta una **gamma di termo arredo dalle forme originali e finiture esclusive, denominata "Private Collection"**, che è possibile ottenere dall'azienda, dietro la richiesta di catalogo e condizioni di acquisto.

*Pasotti radiators are internationally known for the **high quality of materials** used for each its components.*

***Flawless finishings** are **granted** by eleven productive processes which give a brilliant, polished and long-lasting aspect.*

*The **safety** of the radiator is ensured by **scrupulous controls** of the hydraulic seal, of resistance and precision in mechanical workings and by tests of structural strength made under pressure, for constantly checking that it is compliant with achieved quality standard.*

*The **undisputed value of products by Pasotti** is **confirmed by several tests carried out by the most important European and international institutions** for homologation, control and **certification of quality.***

Thanks to the reliability of the company and of its products, Pasotti offers a 2 year warranty on steel radiators and 15 years on aluminum die-cast radiators.

DIE-CAST ALUMINUM RADIATORS

A wide range of radiators made with the most modern **techniques of aluminum die-cast, efficient, quick to reach** the desired temperature, modular and able to ensure a **comfortable environment without equal. This range of radiators boasts exceptional performances** and is guaranteed for 15 years.

ALUMINUM TOWEL RAILS

Pasotti currently presents a new range of extruded aluminum radiators characterized by great versatility, **high performances and low consumption.** Thanks to their peculiar technology, extruded aluminum radiators are the only ones able to reach a height of up to 2 meters. Adaptable, inexpensive and harmonious in shape, these modular radiators are a real jewel of design and technology. **They are sold with a 15 year guarantee.**


STEEL TOWEL RAILS

Made of high quality carbon steel, these radiators can **become real pieces of furniture, elegant, refined and easy to integrate** in any environment.

These radiators can be guaranteed for 2 years because the most updated techniques in welding, assembling and working are used.

A special range of towel rails with original shapes and exclusive finishing, named **"Private Collection"** is available by request and order only. The company will give catalogues and conditions of purchase upon request.

ELEGANCE 2.0

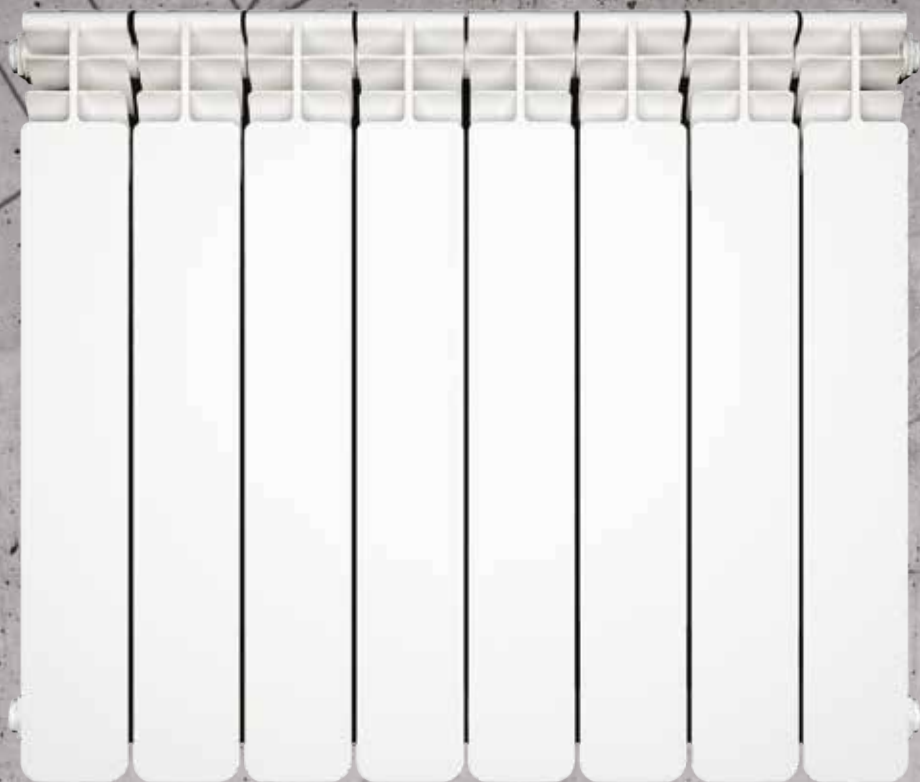

Alluminio pressofuso
Die-cast aluminum

- La garanzia è di 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 4 a 15.
- Colore standard RAL 9010

- 15 years warranty
- The radiators are assembled in compositions from 4 to 15 elements.
- The standard colour is RAL 9010

Dati tecnici


Technical data

Modello Model	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50\text{ K}$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30\text{ K}$ Watt/elem.
ELEGANCE 2.0	95	430	350	80	90,1	46,7
ELEGANCE 2.0	95	580	500	80	117,8	60,7
ELEGANCE 2.0	95	680	600	80	135,8	69,7
ELEGANCE 2.0	95	780	700	80	153,5	78,2
ELEGANCE 2.0	95	880	800	80	171,1	86,6

- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output comply with the European standard UNI EN 442-2



CONFORT 2.0

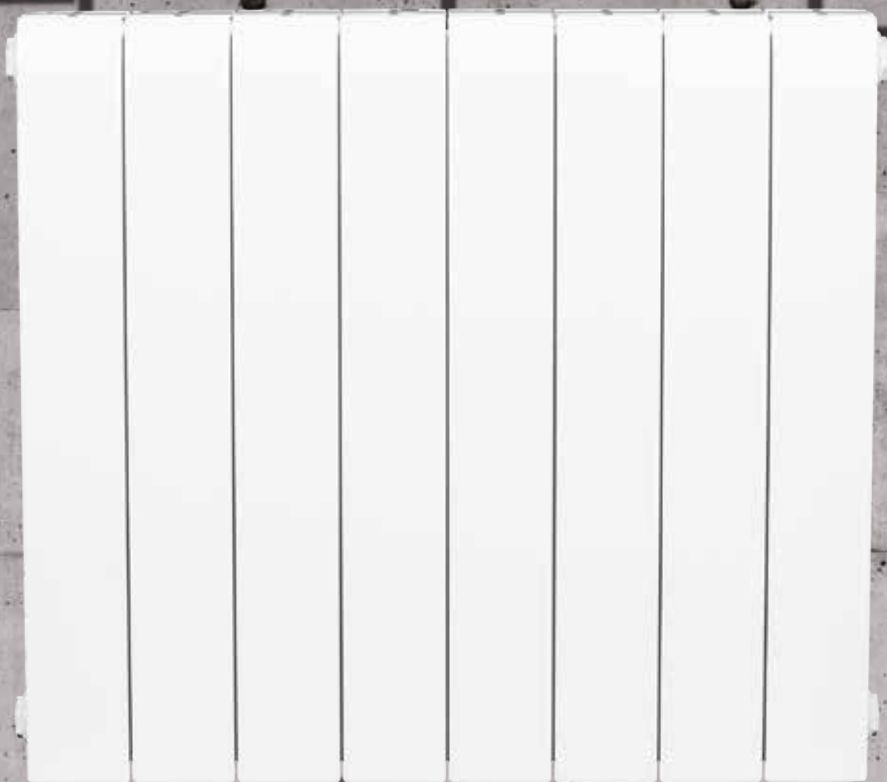

Alluminio pressofuso
Die-cast aluminum

- La garanzia è di 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 4 a 15.
- Colore standard RAL 9010

- 15 years warranty
- The radiators are assembled in compositions from 4 to 15 elements.
- The standard colour is RAL 9010


Dati tecnici
Technical data

Modello Model	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50\text{ K}$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30\text{ K}$ Watt/elem.
CONFORT 2.0	95	430	350	80	84,8	44,1
CONFORT 2.0	95	580	500	80	112,4	58,7
CONFORT 2.0	95	680	600	80	131,7	68,2
CONFORT 2.0	95	780	700	80	147,9	76,6
CONFORT 2.0	95	880	800	80	164,7	83,5

- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output comply with the European standard UNI EN 442-2



JOKER 2.0

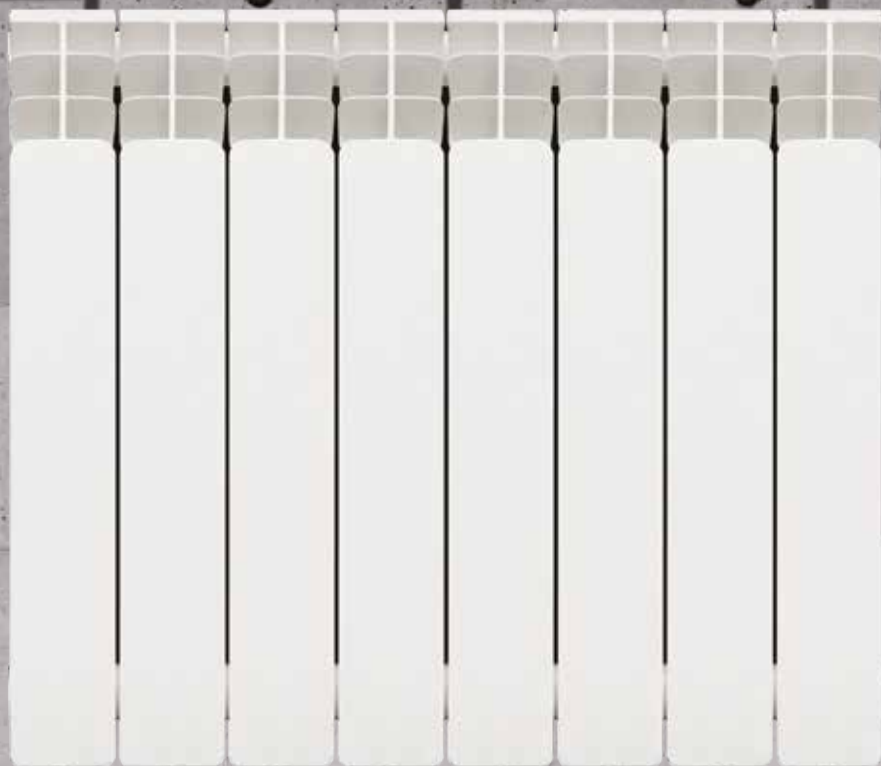

Alluminio pressofuso
Die-cast aluminum

- La garanzia è di 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 4 a 15.
- Colore standard RAL 9010


- 15 years warranty
- The radiators are assembled in compositions from 4 to 15 elements.
- The standard colour is RAL 9010

Dati tecnici


Technical data

Modello Model	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t= 50\text{ K}$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t= 30\text{ K}$ Watt/elem.
JOKER 2.0	95	580	500	80	97,9	53,4
JOKER 2.0	95	680	600	80	113	61,4

- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output comply with the European standard UNI EN 442-2

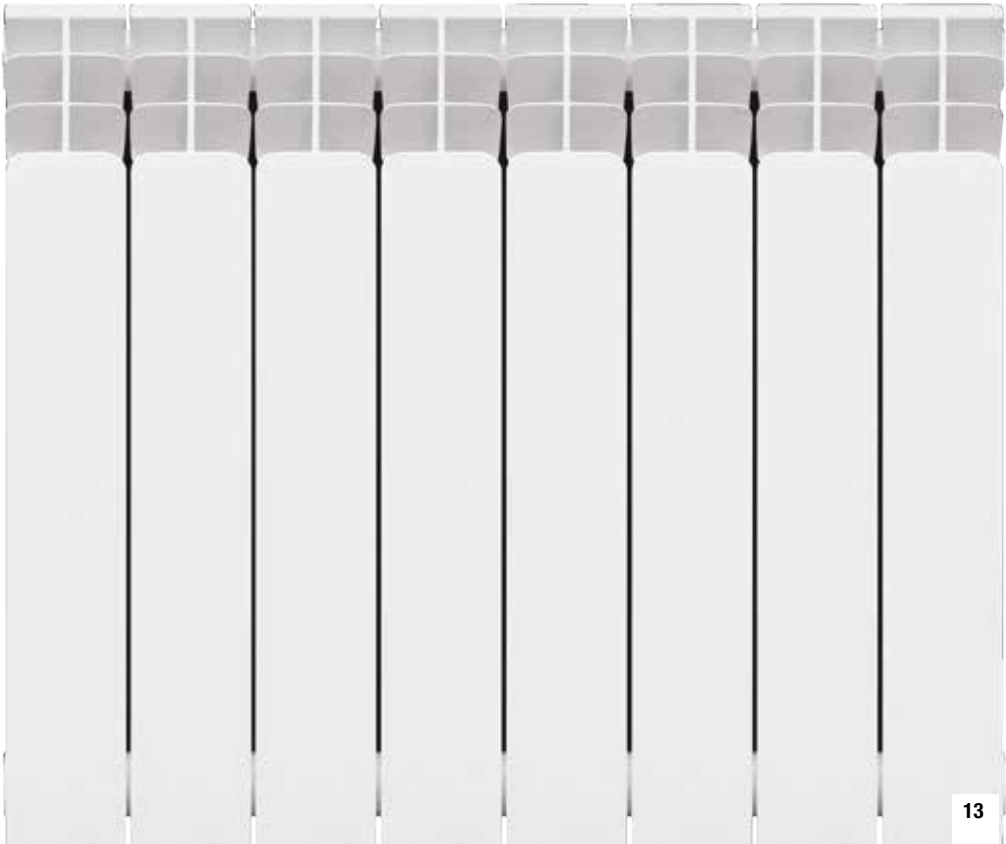

NEW AGE

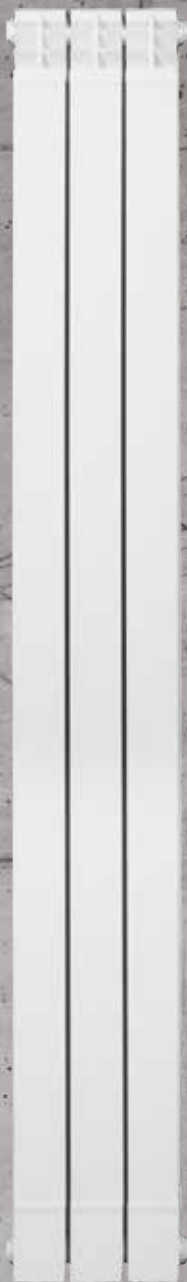

Termoarredo in alluminio
Aluminum Towel rails

- La garanzia è di 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 2 a 6.
- Colore standard RAL 9010

- 15 years warranty
- The radiators are assembled in compositions from 2 to 6 elements.
- The standard colour is RAL 9010

Dati tecnici
Technical data


Modello Model	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50\text{ K}$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30\text{ K}$ Watt/elem.
NEW AGE	100	1060	1000	80	192,2	97,2
NEW AGE	100	1260	1200	80	225	113,6
NEW AGE	100	1460	1400	80	250,8	126,3
NEW AGE	100	1660	1600	80	272,8	137,1
NEW AGE	100	1860	1800	80	296,2	148,5
NEW AGE	100	2060	2000	80	341,9	171



- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output comply with the European standard UNI EN 442-2



OPERA

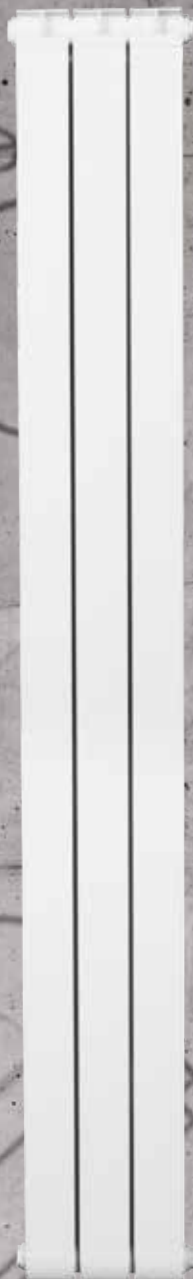

Termoarredo in alluminio
Aluminum Towel rails

- La garanzia è di 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 2 a 6.
- Colore standard RAL 9010


- 15 years warranty
- The radiators are assembled in compositions from 2 to 6 elements.
- The standard colour is RAL 9010

Dati tecnici
Technical data


Modello Model	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t= 50\text{ K}$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t= 30\text{ K}$ Watt/elem.
OPERA	100	1042	1000	80	190,3	96,5
OPERA	100	1242	1200	80	221,7	111,9
OPERA	100	1442	1400	80	248,1	124,9
OPERA	100	1642	1600	80	273,9	137,5
OPERA	100	1842	1800	80	299,8	150,6
OPERA	100	2042	2000	80	325,9	162,8



- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output comply with the European standard UNI EN 442-2

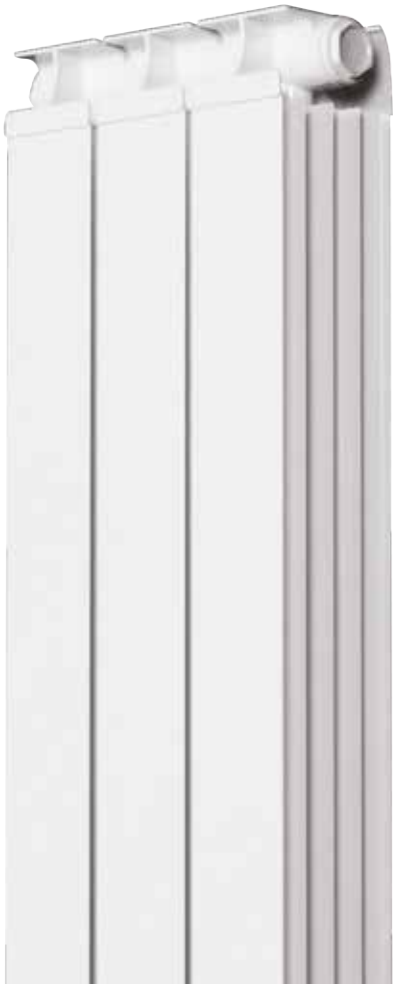

TITAN

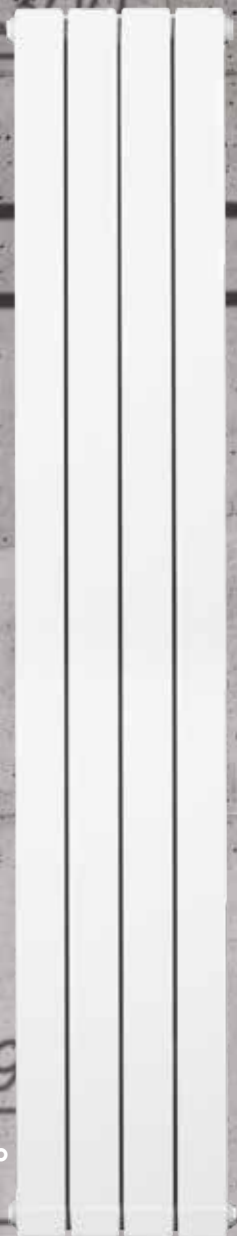

Termoarredo in alluminio
Aluminum Towel rails

- La garanzia è di 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 2 a 6.
- Colore standard RAL 9010

- 15 years warranty
- The radiators are assembled in compositions from 2 to 6 elements.
- The standard colour is RAL 9010

Dati tecnici
Technical data


Modello Model	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t= 50\text{ K}$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t= 30\text{ K}$ Watt/elem.
TITAN	100	1042	1000	80	190,3	96,1
TITAN	100	1242	1200	80	221,2	113,3
TITAN	100	1442	1400	80	246,7	123,6
TITAN	100	1642	1600	80	271,9	136,1
TITAN	100	1842	1800	80	297	148,3
TITAN	100	2042	2000	80	334,1	166,4



- Pressione massima d'esercizio e di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output comply with the European standard UNI EN 442-2



STILL

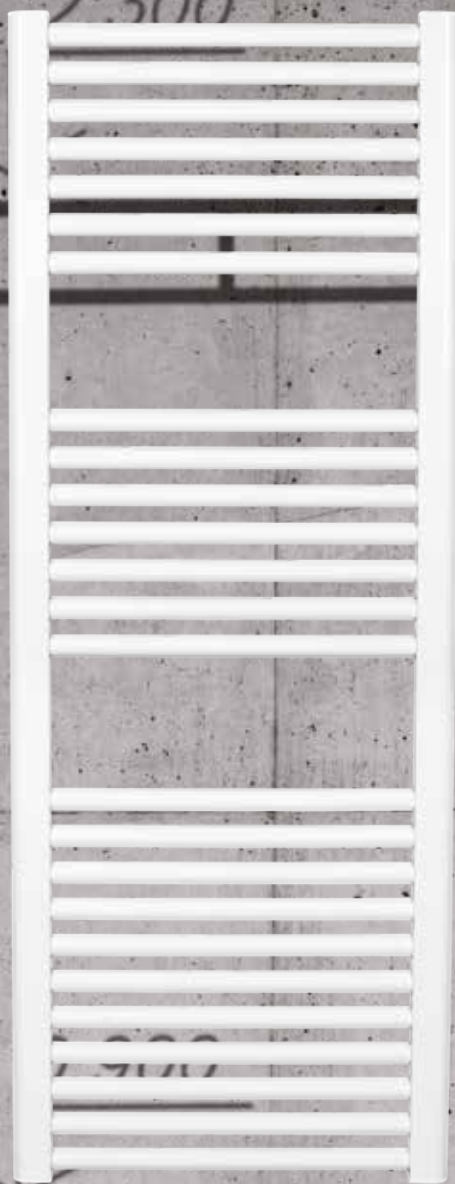

Scaldasalviette in acciaio
Steel towel rails


- La garanzia è di 2 anni
- Colore standard RAL 9010

- 2 years warranty
- The standard colour is RAL 9010


Dati tecnici Technical data

Modello Model	Altezza Height mm	Larghezza Width mm	Interasse Distance between centers mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50 \text{ K}$ Watt	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30 \text{ K}$ Watt
STILL	800	450	400	322	174
STILL	1200	450	400	507	274
STILL	1400	450	400	623	337
STILL	1800	450	400	831	449
STILL	800	500	450	366	196
STILL	1200	500	450	564	305
STILL	1400	500	450	663	358
STILL	1800	500	450	911	492
STILL	800	550	500	427	231
STILL	1200	550	500	668	361
STILL	1400	550	500	785	424
STILL	1800	550	500	992	536
STILL	800	600	550	454	245
STILL	1200	600	550	714	386
STILL	1400	600	550	839	453
STILL	1800	600	550	1062	574

- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output comply with the European standard UNI EN 442-2

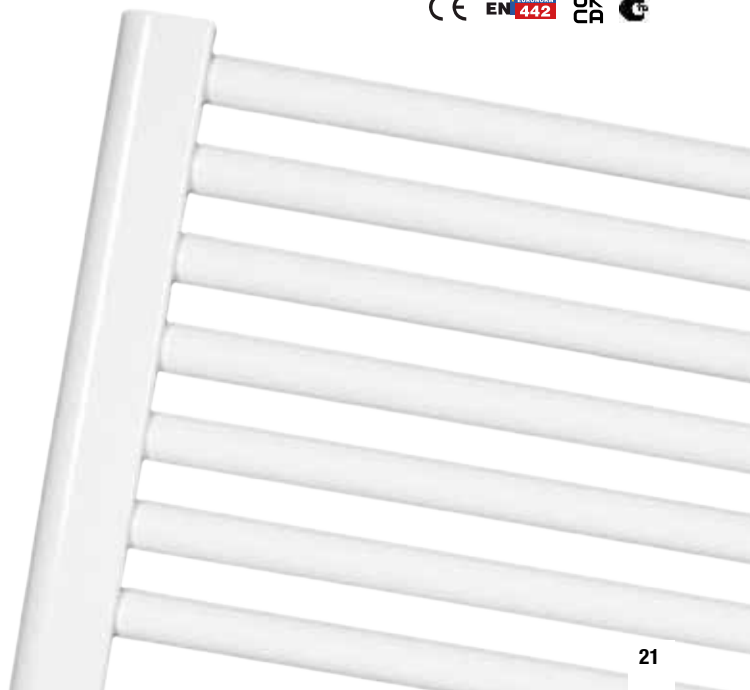

SOFT WHITE

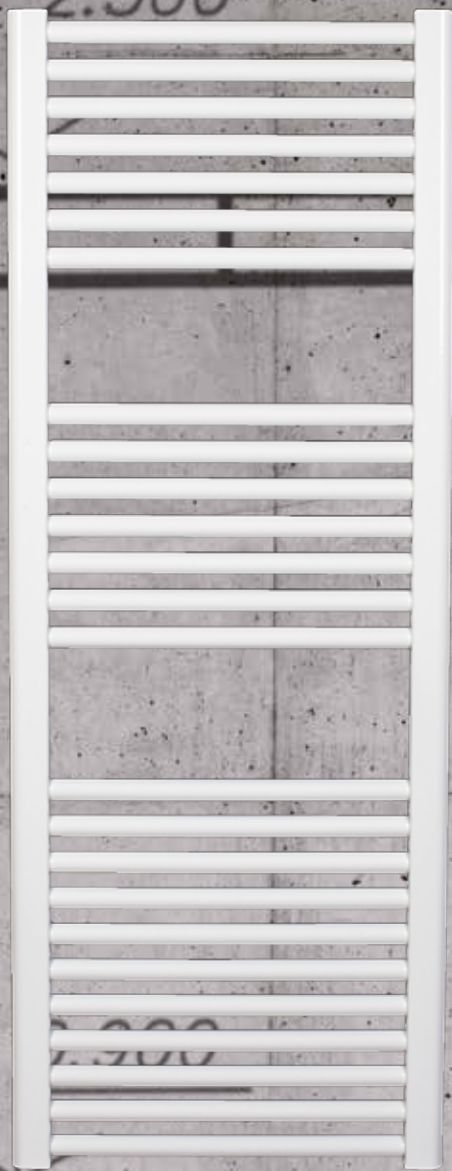

Scaldasalviette in acciaio
Steel towel rails

- La garanzia è di 2 anni
- Colore standard RAL 9010

- 2 years warranty
- The standard colour is RAL 9010

Dati tecnici

Technical data

Modello Model	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t= 50\text{ K}$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t= 30\text{ K}$ Watt/elem.
SOFT WHITE	800	450	400	324	175
SOFT WHITE	1200	450	400	510	276
SOFT WHITE	1400	450	400	626	338
SOFT WHITE	1800	450	400	834	451
SOFT WHITE	800	500	450	368	200
SOFT WHITE	1200	500	450	567	307
SOFT WHITE	1400	500	450	665	361
SOFT WHITE	1800	500	450	915	494
SOFT WHITE	800	550	500	429	233
SOFT WHITE	1200	550	500	671	363
SOFT WHITE	1400	550	500	788	425
SOFT WHITE	1800	550	500	995	538
SOFT WHITE	800	600	550	456	247
SOFT WHITE	1200	600	550	717	388
SOFT WHITE	1400	600	550	841	455
SOFT WHITE	1800	600	550	1065	576

- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output comply with the European standard UNI EN 442-2



SOFT CHROME



Scaldasalviette in acciaio
Steel towel rails

• La garanzia è di 2 anni

• 2 years warranty

Dati tecnici

Technical data

Modello Model	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50\text{ K}$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30\text{ K}$ Watt/elem.
SOFT CHROME	800	450	400	227	123
SOFT CHROME	1200	450	400	376	203
SOFT CHROME	1400	450	400	446	241
SOFT CHROME	1800	450	400	569	307
SOFT CHROME	800	500	450	253	137
SOFT CHROME	1200	500	450	397	215
SOFT CHROME	1400	500	450	490	265
SOFT CHROME	1800	500	450	621	335
SOFT CHROME	800	550	500	277	150
SOFT CHROME	1200	550	500	450	243
SOFT CHROME	1400	550	500	535	289
SOFT CHROME	1800	550	500	672	363
SOFT CHROME	800	600	550	302	163
SOFT CHROME	1200	600	550	475	257
SOFT CHROME	1400	600	550	560	302
SOFT CHROME	1800	600	550	697	375

- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output comply with the European standard UNI EN 442-2



ACCESSORI

Pasotti rinnova costantemente la propria gamma di accessori, risultato di approfondita ricerca e sviluppo.

Il set di raccordi fornito a corredo dei radiatori è confezionato in un pratico e robusto blister sigillato, inalterabile agli agenti esterni.

Grazie alle particolari forme e ai materiali con cui sono costruiti, il set di raccordi è adattabile a qualunque radiatore in alluminio.

La garanzia prestata sui radiatori Pasotti è condizionata all'utilizzo degli accessori originali.

ACCESSORIES

Pasotti constantly updates its range of accessories.

Accessories' kits sold with Pasotti's radiators are packed in a strong and practical blister sealed and unaffected by external agents.

Their particular shape and the materials used, make them suitable to be used with any other aluminum radiator.

Warranty on Pasotti's radiators is subject to use of original accessories.



This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

IPS 
PASOTTI
RADIATORI

 *Made in Italy*



F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori S.r.l.

SEDE

📍 Rua da Anta, nº109 - Correlhã
4990-282 Ponte de Lima

☎ 258 909 080 (Chamada para a rede fixa nacional)
✉ tecnilima@tecnilima.com

🌐 www.tecnilima.com
📘 facebook.com/Tecnilima